



Οδηγός χρήστη για Σειρά **Cisco IP Τηλέφωνο 7800 Multiplatform**

Πρώτη έκδοση: 2024-01-30

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ CISCO ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι για τη συμμόρφωση FCC των συσκευών κατηγορίας A: ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής κλάσης A, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε ένα εμπορικό περιβάλλον. Ο εξοπλισμός αυτός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ασύρματες επικοινωνίες. Δεν παρέχεται, ωστόσο, καμία εγγύηση ότι δεν θα εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, οπότε οι χρήστες θα υποχρεούνται να διορθώνουν τις παρεμβολές με δικά τους έξοδα.

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι για τη συμμόρφωση FCC των συσκευών κατηγορίας B: ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής κλάσης B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία ενάντια στις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο εξοπλισμός αυτός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ασύρματες επικοινωνίες. Δεν παρέχεται, ωστόσο, καμία εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές υπό ιδιαίτερες συνθήκες εγκατάστασης. Εάν ο εξοπλισμός προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να προσδιοριστεί με την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εξοπλισμού, οι συνιστάται στους χρήστες να προσπαθήσουν να επιλύσουν την παρεμβολή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και τον δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Για βοήθεια, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεόρασεων.

Οι τροποποιήσεις αυτού του προϊόντος που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη Cisco θα μπορούσαν να ακυρώσουν την έγκριση FCC και να ακυρώσουν την εξουσία σας να λειτουργείτε το προϊόν.

Η εφαρμογή από τη Cisco συμπίεσης κεφαλίδας TCP είναι μια προσαρμογή ενός προγράμματος που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Μπέρκλεϊ (UCB) ως μέρος της έκδοσης δημόσιου τομέα του UCB του λειτουργικού συστήματος UNIX. All rights reserved. Πνευματικά δικαιώματα © 1981, Αντιβασίλεις του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η CISCO ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η CISCO Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΙΕΚΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η CISCO Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Τυχόν διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP) και αριθμοί τηλεφώνου που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για πραγματικές διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου. Τυχόν παραδείγματα, έξοδος εμφάνισης εντολής, διαγράμματα τοπολογίας δικτύου και άλλα αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο εμφανίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε χρήση πραγματικών διευθύνσεων IP ή αριθμών τηλεφώνου σε επεξηγηματικό περιεχόμενο είναι ακούσια και συμπτωματική.

Όλα τα εκτυπωμένα αντίγραφα και τα διπλότυπα μαλακά αντίγραφα αυτού του εγγράφου θεωρούνται μη ελεγχόμενα. Δείτε την τρέχουσα ηλεκτρονική έκδοση για την πιο πρόσφατη έκδοση.

Η Cisco διαθέτει περισσότερα από 200 γραφεία σε όλο τον κόσμο. Οι διευθύνσεις και οι αριθμοί τηλεφώνου αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Cisco στη διεύθυνση www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2024 Cisco Systems, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Το τηλέφωνό σας 1

Σειρά τηλεφώνων Cisco IP Phone 7800 1

Υποστήριξη λειτουργίας 2

Νέες και αλλαγμένες δυνατότητες 2

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 12.0(4) 2

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 12.0(3) 3

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 12.0(2) 3

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 12.0(1) 3

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(7) 4

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(6) 5

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(5) 7

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση 11.3(4) 7

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(3) 7

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(2) 8

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(1) 11

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.2(3)SR1 12

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.2(3) 12

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.2(1) 13

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.1(2) 14

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.1(1) 14

Διαδικασία ρύθμισης τηλεφώνου 14

Ρύθμιση του αγκίστρου του ακουστικού 14

Αλλαγή της γωνίας προβολής του τηλεφώνου 15

Σύνδεση στο δίκτυο 16

Θέση του τηλεφώνου σε χρήση με Κωδικό ενεργοποίησης 16

Αυτόματη παροχή του τηλεφώνου σας με σύντομο κωδικό ενεργοποίησης 16

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης κατά την αρχική εκκίνηση του τηλεφώνου	17
Δημιουργία κωδικού πρόσβασης χρήστη στο τηλέφωνο	17
Έλεγχος ταυτότητας χρήστη	18
Σύνδεση στο εσωτερικό σας από άλλο τηλέφωνο (Φορητότητα εσωτερικού τηλεφώνου)	18
Αποσύνδεση από το εσωτερικό σας από άλλο τηλέφωνο	19
Σύνδεση σε τηλέφωνο ως επισκέπτης	19
Αποσύνδεση από ένα τηλέφωνο ως επισκέπτης	20
Ορισμός του κανόνα προφίλ στο τηλέφωνο	20
Κατάσταση γραμμής συναδέλφου	20
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης της λίστας BLF	21
Διαμόρφωση παρακολούθησης μιας μεμονωμένης γραμμής	22
Κατάργηση λειτουργίας που έχει διαμορφωθεί σε πλήκτρο γραμμής	24
Προσθήκη συντόμευσης μενού σε ένα πλήκτρο γραμμής	24
Αφαίρεση της συντόμευσης μενού από τα πλήκτρα γραμμής	25
Μήνυμα διακοπής υπηρεσίας στην Αρχική οθόνη	25
Ιστοσελίδα τηλεφώνου	25
Αριθμοί μνήμης	26
Κουμπιά και υλικό	27
Χαρακτήρες πληκτρολογίου τηλεφώνου	29
Πλοήγηση	30
Κουμπιά προγραμματιζόμενων πλήκτρων, γραμμών και δυνατοτήτων	30
Δυνατότητες οθόνης τηλεφώνου	31
Καθαρίστε την οθόνη του τηλεφώνου σας	32
Διαφορές μεταξύ τηλεφωνικών κλήσεων και γραμμών	32
Απαιτήσεις ισχύος	32
Εξοικονόμηση ενέργειας	32
Πρόσθετη βοήθεια και πληροφορίες	33
Δυνατότητες πρόσβασης	33
Αντιμετώπιση προβλημάτων	33
Εύρεση πληροφοριών για το τηλέφωνό σας	34
Προβολή της Κατάστασης προσαρμογής στο τηλέφωνο	35
Προβολή της Κατάστασης δικτύου	35
Προβολή κατάστασης τηλεφώνου	36

Προβολή Μηνυμάτων κατάστασης στο τηλέφωνο	36
Προβολή κατάστασης γραμμής	37
Προβολή καρτελών κλήσεων στα στατιστικά στοιχεία κλήσεων	37
Προβολή κατάστασης συναλλαγής 802.1X	38
Προβολή Ιστορικού επανεκκίνησης	38
Αναφορά όλων των ζητημάτων τηλεφώνου για τη συσκευή σας Cisco MPP	39
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του τηλεφώνου από την ιστοσελίδα τηλεφώνου	39
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από διακομιστή	40
Αναγνώριση προβλημάτων τηλεφώνου με μια διεύθυνση URL στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου	40
Απώλεια δυνατότητας σύνδεσης	41
Λήψη περισσότερων πληροφοριών όταν το τηλέφωνό σας εμφανίζει ένα μήνυμα αποτυχίας προετοιμασίας	41
Εύρεση του τύπου άδειας μετάβασης	42
Βρείτε πληροφορίες για την κατάσταση ανανέωσης MIC Cert	42
Όροι της ετήσιας περιορισμένης εγγύησης υλικού της Cisco	43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κλήσεις	45
Πραγματοποίηση κλήσεων	45
Πραγματοποίηση κλήσης	45
Πραγματοποίηση κλήσης με την ανοικτή ακρόαση	46
Πραγματοποίηση κλήσης με σετ ακουστικών-μικροφώνου	46
Πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης	46
Επανάκληση ενός αριθμού	47
Ταχεία κλήση	47
Αντιστοίχιση κουμπιού μνήμης από την οθόνη τηλεφώνου	47
Πραγματοποίηση κλήσης με κουμπί μνήμης	48
Διαμόρφωση ταχείας κλήσης σε ένα πλήκτρο γραμμής	48
Κατάργηση ταχείας κλήσης από ένα πλήκτρο γραμμής	49
Χρήση της εστίασης γραμμής για ταχείες κλήσεις	49
Χρήση της γραμμής σε εστίαση για τον έλεγχο ταχείας κλήσης	50
Καλέστε έναν διεθνή αριθμό	50
Ασφαλείς κλήσεις	50

Απάντηση κλήσεων	50
Απάντηση μιας κλήσης	51
Απάντηση σε κλήση σε αναμονή	51
Απόρριψη κλήσης	51
Σίγαση εισερχόμενης κλήσης	51
Ενεργοποίηση της δυνατότητας "Μην ενοχλείτε"	52
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση DND με τη χρήση κωδικού Star	53
Απάντηση σε τηλέφωνο συναδέλφου (λήψη κλήσεων)	53
Απάντηση σε κλήση στο πλαίσιο της ομάδας σας (λήψη κλήσεων)	53
Σίγαση κλήσης	53
Κράτηση κλήσεων	54
Θέση κλήσης σε κράτηση	54
Απάντηση σε κλήση που έχει παραμείνει σε κράτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα	54
Κάντε εναλλαγή μεταξύ ενεργών κλήσεων και κλήσεων σε κράτηση	54
Συν. κλήσης σε άλλη συσκ.	55
Θέση κλήσης σε κράτηση με στάθμευση κλήσης	55
Ανάκτηση κλήσης σε κράτηση με στάθμευση κλήσης	56
Στάθμευση και ακύρωση στάθμευσης μιας κλήσης με ένα πλήκτρο γραμμής	56
Επέκταση συνέχισης κλήσης σε άλλη συσκευή και κατάσταση	57
Πρώθηση κλήσεων	57
Ενεργοποίηση δυνατότητας Πρώθηση όλων των κλήσεων με τη δυνατότητα Συγχρονισμός κωδικών ενεργοποίησης	59
Πρώθηση κλήσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	59
Μεταβίβαση κλήσεων	60
Μεταβίβαση κλήσης σε άλλο άτομο	61
Διαβούλευση πριν από την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης	61
Κλήσεις συνδιάσκεψης και συναντήσεις	62
Προσθήκη άλλου ατόμου σε κλήση	62
Συνδιάσκεψη με κωδικό Star	62
Προβολή της λίστας συμμετεχόντων ως διοργανωτής σε συνδιάσκεψη ad hoc	62
Προβολή της λίστας συμμετεχόντων ως συμμετέχων	63
Αφαίρεση συμμετέχοντα από τον ρόλο του διοργανωτή σε συνδιάσκεψη ad hoc	63
Ηχογράφηση κλήσης	64
Επαφές άμεσων μηνυμάτων και παρουσίας	65

Παρουσία	65
Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή IM και παρουσίας	65
Αλλάζετε την κατάσταση παρουσίας σας	66
Κλήση ομάδας τηλεφώνων (Κλήση Multicast)	66
Εφαρμογή XML και σελιδοποίηση πολλαπλής διανομής	67
Προβολή λεπτομερειών εφαρμογής XML	67
Πολλές γραμμές	68
Προβολή όλων των κλήσεων στην πρωτεύουσα γραμμή	68
Απάντηση στην παλαιότερη κλήση πρώτα	68
Προβολή όλων των κλήσεων στο τηλέφωνο	68
Κοινόχρηστες γραμμές στο επιτραπέζιο τηλέφωνο Multipatform	68
Προσθήκη του εαυτού σας σε μια κλήση σε κοινόχρηστη γραμμή	69
Χαρακτηριστικά τηλεφωνικού κέντρου	69
Σύνδεση ως εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου	70
Αποσύνδεση ως εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου	70
Αλλάζετε την κατάστασή σας ως εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου	71
Αποδοχή κλήσης τηλεφωνικού κέντρου	71
Αναμονή κλήσης αντιπροσώπου	72
Ορίστε έναν κωδικό διαθεσιμότητας κατά τη διάρκεια κλήσης τηλεφωνικού κέντρου	72
Ανίχνευση μιας κλήσης	72
Κλίμακωση κλήσης σε προϊστάμενο	73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Επαφές 75

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων	75
Προσθήκη νέας επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων	75
Προσθήκη μιας νέας επαφής στο προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	76
Αναζήτηση επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων	76
Κλήση επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων	77
Επεξεργαστείτε μια επαφή στο Προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων	77
Κατάργηση επαφής από το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεών σας	78
Αναζητήστε μια επαφή στην οθόνη Όλοι οι κατάλογοι	78
Εταιρικός κατάλογος	80

Κατάλογος Webex	80
Επεξεργασία του ονόματος καταλόγου Webex	81
Αναζήτηση για επαφή στον κατάλογο Webex	81
Αναζήτηση για επαφή Webex σε κάθε κατάλογο	83
Κατάλογος Broadsoft	84
Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο	84
Επεξεργασία του τύπου επαφής στον κατάλογο BroadSoft	85
Διαχειριστείτε τις επαφές σας στον προσωπικό κατάλογο BroadSoft	86
Επεξεργαστείτε το Όνομα καταλόγου BroadSoft	88
Επεξεργασία του Ονόματος διακομιστή του καταλόγου BroadSoft	88
Επεξεργασία των διαπιστευτηρίων σύνδεσης του καταλόγου BroadSoft	89
Κατάλογος LDAP	90
Επεξεργασία διαπιστευτηρίων σύνδεσης στον κατάλογο LDAP	91
Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο	91
Κλήση επαφής στον κατάλογο LDAP	92
Επεξεργασία ενός αριθμού επαφής στον κατάλογο LDAP	93
Κατάλογος XML	94
Κλήση επαφής στον κατάλογο XML	94
Επεξεργασία αριθμού επαφής στον κατάλογο XML	95
Αντίστροφη αναζήτηση ονόματος για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις	96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Πρόσφατες κλήσεις	97
Λίστα πρόσφατων κλήσεων	97
Προβολή των πρόσφατων κλήσεών σας	97
Προβολή διάρκειας αρχείων καταγραφής κλήσεων Webex	99
Ένδειξη ανεπιθύμητης κλήσης για κλήσεις Webex	100
Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων από τον διακομιστή	101
Επιστροφή πρόσφατης κλήσης	101
Διαγραφή της λίστας πρόσφατων κλήσεων	102
Δημιουργία επαφής από αρχείο πρόσφατων κλήσεων	102
Διαγραφή αρχείου κλήσεων	103
Διαγραφή όλων των εγγραφών κλήσης	104

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5	Φωνητικό ταχυδρομείο	105
	Ο προσωπικός σας λογαριασμός αυτόματου τηλεφωνητή	105
	Ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή στο τηλέφωνό σας	105
	Μάθετε εάν έχετε νέο φωνητικά μηνύματα Αυτόματος τηλεφωνητής	106
	Αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή	106
	Αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας ηχητικά μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή	107
	Συμπεριφορά τηλεφώνου με ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή	107
	Συμπεριφορά τηλεφώνου με ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή και διαμόρφωση αναπάντητων κλήσεων	108
	Κατάσταση φωνητικών μηνυμάτων των εποπτευόμενων λογαριασμών αυτόματου τηλεφωνητή	109
	Πρόσβαση στα μηνύματα του εποπτευόμενου λογαριασμού αυτόματου τηλεφωνητή	110
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6	Ρυθμίσεις	111
	Επισκόπηση ρυθμίσεων τηλεφώνου	112
	Αλλαγή του ήχου κλήσης	112
	Αντιστοίχιση ήχου κλήσης με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	112
	Έλεγχος έντασης ήχου κλήσης	112
	Πρώθηση κλήσεων από το τηλέφωνό σας	113
	Ενεργοποίηση μην ενοχλείτε για μια συγκεκριμένη γραμμή	115
	Ενεργοποίηση DND από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	116
	Φραγή ανώνυμων κλήσεων	116
	Φραγή αναγνωριστικού καλούντος	116
	Ασφάλιση κλήσης	117
	Ρύθμιση Αυτόματης απάντησης	117
	Ενεργοποίηση αναμονής κλήσεων	118
	Ρύθμιση φωνητικού ταχυδρομείου	118
	Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης HTTP	119
	Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης με τη λειτουργία αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης	119
	Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης με τη λειτουργία μη αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης	120
	Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	120

Ρυθμίσεις σύνδεσης VPN	122
Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN	123
Ενεργοποίηση σύνδεσης VPN	123
Απενεργοποίηση σύνδεσης VPN	124
Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	125
Προβολή της κατάστασης VPN	126
Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης	126
Αλλαγή της μορφής ώρας	127
Αλλαγή της μορφής ημερομηνίας	127
Αλλαγή προφύλαξης οθόνης	128
Διαμορφώστε την προφύλαξη οθόνης από τη διασύνδεση web του τηλεφώνου	128
Προσθήκη λογότυπου ως φόντου τηλεφώνου	129
Ρύθμιση της Αντίθεσης της οθόνης του τηλεφώνου	130
Ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης του τηλεφώνου	130
Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη οπίσθιου φωτισμού από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	131
Καθορισμός συσκευής ήχου για κλήση	131
Επιλογή γλώσσας	132
Ορισμός κωδικού πρόσβασης	132
Ορισμός κωδικού πρόσβασης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	132
Ρύθμιση του Λογαριασμού προφίλ	133
Προσθήκη πολλαπλών τοποθεσιών για ένα χρήστη BroadWorks XSI	134
Ενεργοποίηση αποκλεισμού ανώνυμων κλήσεων από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	135
Ενεργοποίηση αναμονής κλήσης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	135
Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας	135

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Αξεσουάρ 137

η Σειρά Cisco IP Τηλέφωνο 7800 Multiplatform	137
Σετ ακουστικών-μικροφώνου	137
Βασικά σετ ακουστικών-μικροφώνου	138
Σύνδεση βασικού σετ ακουστικών-μικροφώνου	138
Ασύρματα σετ ακουστικών-μικροφώνου	138
Κάντε εναλλαγή σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	139

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Ασφάλεια και προστασία προϊόντος	141
Πληροφορίες ασφάλειας και απόδοσης	141
Διακοπή ρεύματος	141
Εξωτερικές συσκευές	141
Τρόποι τροφοδοσίας του τηλεφώνου σας	142
Συμπεριφορά τηλεφώνου κατά τη διάρκεια συμφόρησης δικτύου	142
Προειδοποίηση UL	142
EnergyStar	143
Ετικέτα προϊόντος	143
Δηλώσεις συμμόρφωσης	143
Δηλώσεις συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση	143
Σήμανση CE	143
Δηλώσεις συμμόρφωσης για τον Καναδά	143
Δηλώσεις συμμόρφωσης για τη Νέα Ζηλανδία	144
Γενική προειδοποίηση έγκρισης για σύνδεση (PTC)	144
Πληροφορίες συμμόρφωσης για τη Βραζιλία	144
Πληροφορίες συμμόρφωσης για την Ιαπωνία	145
Δηλώσεις συμμόρφωσης με τους κανονισμούς FCC	145
Δήλωση για το μέρος 15.19 των κανονισμών FCC	145
Δήλωση για το μέρος 15.21 των κανονισμών FCC	145
Δήλωση για την έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας των κανονισμών FCC	145
Δήλωση για τους δέκτες και τις ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β των κανονισμών FCC	145
Επισκόπηση θεμάτων ασφαλείας σχετικά με τα προϊόντα της Cisco	146
Σημαντικές πληροφορίες στο διαδίκτυο	146



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Το τηλέφωνό σας

- Σειρά τηλεφώνων Cisco IP Phone 7800, στη σελίδα 1
- Νέες και αλλαγμένες δυνατότητες, στη σελίδα 2
- Διαδικασία ρύθμισης τηλεφώνου, στη σελίδα 14
- Σύνδεση στο εσωτερικό σας από άλλο τηλέφωνο (Φορητότητα εσωτερικού τηλεφώνου), στη σελίδα 18
- Σύνδεση σε τηλέφωνο ως επισκέπτης, στη σελίδα 19
- Ορισμός του κανόνα προφίλ στο τηλέφωνο, στη σελίδα 20
- Κατάσταση γραμμής συναδέλφου, στη σελίδα 20
- Προσθήκη συντόμευσης μενού σε ένα πλήκτρο γραμμής, στη σελίδα 24
- Αφαίρεση της συντόμευσης μενού από τα πλήκτρα γραμμής, στη σελίδα 25
- Μήνυμα διακοπής υπηρεσίας στην Αρχική οθόνη, στη σελίδα 25
- Ιστοσελίδα τηλεφώνου, στη σελίδα 25
- Κουμπιά και υλικό, στη σελίδα 27
- Απαιτήσεις ισχύος, στη σελίδα 32
- Εξοικονόμηση ενέργειας, στη σελίδα 32
- Πρόσθετη βοήθεια και πληροφορίες, στη σελίδα 33

Σειρά τηλεφώνων **Cisco IP Phone 7800**

Τα τηλέφωνα Cisco IP Phone 7811, 7821, 7841 και 7861 προσφέρουν εύχρηστη, ιδιαίτερα ασφαλή φωνητική επικοινωνία.




Πίνακας 1: Κύριες δυνατότητες τηλεφώνου **Cisco IP** σειράς **7800**

Λειτουργίες	7811	7821	7841	7861
Οθόνη	Κλίμακα γκρίζου, χωρίς οπίσθιο φωτισμό	Κλίμακα γκρίζου, με οπίσθιο φωτισμό	Κλίμακα γκρίζου, με οπίσθιο φωτισμό	Κλίμακα γκρίζου, με οπίσθιο φωτισμό
Γραμμές	1	2	4	16
Πλήκτρα ορισμένης λειτουργίας	8	9	9	9

Το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει συνδεθεί στο δίκτυο και να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, προκειμένου να μπορεί να συνδεθεί σε σύστημα ελέγχου κλήσεων. Τα τηλέφωνα υποστηρίζουν πολλές λειτουργίες και δυνατότητες, ανάλογα με το σύστημα ελέγχου κλήσεων. Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες, ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισής του από το διαχειριστή σας.

Όταν προσθέτετε δυνατότητες στο τηλέφωνό σας, ορισμένες δυνατότητες απαιτούν ένα κουμπί γραμμής. Ωστόσο, κάθε κουμπί γραμμής στο τηλέφωνό σας μπορεί να υποστηρίξει μόνο μία λειτουργία (μία γραμμή, μια μνήμη ή μια δυνατότητα). Εάν τα κουμπιά γραμμής του τηλεφώνου σας χρησιμοποιούνται ήδη, το τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζει επιπλέον δυνατότητες.

Για να δείτε την ονομασία του μοντέλου του τηλεφώνου σας, πατήστε Εφαρμογές  και επιλέξτε Κατάσταση > Πληροφορίες προϊόντος. Στο πεδίο Αριθμός μοντέλου εμφανίζεται το μοντέλο του τηλεφώνου σας.

Υποστήριξη λειτουργίας

Αυτό το έγγραφο περιγράφει όλες τις δυνατότητες που υποστηρίζει η συσκευή. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η υποστήριξη όλων των δυνατοτήτων με την τρέχουσα διαμόρφωση. Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες δυνατότητες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής ή το διαχειριστή.

Νέες και αλλαγμένες δυνατότητες

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού **12.0(4)**

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Ενημέρωση των θεμάτων για την υποστήριξη μίας κλήσης ανά γραμμή	Μεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 60 Διαβούλευση πριν από την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης, στη σελίδα 61

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 12.0(3)

Αναθεωρήσεις	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Ένα νέο θέμα προστέθηκε για να αναφερθεί η ρύθμιση κωδικού πρόσβασης υποστήριξης μετά από επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.	Δημιουργία κωδικού πρόσβασης χρήστη στο τηλέφωνο, στη σελίδα 17
Προστέθηκε ένα νέο θέμα για την υποστήριξη της επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από διακομιστή	Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από διακομιστή, στη σελίδα 40
Προσθήκη νέων θεμάτων για την υποστήριξη της επίκλησης XML εφαρμογές από σελιδοποίηση πολλαπλής διανομής	Εφαρμογή XML και σελιδοποίηση πολλαπλής διανομής, στη σελίδα 67 Προβολή λεπτομερειών εφαρμογής XML, στη σελίδα 67

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 12.0(2)

Αναθεωρήσεις	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Προστέθηκε ένα νέο θέμα για την εργασία διαχείρισης της λίστας συμμετεχόντων σε συνδιάσκεψη ad hoc ως διοργανωτής	Προβολή της λίστας συμμετεχόντων ως διοργανωτής σε συνδιάσκεψη ad hoc, στη σελίδα 62
Προστέθηκε ένα νέο θέμα για την εργασία διαχείρισης της λίστας συμμετεχόντων σε συνδιάσκεψη ad hoc ως συμμετέχων	Προβολή της λίστας συμμετεχόντων ως συμμετέχων, στη σελίδα 63
Προστέθηκε ένα νέο θέμα για την εργασία αφαίρεσης της λίστας συμμετεχόντων σε συνδιάσκεψη ad hoc ως διοργανωτής	Αφαίρεση συμμετέχοντα από τον ρόλο του διοργανωτή σε συνδιάσκεψη ad hoc, στη σελίδα 63

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 12.0(1)

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Προστέθηκε ένα νέο θέμα για το Site Survivability Gateway (SGW)	Μήνυμα διακοπής υπηρεσίας στην Αρχική οθόνη, στη σελίδα 25
Προστέθηκε μια νέα εργασία για την προβολή της διάρκειας του αρχείου καταγραφής κλήσεων Webex	Προβολή διάρκειας αρχείων καταγραφής κλήσεων Webex, στη σελίδα 99

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(7)

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Προστέθηκε το θέμα για να υποστηριχθεί ένδειξη ανεπιθύμητη κλήση για κλήσεις Webex	Ένδειξη ανεπιθύμητης κλήσης για κλήσεις Webex, στη σελίδα 100
Ενημερώθηκε το θέμα για κλήσεις Webex	Προβολή των πρόσφατων κλήσεών σας, στη σελίδα 97
Ενημερώθηκε το θέμα για να προστεθεί Σύνδεση VPN	Ιστοσελίδα τηλεφώνου, στη σελίδα 25
Προστέθηκαν τα θέματα για τη νέα δυνατότητα Σύνδεση VPN	Ρυθμίσεις σύνδεσης VPN, στη σελίδα 122 Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN, στη σελίδα 123 Ενεργοποίηση σύνδεσης VPN, στη σελίδα 123 Απενεργοποίηση σύνδεσης VPN, στη σελίδα 124 Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 125 Προβολή της κατάστασης VPN, στη σελίδα 126
Ενημερώθηκε το θέμα για να καταργήσετε ένα προαπαιτούμενο σχετικό με το πλήκτρο γραμμής	Διαμόρφωση παρακολούθησης μιας μεμονωμένης γραμμής, στη σελίδα 22
Προστέθηκε η εργασία σχετικά με τον τρόπο προβολής των στατιστικών στοιχείων κλήσεων στο τηλέφωνο	Προβολή καρτελών κλήσεων στα στατιστικά στοιχεία κλήσεων, στη σελίδα 37
Ενημερώθηκε το θέμα για να αναφερθεί ο τρόπος ορισμού κωδικού πρόσβασης στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου	Ορισμός κωδικού πρόσβασης, στη σελίδα 132
Προστέθηκε η εργασία σχετικά με τον τρόπο ορισμού κωδικού πρόσβασης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	Ορισμός κωδικού πρόσβασης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 132
Ενημερώθηκε το θέμα για προσθήκη διακομιστή μεσολάβησης HTTP	Ιστοσελίδα τηλεφώνου, στη σελίδα 25

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Προστέθηκαν τα θέματα για τη δυνατότητα μεσολάβησης HTTP	<p>Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης HTTP, στη σελίδα 119</p> <p>Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης με τη λειτουργία αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης, στη σελίδα 119</p> <p>Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης με τη λειτουργία μη αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης, στη σελίδα 120</p> <p>Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 120</p>
Προσθήκη νέου θέματος για την υποστήριξη του καταλόγου Webex	<p>Κατάλογος Webex, στη σελίδα 80</p> <p>Αναζήτηση για επαφή στον κατάλογο Webex, στη σελίδα 81</p> <p>Αναζήτηση για επαφή Webex σε κάθε κατάλογο, στη σελίδα 83</p> <p>Επεξεργασία του ονόματος καταλόγου Webex, στη σελίδα 81</p>
Ενημερώθηκε το θέμα για υποστήριξη αρχείων καταγραφής κλήσεων Webex	<p>Προβολή των πρόσφατων κλήσεων σας, στη σελίδα 97</p> <p>Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων από τον διακομιστή, στη σελίδα 101</p>

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(6)

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Ενημέρωση θεμάτων για τη νέα δυνατότητα Άδεια μόνο για τη ρύθμιση της υπηρεσίας προώθησης όλων των κλήσεων	Προώθηση κλήσεων, στη σελίδα 57
Ενημέρωση θέματος για τη νέα δυνατότητα Άδεια μόνο για τη ρύθμιση της υπηρεσίας προώθησης όλων των κλήσεων για προσθήκη ενός συνδέσμου αναφοράς	Προώθηση κλήσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 59
Ενημέρωση θεμάτων για τη νέα δυνατότητα Άδεια μόνο για τη ρύθμιση της υπηρεσίας προώθησης όλων των κλήσεων	Ενεργοποίηση δυνατότητας Προώθηση όλων των κλήσεων με τη δυνατότητα Συγχρονισμός κωδικών ενεργοποίησης, στη σελίδα 59
Ενημέρωση θεμάτων για τη νέα δυνατότητα Άδεια μόνο για τη ρύθμιση της υπηρεσίας προώθησης όλων των κλήσεων	Προώθηση κλήσεων από το τηλέφωνό σας, στη σελίδα 113

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Ενημέρωση αρκετών βημάτων για τη δυνατότητα Βελτιώσεις στην εμφάνιση των αριθμών επαφής από τον κατάλογο <i>LDAP</i>	Αναζητήστε μια επαφή στην οθόνη Όλοι οι κατάλογοι, στη σελίδα 78
Ενημέρωση θέματος για προσθήκη σχετικών συνδέσμων θέματος για τη δυνατότητα Βελτιώσεις στην εμφάνιση των αριθμών επαφής από τον κατάλογο <i>LDAP</i>	Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο, στη σελίδα 91
Προσθήκη της νέας εργασίας για τη δυνατότητα Βελτιώσεις της εμφάνισης των αριθμών επαφής από τον κατάλογο <i>LDAP</i>	Κλήση επαφής στον κατάλογο LDAP, στη σελίδα 92
Προσθήκη της νέας εργασίας για τη δυνατότητα Βελτιώσεις της εμφάνισης των αριθμών επαφής από τον κατάλογο <i>LDAP</i>	Επεξεργασία ενός αριθμού επαφής στον κατάλογο LDAP, στη σελίδα 93
Προσθήκη του θέματος για τη δυνατότητα Βελτιώσεις της εμφάνισης των αριθμών επαφής από τον κατάλογο <i>XML</i>	Κατάλογος XML, στη σελίδα 94
Προσθήκη του θέματος για τη δυνατότητα Βελτιώσεις της εμφάνισης των αριθμών επαφής από τον κατάλογο <i>XML</i>	Κλήση επαφής στον κατάλογο XML, στη σελίδα 94
Προσθήκη του θέματος για τη δυνατότητα Βελτιώσεις της εμφάνισης των αριθμών επαφής από τον κατάλογο <i>XML</i>	Επεξεργασία αριθμού επαφής στον κατάλογο XML, στη σελίδα 95
Προσθήκη νέου θέματος εργασίας σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της έντασης ήχου κλήσης	Έλεγχος έντασης ήχου κλήσης, στη σελίδα 112
Ενημέρωση του θέματος εργασίας σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου Συνέχεια	Αυτόματη παροχή του τηλεφώνου σας με σύντομο κωδικό ενεργοποίησης, στη σελίδα 16 Θέση του τηλεφώνου σε χρήση με Κωδικό ενεργοποίησης, στη σελίδα 16
Ενημέρωση του θέματος εργασίας σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου Αποθήκευση	Δημιουργία επαφής από αρχείο πρόσφατων κλήσεων, στη σελίδα 102
Ενημέρωση του θέματος εργασίας σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου Σύνδεση	Ρύθμιση του Λογαριασμού προφίλ, στη σελίδα 133

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(5)

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Προστέθηκε η εργασία σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της κατάστασης του MIC CERT	Βρείτε πληροφορίες για την κατάσταση ανανέωσης MIC Cert, στη σελίδα 42
Ενημερώθηκε το θέμα για την υποστήριξη STIR/SHAKEN	Λίστα πρόσφατων κλήσεων, στη σελίδα 97
Ενημερώθηκε το θέμα για την εισαγωγή των νέων εικονιδίων για την υποστήριξη STIR/SHAKEN	Προβολή των πρόσφατων κλήσεών σας, στη σελίδα 97
Πρόσθεσα την εργασία για να βρω τον τύπο άδειας χρήσης που χρησιμοποιείται για μεταφορά ενός βήματος των τηλεφώνων MPP σε τηλέφωνο επιχείρησης	Εύρεση του τύπου άδειας μετάβασης, στη σελίδα 42

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση 11.3(4)

Αυτή η έκδοση δεν επηρεάζει τον παρόντα οδηγό χρήστη.

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(3)

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Ενημερώθηκε το βήμα για τον τρόπο προσθήκης επαφών στο θέμα	Αναζητήστε μια επαφή στην οθόνη Όλοι οι κατάλογοι, στη σελίδα 78
Ενημερώθηκε το θέμα με μία προϋπόθεση και μια άλλη μέθοδος για την προσθήκη επαφών στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων	Προσθήκη νέας επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων, στη σελίδα 75
Προστέθηκε το θέμα σχετικά με τον τρόπο προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής των επαφών στον προσωπικό κατάλογο BroadSoft	Διαχειριστείτε τις επαφές σας στον προσωπικό κατάλογο BroadSoft, στη σελίδα 86
Ενημερώθηκε το θέμα με τα νέα βήματα για να προσθέσετε μια επαφή	Δημιουργία επαφής από αρχείο πρόσφατων κλήσεων, στη σελίδα 102
Ενημέρωση του θέματος για να αποκλείσετε μια ανώνυμη κλήση στο τηλέφωνο	Φραγή ανώνυμων κλήσεων, στη σελίδα 116
Έχει προστεθεί το θέμα για την ενεργοποίηση του αποκλεισμού των ανώνυμων κλήσεων από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	Ενεργοποίηση αποκλεισμού ανώνυμων κλήσεων από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 135
Προστέθηκε το θέμα για να ενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων στο τηλέφωνο	Ενεργοποίηση αναμονής κλήσεων, στη σελίδα 118

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Έχει προστεθεί το θέμα για την ενεργοποίηση της αναμονής κλήσεων από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου	Ενεργοποίηση αναμονής κλήσης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 135
Ενημερώθηκε το θέμα για να αναφέρουμε το νέο πλαίσιο κειμένου μενού μη διαθεσιμότητας	Αλλάξτε την κατάστασή σας ως εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου, στη σελίδα 71
Ενημέρωση του θέματος για το νέο προγραμματιζόμενα πλήκτρα της λίστας ιστορικού κλήσεων	Προβολή των πρόσφατων κλήσεών σας, στη σελίδα 97
Ενημέρωση για το θέμα για προσθήκη του νέου στοιχείου μενού	Εύρεση πληροφοριών για το τηλέφωνό σας, στη σελίδα 34

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(2)

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Προστέθηκαν τα θέματα για την προσθήκη και την αφαίρεση συντομεύσεων μενού σε πλήκτρα γραμμής	Προσθήκη συντόμευσης μενού σε ένα πλήκτρο γραμμής, στη σελίδα 24 Αφαίρεση της συντόμευσης μενού από τα πλήκτρα γραμμής, στη σελίδα 25
Προστέθηκε το θέμα για τον έλεγχο ελέγχου ταυτότητας χρήστη στα μενού του τηλεφώνου	Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, στη σελίδα 18
Προστέθηκε το θέμα για τον συγχρονισμό των κωδικών ενεργοποίησης	Ενεργοποίηση δυνατότητας Προώθηση όλων των κλήσεων με τη δυνατότητα Συγχρονισμός κωδικών ενεργοποίησης, στη σελίδα 59
Ενημέρωση της υπάρχουσας εργασίας ώστε να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με την αντίστροφη αναζήτηση ονομάτων στον τοπικό κατάλογο	Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων από τον διακομιστή, στη σελίδα 101
Προστέθηκε το θέμα για τη συμπερίληψη πληροφοριών σχετικά με τη συνέχιση κλήσεων σε άλλη συσκευή σε μια ειδική επέκταση συνέχισης κλήσεων σε άλλη συσκευή και την κατάσταση συνέχισης κλήσεων σε άλλη συσκευή	Επέκταση συνέχισης κλήσης σε άλλη συσκευή και κατάσταση, στη σελίδα 57
Προστέθηκε η περιγραφή της επισκόπησης για τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου	Επισκόπηση ρυθμίσεων τηλεφώνου, στη σελίδα 112

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Ενημέρωση των εργασιών που σχετίζονται με τον κατάλογο	<p data-bbox="959 291 1520 354">Αναζητήστε μια επαφή στην οθόνη Όλοι οι κατάλογοι, στη σελίδα 78</p> <p data-bbox="959 373 1520 436">Προσθήκη νέας επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων, στη σελίδα 75</p> <p data-bbox="959 455 1520 550">Προσθήκη μιας νέας επαφής στο προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 76</p> <p data-bbox="959 569 1520 632">Κλήση επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων, στη σελίδα 77</p> <p data-bbox="959 651 1520 714">Επεξεργαστείτε μια επαφή στο Προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων, στη σελίδα 77</p> <p data-bbox="959 732 1520 795">Κατάργηση επαφής από το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεών σας, στη σελίδα 78</p>

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
<p>Ενημέρωση των εργασιών για τη δυνατότητα Βελτίωση καταλόγου</p>	<p>Αναζητήστε μια επαφή στην οθόνη Όλοι οι κατάλογοι, στη σελίδα 78</p> <p>Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο, στη σελίδα 84</p> <p>Επεξεργασία του τύπου επαφής στον κατάλογο BroadSoft, στη σελίδα 85</p> <p>Επεξεργαστείτε το Όνομα καταλόγου BroadSoft, στη σελίδα 88</p> <p>Επεξεργασία του Ονόματος διακομιστή του καταλόγου BroadSoft, στη σελίδα 88</p> <p>Επεξεργασία των διαπιστευτηρίων σύνδεσης του καταλόγου BroadSoft, στη σελίδα 89</p> <p>Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο, στη σελίδα 91</p> <p>Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή IM και παρουσίας, στη σελίδα 65</p> <p>Αλλάξτε την κατάσταση παρουσίας σας, στη σελίδα 66</p> <p>Προσθήκη νέας επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων, στη σελίδα 75</p> <p>Προσθήκη μιας νέας επαφής στο προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 76</p> <p>Αναζήτηση επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων, στη σελίδα 76</p> <p>Κλήση επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων, στη σελίδα 77</p> <p>Επεξεργαστείτε μια επαφή στο Προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων, στη σελίδα 77</p> <p>Κατάργηση επαφής από το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεών σας, στη σελίδα 78</p>
<p>Ενημέρωση των εργασιών προώθησης μιας κλήσης</p>	<p>Προώθηση κλήσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 59</p> <p>Προώθηση κλήσεων από το τηλέφωνό σας, στη σελίδα 113</p>

Αναθεώρηση	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Ενημέρωση του τίτλου θέματος	<p>Ο προσωπικός σας λογαριασμός αυτόματου τηλεφωνητή, στη σελίδα 105</p> <p>Μάθετε εάν έχετε νέο φωνητικά μηνύματα Αυτόματος τηλεφωνητής, στη σελίδα 106</p> <p>Αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή, στη σελίδα 106</p> <p>Αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας ηχητικά μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή, στη σελίδα 107</p>
Προστέθηκαν τα θέματα για τον εποπτευόμενο αυτόματο τηλεφωνητή με PLK	<p>Κατάσταση φωνητικών μηνυμάτων των εποπτευόμενων λογαριασμών αυτόματου τηλεφωνητή, στη σελίδα 109</p> <p>Πρόσβαση στα μηνύματα του εποπτευόμενου λογαριασμού αυτόματου τηλεφωνητή, στη σελίδα 110</p>
Προσθέστε το θέμα για την επεξεργασία διαπιστευτηρίων χρήστη για πρόσβαση στον κατάλογο LDAP	Επεξεργασία διαπιστευτηρίων σύνδεσης στον κατάλογο LDAP, στη σελίδα 91
Ενημέρωση της εργασίας με ένα νέο βήμα για τη συμπερίληψη πληροφοριών σχετικά με τα διαφορετικά διαπιστευτήρια χρήστη	Επεξεργασία διαπιστευτηρίων σύνδεσης στον κατάλογο LDAP, στη σελίδα 91
Ενημέρωση της εργασίας για συμπερίληψη των διαπιστευτηρίων χρήστη	Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο, στη σελίδα 91
Ενημέρωση των θεμάτων για εισαγωγή ή αναφορά του μηχανισμού cache LDAP	<p>Κατάλογος LDAP, στη σελίδα 90</p> <p>Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο, στη σελίδα 91</p>
Ενημέρωση του υπάρχοντος θέματος για τη συμπερίληψη του συγχρονισμού κατάστασης ACD	Χαρακτηριστικά τηλεφωνικού κέντρου, στη σελίδα 69
Ενημέρωση του θέματος για τον έλεγχο της κατάστασης ενός παράγοντα κέντρου κλήσεων.	Σύνδεση ως εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου, στη σελίδα 70

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.3(1)

Αναθεωρήσεις	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Προστέθηκε νέα εργασία για την υποστήριξη της αυτόματης ρύθμισης με σύντομο κωδικό ενεργοποίησης.	Αυτόματη παροχή του τηλεφώνου σας με σύντομο κωδικό ενεργοποίησης, στη σελίδα 16

Αναθεωρήσεις	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Ενημερώθηκε μια υπάρχουσα εργασία για την υποστήριξη της δυνατότητας "Εμφάνιση UDI" στην οθόνη του τηλεφώνου	Εύρεση πληροφοριών για το τηλέφωνό σας, στη σελίδα 34
Προσθήκη μιας εργασίας για την υποστήριξη των μηνυμάτων βελτίωσης της δυνατότητας συντήρησης για την αποτυχία παροχής	Λήψη περισσότερων πληροφοριών όταν το τηλέφωνό σας εμφανίζει ένα μήνυμα αποτυχίας προετοιμασίας, στη σελίδα 41
Προστέθηκε μια εργασία για την υποστήριξη της στάθμευσης κλήσεων με ένα πλήκτρο.	Στάθμευση και ακύρωση στάθμευσης μιας κλήσης με ένα πλήκτρο γραμμής, στη σελίδα 56

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.2(3)SR1

Αναθεώρηση	Νέες ή αλλαγμένες ενότητες
Προστέθηκε νέα εργασία για την υποστήριξη της θέσης σε λειτουργία με κωδικό ενεργοποίησης.	Θέση του τηλεφώνου σε χρήση με Κωδικό ενεργοποίησης, στη σελίδα 16
Προστέθηκε νέο θέμα για την υποστήριξη των χαρακτήρων πληκτρολόγιο τηλεφώνου.	Χαρακτήρες πληκτρολόγιο τηλεφώνου, στη σελίδα 29

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.2(3)

Αναθεωρήσεις	Νέες και αλλαγμένες ενότητες
Προστέθηκε νέα εργασία στην αναζήτηση επαφών σε πολλαπλούς καταλόγους	Αναζητήστε μια επαφή στην οθόνη Όλοι οι κατάλογοι, στη σελίδα 78
Ενημερώθηκε το θέμα σχετικά με τη ρύθμιση του λογαριασμού προφίλ για την υποστήριξη του επανασυγχρονισμού προφίλ με τα διαπιστευτήρια SIP ή τα διαπιστευτήρια σύνδεσης	Ρύθμιση του Λογαριασμού προφίλ, στη σελίδα 133
Ενημέρωση του θέματος για υποστήριξη των τηλεφωνικών γραμμών παρακολούθησης για συναδέλφους	Κατάσταση γραμμής συναδέλφου, στη σελίδα 20
Προσθήκη νέας εργασίας για την υποστήριξη της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της παρακολούθησης της λίστας BLF	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης της λίστας BLF, στη σελίδα 21
Προσθήκη νέας εργασίας για την υποστήριξη της ρύθμισης παραμέτρων της παρακολούθησης μιας μεμονωμένης γραμμής	Διαμόρφωση παρακολούθησης μιας μεμονωμένης γραμμής, στη σελίδα 22
Προσθήκη νέας εργασίας για την υποστήριξη της κατάργησης της δυνατότητας που έχει διαμορφωθεί σε ένα πλήκτρο γραμμής	Κατάργηση λειτουργίας που έχει διαμορφωθεί σε πλήκτρο γραμμής, στη σελίδα 24

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.2(1)

Αναθεωρήσεις	Νέες ή αλλαγμένες ενότητες
Προστέθηκε ένα νέο θέμα για την υποστήριξη πολλαπλών τοποθεσιών (οπουδήποτε) για ένα χρήστη BroadWorks XSI	Προσθήκη πολλαπλών τοποθεσιών για ένα χρήστη BroadWorks XSI, στη σελίδα 134
Ενημερώθηκε το θέμα με τη νέα επιλογή Προβολή πρόσφατων από για την υποστήριξη της βελτίωσης των αρχείων κλήσεων XSI	Προβολή των πρόσφατων κλήσεων σας, στη σελίδα 97
Προστέθηκε ένα νέο θέμα για την υποστήριξη της βελτίωσης αρχείων κλήσεων XSI	Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων από τον διακομιστή, στη σελίδα 101
Ενημερώθηκε το θέμα με το νέο προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αναπάντητες για την υποστήριξη της βελτίωσης των αρχείων κλήσεων XSI	Επιστροφή πρόσφατης κλήσης, στη σελίδα 101
Προστέθηκε ένα νέο θέμα για την υποστήριξη DND και ένδειξη προώθησης κλήσης για μια μη επιλεγμένη γραμμή	Σίγαση εισερχόμενης κλήσης, στη σελίδα 51
Ενημερώθηκε το θέμα με εικονίδια για την προώθηση κλήσεων και το DND για την υποστήριξη των ενδείξεων DND και προώθησης κλήσεων για μη επιλεγμένη γραμμή	Προώθηση κλήσεων, στη σελίδα 57 Ενεργοποίηση της δυνατότητας "Μην ενοχλείτε", στη σελίδα 52
Ενημερώθηκε το θέμα για την υποστήριξη φραγής στοιχείων καλούντος XSI	Φραγή αναγνωριστικού καλούντος, στη σελίδα 116
Προστέθηκε ένα νέο θέμα για την υποστήριξη της συλλογής ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στην πρόκληση ελέγχου ταυτότητας HTTP	Ρύθμιση του Λογαριασμού προφίλ, στη σελίδα 133
Ενημέρωση της περιήγησης μενού για τη ρύθμιση ήχων κλήσης για την υποστήριξη ισοσταθμιστή ήχου για την προσαρμογή του ήχου για το ακουστικό και το σετ ακουστικών-μικροφώνου (ακουστικός ήχος)	Αλλαγή του ήχου κλήσης, στη σελίδα 112
Προστέθηκε ένα νέο θέμα για την υποστήριξη ισοσταθμιστή ήχου για την προσαρμογή του ήχου για το ακουστικό και το σετ ακουστικών-μικροφώνου (ακουστικός ήχος)	Καθορισμός συσκευής ήχου για κλήση, στη σελίδα 131
Ενημερώθηκε το θέμα για υποστήριξη της κατάργησης κλειδώματος τύπου προφύλαξης οθόνης	Αλλαγή προφύλαξης οθόνης, στη σελίδα 128 Διαμορφώστε την προφύλαξη οθόνης από τη διασύνδεση web του τηλεφώνου, στη σελίδα 128

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.1(2)

Δυνατότητα	Νέες ή αλλαγμένες ενότητες
Υποστήριξη κλήσεων έκτακτης ανάγκης	Πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης, στη σελίδα 46
Αντίστροφη αναζήτηση ονόματος	Οι διαχειριστές ενεργοποιούν και απενεργοποιούν αυτήν τη δυνατότητα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στην ενότητα Αντίστροφη αναζήτηση ονόματος για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, στη σελίδα 96 .

Νέα και τροποποιημένα στοιχεία για την έκδοση υλικολογισμικού 11.1(1)

Αναθεώρηση	Ενημερωμένη ενότητα
Ρύθμιση αντίθεσης με ένα ρυθμιστικό	Ρύθμιση της Αντίθεσης της οθόνης του τηλεφώνου, στη σελίδα 130
Υποστήριξη καταγραφής κλήσεων	Ηχογράφηση κλήσης, στη σελίδα 64
Επαφές άμεσων μηνυμάτων και παρουσίας Παρουσία	Επαφές άμεσων μηνυμάτων και παρουσίας, στη σελίδα 65 Παρουσία, στη σελίδα 65 Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή IM και παρουσίας, στη σελίδα 65 Αλλάξτε την κατάσταση παρουσίας σας, στη σελίδα 66
Υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου	Χαρακτηριστικά τηλεφωνικού κέντρου, στη σελίδα 69
Αρχεία καταγραφής κλήσεων XSI - Μενού διακομιστή Όλες οι κλήσεις	Προβολή των πρόσφατων κλήσεών σας, στη σελίδα 97


Διαδικασία ρύθμισης τηλεφώνου

Ο διαχειριστής σας ρυθμίζει το τηλέφωνό σας και το συνδέει στο δίκτυο. Εάν δεν έχει γίνει ρύθμιση και σύνδεση του τηλεφώνου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για οδηγίες.

Ρύθμιση του αγκίστρου του ακουστικού

Αν το τηλέφωνό σας είναι προσαρτημένο στον τοίχο ή αν το ακουστικό γλιστράει πολύ εύκολα από τη βάση του, ίσως χρειάζεται να ρυθμίσετε το άγκιστρο του ακουστικού για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό δεν θα γλιστράει από τη βάση του.

Σχήμα 1: Ρύθμιση του αγκίστρου του ακουστικού

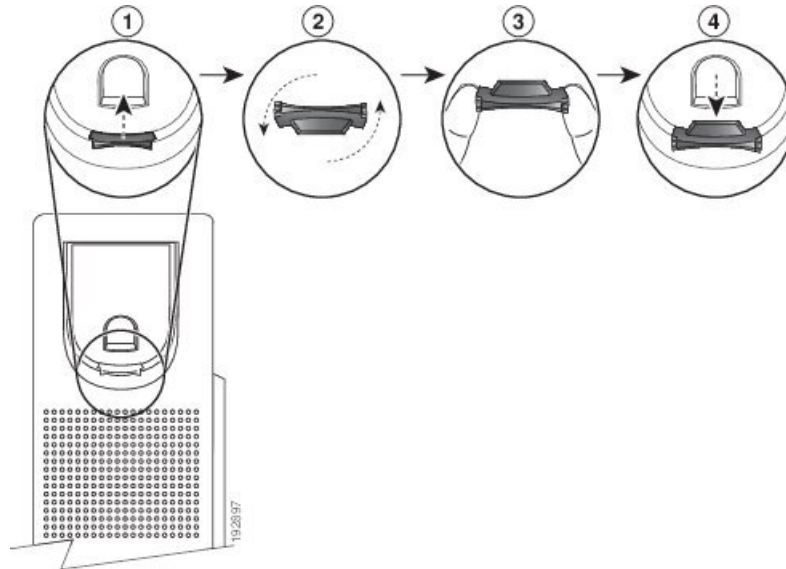

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Αφαιρέστε το ακουστικό από τη βάση του και τραβήξτε την πλαστική προεξοχή από το άγκιστρο του ακουστικού.
 - Βήμα 2** Περιστρέψτε την προεξοχή κατά 180 μοίρες.
 - Βήμα 3** Κρατήστε την προεξοχή ανάμεσα στα δύο δάκτυλά σας, με τις γωνιακές εγκοπές στραμμένες προς εσάς.
 - Βήμα 4** Ευθυγραμμίστε την προεξοχή με τη σχισμή στη βάση και πιέστε την προεξοχή ομοιόμορφα μέσα στη σχισμή. Τώρα, πάνω από την προεξοχή που έχει περιστραφεί εξέχει μια προέκταση.
 - Βήμα 5** Τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στο άγκιστρο.
-

Αλλαγή της γωνίας προβολής του τηλεφώνου

Μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία του τηλεφώνου, εκτός του Cisco IP Τηλέφωνο 7811, ώστε να εξαλειφθεί η αντανάκλαση στην οθόνη.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Αποσυνδέστε το τηλέφωνο από το δίκτυο.
 - Βήμα 2** Τοποθετήστε το τηλέφωνο έτσι ώστε το πληκτρολόγιο να είναι στραμμένο προς την επιφάνεια εργασίας.
 - Βήμα 3** Πιάστε τη μια πλευρά της βάσης με το ένα χέρι και τοποθετήστε το άλλο χέρι σας πάνω στο τηλέφωνο.
 - Βήμα 4** Κρατήστε κάτω το τηλέφωνο και σηκώστε πάνω τη βάση.
 - Βήμα 5** Γυρίστε τη βάση.

- Βήμα 6** Ωθήστε τη βάση στο τηλέφωνο έως ότου κλειδώσει στη θέση της.
- Βήμα 7** Τοποθετήστε το τηλέφωνο σε όρθια στάση και συνδέστε το στο δίκτυο.
-

Σύνδεση στο δίκτυο

Πρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με το τηλεφωνικό δίκτυο.

- Ενσύρματη σύνδεση—Το τηλέφωνο συνδέεται στο δίκτυο μέσω ενός καλωδίου Ethernet.

Θέση του τηλεφώνου σε χρήση με Κωδικό ενεργοποίησης

Αφού εκκινήσει το τηλέφωνό σας, θα δείτε μια οθόνη καλωσορίσματος στην οποία μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης. Εάν δεν διαθέτετε κωδικό ενεργοποίησης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας σας παρέχει έναν κωδικό ενεργοποίησης 16 ψηφίων με τη μορφή
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησής σας στο πεδίο που παρέχεται στην οθόνη υποδοχής. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε το χαρακτήρα ενωτικού (-) κατά την εισαγωγή του κωδικού.
- Βήμα 2** Πατήστε Συνέχεια.
- Σημείωση** Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Συνέχεια εμφανίζεται μόνο όταν εισάγετε έναν έγκυρο κωδικό ενεργοποίησης 16 ψηφίων ή τα πρώτα τρία έγκυρα ψηφία, ακολουθούμενα από ένα πλήκτρο #. Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγραφή εμφανίζεται μόνο όταν εισάγετε το πρώτο ψηφίο του κωδικού ενεργοποίησης στο πλαίσιο Εισαγωγή κωδικού ενεργοποίησης.
- Το τηλέφωνο ολοκληρώνει αυτόματα τη διαδικασία ενεργοποίησης.
- Βήμα 3** Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για έναν νέο κωδικό.
-

Αυτόματη παροχή του τηλεφώνου σας με σύντομο κωδικό ενεργοποίησης

Αφού εκκινήσει το τηλέφωνό σας, βλέπετε μια οθόνη καλωσορίσματος στην οποία μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης. Εάν δεν έχετε τον κωδικό ενεργοποίησης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας παρέχει τον κωδικό ενεργοποίησης:

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πατήστε δίεση (#) και εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησής σας στο πεδίο που παρέχεται στην οθόνη καλωσορίσματος.
- Βήμα 2** Πατήστε Συνέχεια.
- Σημείωση Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Συνέχεια δεν εμφανίζεται μέχρι να εισαγάγετε τα πρώτα τρία ψηφία του έγκυρου κωδικού ενεργοποίησης ακολουθούμενο από ένα πλήκτρο #. Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγραφή εμφανίζεται μόνο όταν πληκτρολογείτε το πρώτο ψηφίο του κωδικού ενεργοποίησης στο πεδίο Εισαγωγή κωδικού ενεργοποίησης.
- Το τηλέφωνο ολοκληρώνει αυτόματα τη διαδικασία ρύθμισης.
- Βήμα 3** Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό ή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.
-

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης κατά την αρχική εκκίνηση του τηλεφώνου

Την πρώτη φορά που θα γίνει εκκίνηση του τηλεφώνου σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν σας ζητηθεί, ο διαχειριστής σας έχει δημιουργήσει έναν κωδικό πρόσβασης για εσάς.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής στα πεδία Νέος κωδικός πρόσβασης και Επανάληψη νέου κωδικού πρόσβασης.
- Βήμα 2** Πατήστε Αποθήκευση.
-

Δημιουργία κωδικού πρόσβασης χρήστη στο τηλέφωνο

Ο διαχειριστής σας επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να ζητά την οθόνη ειδοποίησης Ορισμός κωδικού πρόσβασης όταν το τηλέφωνό σας επανεκκινείται μετά από κάθε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η δυνατότητα ενισχύει την ασφάλεια του τηλεφώνου σας.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:
- Μετά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, το τηλέφωνό σας κάνει επανεκκίνηση και βλέπετε το προτροπικό μήνυμα Ορισμός κωδικού πρόσβασης στο τηλέφωνο.
 - Πατήστε
 1. Επιλέξτε Κατάσταση > Ζητήματα. Εάν δεν έχει δημιουργηθεί για το τηλέφωνο ένας κωδικός πρόσβασης χρήστη, βλέπετε ένα μήνυμα Δεν παρέχεται κωδικός πρόσβασης χρήστη και

βλέπετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλέξτε το οποίο σας επιτρέπει την πρόσβαση στην οθόνη Δεν παρέχεται κωδικός πρόσβασης χρήστη.

Εάν το τηλέφωνο έχει κωδικό πρόσβασης χρήστη, η τιμή του μενού Ζητήματα εμφανίζεται ως Κανένα.

2. Πατήστε Δημιουργία.

Βήμα 2 Στην οθόνη Ορισμός κωδικού πρόσβασης, ορίστε τον νέο κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Νέος κωδικός πρόσβασης.

Αφού δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ξεκλειδώματος στην οθόνη του τηλεφώνου.

Έλεγχος ταυτότητας χρήστη

Ο διαχειριστής σας μπορεί να κάνει διαμορφώσεις εφόσον απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για την πρόσβασή σας στα μενού τηλεφώνου. Ο διαχειριστής σας μπορεί επίσης να προσαρμόσει και να απενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλα τα μενού του τηλεφώνου.

Με αυτήν τη δυνατότητα, εάν οποιοδήποτε μενού τηλεφώνου χρειάζεται έλεγχο ταυτότητας αυτό θα καθορίζεται από το διαχειριστή σας. Εάν ο διαχειριστής σας διαμορφώσει τον έλεγχο ταυτότητας για πρόσβαση στο μενού, θα πρέπει να δώσετε τον κωδικό πρόσβασης και να συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.

Σύνδεση στο εσωτερικό σας από άλλο τηλέφωνο (Φορητότητα εσωτερικού τηλεφώνου)

Εάν έχει διαμορφωθεί η φορητότητα εσωτερικού τηλεφώνου, μπορείτε να συνδεθείτε σε άλλο τηλέφωνο στο δίκτυό σας και να το χρησιμοποιήσετε ακριβώς όπως το τηλέφωνό σας. Αφού συνδεθείτε, το τηλέφωνο υιοθετεί τον προσωπικό σας αριθμό καταλόγου.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας ρυθμίζει τις παραμέτρους της αρχής παροχής υπηρεσίας.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Σύνδεση.

Βήμα 2 Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και στη συνέχεια πατήστε Σύνδεση.

Το πεδίο "Κωδικός πρόσβασης" επιτρέπει δύο μεθόδους εισαγωγής: αλφαριθμητικό και αριθμητικό. Ενώ πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης, θα δείτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές στο τηλέφωνο. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε τον τρέχοντα τύπο καταχώρισης κωδικού πρόσβασης. Επιλέξτε Εισαγωγή όλων για αλφαριθμητική καταχώριση και επιλέξτε Καταχώριση αρ.

για αριθμητική καταχώριση. Ο διαχειριστής διαμορφώνει τη μέθοδο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου.

Αποσύνδεση από το εσωτερικό σας από άλλο τηλέφωνο

Διαδικασία

Πατήστε Αποσύνδεση.

Σύνδεση σε τηλέφωνο ως επισκέπτης

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα λογαριασμό Επισκέπτη, όταν ο διαχειριστής επιτρέπει τη δυνατότητα φιλοξενίας στο τηλέφωνό σας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διαφορετικό τηλέφωνο του δικτύου σας ως επισκέπτης.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Σύνδεση.

Βήμα 2 Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Το πεδίο Κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιεί δύο τύπους μεθόδων εισαγωγής: αλφαριθμητικό και αριθμητικό. Ενώ πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης, θα δείτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές στο τηλέφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε τον τύπο εισόδου του τρέχοντος κωδικού πρόσβασης. Επιλέξτε Εισαγωγή όλων για αλφαριθμητική καταχώριση και επιλέξτε Καταχώριση αρ. για αριθμητική καταχώριση.

Βήμα 3 Πατήστε Αποθήκευση.



Σημείωση

Ο διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει ένα τηλέφωνο για να πραγματοποιεί κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Κάθε φορά που συνδέεστε ως επισκέπτης σε ένα εγγεγραμμένο τηλέφωνο, το τηλέφωνο μεταφέρει ένα αίτημα για τη λήψη της θέσης του τηλεφώνου. Η θέση αποστέλλεται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν πραγματοποιείτε μια κλήση έκτακτης ανάγκης.


Αποσύνδεση από ένα τηλέφωνο ως επισκέπτης

Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε Επισκέπτης.
- Βήμα 2 Πατήστε Αποσύνδεση.

Ορισμός του κανόνα προφίλ στο τηλέφωνο

Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2 Επιλέξτε Διαχείριση συσκευής > Κανόνες προφίλ.
- Βήμα 3 Εισαγάγετε τον κανόνα προφίλ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.
- Βήμα 4 Πατήστε Επανασυγχρονισμός.

Κατάσταση γραμμής συναδέλφου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκτρα γραμμής στο τηλέφωνό σας για να εποπτεύετε τις γραμμές των συναδέλφων. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη εάν χειρίζεστε συχνά κλήσεις για συναδέλφους και θέλετε να δείτε εάν είναι διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε κλήσεις. Τα πλήκτρα παρακολούθησης γραμμής λειτουργούν ως πλήκτρα Πεδίου ένδειξης κατειλημμένου (BLF). Το BLF είναι μια λυχνία LED που αλλάζει χρώμα για να δηλώσει την κατάσταση της παρακολουθούμενης γραμμής.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την κατάσταση των λυχνιών LED:

Πίνακας 2: Κατάσταση LED πλήκτρου BLF

Χρώμα LED	Σημασία
Πράσινο χρώμα	Η παρακολουθούμενη γραμμή είναι διαθέσιμη.
Κόκκινο χρώμα	Η παρακολουθούμενη γραμμή είναι κατειλημμένη.
Αναλαμπή με κόκκινο χρώμα	Η παρακολουθούμενη γραμμή κουδουνίζει.
Πορτοκαλί χρώμα	Σφάλμα κατά τη διαμόρφωση του πλήκτρου BLF.

Ο διαχειριστής σας εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο διακομιστή και το τηλέφωνο ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τις επιθυμητές γραμμές.

Μπορείτε να διαμορφώσετε την παρακολούθηση στο τηλέφωνό σας με δύο τρόπους:

- Μπορείτε να διαμορφώσετε την παρακολούθηση της γραμμής ενός μεμονωμένου χρήστη.
- Εάν ο διαχειριστής σας έχει ορίσει μια λίστα BLF για εσάς, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση ολόκληρης της λίστας. Η λίστα BLF είναι η λίστα των χρηστών, τις γραμμές των οποίων μπορείτε να παρακολουθείτε. Το τηλέφωνο παρακολουθεί κάθε χρήστη σε ένα ξεχωριστό πλήκτρο γραμμής. Το τηλέφωνο εκχωρεί αυτόματα τα διαθέσιμα πλήκτρα γραμμής για παρακολούθηση.

Με την κατάλληλη διαμόρφωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα BLF για να καλέσετε την εποπτευόμενη γραμμή (ταχεία κλήση) και για να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις προς την εποπτευόμενη γραμμή (λήψη κλήσης).

Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, το εικονίδιο στην ετικέτα του πλήκτρου BLF υποδεικνύει το συνδυασμό των δυνατοτήτων που έχουν διαμορφωθεί στο πλήκτρο:

Πίνακας 3: Εικονίδια πεδίου λυχνίας κατειλημμένου

	BLF	BLF και ταχεία κλήση	BLF και λήψη κλήσης	BLF, ταχεία κλήση και λήψη κλήσης
Σε αδράνεια				
Προειδοποίηση				
Σε χρήση				
Σφάλμα				

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης της λίστας BLF

Εάν ο διαχειριστής σας έχει διαμορφώσει μια λίστα με το πεδίο λυχνίας κατειλημμένου (BLF) για εσάς, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση ολόκληρης της λίστας BLF. Το τηλέφωνο παρακολουθεί κάθε χρήστη σε ένα ξεχωριστό πλήκτρο γραμμής. Όταν ενεργοποιείτε την παρακολούθηση, το τηλέφωνο εκχωρεί στη σειρά τα διαθέσιμα πλήκτρα γραμμής για την παρακολούθηση των καταχωρήσεων της λίστας BLF.

Τα πλήκτρα λίστας BLF λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως και τα μεμονωμένα πλήκτρα BLF. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάσταση γραμμής συναδέλφου, στη σελίδα 20](#) για λεπτομέρειες. Όταν ενεργοποιείτε την παρακολούθηση, το τηλέφωνο ξεκινά εμφανίζοντας την κατάσταση των γραμμών που παρακολουθούνται στα πλήκτρα της λίστας BLF. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε πλήκτρο BLF List για να καλέσετε την εποπτευόμενη γραμμή (ταχεία κλήση) και να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις προς την εποπτευόμενη γραμμή (παραλαβή κλήσης).

**Σημείωση**

Η διαδοχική σειρά των χρηστών στη λίστα BLF έχει οριστεί από το διαχειριστή σας. Τα αντίστοιχα πλήκτρα λίστας BLF διατηρούν πάντα αυτήν τη διαδοχική σειρά. Μπορείτε να επιλέξετε τη διαμόρφωση μιας άλλης δυνατότητας, όπως η ταχεία κλήση σε ένα πλήκτρο της λίστας BLF, ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, καθιστά το πλήκτρο γραμμής μη διαθέσιμο για τη λίστα BLF.


Κάθε φορά που πραγματοποιείτε οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις παραμέτρων των πλήκτρων γραμμών, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει την εκχώρηση του πλήκτρου της λίστας BLF, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή. Το τηλέφωνο εκχωρεί μόνο τα διαθέσιμα πλήκτρα γραμμής και με την ίδια διαδοχική σειρά, κάθε φορά. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στις θέσεις των πλήκτρων της λίστας BLF.

Το τηλέφωνο παρακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες με τα διαθέσιμα πλήκτρα γραμμής. Μπορείτε να κάνετε περισσότερα πλήκτρα γραμμής διαθέσιμα για την παρακολούθηση της λίστας, καταργώντας τις δυνατότητες που έχουν διαμορφωθεί στα πλήκτρα γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάργηση λειτουργίας που έχει διαμορφωθεί σε πλήκτρο γραμμής, στη σελίδα 24](#) για λεπτομέρειες.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας διαμορφώνει τη λίστα BLF.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 2 Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις κονσόλας συμμετεχόντων > Λίστα **BLF**.

- Όταν η Λίστα **BLF** έχει ρυθμιστεί σε Εμφάνιση, η παρακολούθηση ενεργοποιείται. Το τηλέφωνο εμφανίζει την κατάσταση των γραμμών που παρακολουθούνται στα κλειδιά της λίστας BLF.
- Όταν η λίστα BLF έχει ρυθμιστεί ώστε να αποκρύπτεται, η παρακολούθηση απενεργοποιείται.

Βήμα 3 Πατήστε Ρύθμιση.

Διαμόρφωση παρακολούθησης μιας μεμονωμένης γραμμής

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα πλήκτρο γραμμής ώστε να εμποδίζεται η κατάσταση γραμμής ενός συναδέλφου. Όταν προσθέτετε ταχεία κλήση στη διαμόρφωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο γραμμής για να καλέσετε τη γραμμή που παρακολουθείται. Όταν προσθέτετε τη λήψη κλήσης στη διαμόρφωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο γραμμής για να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις στη γραμμή που παρακολουθείται. Το πλήκτρο γραμμής λειτουργεί ως πλήκτρο πεδίου λυχνίας Κατειλημμένου (BLF). Ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάσταση γραμμής συναδέλφου, στη σελίδα 20](#) για λεπτομέρειες.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε διαθέσιμο πλήκτρο γραμμής για να διαμορφώσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε οποιοδήποτε πλήκτρο γραμμής το οποίο λειτουργεί ως

πλήκτρο ταχείας κλήσης ή πλήκτρο BLF. Οι ρυθμίσεις σας θα παρακάμψουν οποιαδήποτε υπάρχουσα διαμόρφωση για το πλήκτρο.

Εάν ο διαχειριστής σας έχει διαμορφώσει μια λίστα BLF για εσάς, μπορείτε να παρακολουθείτε μόνο τις γραμμές των ατόμων που βρίσκονται στη λίστα.

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να παρακολουθεί ήδη ολόκληρη τη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης της λίστας BLF, στη σελίδα 21](#) για λεπτομέρειες. Μπορείτε ακόμα να διαμορφώσετε ένα μεμονωμένο πλήκτρο για την παρακολούθηση μιας γραμμής. Ωστόσο, το τηλέφωνο δεν θα παρακολουθεί πλέον τη γραμμή αυτόματα ως μέρος της λίστας. Εάν καταργήσετε τη διαμόρφωση του μεμονωμένου πλήκτρου BLF, το τηλέφωνο συνεχίζει να παρακολουθεί τη γραμμή αυτόματα ως μέρος της λίστας. Σημειώστε ότι το τηλέφωνο ρυθμίζει την εκχώρηση του πλήκτρου λίστας BLF κάθε φορά που πρέπει να προσθέσει ή να καταργήσει μια γραμμή για την αυτόματη παρακολούθηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στις θέσεις των πλήκτρων λίστας BLF.

Πριν ξεκινήσετε

- Ο διαχειριστής σας εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να σας επιτρέπει να εποπτεύετε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει.
- Ο διαχειριστής επιτρέπει τη διαμόρφωση των επιλογών της λειτουργίας BLF στα πλήκτρα γραμμής.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο γραμμής για δύο δευτερόλεπτα.

Βήμα 2 Στην οθόνη Επιλογή δυνατότητας, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Εάν απλά θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο για την παρακολούθηση μιας γραμμής, επιλέξτε Παρουσία **BLF**.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο για να παρακολουθείτε μια γραμμή και επίσης να πραγματοποιείτε ταχεία κλήση της παρακολουθούμενης γραμμής, επιλέξτε **BLF + Ταχεία κλήση**.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί για την παρακολούθηση μιας γραμμής και επίσης να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις στην εποπτευόμενη γραμμή, επιλέξτε **BLF + pickup** κλήσης.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο και για τις τρεις λειτουργίες, επιλέξτε **BLF + Ταχεία κλήση + Λήψη κλήσης**.

Βήμα 3 Εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη του ατόμου, του οποίου τη γραμμή θέλετε να εποπτεύετε, στο πεδίο Αναγνωριστικό χρήστη.

Σημείωση Πρέπει να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη. Το αναγνωριστικό χρήστη ενδέχεται να μην είναι το όνομα ή το εσωτερικό του ατόμου. Εάν χρειάζεστε βοήθεια απευθυνθείτε στον διαχειριστή.

Εάν ο διαχειριστής σας έχει διαμορφώσει μια λίστα BLF για εσάς, μπορείτε να επιλέξετε το χρήστη του οποίου τη γραμμή θέλετε να εποπτεύετε από τη λίστα:

a) Επιλέξτε Αναζήτηση λίστας **BLF**.

Οι χρήστες των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται σε γκρι στη λίστα είναι αυτά που το τηλέφωνό σας παρακολουθεί ήδη σε ξεχωριστά ρυθμισμένα πλήκτρα BLF.

b) Επιλέξτε το χρήστη του οποίου τη γραμμή θέλετε να εποπτεύετε.

Το αναγνωριστικό χρήστη εμφανίζεται στο πεδίο Αναγνωριστικό χρήστη.

Εάν επιλέξετε ένα χρήστη που έχει ήδη παρακολουθηθεί σε ένα ξεχωριστά ρυθμισμένο πλήκτρο, η νέα διαμόρφωση παρακάμπει την προηγούμενη διαμόρφωση για την παρακολούθηση του χρήστη.

Βήμα 4 Πατήστε Αποθήκευση.

Κατάργηση λειτουργίας που έχει διαμορφωθεί σε πλήκτρο γραμμής

Μπορείτε να καταργήσετε τη δυνατότητα που έχει διαμορφωθεί σε ένα πλήκτρο γραμμής.

Εάν το τηλέφωνό σας παρακολουθεί μια λίστα με τη λίστα πεδίου λυχνίας κατειλημμένου (BLF), η κατάργηση της δυνατότητας που έχει διαμορφωθεί σε ένα πλήκτρο γραμμής καθιστά το πλήκτρο γραμμής διαθέσιμο για την παρακολούθηση της λίστας BLF. Αυτό μπορεί να αλλάξει τις θέσεις των πλήκτρων της λίστας BLF. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης της λίστας BLF](#), στη [σελίδα 21](#) για λεπτομέρειες.



Σημείωση Δεν μπορείτε να καταργήσετε ορισμένες δυνατότητες που έχουν διαμορφωθεί από το διαχειριστή σας.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο γραμμής για δύο δευτερόλεπτα.
- Βήμα 2** Στην οθόνη επιλογή δυνατότητας, επιλέξτε καμία.
- Βήμα 3** Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε, πατήστε **OK**.

Προσθήκη συντόμευσης μενού σε ένα πλήκτρο γραμμής

Αφού διαμορφώσετε ένα πλήκτρο γραμμής με μια συντόμευση μενού, μπορείτε να ανοίξετε το μενού απλώς πατώντας το πλήκτρο γραμμής.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα στο τηλέφωνό σας.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε το πλήκτρο γραμμής για δύο δευτερόλεπτα συνεχόμενα. Θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων δυνατοτήτων.
- Βήμα 2** Επιλέξτε συντόμευση μενού από τη λίστα. Εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων μενού.

- Βήμα 3** Κάντε κύλιση στη λίστα και επιλέξτε το μενού που θέλετε να προσθέσετε στο πλήκτρο γραμμής και πατήστε το πλήκτρο Ορισμός.

Αφαίρεση της συντόμευσης μενού από τα πλήκτρα γραμμής

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε το πλήκτρο γραμμής συνεχόμενα για δύο δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων δυνατοτήτων.
- Βήμα 2** Πατήστε την επιλογή Καμία στη λίστα και πατήστε το Ορισμός.

Μήνυμα διακοπής υπηρεσίας στην Αρχική οθόνη

Όταν ο διακομιστής Webex cloud δεν είναι διαθέσιμος, θα δείτε την ειδοποίηση Διακοπή υπηρεσίας στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου και η κατάσταση γραμμής εμφανίζει το εικονίδιο επιβίωσης. Κατά τη διάρκεια αυτού του συμβάντος, το τηλέφωνο συνδέεται με το Site Survivability Gateway (SGW), ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον τις βασικές δυνατότητες κλήσης. Οι υπηρεσίες SGW αναπτύσσονται εντός του τοπικού σας δικτύου, συνεπώς το τηλέφωνο υποστηρίζει μόνο βασικές δυνατότητες κλήσης. Εάν ελέγξετε την κατάσταση γραμμής, εμφανίζεται η ένδειξη Διακόπηκε. Για να προβάλλετε την κατάσταση γραμμής, βλ. [Προβολή κατάστασης γραμμής, στη σελίδα 37](#).

Όταν αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα, ο διαχειριστής σας μπορεί να σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ιστοσελίδα τηλεφώνου

Μπορείτε να προσαρμόσετε κάποιες ρυθμίσεις τηλεφώνου μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας του τηλεφώνου, στην οποία αποκτάτε πρόσβαση από τον υπολογιστή σας. Ο διαχειριστής σας σας παρέχει τη διεύθυνση URL της σελίδας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας.

Στη διαδικτυακή τοποθεσία του τηλεφώνου, μπορείτε να ελέγξετε δυνατότητες, ρυθμίσεις γραμμής και υπηρεσίες τηλεφώνου για το τηλέφωνό σας.

- Στις δυνατότητες του τηλεφώνου περιλαμβάνονται η ταχεία κλήση, η λειτουργία "μην ενοχλείτε" και το προσωπικό ευρετήριο διευθύνσεων.
- Οι ρυθμίσεις γραμμής επηρεάζουν μια συγκεκριμένη γραμμή τηλεφώνου (αριθμός καταλόγου) στο τηλέφωνό σας. Στις ρυθμίσεις γραμμής μπορούν να περιλαμβάνονται η προώθηση κλήσεων, οι οπτικές και ηχητικές ενδείξεις μηνυμάτων, τα πρότυπα ήχου κλήσης και άλλες συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη γραμμή.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες που διαμορφώνετε μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας τηλεφώνου.

Λειτουργίες	Περιγραφή
Call forward (Πρώθηση κλήσεων)	Προσδιορίζετε τον αριθμό που θα λαμβάνει κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο η πρώθηση κλήσεων. Χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή τοποθεσία του τηλεφώνου για να ρυθμίσετε πιο περίπλοκες λειτουργίες πρώθησης κλήσεων, για παράδειγμα όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη.
Speed dial (Ταχεία κλήση)	Αντιστοιχίζετε αριθμούς τηλεφώνου σε αριθμούς ταχείας κλήσης, ώστε να μπορείτε να καλείτε γρήγορα τα συγκεκριμένα άτομα.
Ήχος κλήσης	Αντιστοιχίστε έναν ήχο κλήσης σε μια συγκεκριμένη γραμμή.
Επαφή προσωπικού καταλόγου	Προσθέτετε μια επαφή στον προσωπικό σας κατάλογο με τη διαδικτυακή τοποθεσία του τηλεφώνου.
Διακομιστής μεσολάβησης HTTP	Ρυθμίζετε έναν διακομιστή μεσολάβησης HTTP για το τηλέφωνο για να συνδεθείτε στο Internet.
Σύνδεση VPN	Ρυθμίζετε το τηλέφωνο για να συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω ενός διακομιστή VPN.

Σχετικά θέματα

[Πρώθηση κλήσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου](#), στη σελίδα 59

[Ταχεία κλήση](#), στη σελίδα 47

[Αντιστοίχιση ήχου κλήσης με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου](#), στη σελίδα 112

[Προσθήκη μιας νέας επαφής στο προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου](#), στη σελίδα 76

Αριθμοί μνήμης

Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό στο τηλέφωνό σας, εισάγετε μια σειρά ψηφίων. Όταν ρυθμίζετε έναν αριθμό μνήμης, ο αριθμός μνήμης πρέπει να περιέχει όλα τα ψηφία που χρειάζονται για την πραγματοποίηση της κλήσης. Για παράδειγμα, αν πρέπει να πληκτρολογήσετε το 9 για να εξασφαλίσετε εξωτερική γραμμή, πληκτρολογείτε τον αριθμό 9 και στη συνέχεια τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε στον αριθμό άλλα ψηφία που πληκτρολογείτε. Παραδείγματα πρόσθετων ψηφίων είναι, μεταξύ άλλων, ένας κωδικός πρόσβασης σε συνάντηση, ένα εσωτερικό, ένας κωδικός πρόσβασης σε φωνητικό ταχυδρομείο, ένας κωδικός ελέγχου πρόσβασης και ένας κωδικός χρέωσης.

Η συμβολοσειρά πληκτρολόγησης μπορεί να περιέχει τους ακόλουθους χαρακτήρες:

- 0 έως 9
- Δίεση (#)
- Αστερίσκος (*)
- Κόμμα (,)—Πρόκειται για τον χαρακτήρα παύσης, ο οποίος εξασφαλίζει καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων στην κλήση. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αρκετά κόμματα στη σειρά. Για παράδειγμα, δύο κόμματα (,,) αντιπροσωπεύουν μια παύση 4 δευτερολέπτων.

Οι κανόνες για τις συμβολοσειρές πληκτρολόγησης είναι οι εξής:

- Χρησιμοποιείτε το κόμμα για να διαχωρίζετε τα μέρη της συμβολοσειράς πληκτρολόγησης.
- Ο κωδικός ελέγχου πρόσβασης πρέπει πάντα να προηγείται του κωδικού χρέωσης στη συμβολοσειρά μνήμης.
- Μεταξύ του κωδικού ελέγχου πρόσβασης και του κωδικού χρέωσης στη συμβολοσειρά απαιτείται ένα κόμμα.
- Για ταχείες κλήσεις με κώδικες ελέγχου πρόσβασης και πρόσθετα ψηφία, απαιτείται μια ετικέτα μνήμης.

Προτού διαμορφώσετε την ταχεία κλήση, προσπαθήστε να πληκτρολογήσετε χειροκίνητα τα ψηφία τουλάχιστον μία φορά, για να διασφαλίσετε ότι η ακολουθία των ψηφίων είναι σωστή.

Το τηλέφωνό σας δεν αποθηκεύει τον κωδικό ελέγχου πρόσβασης, τον κωδικό χρέωσης ή επιπλέον ψηφία της ταχείας κλήσης στο ιστορικό κλήσεων. Εάν πατήσετε Επανάκληση αφού συνδεθείτε σε έναν προορισμό μέσω μνήμης, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τυχόν απαιτούμενους κώδικες ελέγχου πρόσβασης ή χρέωσης, ή πρόσθετα ψηφία, με μη αυτόματο τρόπο.

Παράδειγμα

Για να ρυθμίσετε έναν αριθμό μνήμης για να καλείτε ένα άτομο με συγκεκριμένο εσωτερικό και αν χρειάζεστε κώδικα ελέγχου πρόσβασης και κωδικό χρέωσης, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Πρέπει να πληκτρολογήσετε το 9 για εξωτερική γραμμή.
- Θέλετε να καλέσετε τον αριθμό 5556543.
- Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό εξουσιοδότησης 1234.
- Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό τιμολόγησης 9876.
- Πρέπει να περιμένετε για 4 δευτερόλεπτα.
- Αφού συνδεθεί η κλήση, πρέπει να πληκτρολογήσετε την επέκταση 56789#.

Σε αυτό το σενάριο, ο αριθμός μνήμης είναι 95556543,1234,9876,,56789#.

Σχετικά θέματα

[Χαρακτήρες πληκτρολογίου τηλεφώνου](#), στη σελίδα 29

Κουμπιά και υλικό




Το Cisco IP Τηλέφωνο σειράς 7800 διαθέτει διακριτούς τύπους υλικού:











- Cisco IP Τηλέφωνο 7811 Δεν υπάρχουν κουμπιά σε καμία πλευρά της οθόνης
- Τηλέφωνο IP 7821 της Cisco Υπάρχουν δύο κουμπιά στην αριστερή πλευρά της οθόνης
- Cisco IP Τηλέφωνο 7841 Υπάρχουν δύο κουμπιά σε κάθε πλευρά της οθόνης
- Cisco IP Τηλέφωνο 7861 Υπάρχουν 16 κουμπιά στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται το Cisco IP τηλέφωνο 7841.

Σχήμα 2: Δυνατότητες τηλεφώνου **Cisco IP** σειράς **7800**



1	Ακουστικό και φωτεινή ένδειξη ακουστικού	Επισημαίνει αν έχετε εισερχόμενη κλήση (αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα) ή νέο φωνητικό μήνυμα (ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα).
2	Προγραμματιζόμενα κουμπιά δυνατοτήτων και κουμπιά γραμμών	<p> Αποκτήστε πρόσβαση στις τηλεφωνικές γραμμές, τις δυνατότητες και τις συνομιλίες.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες Προγραμματιζόμενο πλήκτρο, Γραμμή και Πλήκτρο δυνατοτήτων στη σελίδα 13.</p>
3	Προγραμματιζόμενα πλήκτρα	<p> Αποκτήστε πρόσβαση στις λειτουργίες και τις υπηρεσίες.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες Προγραμματιζόμενο πλήκτρο, Γραμμή και Πλήκτρο δυνατοτήτων στη σελίδα 13.</p>
4	Σύμπλεγμα πλοήγησης	<p>Δακτύλιος πλοήγησης και κουμπί Επιλογή .</p> <p>Περιηγηθείτε στα μενού, επισημάνετε στοιχεία και επιλέξτε τα επισημασμένα στοιχεία.</p>

5	Κράτηση/Συνέχιση, Διάσκεψη και Μεταβίβαση	<p>Κράτηση/Συνέχιση  Θέστε μια ενεργή κλήση σε κράτηση και συνεχίστε την κλήση που βρίσκεται σε κράτηση.</p> <p>Συνδιάσκεψη  Δημιουργήστε μια κλήση συνδιάσκεψης.</p> <p>Μεταβίβαση  Μεταβιβάστε μια κλήση.</p>
6	Ανοικτή ακρόαση, Σίγαση και Σετ ακουστικών-μικροφώνου	<p>Ανοικτή ακρόαση  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Όταν η ανοικτή ακρόαση είναι ενεργοποιημένη, το κουμπί είναι αναμμένο.</p> <p>Σίγαση  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το μικρόφωνο. Όταν το μικρόφωνο είναι σε σίγαση, το κουμπί είναι αναμμένο.</p> <p>Σετ ακουστικών-μικροφώνου  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Όταν το σετ ακουστικών-μικροφώνου είναι ενεργοποιημένο, το κουμπί είναι αναμμένο.</p>
7	Επαφές, Εφαρμογές και Μηνύματα	<p>Επαφές  Αποκτήστε πρόσβαση στον προσωπικό και τον εταιρικό κατάλογο.</p> <p>Εφαρμογές  Αποκτήστε πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων, στις προτιμήσεις χρήστη, στις ρυθμίσεις τηλεφώνου και στις πληροφορίες μοντέλου τηλεφώνου.</p> <p>Μηνύματα  Καλέστε αυτόματα το σύστημα φωνητικών μηνυμάτων σας.</p>
8	Κουμπί Ένταση	 <p>Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού, του σετ ακουστικών-μικροφώνου και της ανοικτής ακρόασης (με κατεβασμένο το ακουστικό), καθώς και την ένταση του κουδουνίσματος (με σηκωμένο το ακουστικό).</p>

Χαρακτήρες πληκτρολογίου τηλεφώνου

Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες. Εσείς πατάτε τα πλήκτρα Δύο (2) έως Εννιά (9) για να λάβετε γράμματα και αριθμούς. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ένα (1), μηδέν (0), αστερίσκο (*) και Λίρα (#) για τους ειδικούς χαρακτήρες. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τους ειδικούς χαρακτήρες για κάθε πλήκτρο για την Αγγλική γλώσσα. Άλλες γλώσσες θα έχουν τους δικούς τους χαρακτήρες.

Πίνακας 4: Ειδικοί χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο

Πλήκτρο πληκτρολογίου	Ειδικοί χαρακτήρες
Ένα (1)	/ . @ : ; = ? - _ & %
Μηδέν (0)	(κενό διάστημα) , ! ^ ' "
Αστερίσκος (*)	+ * ~ ` < >
Δίεση (#)	# \$ £ □ \ () { } []

Πλοήγηση

Χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό δακτύλιο του συμπλέγματος πλοήγησης για να περιηγηθείτε στα μενού και να μεταβείτε από μια γραμμή σε μια άλλη. Χρησιμοποιήστε το εσωτερικό κουμπί Επιλογή του συμπλέγματος πλοήγησης για να επιλέξετε στοιχεία.







Εάν κάποιο στοιχείο μενού έχει αριθμό ευρετηρίου, μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό ευρετηρίου με το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε το συγκεκριμένο στοιχείο.

Κουμπιά προγραμματιζόμενων πλήκτρων, γραμμών και δυνατοτήτων

Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας με πολλούς τρόπους:

- Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα που υπάρχουν κάτω από την οθόνη σας παρέχουν πρόσβαση στις λειτουργίες που εμφανίζονται από πάνω τους στην οθόνη. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα αλλάζουν, ανάλογα με το τι κάνετε τη συγκεκριμένη στιγμή. Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Περισσότερα... σημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες δυνατότητες.
- Τα κουμπιά δυνατοτήτων και γραμμών, που βρίσκονται στις δύο πλευρές της οθόνης, παρέχουν πρόσβαση σε δυνατότητες του τηλεφώνου και σε τηλεφωνικές γραμμές.
 - Κουμπιά δυνατοτήτων—Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για δυνατότητες όπως η Μνήμη και η Λήψη κλήσεων, καθώς και για να δείτε την κατάσταση σας σε μια άλλη γραμμή.
 - Πλήκτρο γραμμής—Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση ή απάντηση κλήσης ή τη συνέχιση μιας κλήσης σε αναμονή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο γραμμής για να ανοίξετε και να κλείσετε το παράθυρο συνομιλίας, και να περιηγηθείτε στο παράθυρο συνομιλίας. Ανοίξτε το παράθυρο συνομιλίας για να δείτε τις κλήσεις που υπάρχουν στη γραμμή.

Τα κουμπιά δυνατοτήτων και γραμμών ανάβουν για να υποδείξουν την κατάσταση:


-  Πράσινο χρώμα—Η γραμμή είναι σε αδράνεια.
-  Κόκκινο χρώμα που ανάβει σταθερά—Η γραμμή είναι ενεργή ή σε χρήση.
-  Κόκκινο χρώμα που αναβοσβήνει—Η γραμμή είναι σε κράτηση ή υπάρχει εισερχόμενη κλήση.
-  Πορτοκαλί χρώμα που ανάβει σταθερά—Η γραμμή δεν έχει καταχωρηθεί (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί).

Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν ως προγραμματιζόμενα πλήκτρα ή ως κουμπιά δυνατοτήτων. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες με προγραμματιζόμενα πλήκτρα ή με το αντίστοιχο κουμπί.

Δυνατότητες οθόνης τηλεφώνου

Στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας, όπως αριθμός καταλόγου, ενεργή κατάσταση κλήσης και γραμμής, προγραμματιζόμενα πλήκτρα, ταχείες κλήσεις, εξερχόμενες κλήσεις και λίστες μενού τηλεφώνου. Η οθόνη αποτελείται από τρία μέρη: τη γραμμή κεφαλίδας, το μεσαίο τμήμα και τη γραμμή υποσέλιδου.

Σχήμα 3: Οθόνη τηλεφώνου **Cisco IP 7800**

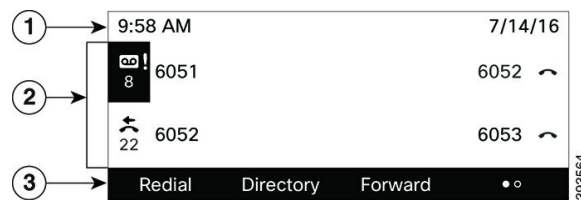

1	Στο επάνω μέρος της οθόνης βρίσκεται η γραμμή κεφαλίδας. Στη γραμμή κεφαλίδας εμφανίζονται ο αριθμός τηλεφώνου, η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, καθώς και διάφορα εικονίδια. Τα εικονίδια εμφανίζονται όταν είναι ενεργές οι αντίστοιχες δυνατότητες.
2	Στο μεσαίο τμήμα της οθόνης του τηλεφώνου εμφανίζονται οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα κουμπιά γραμμών και δυνατοτήτων του τηλεφώνου. Όταν επιλέγετε μια γραμμή που έχει περισσότερες από δύο καταχωρημένες γραμμές, εμφανίζεται ένα μαύρο πλαίσιο με επισήμανση γύρω από την επιλεγμένη γραμμή. Δεν θα υπάρχει επισήμανση για μια ενεργή κλήση. Η οθόνη ενεργών και εισερχόμενων κλήσεων υποστηρίζει περισσότερους από 21 χαρακτήρες. Το Cisco IP Τηλέφωνο μπορεί να εμφανίσει 15 ψηφία στην οθόνη του τηλεφώνου όταν η γραμμή είναι ανενεργή.
3	Στην κάτω σειρά της οθόνης εμφανίζονται οι ετικέτες των προγραμματιζόμενων πλήκτρων. Κάθε ετικέτα υποδεικνύει την ενέργεια του προγραμματιζόμενου κουμπιού κάτω από την οθόνη.

Καθαρίστε την οθόνη του τηλεφώνου σας

Διαδικασία

Αν η οθόνη του τηλεφώνου σας βρωμίσει, σκουπίστε την με ένα απαλό, στεγνό ύφασμα.

Προσοχή Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή σκόνες στο τηλέφωνο, καθώς μπορεί να επιμολύνουν τα εξαρτήματα του τηλεφώνου και να προκαλέσουν αστοχίες.

Διαφορές μεταξύ τηλεφωνικών κλήσεων και γραμμών

Χρησιμοποιούμε τους όρους γραμμές και κλήσεις με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, για να επεξηγήσουμε τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου σας.

- **Γραμμές**—Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε έναν αριθμό καταλόγου ή έναν αριθμό ενδοσυνεννόησης που μπορούν να χρησιμοποιούν οι άλλοι για να σας καλέσουν. Διαθέτετε τόσες γραμμές όσοι είναι και οι αριθμοί καταλόγου και τα εικονίδια τηλεφωνικών γραμμών.
- **Κλήσεις**—Κάθε γραμμή μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές κλήσεις. Βάσει προεπιλογής, το τηλέφωνό σας υποστηρίζει δύο συνδεδεμένες κλήσεις ανά γραμμή, αλλά ο διαχειριστής σας μπορεί να προσαρμόσει αυτόν τον αριθμό ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μόνο μία κλήση μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά. Οι άλλες κλήσεις τίθενται αυτόματα σε κράτηση.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Αν διαθέτετε δύο γραμμές και κάθε γραμμή υποστηρίζει τέσσερις κλήσεις, θα μπορούσατε να έχετε έως οκτώ συνδεδεμένες κλήσεις κάθε φορά. Μόνο μία από αυτές τις κλήσεις είναι ενεργή και οι άλλες επτά βρίσκονται σε κράτηση.

Απαιτήσεις ισχύος

Οι ακόλουθοι μετασχηματιστές που είναι εγκεκριμένοι από τη Cisco πρέπει να χρησιμοποιούνται με το Cisco IP Τηλέφωνο σειρά 7800:

- Μετασχηματιστής Phihong (PSC18U-480) Βαθμολογία: 48 VDC 0.38A
- Μετασχηματιστής Delta (EADP-18VB B) Βαθμολογία: 48 VDC 0.375A

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ο διαχειριστής σας μπορεί να περιορίσει την ποσότητα ισχύος που χρησιμοποιεί η οθόνη του τηλεφώνου, όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να ρυθμίσει ο διαχειριστής σας:

- **Εξοικονόμηση ισχύος**—Ο οπίσθιος φωτισμός ή η οθόνη σβήνουν όταν το τηλέφωνο έχει μείνει ανενεργό για μια χρονική περίοδο.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τον οπίσθιο φωτισμό.

Σχετικά θέματα

[Ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης του τηλεφώνου](#), στη σελίδα 130

Πρόσθετη βοήθεια και πληροφορίες

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Στην τοποθεσία web της Cisco (<https://www.cisco.com>) παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τηλέφωνα και τα συστήματα ελέγχου κλήσεων.

- Για οδηγούς γρήγορης εκκίνησης και οδηγούς τελικού χρήστη στα αγγλικά, ακολουθήστε αυτόν το σύνδεσμο:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

- Για οδηγούς σε γλώσσες άλλες εκτός της αγγλικής, ακολουθήστε αυτόν το σύνδεσμο:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>

- Για πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης, ακολουθήστε αυτόν το σύνδεσμο:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/products-licensing-information-listing.html>

Δυνατότητες πρόσβασης

Τα τηλέφωνα Cisco IP παρέχουν δυνατότητες πρόσβασης για άτομα με προβλήματα όρασης, για τυφλούς και για άτομα με προβλήματα ακοής και κινητικότητας.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης σε αυτά τα τηλέφωνα, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-technical-reference-list.html>.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση παρέχονται επίσης σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία της Cisco:

<http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html>

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα σχετικά με τα ακόλουθα σενάρια:

- Το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το σύστημα ελέγχου κλήσεων.
- Το σύστημα ελέγχου κλήσεων αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας ή εσωτερικά προβλήματα.
- Το τηλέφωνό σας αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, ο διαχειριστής σας μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τη βασική αιτία του προβλήματος.

Εύρεση πληροφοριών για το τηλέφωνό σας


Ο διαχειριστής σας μπορεί να σας ζητήσει πληροφορίες για το τηλέφωνό σας. Αυτές οι πληροφορίες ταυτοποιούν μοναδικά το τηλέφωνο για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων.

Το τηλέφωνο περιέχει όλες τις μοναδικές πληροφορίες αναγνωριστικού συσκευής (UDI). Το UDI αποτελείται από τρία στοιχεία δεδομένων που σχετίζονται με το τηλέφωνο. Τα στοιχεία δεδομένων είναι:

- Αναγνωριστικό προϊόντος (PID)
- Αναγνωριστικό έκδοσης (VID)
- Σειριακός αριθμός (SN)

Μπορείτε επίσης να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας, επιλέγοντας Πληροφορίες > Κατάσταση > Πληροφορίες προϊόντος στη διασύνδεση Web του τηλεφώνου σας.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 2 Επιλέξτε Κατάσταση > Πληροφορίες προϊόντος.

Μπορείτε να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

Όνομα προϊόντος— Όνομα που αντιπροσωπεύει το Cisco IP Τηλέφωνο.

Σειριακός αριθμός— Σειριακός αριθμός του τηλεφώνου Cisco IP.

Διεύθυνση MAC— Διεύθυνση υλικού του Cisco IP Τηλεφώνου.

Έκδοση λογισμικού— Αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού του Cisco IP Τηλεφώνου.

Έκδοση διαμόρφωσης — αριθμός έκδοσης της διαμόρφωσης του τηλεφώνου IP της Cisco. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται όταν ο διαχειριστής σας το έχει ενεργοποιήσει.

Έκδοση υλικού— Αριθμός έκδοσης του υλικού του Cisco IP Τηλεφώνου.

VID— Αναγνωριστικό έκδοσης του Τηλεφώνου IP Cisco.

Πιστοποιητικό— Κατάσταση του πιστοποιητικού πελάτη, το οποίο ελέγχει την ταυτότητα του Cisco IP Τηλεφώνου για χρήση στο δίκτυο ITSP. Αυτό το πεδίο δηλώνει εάν το πιστοποιητικό πελάτη έχει εγκατασταθεί σωστά στο τηλέφωνο.

Προσαρμογή— για μια μονάδα RC, το πεδίο αυτό δηλώνει εάν η μονάδα έχει προσαρμοστεί ή όχι. Εκκρεμής δηλώνει μια νέα μονάδα RC που είναι έτοιμη για παροχή. Εάν η μονάδα έχει ήδη ανακτήσει το προσαρμοσμένο προφίλ της, αυτό το πεδίο εμφανίζει την κατάσταση προσαρμογής όπως αποκτήθηκε.

Βήμα 3 Πατήστε Πίσω για να επιστρέψετε στην οθόνη Εφαρμογών.


Προβολή της Κατάστασης προσαρμογής στο τηλέφωνο

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη RC από το διακομιστή EDOS, μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση προσαρμογής ενός τηλεφώνου στην οθόνη.

Ακολουθούν οι περιγραφές των καταστάσεων απομακρυσμένης προσαρμογής:


- Άνοιγμα — το τηλέφωνο έχει εκκινήσει για πρώτη φορά και δεν έχει διαμορφωθεί.
- Μатаιώθηκε — η απομακρυσμένη προσαρμογή ματαιώνεται εξαιτίας άλλων προβλέψεων, για παράδειγμα, επιλογών DHCP.
- Σε εκκρεμότητα — το τηλέφωνο δεν μπορεί να κάνει λήψη του προφίλ από το διακομιστή EDOS.
- Προσαρμοσμένη-Εκκρεμής — το τηλέφωνο έχει κατεβάσει μια διεύθυνση URL ανακατεύθυνσης από το διακομιστή EDOS.
- Αποκτήθηκε — Στο προφίλ που λήφθηκε από το διακομιστή EDOS, υπάρχει μια διεύθυνση URL ανακατεύθυνσης για τη διαμόρφωση των διατάξεων. Εάν η λήψη της διεύθυνσης URL ανακατεύθυνσης από το διακομιστή παροχής είναι επιτυχής, εμφανίζεται αυτή η κατάσταση.
- Μη διαθέσιμο — η απομακρυσμένη προσαρμογή έχει διακοπεί, επειδή ο διακομιστής EDOS ανταποκρίθηκε με ένα κενό αρχείο προετοιμασίας και η απόκριση HTTP ήταν 200 OK.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .
 - Βήμα 2 Επιλέξτε Κατάσταση > Πληροφορίες προϊόντος > Προσαρμογή.
 - Βήμα 3 Πατήστε Πίσω.
-

Προβολή της Κατάστασης δικτύου

Διαδικασία

-
- Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .
 - Βήμα 2 Επιλέξτε Κατάσταση > Κατάσταση δικτύου.

Μπορείτε να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

- Τύπος δικτύου— Δηλώνει τον τύπο τοπικού δικτύου (LAN) που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο.
- Κατάσταση δικτύου— Δηλώνει εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο.
- Κατάσταση **IPv4**— Διεύθυνση IP του τηλεφώνου. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP, τον τύπο διευθυνσιοδότησης, την κατάσταση IP, τη μάσκα υποδικτύου, τον προεπιλεγμένο δρομολογητή, το διακομιστή ονομάτων τομέα (DNS) 1, το DNS 2 του τηλεφώνου.
- Κατάσταση **IPv6**— Διεύθυνση IP του τηλεφώνου. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP, τον τύπο διευθυνσιοδότησης, την κατάσταση IP, τη μάσκα υποδικτύου, τον προεπιλεγμένο δρομολογητή, το διακομιστή ονομάτων τομέα (DNS) 1, το DNS 2 του τηλεφώνου.

- **VLAN ID**—Το VLAN ID του τηλεφώνου.
- Διεύθυνση **MAC**—Η μοναδική διεύθυνση Ελέγχου πρόσβασης μέσω (Media Access Control -MAC) του τηλεφώνου.
- Όνομα κεντρικού υπολογιστή— εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος κεντρικού υπολογιστή που έχει αντιστοιχιστεί στο τηλέφωνο.
- Περιοχή— Εμφανίζει το όνομα τομέα δικτύου του τηλεφώνου. Προεπιλογή: cisco.com
- Σύνδεσμος θύρας μεταγωγής— Κατάσταση της θύρας μεταγωγής.
- Αλλαγή θύρας διαμόρφωσης— Δηλώνει την ταχύτητα και την αμφίδρομη επικοινωνία της θύρας του δικτύου.
- Διαμόρφωση θύρας H/Y— Δηλώνει την ταχύτητα και την αμφίδρομη επικοινωνία της θύρας του υπολογιστή.
- Σύνδεση θύρας H/Y— Δηλώνει την ταχύτητα και την αμφίδρομη επικοινωνία της θύρας του υπολογιστή.

Προβολή κατάστασης τηλεφώνου

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 2 Επιλέξτε Κατάσταση > Κατάσταση τηλεφώνου > Κατάσταση τηλεφώνου.

Μπορείτε να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

- Χρόνος που παρήλθε— Συνολικός χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία επανεκκίνηση του συστήματος
- **TX** (πακέτα)— Μεταδιδόμενα πακέτα από το τηλέφωνο.
- **RX** (πακέτα)— Ληφθέντα πακέτα από το τηλέφωνο.

Προβολή Μηνυμάτων κατάστασης στο τηλέφωνο

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 2 Επιλέξτε Κατάσταση > Μηνύματα κατάστασης .

Μπορείτε να δείτε ένα αρχείο καταγραφής των διάφορων καταστάσεων του τηλεφώνου από την τελευταία φορά που έγινε η προετοιμασία.

Σημείωση Τα μηνύματα κατάστασης αντικατοπτρίζουν την ώρα UTC και δεν επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις ζώνης ώρας στο τηλέφωνο.

Βήμα 3 Πατήστε Πίσω.

Προβολή κατάστασης γραμμής

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 2 Επιλέξτε Κατάσταση > Κατάσταση τηλεφώνου > Κατάσταση γραμμής.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση κάθε γραμμής του τηλεφώνου.

Προβολή καρτελών κλήσεων στα στατιστικά στοιχεία κλήσεων

Κάθε εγγραφή κλήσης περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να θέλετε να ελέγξετε, ακολουθήστε τη διαδικασία που παρέχεται σε αυτό το θέμα για να προβάλετε τις λεπτομερείς πληροφορίες των πρόσφατων εγγραφών κλήσεων.

Πριν ξεκινήσετε

Συνδεθείτε στο τηλέφωνο ώστε να έχετε πρόσβαση στο μενού Στατιστικά κλήσεων.

Εάν ένα εικονίδιο κλειδώματος εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης, αυτό σημαίνει ότι δεν συνδέεστε ακόμα στο τηλέφωνο.

Διαδικασία

Βήμα 1 Επιλέξτε Κατάσταση > Κατάσταση τηλεφώνου > Στατιστικά στοιχεία κλήσης.

Βήμα 2 (Προαιρετικά) Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και στη συνέχεια πατήστε Σύνδεση.

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο τηλέφωνο, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Βήμα 3 Επισημάνετε μια καταχώρηση στατιστικών στοιχείων κλήσεων από τη λίστα και πατήστε το κουμπί Επιλογή.

Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το κουμπί Επιλογή του συμπλέγματος πλοήγησης για να εμφανίσετε λεπτομέρειες σχετικά της καταχώρησης που έχει επισημανθεί.

Μπορείτε να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

- Τύπος κλήσης — Μια εξερχόμενη ή μια εισερχόμενη κλήση.
- Όνομα ομότιμου — Το όνομα του ατόμου που πραγματοποίησε ή απάντησε στην κλήση.

- Ομότιμο τηλέφωνο— Ο αριθμός τηλεφώνου του ατόμου που πραγματοποίησε ή απάντησε στην κλήση.
- Κωδικοποίηση κωδικοποιητή — Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συμπίεση του εξερχόμενου ήχου.
- Αποκωδικοποίηση κωδικοποιητή— Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αποσυμπίεση του εισερχόμενου ήχου.
- Χρόνος κλήσης — Ο χρόνος πραγματοποίησης ή απάντησης σε μια κλήση.
- Αναγνωριστικό κλήσης— Ένα αναγνωριστικό του καλούντος.


Τα στατιστικά στοιχεία κλήσης ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες, όπως ο μετρητής, στατιστικά στοιχεία και μετρήσεις ποιότητας φωνής. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Σχετικά θέματα

- [Σύνδεση στο εσωτερικό σας από άλλο τηλέφωνο \(Φορητότητα εσωτερικού τηλεφώνου\)](#), στη σελίδα 18
- [Σύνδεση σε τηλέφωνο ως επισκέπτης](#), στη σελίδα 19
- [Σύνδεση ως εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου](#), στη σελίδα 70
- [Ρύθμιση του Λογαριασμού προφίλ](#), στη σελίδα 133
- [Ορισμός κωδικού πρόσβασης](#), στη σελίδα 132

Προβολή κατάστασης συναλλαγής 802.1X

Διαδικασία


- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Διαμόρφωση δικτύου > Διαμόρφωση **Ethernet** > Ταυτοποίηση **802.1 x** > Κατάσταση συναλλαγής.

Μπορείτε να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

- Κατάσταση συναλλαγής
 - Πρωτόκολλο
-

Προβολή Ιστορικού επανεκκίνησης

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Κατάσταση > Ιστορικό επανεκκίνησης.

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της ημερομηνίας και ώρας κάθε επανεκκίνησης του τηλεφώνου, ανεξάρτητα του λόγου επανεκκίνησης του τηλεφώνου.


Αναφορά όλων των ζητημάτων τηλεφώνου για τη συσκευή σας **Cisco MPP**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναφοράς προβλημάτων (PRT) της Cisco, για να συλλέξετε και να αποστείλετε αρχεία καταγραφής τηλεφώνου και για να αναφέρετε προβλήματα στο διαχειριστή σας.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τον διακομιστή Web για το τηλέφωνο.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 2 Πατήστε Ρυθμίσεις.

Βήμα 3 Επιλέξτε Κατάσταση > Αναφορά προβλήματος.

Βήμα 4 Εισαγάγετε την ημερομηνία κατά την οποία εμφανίστηκε το πρόβλημα στο πεδίο Ημερομηνία προβλήματος. Βάσει προεπιλογής, σε αυτό το πεδίο εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία.

Βήμα 5 Εισαγάγετε την ώρα κατά την οποία εμφανίστηκε το πρόβλημα στο πεδίο Ώρα προβλήματος. Βάσει προεπιλογής, σε αυτό το πεδίο εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.

Βήμα 6 Επιλέξτε Περιγραφή προβλήματος.

Βήμα 7 Επιλέξτε μια περιγραφή από τη λίστα που εμφανίζεται.

Βήμα 8 Πατήστε Υποβολή.

Σημείωση Εάν ο διαχειριστής σας απενεργοποιεί τον διακομιστή Web για το τηλέφωνο, το τηλέφωνο αποτυγχάνει να αποστείλει την αναφορά προβλήματος στον διακομιστή. Επιπλέον, η οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζει Σφάλμα: 109 ή Αναφορά προβλήματος μαζί με έναν μη διαθέσιμο σύνδεσμο λήψης. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για να σας βοηθήσει να επιλύσετε το ζήτημα.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του τηλεφώνου από την ιστοσελίδα τηλεφώνου

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις του κατασκευαστή από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου. Αφού επαναφέρετε το τηλέφωνο, μπορείτε να το διαμορφώσετε ξανά.

Διαδικασία

Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL σε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πατήστε **Confirm Factory Reset**

Μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση URL με τη μορφή:

`http://<Phone IP>/admin/factory-reset`

όπου:

Phone IP = πραγματική διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας.

/admin = διαδρομή για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης του τηλεφώνου σας.

factory-reset = εντολή που πρέπει να καταχωρίσετε στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου για να εκτελέσετε εργοστασιακή επαναφορά στο τηλέφωνό σας.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από διακομιστή

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις του κατασκευαστή όταν ο διαχειριστής σας το επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από τον διακομιστή. Αφού επαναφέρετε το τηλέφωνο, μπορείτε να το διαμορφώσετε ξανά.

Όταν ο διαχειριστής σας επαναφέρει το τηλέφωνό σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα παρατηρήσετε τις ακόλουθες ειδοποιήσεις στην οθόνη του τηλεφώνου.

- Εάν το τηλέφωνο είναι αδρανές και δεν έχει ενεργή κλήση ή το τηλέφωνο δεν αναβαθμίζεται, εμφανίζεται ένα μήνυμα, Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με αίτημα του διαχειριστή, και, στη συνέχεια, το τηλέφωνο επανεκκινείται για να ολοκληρωθεί η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν το τηλέφωνο είναι απασχολημένο με μια ενεργή κλήση ή το τηλέφωνο αναβαθμίζεται, εμφανίζεται ένα μήνυμα, Θα γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για το τηλέφωνο όταν είναι αδρανές, σύμφωνα με αίτημα του διαχειριστή. Αφού το τηλέφωνο γίνει αδρανές, εμφανίζεται το Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με αίτημα του διαχειριστή και, στη συνέχεια, το τηλέφωνο κάνει επανεκκίνηση για να ολοκληρωθεί η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Αναγνώριση προβλημάτων τηλεφώνου με μια διεύθυνση URL στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Όταν το τηλέφωνο δεν λειτουργεί ή δεν καταχωρεί, ενδέχεται να είναι η αιτία ένα σφάλμα δικτύου ή οποιαδήποτε λανθασμένη διαμόρφωση. Για να προσδιορίσετε την αιτία, προσθέστε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP ή ένα όνομα τομέα στη σελίδα διαχειριστή τηλεφώνου. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση ώστε το τηλέφωνο να μπορεί να κάνει ping στον προορισμό και να εμφανίσει την αιτία.

Διαδικασία

Σε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Web, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL που αποτελείται από τη διεύθυνση IP του τηλεφώνου και την IP προορισμού στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ping. Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL χρησιμοποιώντας τη μορφή:

`http://<Phone IP>/admin/ping?<ping destination>`, όπου:

<Phone IP> = πραγματική διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας.

/admin = διαδρομή προς τη σελίδα διαχείρισης πρόσβασης του τηλεφώνου σας.

<ping destination> = οποιαδήποτε διεύθυνση IP ή όνομα τομέα στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ping.

Ο προορισμός ping επιτρέπει μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, '-', και '_' (κάτω παύλα). Διαφορετικά, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα σφάλμα στην ιστοσελίδα. Εάν το *<ping destination>* περιλαμβάνει κενά διαστήματα, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί μόνο το πρώτο μέρος της διεύθυνσης ως τον προορισμό ping.

Για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε τη λειτουργία ping στη διεύθυνση 192.168.1.1:

`http://<Phone IP>/admin/ping?192.168.1.1`

Απώλεια δυνατότητας σύνδεσης

Μερικές φορές το τηλέφωνό σας χάνει τη σύνδεσή του με το τηλεφωνικό δίκτυο. Όταν διακοπεί η σύνδεση, το τηλέφωνό σας εμφανίζει ένα μήνυμα.

Αν όταν χαθεί η σύνδεση υπάρχει σε εξέλιξη μια ενεργή κλήση, η κλήση συνεχίζεται. Ωστόσο, διακόπτεται η πρόσβασή σας σε όλες τις κανονικές λειτουργίες του τηλεφώνου, καθώς για κάποιες από αυτές απαιτούνται πληροφορίες από το σύστημα ελέγχου κλήσεων. Για παράδειγμα, τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ενδεχομένως να μη λειτουργούν κατά τον αναμενόμενο τρόπο.

Όταν το τηλέφωνο συνδεθεί ξανά με το σύστημα ελέγχου κλήσεων, θα μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιείτε κανονικά το τηλέφωνό σας.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών όταν το τηλέφωνό σας εμφανίζει ένα μήνυμα αποτυχίας προετοιμασίας

Εάν το τηλέφωνό σας εμφανίζει το μήνυμα **Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις παροχής σας ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσίας σας, έχετε πρόβλημα διαμόρφωσης**. Αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί μόνο αμέσως μετά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Δεν θα δείτε αυτό το μήνυμα αφότου το τηλέφωνο καταχωρηθεί σε ένα διακομιστή κλήσεων.

Αυτό το μήνυμα ισχύει για όλα τα τηλέφωνα MPP.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Λεπτομέρειες—εμφάνιση της λίστας των μηνυμάτων κατάστασης.
- Άκυρο—επιστροφή στην κεντρική οθόνη τηλεφώνου.

Σημείωση Εάν ακυρώσετε μια ειδοποίηση παροχής, το τηλέφωνο δεν εμφανίζει άλλη ειδοποίηση παροχής μέχρι να γίνει επανεκκίνησή του.

Βήμα 2 Επισημάνετε το σχετικό μήνυμα κατάστασης από τη λίστα και πατήστε μία από αυτές τις επιλογές:


- Λεπτομέρειες—Εμφάνιση ολόκληρου του μηνύματος κατάστασης.
- Εκκαθάριση—Διαγραφή όλης της λίστας μηνυμάτων.

- Βήμα 3** Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για να σας βοηθήσει να επιλύσετε το ζήτημα. Εάν ο διαχειριστής σας έχει δώσει πρόσβαση, μπορείτε επίσης να προβάλετε τα μηνύματα στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου. Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε Πληροφορίες > Κατάσταση λήψης > Κατάσταση παροχής

Εύρεση του τύπου άδειας μετάβασης

Ο διαχειριστής σας μπορεί να σας ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της άδειας χρήσης που χρησιμοποιείται για τη μετεγκατάσταση σε υλικολογισμικό πολλαπλών πλατφορμών.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Κατάσταση > Πληροφορίες προϊόντος.
- Βήμα 3** Στο πεδίο Τύπος εξουσιοδότησης μετάβασης, προβάλετε τον τύπο άδειας χρήσης που χρησιμοποιείται.

Βρείτε πληροφορίες για την κατάσταση ανανέωσης **MIC Cert**

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση ανανέωσης και σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου για να ελέγξετε εάν έχει ολοκληρωθεί η ανανέωση του εγκατεστημένου πιστοποιητικού κατασκευής (MIC). Ο διαχειριστής σας μπορεί να σας ρωτήσει για αυτές τις πληροφορίες κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων του τηλεφώνου.

Πριν ξεκινήσετε

- Ο διαχειριστής σας έχει δώσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου.
- Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί την ανανέωση του εγκατεστημένου πιστοποιητικού κατασκευής (MIC) στο τηλέφωνό σας.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες > Λήψη κατάστασης.
- Βήμα 2** Βρείτε τις πληροφορίες από την ενότητα Κατάσταση ανανέωσης πιστοποιητικού **MIC**.
- Κατάσταση παροχής **MIC Cert**: αυτό το πεδίο περιλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα της ανανέωσης του πιστοποιητικού που έχει εκτελεστεί, τη διεύθυνση URL του αιτήματος HTTP και τα μηνύματα αποτελεσμάτων.
 - Πληροφορίες **Mic Cert**: Αυτό το πεδίο εμφανίζει τη γενική κατάσταση της διαδικασίας ανανέωσης πιστοποιητικού. Τυπικά, αυτό δείχνει εάν το πιστοποιητικό MIC του τηλεφώνου σας ανανεώνεται με επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο διαχειριστή σας.

Όροι της ετήσιας περιορισμένης εγγύησης υλικού της **Cisco**

Για την εγγύηση του υλικού και για υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, ισχύουν ειδικοί όροι.

Η επίσημη δήλωση εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων και των συμφωνιών άδειας χρήσης που ισχύουν για το λογισμικό της Cisco, διατίθεται στην ενότητα: [Εγγυήσεις προϊόντος](#).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κλήσεις

- Πραγματοποίηση κλήσεων, στη σελίδα 45
- Απάντηση κλήσεων, στη σελίδα 50
- Σίγαση κλήσης, στη σελίδα 53
- Κράτηση κλήσεων, στη σελίδα 54
- Προώθηση κλήσεων, στη σελίδα 57
- Ενεργοποίηση δυνατότητας Προώθηση όλων των κλήσεων με τη δυνατότητα Συγχρονισμός κωδικών ενεργοποίησης, στη σελίδα 59
- Προώθηση κλήσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 59
- Μεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 60
- Κλήσεις συνδιάσκεψης και συναντήσεις, στη σελίδα 62
- Ηχογράφηση κλήσης, στη σελίδα 64
- Επαφές άμεσων μηνυμάτων και παρουσίας, στη σελίδα 65
- Κλήση ομάδας τηλεφώνων (Κλήση Multicast), στη σελίδα 66
- Εφαρμογή XML και σελιδοποίηση πολλαπλής διανομής, στη σελίδα 67
- Προβολή λεπτομερειών εφαρμογής XML, στη σελίδα 67
- Πολλές γραμμές, στη σελίδα 68
- Χαρακτηριστικά τηλεφωνικού κέντρου, στη σελίδα 69

Πραγματοποίηση κλήσεων

Το τηλέφωνο που διαθέτετε λειτουργεί ακριβώς όπως ένα κανονικό τηλέφωνο. Ωστόσο, έχουμε διευκολύνει για εσάς τη διαδικασία πραγματοποίησης κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας, όπως θα χρησιμοποιούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Διαδικασία

Εισαγάγετε έναν αριθμό και σηκώστε το ακουστικό.

Πραγματοποίηση κλήσης με την ανοικτή ακρόαση

Χρησιμοποιήστε το ηχείο του τηλεφώνου σας για κλήση ανοικτής ακρόασης. Έχετε υπόψη σας ότι σε αυτή την περίπτωση, οι συνάδελφοί σας θα μπορούν να ακούσουν τη συνομιλία σας.

Διαδικασία

Βήμα 1 Εισαγάγετε έναν αριθμό, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Βήμα 2 Πατήστε Ανοικτή ακρόαση .

Πραγματοποίηση κλήσης με σετ ακουστικών-μικροφώνου

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών-μικροφώνου για κλήση με ανοικτή ακρόαση, ώστε να μην ενοχλείτε τους συναδέλφους σας και να έχετε κάποιο βαθμό ιδιωτικότητας.

Διαδικασία

Βήμα 1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Βήμα 2 Εισαγάγετε έναν αριθμό, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Βήμα 3 Πατήστε Σετ ακουστικών-μικροφώνου .

Πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη κλήση. Όταν καλείτε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λαμβάνουν τον αριθμό τηλεφώνου και τη θέση σας ώστε να μπορούν να σας βοηθήσουν.



Σημείωση Εάν η κλήση σας αποσυνδεθεί, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μπορούν να σας καλέσουν πίσω.

Πριν ξεκινήσετε

Το τηλέφωνό θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί ώστε να αποκτά τη φυσική σας θέση. Το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης χρειάζεται την τοποθεσία σας για να σας εντοπίσει όταν πραγματοποιείτε μια κλήση έκτακτης ανάγκης.

Διαδικασία

Εισαγάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και σηκώστε το ακουστικό.

Επανάκληση ενός αριθμού

Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχει κληθεί τελευταίος.

Διαδικασία

Βήμα 1 (Προαιρετικά) Επιλέξτε μια γραμμή.

Βήμα 2 Πατήστε Επανάκλ.

Σημείωση Για Webex Calling, οι χώροι εργασίας υποστηρίζουν επανάκληση όταν το ιστορικό Τοπικών κλήσεων έχει οριστεί στις συσκευές χώρου εργασίας ή χρησιμοποιώντας FAC *66.

Βήμα 3 Επιλέξτε το αρχείο κλήσης από τη λίστα Εξερχόμενες κλήσεις και πατήστε Κλήση.

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα Εξερχόμενες κλήσεις από τα στοιχεία Πληροφορίες και ρυθμίσεις > Πρόσφατα > Εξερχόμενες κλήσεις.

Ταχεία κλήση

Η ταχεία κλήση σας επιτρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο, να καταχωρίσετε έναν προκαθορισμένο κωδικό ή να επιλέξετε ένα στοιχείο της οθόνης του τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Μπορείτε να διαμορφώσετε την ταχεία κλήση από την οθόνη του τηλεφώνου και επίσης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε και να επικυρώσετε έναν κωδικό μνήμης.

Σχετικά θέματα


[Ιστοσελίδα τηλεφώνου](#), στη σελίδα 25

[Αριθμοί μνήμης](#), στη σελίδα 26

Αντιστοίχιση κουμπιού μνήμης από την οθόνη τηλεφώνου

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα ευρετήριο ταχείας κλήσης από την οθόνη του τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε έναν κωδικό ταχείας κλήσης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 2 Επιλέξτε Ταχείες κλήσεις.

- Βήμα 3** Μεταβείτε σε ένα ευρετήριο ταχείας κλήσης που δεν έχει εκχωρηθεί.
- Βήμα 4** Πατήστε Επεξεργασία και κάντε ένα από τα εξής:
- Καταχωρίστε το όνομα και τον αριθμό.
 - Επιλέξτε Επιλογή > Επιλογή από επαφή για να επιλέξετε μια επαφή από το βιβλίο διευθύνσεων.
- Βήμα 5** Πατήστε Αποθήκευση.

Πραγματοποίηση κλήσης με κουμπί μνήμης

Πριν ξεκινήσετε

Ρυθμίστε τους κωδικούς ταχείας κλήσης στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου ή στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Διαδικασία

Εισαγάγετε τον κωδικό ταχείας κλήσης και πατήστε Κλήση.

Διαμόρφωση ταχείας κλήσης σε ένα πλήκτρο γραμμής

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα πλήκτρο γραμμής για να καλείτε έναν αριθμό όταν πατάτε το πλήκτρο.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε διαθέσιμο πλήκτρο γραμμής για να διαμορφώσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε οποιοδήποτε πλήκτρο γραμμής που λειτουργεί ως πλήκτρο ταχείας κλήσης ή ως πλήκτρο πεδίου λυχνίας κατειλημμένου (BLF) που παρακολουθεί μια γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάσταση γραμμής συναδέλφου, στη σελίδα 20](#) για λεπτομέρειες σχετικά με το BLF. Οι ρυθμίσεις σας θα παρακάμψουν οποιαδήποτε υπάρχουσα διαμόρφωση για το πλήκτρο.

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να παρακολουθεί μια λίστα BLF. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης της λίστας BLF, στη σελίδα 21](#) για λεπτομέρειες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα πλήκτρο λίστας BLF για να διαμορφώσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ωστόσο, να θυμάστε ότι η επιλογή ενός πλήκτρου λίστας BLF αλλάζει τις θέσεις των πλήκτρων της λίστας BLF. Επειδή η διαμόρφωση σας καθιστά το πλήκτρο μη διαθέσιμο για τη λίστα BLF, το τηλέφωνο ρυθμίζει τις θέσεις των πλήκτρων λίστας BLF στα επόμενα διαθέσιμα πλήκτρα.

Πριν ξεκινήσετε

- Ο διαχειριστής επιτρέπει τη διαμόρφωση ταχείας κλήσης στα πλήκτρα γραμμής.
- Το πλήκτρο γραμμής στο οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της δυνατότητας δεν έχει διαμορφωθεί ως επέκταση.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο γραμμής για δύο δευτερόλεπτα.

- Βήμα 2** Στην οθόνη Επιλογή δυνατότητας, επιλέξτε Ταχεία κλήση.
- Βήμα 3** Στο πεδίο Ετικέτα, πληκτρολογήστε την ετικέτα που θα εμφανίζεται δίπλα από το πλήκτρο στην οθόνη του τηλεφώνου.
- Βήμα 4** Στο πεδίο Αριθμός, εισαγάγετε τον αριθμό ή τον κωδικό που θα κληθεί όταν πατήσετε το πλήκτρο.
- Βήμα 5** Πατήστε Αποθήκευση.

Κατάργηση ταχείας κλήσης από ένα πλήκτρο γραμμής

Μπορείτε να πατήσετε ένα πλήκτρο γραμμής στο τηλέφωνό σας και να διαγράψετε την ταχεία κλήση που έχει εκχωρηθεί σε αυτό. Η ταχεία κλήση στο πλήκτρο γραμμής καταργείται. Ελέγξτε την ιστοσελίδα του τηλεφώνου για να επιβεβαιώσετε ότι έχει καταργηθεί η ταχεία κλήση.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε ένα πλήκτρο γραμμής που έχει ρυθμισμένη μια ταχεία κλήση για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
- Βήμα 2** Πατήστε Επιλογή > Διαγραφή στο παράθυρο Ταχεία κλήση στην οθόνη του τηλεφώνου.
- Βήμα 3** Επιλέξτε Κανένα και επιβεβαιώστε με το **OK**

Χρήση της εστίασης γραμμής για ταχείες κλήσεις

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα πλήκτρο γραμμής για να εκτελέσετε μια ταχεία κλήση είτε με αναγνωριστικό προφίλ φωνής (VID) ή χωρίς VID. Όταν και τα δύο έχουν διαμορφωθεί, το VID έχει υψηλότερη προτεραιότητα. Η κλήση δρομολογείται σε αυτή τη γραμμή.

Εάν έχει διαμορφωθεί ένα πλήκτρο γραμμής χωρίς VID, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης για να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή σε εστίαση.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Διαμόρφωση πλήκτρου ταχείας κλήσης χωρίς τη χρήση VID.
- Βήμα 2** Να αλλάξετε την εστίαση στη γραμμή που προτιμάτε.
- Βήμα 3** Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Η κλήση γίνεται με εστίαση στη γραμμή.

Εάν ο υφιστάμενος αριθμός κλήσεων στην γραμμή σε εστίαση είναι ίσος με την τιμή που έχει οριστεί στο πεδίο Εμφάνσεις κλήσεων ανά γραμμή στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, η ταχεία κλήση γίνεται από την επόμενη διαθέσιμη γραμμή.

Χρήση της γραμμής σε εστίαση για τον έλεγχο ταχείας κλήσης

Εάν έχει διαμορφωθεί ένα πλήκτρο γραμμής χωρίς VID, μπορείτε να εκτελέσετε έναν έλεγχο για να επιβεβαιώσετε εάν η κλήση γίνεται με τη γραμμή σε εστίαση.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Διαμόρφωση πλήκτρου ταχείας κλήσης χωρίς τη χρήση VID.
 - Βήμα 2** Να αλλάξετε την εστίαση στη γραμμή που προτιμάτε.
 - Βήμα 3** Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
Η κλήση γίνεται με εστίαση στη γραμμή.
-

Καλέστε έναν διεθνή αριθμό

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε διεθνείς κλήσεις, τοποθετώντας ως πρόθεμα στον αριθμό τηλεφώνου το σύμβολο συν (+).

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πατήστε παρατεταμένα τον αστερίσκο (*) για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο.
Το σύμβολο συν (+) εμφανίζεται ως το πρώτο ψηφίο του αριθμού τηλεφώνου.
 - Βήμα 2** Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
 - Βήμα 3** Πατήστε Κλήση ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα μετά από το τελευταίο πάτημα πλήκτρου για να πραγματοποιηθεί αυτόματα η κλήση.
-

Ασφαλείς κλήσεις

Το τηλέφωνό σας κρυπτογραφεί όλες τις κλήσεις για την προστασία των κλήσεων. Το εικονίδιο κλειδώματος εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου για όλες τις ασφαλείς κλήσεις.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης στο τηλέφωνό σας για να περιορίσετε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Απάντηση κλήσεων

Το Cisco IP Τηλέφωνο που διαθέτετε λειτουργεί ακριβώς όπως ένα κανονικό τηλέφωνο. Ωστόσο, έχουμε διευκολύνει για εσάς τη διαδικασία απάντησης σε κλήσεις.

Απάντηση μιας κλήσης

Διαδικασία

Πατήστε το κουμπί γραμμής που αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Απάντηση σε κλήση σε αναμονή

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση, ξέρετε ότι μια κλήση βρίσκεται σε αναμονή όταν ακούτε ένα "μπιπ" και το κουμπί γραμμής αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Διαδικασία

- Βήμα 1** (Προαιρετικά) Αν έχετε περισσότερες από μία κλήσεις σε αναμονή, επιλέξτε εισερχόμενη κλήση.
Βήμα 2 Πατήστε το κουμπί γραμμής.

Απόρριψη κλήσης

Μπορείτε να αποστείλετε μια ενεργή κλήση ή μια κλήση που κουδουνίζει στο σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου σας ή σε έναν προκαθορισμένο αριθμό τηλεφώνου.

Διαδικασία

Απορρίψτε μια κλήση, εκτελώντας μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- Πατήστε Απόρριψη.
- Αν έχετε πολλαπλές εισερχόμενες κλήσεις, επισημάνετε την εισερχόμενη κλήση και πατήστε Απόρριψη.

Σίγαση εισερχόμενης κλήσης

Μπορείτε να θέσετε σε σίγαση μια εισερχόμενη κλήση, όταν είστε απασχολημένοι και δεν θέλετε να ενοχληθείτε. Το τηλέφωνο σταματά να κουδουνίζει, αλλά μπορείτε να λάβετε μια οπτική προειδοποίηση, και, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση.

Πριν ξεκινήσετε


Ο χειριστής σας ρυθμίζει τις παραμέτρους του πλήκτρο παράβλεψης στο τηλέφωνό σας.

Διαδικασία

Θέστε σε σίγαση την εισερχόμενη κλήση με οποιαδήποτε από τις μεθόδους:

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Παράβλεψη. Όταν πιέσετε αυτό το προγραμματιζόμενο πλήκτρο, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο εξαφανίζεται από την οθόνη του τηλεφώνου και επανέρχεται ξανά στη διάρκεια της επόμενης εισερχόμενης κλήσης.



- Πιέστε το πλήκτρο έντασης ήχου  προς τα κάτω. Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί ξανά, μειώνεται η ένταση του ήχου κλήσης.

Η ένταση του ήχου κλήσης αποκαθίσταται κατά την επόμενη εισερχόμενη κλήση.


Ενεργοποίηση της δυνατότητας "Μην ενοχλείτε"

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Μην ενοχλείτε" (DND), για να θέσετε το τηλέφωνό σας σε σίγαση και να αγνοήσετε ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων, όταν θέλετε να αποφύγετε τους περισπασμούς. Ωστόσο, θα λαμβάνετε πάντα κλήσεις και κλήσεις έκτακτης ανάγκης, ακόμα και όταν η λειτουργία DND είναι ενεργοποιημένη.

Όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα "Μην ενοχλείτε", οι εισερχόμενες κλήσεις σας προωθούνται προς έναν άλλον αριθμό, όπως το φωνητικό σας ταχυδρομείο, αν έχει ρυθμιστεί.

Όταν η λειτουργία DND είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη Μην ενοχλείτε εμφανίζεται στην επάνω γραμμή της οθόνης του τηλεφώνου.

Όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα DND, εξ ορισμού αυτή επηρεάζει όλες τις γραμμές στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το DND σε μια συγκεκριμένη γραμμή από το μενού Προτιμήσεις.

Όταν ένα πλήκτρο γραμμής έχει και τη λειτουργία συγχρονισμού πλήκτρων και τη λειτουργία DND ενεργοποιημένη, το εικονίδιο DND  εμφανίζεται δίπλα στην ετικέτα του πλήκτρου γραμμής.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε **DND** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DND.

Εάν το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **DND** είναι σκιασμένο στην οθόνη του τηλεφώνου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Βήμα 2 Πατήστε **Clr DND** για να απενεργοποιήσετε το DND.

Σχετικά θέματα

[Ιστοσελίδα τηλεφώνου](#), στη σελίδα 25

[Ενεργοποίηση μην ενοχλείτε για μια συγκεκριμένη γραμμή](#), στη σελίδα 115

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **DND** με τη χρήση κωδικού **Star**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "να μην διαταραχθεί", πληκτρολογώντας τους αντίστοιχους κωδικούς αστεριών που έχουν διαμορφωθεί για το τηλέφωνό σας. Ο διαχειριστής εισαγάγει τους κωδικούς star στα πεδία Κωδικός ενέργει. **DND** και Κωδικός απενεργ. **DND** αντίστοιχα στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Για να ενεργοποιήσετε το DND, πληκτρολογήστε τον κωδικό Star που σας παρέχεται από το διαχειριστή σας.
- Βήμα 2** Για να απενεργοποιήσετε το DND, πληκτρολογήστε τον κωδικό Star που σας παρέχεται από το διαχειριστή σας.
-

Απάντηση σε τηλεφωνο συναδέλφου (λήψη κλήσεων)

Αν μοιράζετε καθήκοντα χειρισμού κλήσεων με συναδέλφους σας, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση που κουδουνίζει στο τηλέφωνο ενός συναδέλφου. Πρώτα, πρέπει να σας αντιστοιχίσει ο διαχειριστής σας σε τουλάχιστον μία ομάδα λήψης κλήσεων.

Απάντηση σε κλήση στο πλαίσιο της ομάδας σας (λήψη κλήσεων)

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση που κουδουνίζει σε ένα άλλο τηλέφωνο στο πλαίσιο της δικής σας ομάδας λήψης κλήσεων. Αν υπάρχουν πολλαπλές κλήσεις διαθέσιμες προς λήψη, θα απαντήσετε στην κλήση που κουδουνίζει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Διαδικασία

- Βήμα 1** (Προαιρετικά) Πατήστε το κουμπί γραμμής.
- Βήμα 2** Πατήστε Λήψη κλήσης, για να μεταβιβάσετε στο τηλέφωνό σας μια εισερχόμενη κλήση προς τη δική σας ομάδα λήψης κλήσεων.
-

Σίγαση κλήσης

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σίγαση ήχου, ώστε να μπορείτε να ακούτε το συνομιλητή σας χωρίς εκείνος να σας ακούει.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Σίγαση .

Βήμα 2 Πατήστε ξανά Σίγαση για απενεργοποίηση της σίγασης.

Κράτηση κλήσεων

Θέση κλήσης σε κράτηση

Μπορείτε να θέσετε μια ενεργή κλήση σε κράτηση και να συνεχίσετε την κλήση όταν είστε έτοιμη.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Αναμονή  ή Αναμονή.

Βήμα 2 Για να συνεχίσετε μια κλήση που είχε τεθεί σε αναμονή, πατήστε Αναμονή  ή Συνέχιση.

Απάντηση σε κλήση που έχει παραμείνει σε κράτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα

Το τηλέφωνό σας έχει διαμορφωθεί να παρέχει ενδείξεις που σας ενημερώνουν όταν έχετε αφήσει μια κλήση σε αναμονή για πολύ μεγάλο διάστημα:

- Κουμπί γραμμής που αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα
- Ένδειξη μηνύματος που αναβοσβήνει στο ακουστικό
- Οπτική ειδοποίηση στην οθόνη του τηλεφώνου
- Κλήση ειδοποίησης στο τηλέφωνο εάν έχει διαμορφωθεί υπενθύμιση αναμονής στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Διαδικασία

Πατήστε Αναμονή  ή Συνέχεια για να συνεχίσετε την κλήση σε αναμονή.

Κάντε εναλλαγή μεταξύ ενεργών κλήσεων και κλήσεων σε κράτηση

Η εναλλαγή μεταξύ ενεργών κλήσεων και κλήσεων σε κράτηση είναι εύκολη.

Διαδικασία

Πατήστε το πλήκτρο γραμμής για την κλήση σε αναμονή και, στη συνέχεια, πατήστε Συνέχεια για να συνεχίσετε αυτή την κλήση και να θέσετε την άλλη κλήση σε αναμονή αυτόματα.

Συν. κλήσης σε άλλη συσκ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να συνεχίσετε μια κλήση σε άλλη συσκευή. Έπειτα, μπορείτε να ανακτήσετε την κλήση είτε από το τηλέφωνό σας είτε από κάποιο άλλο τηλέφωνο, π.χ. το τηλέφωνο στο γραφείο ενός συναδέλφου ή σε μια αίθουσα συσκέψεων.

Το δίκτυό σας παρακολουθεί τις κλήσεις που συνεχίζονται σε άλλη συσκευή, για να μην τις ξεχάσετε. Εάν μια κλήση συνεχίζεται σε άλλη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα ακούσετε μια ειδοποίηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να απαντήσετε, να απορρίψετε ή να αγνοήσετε την κλήση από το δικό σας τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε την ανάκτησή της από ένα άλλο τηλέφωνο.

Εάν δεν απαντήσετε στην κλήση εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, θα δρομολογηθεί στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλον προορισμό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχει κάνει ο διαχειριστής.

Θέση κλήσης σε κράτηση με στάθμευση κλήσης

Μπορείτε να σταθμεύσετε μια ενεργή κλήση στην οποία έχετε απαντήσει από το τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο τηλέφωνο στο σύστημα ελέγχου κλήσεων για να ανακτήσετε την κλήση.

Μπορείτε επίσης να σταθμεύσετε μια κλήση στο δικό σας τηλέφωνο. Εάν ναι τότε δεν μπορείτε να ακούσετε μια ηχογράφιση.

Στον αριθμό στάθμευσης κλήσης μπορείτε να σταθμεύσετε μόνο μία κλήση.

Πριν ξεκινήσετε

Η κλήση σας πρέπει να είναι ενεργή.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Στάθμευση.
Το τηλέφωνό σας αναπαράγει ένα ηχογραφημένο μήνυμα που ζητά τον αριθμό της σταθμευμένης κλήσης.
 - Βήμα 2** (Προαιρετικά) Εάν έχετε διαμορφώσει τη λειτουργία συνέχισης κλήσεων σε άλλη συσκευή σε μια μονάδα επέκτασης πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο συνέχισης κλήσεων σε άλλη συσκευή.
 - Βήμα 3** Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε Δίεση (#).
 - Βήμα 4** (Προαιρετικά) Κοινοποιήστε το σταθμευμένο αριθμό στο πρόσωπο που ανακτά την κλήση.
-

Ανάκτηση κλήσης σε κράτηση με στάθμευση κλήσης

Μπορείτε να λάβετε μια σταθμευμένη κλήση από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου σας.

Πριν ξεκινήσετε

Χρειάζεστε τον αριθμό που χρησιμοποιήθηκε για τη στάθμευση της κλήσης.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πατήστε Αναίρεση στάθμευσης.
- Βήμα 2** (Προαιρετικά) Πατήστε το πλήκτρο γραμμής που διαθέτει πεδίο Busy Lamp με διαμορφωμένη λειτουργία λήψης κλήσεων, για να συνδεθείτε σε μια κλήση που είχε τεθεί σε κράτηση.
- Βήμα 3** Εισαγάγετε τον αριθμό της συσκευής στην οποία θα συνεχιστεί η κλήση και πατήστε Δίεση (#). Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε Δίεση (#) για να ανακτήσετε τη σταθμευμένη κλήση. Για να ανακτήσετε μια κλήση που έχει συνεχιστεί στο δικό σας τηλέφωνο, μπορεί να μην χρειάζεται να εισαγάγετε αριθμό.
-

Στάθμευση και ακύρωση στάθμευσης μιας κλήσης με ένα πλήκτρο γραμμής

Εάν ο διαχειριστής σας έχει διαμορφώσει μια λίστα Πεδίου busy lamp (κατάσταση γραμμής) με τη λειτουργία **prk** για εσάς, μπορείτε να επιλέξετε στάθμευση και ακύρωση στάθμευσης των ενεργών κλήσεων. Βλ. [Κατάσταση γραμμής συναδέλφου, στη σελίδα 20](#) για τα εικονίδια αδράνειας και συνέχισης κλήσης σε άλλη συσκευή.

Αυτή η δυνατότητα δεν ισχύει για το τηλέφωνο Τηλέφωνο IP 7811 της Cisco.

Πριν ξεκινήσετε

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης της λίστας BLF, στη σελίδα 21](#)


Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πατήστε το πλήκτρο γραμμής που παρακολουθεί τον χρήστη, για να προχωρήσετε σε στάθμευση μιας ενεργής κλήσης.
- Βήμα 2** Για να αποσταθμεύσετε μια κλήση, κάντε ένα από τα εξής:
- Πατήστε τον χρήστη υπό παρακολούθηση που εμφανίζει τη συνεχιζόμενη κλήση σε άλλη συσκευή.
 - Πατήστε το πλήκτρο επέκτασης γραμμής και, στη συνέχεια, πατήστε τον εποπτευόμενο χρήστη που εμφανίζει τη σταθμευμένη κλήση.
 - Χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για να εστιάσετε στο πλήκτρο επέκτασης γραμμής και, στη συνέχεια, πατήστε τον χρήστη υπό παρακολούθηση που εμφανίζει τη συνεχιζόμενη κλήση σε άλλη συσκευή.
-

Επέκταση συνέχισης κλήσης σε άλλη συσκευή και κατάσταση

Ο διαχειριστής σας μπορεί να διαμορφώσει τη συνέχιση κλήσης σε άλλη συσκευή ώστε να υποστηρίζει συνεχιζόμενες κλήσεις σε ειδικές επεκτάσεις συνέχισης κλήσεων σε άλλη συσκευή. Αυτές οι επεκτάσεις χρησιμοποιούνται μόνο για τη συνέχιση κλήσεων σε άλλες συσκευές και όχι για τη δρομολόγηση κλήσεων.


Σχήμα 4: Συνέχιση κλήσεων σε άλλες συσκευές σε επεκτάσεις συνέχισης κλήσεων

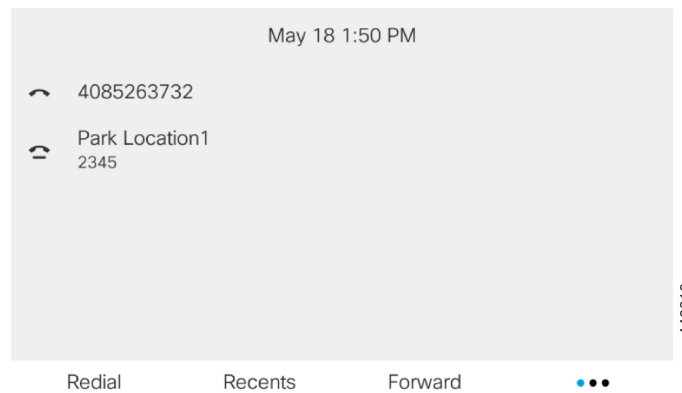

Στο παραπάνω παράδειγμα, το τηλέφωνο παρακολουθεί την τοποθεσία συνέχισης 1. Ο διαχειριστής σας έχει διαμορφώσει μια επέκταση συνέχισης κλήσεων, την τοποθεσία συνέχισης 1. Εάν οι επεκτάσεις συνέχισης κλήσεων εγγραφούν επιτυχώς, θα αντιστοιχιστούν πλήκτρα γραμμών για τη δυνατότητα συνέχισης κλήσεων σε άλλη συσκευή και θα οριστεί η κατάσταση παρακολούθησης επέκτασης.


Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατάσταση συνέχισης κλήσης σε άλλη συσκευή και το αντίστοιχο εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα από την επέκταση συνέχισης κλήσης:

Πίνακας 5: Κατάσταση συνέχισης κλήσης σε άλλη συσκευή και εικονίδια

Κατάσταση	Εικονίδιο
Σε αδράνεια	
Σε στάθμευση	

Πρωώθηση κλήσεων

Μπορείτε να προωθήσετε κλήσεις από οποιαδήποτε γραμμή του τηλεφώνου σας σε άλλον αριθμό. Η προώθηση κλήσεων είναι συγκεκριμένη για κάθε τηλεφωνική γραμμή. Αν λάβετε μια κλήση σε μια γραμμή όπου δεν είναι ενεργοποιημένη η προώθηση κλήσεων, η κλήση ηχεί όπως συνήθως.

Εάν μια γραμμή είναι ενεργοποιημένη με συγχρονισμό πλήκτρων λειτουργίας και προώθηση κλήσεων σε αυτή, το εικονίδιο προώθησης κλήσεων  εμφανίζεται δίπλα στην ετικέτα του πλήκτρου γραμμής.

Υπάρχουν τρεις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων:

- Προώθηση όλων των κλήσεων—Προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων σε έναν αριθμό τηλεφώνου-στόχο.

- Πρώθηση κλήσης, απασχολημένο—Πρώθηση μιας εισερχόμενης κλήσης σε έναν αριθμό τηλεφώνου-στόχο όταν η γραμμή είναι απασχολημένη.
- Πρώθηση αναπάντητης κλήσης—Πρώθηση μιας εισερχόμενης κλήσης σε έναν αριθμό τηλεφώνου-στόχου όταν η κλήση δεν έχει απαντηθεί.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες πρώθησης κλήσεων από ένα συγκεκριμένο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Πρώθηση ή Πρώθηση όλων.

Εάν εμφανίζεται η οθόνη Πρώθηση όλων, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο την υπηρεσία Πρώθησης όλων των κλήσεων (δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες Πρώθηση κλήσεων, απασχολημένο και Πρώθηση αναπάντητων κλήσεων). Αφού πατήσετε το πλήκτρο, το μενού μόνο για τη ρύθμιση της κλήσης πρώθησης όλων των οθονών υπηρεσιών, προχωρήστε στο [Βήμα 3](#).

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες Πρώθησης κλήσεων, απασχολημένο και Πρώθησης αναπάντητων κλήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρώθηση κλήσεων από το τηλεφώνό σας, στη σελίδα 113](#) ή [Πρώθηση κλήσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 59](#).

Όταν ο διαχειριστής σας ενεργοποιήσει το συγχρονισμό για την πρώθηση κλήσεων, εμφανίζεται η οθόνη Πρώθηση όλων των κλήσεων αντί της οθόνης Ρυθμίσεις πρώθησης κλήσεων. Σε αυτό το σενάριο, ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργοποίηση δυνατότητας Πρώθηση όλων των κλήσεων με τη δυνατότητα Συγχρονισμός κωδικών ενεργοποίησης, στη σελίδα 59](#).

Βήμα 2 Επιλέξτε μία από τις παρακάτω υπηρεσίες πρώθησης κλήσεων:

- Πρώθηση όλων
- Πρώθηση απασχολημένης
- Πρώθηση μη απαντημένης

Βήμα 3 Κάντε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- Εισαγάγετε τον αριθμό προορισμού, στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις από αυτήν την τηλεφωνική γραμμή.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επαφές και επιλέξτε μια επαφή από τους καταλόγους επαφών σας.

Βήμα 4 Πατήστε το Ορισμός για εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Βήμα 5 Επαληθεύστε ότι οι κλήσεις σας προωθούνται αναζητώντας το εικονίδιο πρώθησης κλήσεων δίπλα στη γραμμή ή στο επάνω μέρος της οθόνης του τηλεφώνου.

Σχετικά θέματα

[Ιστοσελίδα τηλεφώνου](#), στη σελίδα 25

[Πρώθηση κλήσεων από το τηλεφώνό σας](#), στη σελίδα 113

Ενεργοποίηση δυνατότητας Προώθηση όλων των κλήσεων με τη δυνατότητα Συγχρονισμός κωδικών ενεργοποίησης

Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Προώθηση ή Προώθηση όλων, εμφανίζεται η οθόνη Προώθηση όλων των κλήσεων και σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για να προωθήσετε όλες τις κλήσεις.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί έναν κωδικό ενεργοποίησης δυνατότητας που συγχρονίζει το τηλέφωνο με διακομιστή για την προώθηση όλων των κλήσεων.



Σημείωση

Η δυνατότητα συγχρονισμού κωδικού ενεργοποίησης δυνατότητας υποστηρίζει μόνο την υπηρεσία προώθηση όλων. Οι υπηρεσίες Προώθηση κλήσεων, απασχολημένο και Προώθηση αναπάντητων κλήσεων δεν υποστηρίζονται.

Όταν ο διαχειριστής σας ενεργοποιήσει τον κωδικό ενεργοποίησης δυνατότητας για τον συγχρονισμό, η οθόνη Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων είναι μόνο έτοιμη.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Προώθηση ή Προώθηση όλων

Βήμα 2 Κάντε ένα από τα εξής:

- Εισαγάγετε τον αριθμό προορισμού, στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις από αυτήν την τηλεφωνική γραμμή.
- Πατήστε Επαφές και επιλέξτε μια επαφή από τον κατάλογο επαφών.
- Πατήστε Επανάκληση και επιλέξτε μια καταχώρηση από τη λίστα Εξερχόμενων κλήσεων.

Βήμα 3 Πατήστε Κλήση για να προωθήσετε όλες τις κλήσεις στον συγκεκριμένο αριθμό.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων, πατώντας Διαγραφή προώθησης ή Διαγραφή προώθησης όλων.

Βήμα 4 Επαληθεύστε ότι οι κλήσεις σας προωθούνται αναζητώντας το εικονίδιο προώθησης κλήσεων δίπλα στη γραμμή ή στο επάνω μέρος της οθόνης του τηλεφώνου.

Προώθηση κλήσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα του τηλεφώνου για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να προωθούνται οι κλήσεις.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την προώθηση κλήσεων στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Προώθηση κλήσεων, στη σελίδα 57](#) ή [Προώθηση κλήσεων από το τηλέφωνό σας, στη σελίδα 113](#).

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων. Διαφορετικά, η διαμόρφωση στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου δεν θα ισχύσει.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα τηλεφώνου, κάντε κλικ στη **User Login > Voice > User**.
- Βήμα 2** Στην ενότητα Προώθηση κλήσεων, ορίστε τις ρυθμίσεις Προώθηση όλων, Προώθηση απασχολημένου αριθμού, Προώθηση αναπάντητης κλήσης, ή συνδυασμό αυτών σε Ναι και εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου για καθεμία από τις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων που θέλετε να ενεργοποιήσετε:
- **Cfwd All/Cfwd All Dest**—Πρωθεί όλες τις κλήσεις.
 - **Cfwd Busy/Cfwd Busy Dest**—Πρωθεί τις κλήσεις μόνο εάν η γραμμή είναι κατειλημμένη.
 - **Cfwd No Answer/Cfwd No Ans Dest**—Πρωθεί τις κλήσεις μόνο εάν η γραμμή δεν έχει απαντηθεί.
 - **Cfwd No Answer/Cfwd No Ans Delay**—Αντιστοιχίζει ένα χρόνο καθυστέρησης απάντησης.
- Εάν ο διαχειριστής σας απενεργοποιήσει την επιλογή Συγχρονισμός πλήκτρων δυνατοτήτων (FKS) και την υπηρεσία συγχρονισμού XSI για την προώθηση κλήσεων στο τηλέφωνο, μπορείτε να προσθέσετε την τιμή ως αριθμό δευτερολέπτων μετά το πέρας των οποίων μια κλήση προωθείται.
- Εάν ο διαχειριστής σας ενεργοποιήσει την επιλογή Συγχρονισμός πλήκτρων δυνατοτήτων (FKS) και την υπηρεσία συγχρονισμού XSI για την προώθηση κλήσεων στο τηλέφωνο, μπορείτε να εισαγάγετε την τιμή ως αριθμό ήχων κλήσης μετά το πέρας των οποίων μια κλήση πρέπει να προωθηθεί.
- Οι ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου εφαρμόζονται μόνο όταν οι FKS και XSI είναι απενεργοποιημένες. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον διαχειριστή σας.
- Βήμα 3** Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή όλων των αλλαγών.

Σχετικά θέματα

[Ρυθμίσεις](#), στη σελίδα 111

Μεταβίβαση κλήσεων

Μπορείτε να μεταβιβάσετε μια ενεργή κλήση σε άλλο άτομο.


Όταν ο διαχειριστής σας διαμορφώσει τις παραμέτρους υποστήριξης για μία μόνο κλήση ανά εμφάνιση γραμμής, δεν θα βλέπετε την επιλογή μεταφοράς της ενεργής κλήσης.

Μεταβίβαση κλήσης σε άλλο άτομο

Όταν μεταβιβάζετε μια κλήση, μπορείτε να παραμείνετε στην αρχική κλήση έως ότου απαντήσει το άλλο άτομο. Με αυτόν τον τρόπο, έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε ιδιωτικά με το άλλο άτομο προτού αποσυρθείτε από την κλήση. Εάν δεν θέλετε να μιλήσετε, μεταβιβάστε την κλήση πριν απαντήσει το άλλο άτομο.

Μπορείτε επίσης να μιλήσετε εναλλάξ και με τους δύο καλούντες, για να τους συμβουλευτείτε ατομικά, προτού αποσυνδεθείτε από την κλήση.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Από μια κλήση που δεν βρίσκεται σε κράτηση, πατήστε **Μεταβίβαση** .
 - Βήμα 2** Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου προσώπου και πατήστε **Κλήση**.
 - Βήμα 3** (Προαιρετικά) Περιμένετε μέχρι να ακούσετε το κουδούνισμα ή μέχρι το άλλο άτομο να απαντήσει στην κλήση.
 - Βήμα 4** (Προαιρετικά) Πατήστε το κουμπί γραμμής για να επιστρέψετε στην κρατημένη κλήση.
-

Διαβούλευση πριν από την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης

Προτού μεταβιβάσετε μια κλήση, μπορείτε να μιλήσετε στο άτομο στο οποίο μεταβιβάζετε την κλήση.



Εάν ο διαχειριστής σας έχει διαμορφώσει τις παραμέτρους ώστε να υποστηρίζει μόνο μία κλήση ανά εμφάνιση γραμμής και έχει διαμορφωθεί μόνο μία επέκταση, τότε δεν μπορείτε:

- Να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση εάν υπάρχει ενεργή κλήση.
- Να κάνετε μεταφορά εάν υπάρχει ενεργή κλήση.
- Να κάνετε συνδιάσκεψη σε μια ενεργή κλήση.

Πριν ξεκινήσετε

Έχετε μια ενεργή κλήση που πρέπει να μεταβιβαστεί.

Διαδικασία


- Βήμα 1** Από μια κλήση που δεν βρίσκεται σε κράτηση, πατήστε **Μεταβίβαση** .
 - Βήμα 2** Όταν απαντήσει το άλλο άτομο, μπορείς να του μιλήσεις.
 - Βήμα 3** (Προαιρετικά) Πατήστε το κουμπί γραμμής για να επιστρέψετε στην κρατημένη κλήση.
 - Βήμα 4** (Προαιρετικά) Πατήστε το πλήκτρο γραμμής για να επιστρέψετε στον αριθμό τηλεφώνου προορισμού της μεταβίβασης.
 - Βήμα 5** Πατήστε **Μεταβίβαση**  ή **Μεταβίβαση ξανά**.
-

Κλήσεις συνδιάσκεψης και συναντήσεις


Μπορείτε να μιλάτε με αρκετά άτομα σε μία κλήση. Μπορείτε να καλέσετε ένα άλλο άτομο και να το προσθέσετε στην κλήση. Αν έχετε πολλές τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο κλήσεις σε δύο γραμμές. Η συνδιάσκεψη τερματίζεται όταν κλείσουν το ακουστικό όλοι οι συμμετέχοντες.

Προσθήκη άλλου ατόμου σε κλήση


Διαδικασία

- Βήμα 1 Από μια ενεργή κλήση, πατήστε Συνδιάσκεψη .
- Βήμα 2 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του μέρους που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε Κλήση.
- Βήμα 3 Πιέστε ξανά Συνδιάσκεψη.


Συνδιάσκεψη με κωδικό **Star**

Πατήστε το πλήκτρο Συνδιάσκεψη  μόνο μία φορά για να συνδυάσετε πολλές ενεργές κλήσεις σε μια συνδιάσκεψη και να μιλήσετε σε πολλά άτομα σε μία μόνο κλήση.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας έχει προσθέσει έναν κωδικό αστερίσκου στο πλήκτρο Συνδιάσκεψη  από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου.

Διαδικασία

- Βήμα 1 Κάντε μια κλήση από μια γραμμή και περιμένετε μια απάντηση.
- Βήμα 2 Χρησιμοποιήστε την ίδια γραμμή για να καλέσετε έναν άλλο αριθμό και περιμένετε μια απάντηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια γραμμή για να καλέσετε άλλους αριθμούς.
- Βήμα 3 Πατήστε Συνδιάσκεψη  μόνο μία φορά.
Όλοι οι αριθμοί προστίθενται στην κλήση συνδιάσκεψης και βλέπετε τον κωδικό Star που αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση URL της γέφυρας συνδιάσκεψης με μία από τις ενεργές κλήσεις.

Προβολή της λίστας συμμετεχόντων ως διοργανωτής σε συνδιάσκεψη ad hoc

Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των συμμετεχόντων όταν διοργανώνετε μια συνδιάσκεψη ad hoc.

Πριν ξεκινήσετε

Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Συμμετέχοντες είναι διαθέσιμο.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πραγματοποιήστε μια κλήση (για παράδειγμα, στον χρήστη A) από μια γραμμή και περιμένετε μια απάντηση.
- Βήμα 2** Πατήστε Συνδιάσκεψη για να προσκαλέσετε ένα άλλο άτομο (για παράδειγμα, τον χρήστη B) στη σύσκεψη.
- Βήμα 3** Όταν ο χρήστης B απαντήσει στην κλήση, πατήστε ξανά Συνδιάσκεψη για να συγχωνεύσετε τον χρήστη B στη σύσκεψη.
- Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες στη σύσκεψη με τον ίδιο τρόπο.
- Βήμα 4** Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Συμμετέχοντες. Το όνομα όλων των συμμετεχόντων που συμμετέχουν στη σύσκεψη θα εμφανιστεί στην οθόνη Συμμετέχοντες.
- Βήμα 5** (Προαιρετικά) Πατήστε Έξοδος για να αποχωρήσετε από την οθόνη Συμμετέχοντες.
-

Προβολή της λίστας συμμετεχόντων ως συμμετέχων

Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα συμμετεχόντων σε μια συνδιάσκεψη ad hoc.

Πριν ξεκινήσετε

Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Συμμετέχοντες είναι διαθέσιμο.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Απαντήστε στην κλήση ενός διοργανωτή.
- Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Συμμετέχοντες εμφανίζεται αφού ο διοργανωτής σας σας συγχωνεύσει στη σύσκεψη.
- Βήμα 2** Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Συμμετέχοντες για να εμφανιστεί η λίστα συμμετεχόντων.
- Βήμα 3** (Προαιρετικά) Πατήστε Έξοδος για να αποχωρήσετε από την οθόνη Συμμετέχοντες.
-

Αφαίρεση συμμετέχοντα από τον ρόλο του διοργανωτή σε συνδιάσκεψη ad hoc

Ως διοργανωτής, μπορείτε να αφαιρέσετε έναν συμμετέχοντα από τη λίστα συμμετεχόντων. Ωστόσο, ο διοργανωτής και οι συμμετέχοντες μπορούν να προσκαλέσουν πολλούς συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη, αλλά οι συμμετέχοντες μπορούν να αφαιρεθούν μόνο από το άτομο που τους έχει στείλει την πρόσκληση. Για παράδειγμα, ο χρήστης A είναι ο διοργανωτής της συνδιάσκεψης ad hoc

και καλεί τον χρήστη B σε συνδιάσκεψη με τον χρήστη C και τον χρήστη D. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης A θα μπορεί να αφαιρέσει τον χρήστη B, τον χρήστη C και τον χρήστη D. Τώρα, εάν ο χρήστης C προσκαλέσει τον χρήστη E στην κλήση συνδιάσκεψης, ο χρήστης C μπορεί να αφαιρέσει τον χρήστη E αλλά ο χρήστης A δεν μπορεί να αφαιρέσει τον χρήστη E.

Πριν ξεκινήσετε

Είστε διοργανωτής μιας συνδιάσκεψης ad hoc.

Διαδικασία



-
- Βήμα 1** Κατά τη διάρκεια μιας συνδιάσκεψης ad hoc, πατήστε Συμμετέχοντες για να εμφανιστούν τα ονόματα των συμμετεχόντων.
 - Βήμα 2** Επιλέξτε οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες που έχετε προσκαλέσει στην κλήση συνδιάσκεψης και πατήστε το κουμπί Κατάργηση.
 - Βήμα 3** Επιβεβαιώστε το μήνυμα κατάργησης στο τηλέφωνο.
-

Ηχογράφηση κλήσης

Όταν είστε σε μια ενεργή κλήση, μπορείτε να την ηχογραφήσετε. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, ενδέχεται να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα ειδοποίησης.

Κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής, βλέπετε διαφορετικά εικονίδια σε διαφορετική κατάσταση καταγραφής. Μπορείτε να δείτε τα εικονίδια στην οθόνη κλήσεων και επίσης στο πλήκτρο γραμμής στο οποίο καταγράφετε μια κλήση.

Πίνακας 6: Εικονίδια καταγραφής

Εικονίδιο	Σημασία
	Εγγραφή σε εξέλιξη
	Εγγραφή σε παύση

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί στο τηλέφωνό σας την καταγραφή κλήσης.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πατήστε Εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας ενεργού κλήσης.
 - Βήμα 2** (Προαιρετικά) Εάν η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη, μπορείτε να πατήσετε Παύση Εγγρ. για να θέσετε σε παύση την εγγραφή.
 - Βήμα 3** (Προαιρετικά) Πατήστε Συνέχεια εγγρ. για να συνεχίσετε την εγγραφή.
 - Βήμα 4** (Προαιρετικά) Πατήστε Διακοπή εγγρ. για να διακόψετε την εγγραφή.

Βήμα 5 Πατήστε Τερματισμός κλήσης, για να τερματίσετε την κλήση.

Επαφές άμεσων μηνυμάτων και παρουσίας

Οι επαφές άμεσων μηνυμάτων και παρουσίας (IM & P) εμφανίζουν τις πληροφορίες παρουσίας τους. Μπορείτε να δείτε εάν το άτομο είναι διαθέσιμο, απασχολημένο ή δεν είναι διαθέσιμο ή εάν το άτομο δεν θέλει να ενοχληθεί.

Χρησιμοποιείτε το UC-One Communicator για τη διαχείριση των λιστών επαφών σας. Το τηλέφωνό σας λαμβάνει τις λίστες των επαφών σας από τον εξυπηρετητή UC-One Communicator.

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, το τηλέφωνο στέλνει τις πληροφορίες κατάστασης στο UC-One Communicator.

Παρουσία

Η εταιρεία σας μπορεί να “χρησιμοποιήσει το UC-” One υπηρεσία Communicator και να την ενσωματώσει με το τηλέφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία για να εμφανίσετε την κατάσταση των επαφών σας.

Στο τηλέφωνο, η κατάστασή σας εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης του τηλεφώνου. Εμφανίζεται ένα από τα εξής:

- Διαθέσιμος
- Λείπει
- Μην ενοχλείτε
- Εκτός σύνδεσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία “UC-One Communicator” ανατρέξτε στην τεκμηρίωση BroadSoft.

Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή **IM** και παρουσίας

Όταν καλείτε κάποιον από τις επαφές IM & P, η κατάσταση παρουσίας του εμφανίζεται στο ιστορικό κλήσεων.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής ενεργοποιεί τον κατάλογο IM&P στο τηλέφωνο.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Επαφές .

Βήμα 2 Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.

- Βήμα 3 Επιλέξτε Επαφές **IM&P**.
- Βήμα 4 Επιλέξτε έναν κατάλογο.
- Βήμα 5 Επιλέξτε μια καταχώριση.
Η εγγραφή εμφανίζει την κατάσταση της επαφής σας.
- Βήμα 6 (Προαιρετικά) Πατήστε Λεπτομέρειες για να δείτε τα στοιχεία επαφής και πατήστε Πίσω για να επιστρέψετε στη λίστα επαφών.
- Βήμα 7 Πατήστε Κλήση.


Αλλάξτε την κατάσταση παρουσίας σας

Επειδή το τηλέφωνο είναι πάντα διαθέσιμο, θα πρέπει να ρυθμίσετε την παρουσία σας με μη αυτόματο τρόπο στο τηλέφωνο.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής ενεργοποιεί τον κατάλογο IM&P στο τηλέφωνο.

Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2 Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3 Επιλέξτε Επαφές **IM&P**.
- Βήμα 4 Επισημαίνετε έναν κατάλογο. Για παράδειγμα, το Αγαπημένες, Μη ομαδοποιημένες, Όλες οι επαφές και ούτω καθεξής.
- Βήμα 5 Πατήστε Παρουσία.
- Βήμα 6 Επιλέξτε την παρουσία σας από τη λίστα.
 - Διαθέσιμος — Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση.
 - Απουσία-Έχετε απομακρυνθεί από το τηλέφωνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
 - Μην ενοχλείτε — Δεν θέλετε να λάβετε μια κλήση.
 - Χωρίς σύνδεση — Δεν έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε κλήσεις. Τυπικά, χρησιμοποιείτε αυτήν την παρουσία όταν αφήνετε το τηλέφωνο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Κλήση ομάδας τηλεφώνων (Κλήση **Multicast**)

Ο διαχειριστής σας μπορεί να διαμορφώσει το τηλέφωνό σας ως μέρος μιας ομάδας κλήσης. Σε μια ομάδα κλήσεων, το τηλέφωνό σας μπορεί να απαντήσει αυτόματα σε κλήσεις από άλλα τηλέφωνα πολλαπλών πλατφορμών στο τηλεφωνικό σύστημα. Κάθε ομάδα κλήσης έχει έναν μοναδικό αριθμό συσχετισμένο με αυτή. Ο διαχειριστής σας σας παρέχει τους ρυθμισμένους αριθμούς των ομάδων κλήσης. Όταν το τηλέφωνό σας καλείται, ακούτε τρεις σύντομες ηχητικές ενδείξεις. Το τηλέφωνο

δημιουργεί μονόδρομο ήχο ανάμεσα σε εσάς και το τηλέφωνο που σας κάλεσε. Δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε την κλήση.

Διαδικασία

Καλέστε τον αριθμό της ομάδας κλήσης.

Εφαρμογή XML και σελιδοποίηση πολλαπλής διανομής

Εάν το τηλέφωνό σας είναι μέρος μιας ομάδας σελιδοποίησης με ενεργοποιημένη εφαρμογή XML, το τηλέφωνό σας εμφανίζει εικόνες ή μηνύματα όταν λαμβάνετε σελίδες πολλαπλής διανομής από διακομιστή. Κατά τη διάρκεια μιας σελιδοποίησης ή μετάδοσης μονής ή πολλαπλής διανομής, στην ομάδα σελιδοποίησης εμφανίζεται η ακόλουθη συμπεριφορά:

- Το τηλέφωνο (αποστολέας) που εκκινεί τη σελίδα, δεν εμφανίζει κανένα μήνυμα εφαρμογής XML.
- Τα τηλέφωνα (δέκτες) που λαμβάνουν σελίδα εμφανίζουν ένα μήνυμα εφαρμογής XML (εισερχόμενη σελίδα) στην οθόνη τους όταν ξεκινά η σελιδοποίηση εάν ο διαχειριστής σας διαμορφώνει την υπηρεσία.
- Εάν η εφαρμογή XML κλείσει λόγω χρονικού ορίου λήξης (ορίζεται από τον διαχειριστή σας) ή από τον διαχειριστή, ο δέκτης εμφανίζει την εισερχόμενη σελίδα. Ωστόσο, εάν δεν έχει ρυθμιστεί το χρονικό όριο, η εφαρμογή XML κλείνει όταν τελειώνει η κλήση σελιδοποίησης.

Ο διαχειριστής σας μπορεί να καλέσει την υπηρεσία XML από τη σελιδοποίηση πολλαπλής διανομής.


Προβολή λεπτομερειών εφαρμογής XML

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των αντικειμένων Cisco XML που υποστηρίζει το τηλέφωνό σας.

Πριν ξεκινήσετε

- Ο διαχειριστής σας έχει διαμορφώσει εφαρμογές XML.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Πατήστε Ρυθμίσεις.
- Βήμα 3** Στην οθόνη Πληροφορίες και ρυθμίσεις, επιλέξτε Εφαρμογές XML. Εμφανίζεται η λίστα των υποστηριζόμενων αντικειμένων Cisco XML, όπως **CiscoIPPhoneMenu**, **CiscoIPPhoneDirectory**.

Σημείωση Το μενού Εφαρμογές **XML** δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνό σας όταν ο διαχειριστής σας το απενεργοποιεί.

Πολλές γραμμές

Αν χρησιμοποιείτε αριθμούς τηλεφώνου από κοινού με άλλα άτομα, θα μπορούσατε να έχετε πολλές γραμμές στο τηλέφωνό σας. Όταν έχετε πολλές γραμμές, σας διατίθενται περισσότερες δυνατότητες κλήσεων.

Προβολή όλων των κλήσεων στην πρωτεύουσα γραμμή

Μπορείτε να έχετε προβολή λίστας με τις πρόσφατες και τις αναπάντητες κλήσεις στην κύρια γραμμή σας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα εάν έχετε πολλές γραμμές και θέλετε να βλέπετε όλες τις κλήσεις σας — σε όλες τις γραμμές — σε μία οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε φίλτράρισμα μιας συγκεκριμένης γραμμής.

Ο διαχειριστής σας θα εγκαταστήσει αυτήν τη δυνατότητα.

Απάντηση στην παλαιότερη κλήση πρώτα

Μπορείτε να απαντήσετε στην παλαιότερη διαθέσιμη κλήση προς όλες τις τηλεφωνικές σας γραμμές, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων επαναφοράς κράτησης και επαναφοράς στάθμευσης που βρίσκονται σε κατάσταση ειδοποίησης. Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν πάντα προτεραιότητα επί των κλήσεων σε κράτηση ή επί των κλήσεων επαναφοράς στάθμευσης.

Όταν εργάζεστε με πολλές γραμμές, τυπικά πιέζετε το κουμπί γραμμής για την εισερχόμενη κλήση στην οποία θέλετε να απαντήσετε. Αν θέλετε απλά να απαντήσετε στην παλαιότερη κλήση ανεξαρτήτως γραμμής, πατήστε Απάντηση.

Προβολή όλων των κλήσεων στο τηλέφωνο

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλες τις ενεργές κλήσεις, από όλες τις τηλεφωνικές γραμμές, ταξινομημένες με χρονολογική σειρά, από την παλαιότερη προς την πιο πρόσφατη.

Η λίστα με όλες τις κλήσεις είναι χρήσιμη αν έχετε πολλές γραμμές ή αν χρησιμοποιείτε γραμμές από κοινού με άλλους χρήστες. Η λίστα εμφανίζει όλες τις κλήσεις σας μαζί.

Κοινόχρηστες γραμμές στο επιτραπέζιο τηλέφωνο **Multiplatform**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό από κοινού με έναν ή περισσότερους από τους συναδέλφους σας. Για παράδειγμα, ως βοηθός διοίκησης, μπορεί να είστε υπεύθυνος/-η για τη διαλογή κλήσεων για το άτομο που υποστηρίζετε.

Όταν κάνετε κοινή χρήση ενός τηλεφωνικού αριθμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή ακριβώς όπως θα χρησιμοποιούσατε και οποιαδήποτε άλλη γραμμή. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά για τις κοινόχρηστες γραμμές:

- Ο κοινόχρηστος αριθμός τηλεφώνου μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζεται σε έως και 35 συσκευές.
- Ο κοινόχρηστος αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται σε όλα τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούν τον αριθμό από κοινού.
- Αν ο συναδέλφός σας απαντήσει στην κλήση, το κουμπί κοινόχρηστης γραμμής και το κουμπί συνομιλίας ανάβουν σταθερά με κόκκινο χρώμα στο τηλέφωνό σας.
- Αν θέσετε μια κλήση σε κράτηση, το δικό σας κουμπί γραμμής ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα και το κουμπί συνομιλίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Το κουμπί γραμμής του συναδέλφου σας ανάβει επίσης σταθερά με κόκκινο χρώμα και το κουμπί συνομιλίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Προσθήκη του εαυτού σας σε μια κλήση σε κοινόχρηστη γραμμή

Εσείς ή ο συναδέλφός σας μπορείτε να συνδεθείτε σε μια κλήση στην κοινόχρηστη γραμμή. Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα στο τηλέφωνό σας.

Εάν κάποιος χρήστης, με τον οποίο χρησιμοποιείτε από κοινού μια γραμμή, έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία ιδιωτικής κλήσης, δεν μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις γραμμής του συγκεκριμένου χρήστη και δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην κλήση του.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε το κουμπί γραμμής για την κοινόχρηστη γραμμή.

Βήμα 2 Πληκτρολογήστε *33 στο τηλέφωνό σας.

Σημείωση Εάν ορίσετε αυτόν τον τρόπο, θα ακούτε έναν ήχο που θα σας ενημερώνει ότι το σύστημα αναγνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης.

Βήμα 3 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου, στην κλήση του οποίου θέλετε να εισέλθετε.

Σημείωση Όταν είστε συνδεδεμένοι, είστε εκτός της τρέχουσας κλήσης.

Χαρακτηριστικά τηλεφωνικού κέντρου

Ο διαχειριστής σας διαμορφώνει το τηλέφωνό σας ως τηλεφωνικό κέντρο.

Ο διαχειριστής σας μπορεί να ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό σας δυνατότητες Αυτόματης διανομής κλήσεων (ACD). Αυτό το τηλέφωνο λειτουργεί ως το τηλέφωνο ενός πράκτορα του τηλεφωνικού κέντρου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση μιας κλήσης πελάτη, για την κλιμάκωση οποιασδήποτε κλήσης πελάτη σε έναν επόπτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την

κατηγοριοποίηση των αριθμών επαφής με τη χρήση κωδικών καταστροφής και για την προβολή των στοιχείων κλήσεων των πελατών.

Η κατάσταση των δυνατοτήτων ACD στο τηλέφωνό σας μπορεί να είναι η εξής:

- Είσοδος
- Έξοδος
- Διαθέσιμος
- Μη διαθέσιμος
- Αναδίπλωση

Η αρχική κατάσταση ACD ελέγχεται από τον διαχειριστή σας με δύο τρόπους:

- Η τελευταία τοπική κατάσταση μπορεί να ανακτηθεί ως αρχική κατάσταση ACD κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου, η κατάσταση αλλάζει σε "Καταχωρημένη" από "Μη καταχωρημένη" ή "Ανεπιτυχής καταχώρηση", ή ο προορισμός ης διεύθυνσης IP της καταχώρησης αλλάζει λόγω λόγω ανακατεύθυνσης, εναλλακτικής λειτουργίας ή αλλαγής απόκρισης DNS.
- Η αρχική κατάσταση ACD μπορεί να ληφθεί από τον διακομιστή.

Σύνδεση ως εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου

Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εργασία σας ως εκπρόσωπος του τηλεφωνικού κέντρου, συνδεθείτε στο τηλέφωνο και ορίστε την κατάστασή σας.

Ο διαχειριστής σας μπορεί να ρυθμίσει το τηλέφωνό σας έτσι ώστε όταν συνδέεστε στο τηλέφωνο, η κατάστασή σας να έχει οριστεί σε αυτόματα διαθέσιμος. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν χρειάζεται να ορίσετε την κατάσταση εσείς οι ίδιοι.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε **AgtSgnIn**.

Βήμα 2 Ελέγξτε εάν η κατάστασή σας έχει οριστεί ως εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου.

Εάν η κατάσταση είναι διαθέσιμη, το εικονίδιο  εμφανίζεται δίπλα από τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Διαφορετικά, προχωρήστε στα επόμενα βήματα για να ορίσετε εσείς οι ίδιοι την κατάσταση.

Βήμα 3 Πατήστε Κατάσταση **Agt**.

Βήμα 4 Επισημάνετε την κατάσταση Διαθέσιμος.

Βήμα 5 Πατήστε Επιλογή.

Αποσύνδεση ως εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου

Όταν είστε έτοιμοι να τερματίσετε την εργασία σας ως εκπρόσωπος του τηλεφωνικού κέντρου, αλλάξτε την κατάστασή σας και αποσυνδεθείτε από το τηλέφωνο. Αφού αποσυνδεθείτε, δεν θα λαμβάνετε πλέον κλήσεις τηλεφωνικού κέντρου.

Εάν βρίσκεστε σε μια κλήση και γνωρίζετε ότι θα αποσυνδεθείτε μόλις ολοκληρωθεί η κλήση, αλλάξτε την κατάστασή σας σε **"wrap-up"**.

Διαδικασία

Πατήστε **AgtSgnOut**.

Αλλάζτε την κατάσταση σας ως εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου

Κατά διαστήματα, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα. Για να το κάνετε αυτό, αλλάξτε την κατάσταση σας ώστε οι κλήσεις να μην ηχούν στο τηλέφωνό σας.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Κατάσταση **Agt**.

Βήμα 2 Να επισημάνετε την κατάσταση που δεν είναι διαθέσιμη.

Το μη διαθέσιμο πλαίσιο κειμένου του μενού σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε την αιτία της έλλειψης διαθεσιμότητάς σας.

Εάν χρειάζεστε, ο διαχειριστής σας μπορεί να αποκρύψει το πλαίσιο κειμένου στο τηλέφωνο από το περιβάλλον χρήσης του τηλεφώνου στο Web.

Βήμα 3 Πατήστε Επιλογή.

Βήμα 4 Πατήστε Κατάσταση **Agt**.

Βήμα 5 Επισημάνετε την κατάσταση Διαθέσιμος.

Βήμα 6 Πατήστε Επιλογή.

Βήμα 7 Επισημάνετε την κατάσταση **Wrap-up**.

Βήμα 8 Πατήστε Επιλογή.

Αποδοχή κλήσης τηλεφωνικού κέντρου

Όταν συνδέεστε στο τηλέφωνο ως εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου και η κατάσταση του τηλεφώνου σας είναι ρυθμισμένη σε "Διαθέσιμος", το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να δεχθεί τις κλήσεις του τηλεφωνικού κέντρου. Πριν απαντήσετε σε μια κλήση, θα δείτε πληροφορίες σχετικά με την κλήση.

Διαδικασία

Βήμα 1 Όταν λαμβάνετε μια κλήση, θα δείτε τη σελίδα πληροφοριών κλήσης, πατήστε Πίσω για έξοδο και στη συνέχεια πατήστε Απάντηση για να την αποδεχτείτε.

Βήμα 2 Πατήστε Πληροφορίες κλήσης για να δείτε τα στοιχεία της κλήσης.

Βήμα 3 Στο τέλος της κλήσης, πατήστε Τέλος κλήσης.

Αναμονή κλήσης αντιπροσώπου

Όταν βρίσκεστε σε μια κλήση τηλεφωνικού κέντρου, μπορείτε να θέσετε τον καλούντα σε αναμονή και να επιστρέψετε στην κλήση. Ενώ η κλήση βρίσκεται σε αναμονή για μεγάλο διάστημα, θα ακούσετε έναν τόνο υπενθύμισης και θα δείτε προβολή κλήσης στην οθόνη του τηλεφώνου.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Κράτηση.

Βήμα 2 Όταν είστε έτοιμοι να επιστρέψετε, επιλέξτε την κλήση σε αναμονή και πατήστε Συνέχεια.

Ορίστε έναν κωδικό διαθεσιμότητας κατά τη διάρκεια κλήσης τηλεφωνικού κέντρου

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν κωδικό διάθεσης σε μια ενεργή κλήση πελάτη ή αφού θέσετε την κατάσταση σας σε "wrap-up" μετά από μια κλήση. Οι κωδικοί διάθεσης είναι γρήγορες ετικέτες που εφαρμόζετε σε αρχεία κλήσεων για να περιγράψετε μια κλήση. Είναι ένας εύκολος τρόπος για να επισημάνετε κλήσεις και να παρακολουθείτε το ιστορικό των επαφών πελατών ώστε να μην λείπουν λεπτομέρειες σχετικά με την κλήση.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής ενεργοποιεί στο τηλέφωνό σας τη δυνατότητα προσθήκης ενός κωδικού διάθεσης.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Κωδικός **DISP**.

Βήμα 2 Πατήστε **Ok**.

Ανίχνευση μιας κλήσης

Μπορείτε να ανιχνεύσετε μια ενεργή κλήση και την τελευταία εισερχόμενη κλήση σε οποιαδήποτε κατάσταση εκπροσώπου.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας δίνει τη δυνατότητα στο τηλέφωνό σας να εντοπίζει μια κλήση.

Διαδικασία

Από μια ενεργή κλήση ή μετά από κλήση, πατήστε Ανίχνευση.

Κλιμακωση κλήσης σε προϊστάμενο

Όταν χρειάζεται να κλιμακώσετε μια κλήση, μπορείτε να προσθέσετε τον προϊστάμενό σας σε μια κλήση συνδιάσκεψης με εσάς και τον καλούντα σας.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας δίνει τη δυνατότητα κλιμάκωσης έκτακτης ανάγκης στο τηλέφωνό σας.

Διαδικασία

Βήμα 1 Από μια ενεργή κλήση, πατήστε Έκτακτη ανάγκη.

Βήμα 2 Στο παράθυρο Κλιμάκωση έκτακτης ανάγκης κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

Μπορείτε να εισαγάγετε τον προτιμώμενο αριθμό κλιμάκωσης έκτακτης ανάγκης, ή μπορείτε να τον αφήσετε κενό εάν δεν έχετε προτίμηση προϊσταμένου. Δεν θα δείτε κανένα αριθμό κλιμάκωσης έκτακτης ανάγκης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Επαφές

- Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων , στη σελίδα 75
- Αναζητήστε μια επαφή στην οθόνη Όλοι οι κατάλογοι, στη σελίδα 78
- Εταιρικός κατάλογος, στη σελίδα 80
- Αντίστροφη αναζήτηση ονόματος για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, στη σελίδα 96

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων


Προσθήκη νέας επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, δεν εμφανίζεται το στοιχείο μενού προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων.

Ο διαχειριστής σας έχει ρυθμίσει το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων ως τον κατάλογο προορισμού που αποθηκεύει τις νέες επαφές.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2** Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3** Για να προσθέσετε μια επαφή στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων.
 - Επιλέξτε Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων.
 - Πατήστε Προσθήκη.
 - Εισαγάγετε ένα όνομα και τουλάχιστον έναν αριθμό τηλεφώνου.
 - (Προαιρετικά) Επιλέξτε έναν προσαρμοσμένο ήχο κλήσης για την επαφή.
 - Πατήστε το Αποθήκευση για να προσθέσετε την επαφή.
- Βήμα 4** Για να προσθέσετε μια επαφή από τους άλλους καταλόγους στο προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων.
 - Επιλέξτε το Όλοι οι κατάλογοι, τον κατάλογο BroadSoft ή τον κατάλογο LDAP.
 - Αναζητήστε μια επαφή που θέλετε να προσθέσετε.

- c) Επισημάνετε την επαφή.
- d) Πατήστε Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη επαφής.
- e) Εισαγάγετε ένα όνομα και τουλάχιστον έναν αριθμό τηλεφώνου.
- f) (Προαιρετικά) Επιλέξτε έναν προσαρμοσμένο ήχο κλήσης για την επαφή.
- g) Πατήστε το Αποθήκευση για να προσθέσετε την επαφή.

Σχετικά θέματα

[Αναζητήστε μια επαφή στην οθόνη Όλοι οι κατάλογοι](#), στη σελίδα 78

[Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο](#), στη σελίδα 84

[Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο](#), στη σελίδα 91

Προσθήκη μιας νέας επαφής στο προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, το μενού Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων δεν εμφανίζεται.

Διαδικασία


-
- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε Σύνδεση χρήστη > Προσωπικός κατάλογος.
 - Βήμα 2** Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στον προσωπικό κατάλογο.
 - Βήμα 3** Προσθήκη ονόματος και σχετικού αριθμού ή αριθμών. Στον αριθμό συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός εργασίας, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και ο αριθμός κατοικίας.
 - Βήμα 4** Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή όλων των αλλαγών.
-

Αναζήτηση επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα προσωπικού καταλόγου στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, το μενού Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων δεν εμφανίζεται.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
 - Βήμα 2** Πατήστε Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
 - Βήμα 3** Επιλέξτε Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων.
 - Βήμα 4** Επιλέξτε Επιλογή > Αναζήτηση.


- Βήμα 5** Εισαγάγετε την καταχώρηση διεύθυνσης προς αναζήτηση . Οι επαφές που βρέθηκαν θα εμφανιστούν στο τηλέφωνο.
- Η αναζήτηση μπορεί να γίνει μόνο βάσει ονόματος (με διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων). Η αναζήτηση με αριθμούς δεν υποστηρίζεται.

Κλήση επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα προσωπικών καταλόγων στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, το μενού Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων δεν εμφανίζεται.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2** Πατήστε Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3** Επιλέξτε Προσωπικό ευρετήριο διευθύνσεων και πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια καταχώριση.
- Βήμα 4** Επισημαίνετε την καταχώρηση του προσωπικού βιβλίου διευθύνσεων που θέλετε να πληκτρολογήσετε.
- Βήμα 5** Πατήστε Κλήση.

Σχετικά θέματα


[Αναζήτηση επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων](#), στη σελίδα 76

Επεξεργαστείτε μια επαφή στο Προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα προσωπικών καταλόγων στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, το μενού Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων δεν εμφανίζεται.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2** Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3** Επιλέξτε Προσωπικό ευρετήριο διευθύνσεων και πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια καταχώριση.
- Βήμα 4** Επισημαίνετε την καταχώρηση που θέλετε να αλλάξετε.
- Βήμα 5** Πατήστε Επιλογή και επιλέξτε το Επεξεργασία.
- Βήμα 6** Τροποποιήστε τα στοιχεία της καταχώρισης.

Βήμα 7 Πατήστε Αποθήκευση.

Σχετικά θέματα


[Αναζήτηση επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων](#), στη σελίδα 76

Κατάργηση επαφής από το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεών σας

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα προσωπικών καταλόγων στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, το μενού Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων δεν εμφανίζεται.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2** Πατήστε Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3** Επιλέξτε Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων.
- Βήμα 4** Αναζητήστε την επαφή που θέλετε να αφαιρέσετε.
- Βήμα 5** Επιλέξτε την καταχώρηση διεύθυνσης της επαφής και πατήστε Επιλογή > Διαγραφή για να διαγράψετε την καταχώρηση.

Σχετικά θέματα

[Αναζήτηση επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων](#), στη σελίδα 76

Αναζητήστε μια επαφή στην οθόνη Όλοι οι κατάλογοι

Η οθόνη Όλοι οι κατάλογοι είναι η σελίδα προορισμού των επαφών σας. Τυπικά, ανακτά αυτόματα τις επαφές από το προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων και το τηλέφωνο που έχει συνδεθεί με Bluetooth.

Εάν η επαφή προορισμού σας δεν περιλαμβάνεται στους εμφανιζόμενους καταλόγους, μπορείτε να εκτελέσετε μη αυτόματη αναζήτηση στην οθόνη. Το εύρος αναζήτησης καλύπτει τους ακόλουθους καταλόγους (εάν είναι ενεργοποιημένοι):

- Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων
- Κατάλογος BroadSoft, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων υποκαταλόγων:
 - Επιχείρηση
 - Ομάδα
 - Προσωπικό
 - Κοινός εταιρικός
 - Κοινός κατάλογος ομάδας
- κατάλογος LDAP

Η λειτουργία αναζήτησης με μη αυτόματο τρόπο επιχειρεί την ανάκτηση των επαφών από τους καταλόγους με την ακόλουθη σειρά:

- Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων
- Κατάλογος BroadSoft
- κατάλογος LDAP




Σημείωση Ο διαχειριστής σας ελέγχει τους καταλόγους στους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση. Εάν η επαφή βρίσκεται σε έναν απενεργοποιημένο κατάλογο, η καταχώρηση δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επαφής, να καλέσετε την επαφή ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό πριν να πραγματοποιήσετε την κλήση. Εάν ο διαχειριστής σας ενεργοποιήσει τον προσωπικό κατάλογο στο τηλέφωνο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε την επαφή στον προσωπικό σας κατάλογο.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει την αναζήτηση όλων των καταλόγων. Διαφορετικά, η οθόνη Όλοι οι κατάλογοι δεν εμφανίζεται.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε την επαφή που έχει ήδη εμφανιστεί στην οθόνη χρησιμοποιώντας το σύμπλεγμα περιήγησης. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την επαφή στην οθόνη, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
- Βήμα 3** Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής που θέλετε να βρείτε.
Το τηλέφωνο αναζητά ονόματα ή επίθετα που περιλαμβάνουν τη συμβολοσειρά αναζήτησης σε οποιοδήποτε σημείο του ονόματος.
Εάν πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε επαφές χωρίς καμία λέξη-κλειδί, το τηλέφωνο ανακτά όλες τις επαφές.
- Βήμα 4** Πατήστε Αναζήτηση.
Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζουν πλήρεις και μερικές αντιστοιχίσεις ονομάτων.
Από προεπιλογή, μέχρι 50 εγγραφές των επαφών εμφανίζονται στο τηλέφωνο. Ο διαχειριστής σας μπορεί να ορίσει τον μέγιστο αριθμό των επαφών.
- Βήμα 5** (Προαιρετικά) Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας επαφής, επισημάνετε την επαφή στα αποτελέσματα αναζήτησης και πατήστε Λεπτομέρειες.
- Βήμα 6** (Προαιρετικά) για να προσθέσετε μια επαφή στον κατάλογο προορισμού στο τηλέφωνο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Κατά την προβολή των στοιχείων επαφής, πατήστε το κουμπί Επιλογή.

b) Επιλέξτε Προσθήκη επαφής.

Η επικέτα μενού εμφανίζει τον κατάλογο προορισμού στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή:

- Εάν το μενού Προσθήκη προσωπικής καταχώρησης διευθύνσεων εμφανίζεται, προσθέστε την επαφή στο τοπικό προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων.
- Εάν το μενού Προσθήκη προσωπικής επαφής **BroadSoft** εμφανίζει, προσθέστε την επαφή στον προσωπικό κατάλογο BroadSoft.

Ο διαχειριστής σας μπορεί να αλλάξει τον κατάλογο προορισμού.

Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Προσθήκη επαφής, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

c) Εισαγάγετε τα στοιχεία της επαφής και πατήστε Αποθήκευση.

Βήμα 7 Για να καλέσετε μια επαφή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- a) Επισημάνετε μια επαφή στα αποτελέσματα αναζήτησης.
- b) Πατήστε Λεπτομέρειες.
- c) Επισημάνετε τον εταιρικό αριθμό στον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την κλήση.
- d) Πατήστε Κλήση.

Βήμα 8 (Προαιρετικά) Για να αλλάξετε τον αριθμό που θα καλέσετε και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια επαφή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- a) Επισημάνετε μια επαφή στα αποτελέσματα αναζήτησης.
- b) Πατήστε Λεπτομέρειες.
- c) Επισημάνετε τον εταιρικό αριθμό που θέλετε να αλλάξετε.
- d) Πατήστε Επεξεργασία κλήσης.
- e) Επεξεργαστείτε τον αριθμό ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- f) Πατήστε Κλήση.

Σχετικά θέματα

[Αναζήτηση επαφής στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων](#), στη σελίδα 76

[Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο](#), στη σελίδα 84

[Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο](#), στη σελίδα 91

Εταιρικός κατάλογος

Μπορείτε να αναζητήσετε τον αριθμό ενός συναδέλφου από το τηλέφωνό σας, γεγονός που σας διευκολύνει να τον καλέσετε. Ο κατάλογος εγκαθίσταται και συντηρείται από το διαχειριστή σας.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τρεις τύπους εταιρικών καταλόγων— καταλόγους Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), καταλόγους Broadsoft και καταλόγους Cisco XML.

Κατάλογος Webex

Ο κατάλογος Webex σας βοηθά να αναζητήσετε επαφές Webex. Ο διαχειριστής σας διαμορφώνει τον κατάλογο Webex στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και να προβάλετε τις επαφές Webex, πράγμα που καθιστά ευκολότερη την πραγματοποίηση μιας κλήσης. Μπορείτε να

επεξεργαστείτε το εμφανιζόμενο όνομα της επαφής Webex. Όταν ο διαχειριστής σας διαμορφώσει επαφές Webex σε ένα πλήκτρο γραμμής ή ως προγραμματιζόμενο πλήκτρο, θα δείτε το όνομα του καταλόγου στο πλήκτρο γραμμής ή ως προγραμματιζόμενο πλήκτρο στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου, πράγμα που καθιστά ευκολότερη την απευθείας πρόσβαση στην οθόνη αναζήτησης καταλόγου.

Επεξεργασία του ονόματος καταλόγου **Webex**

Μπορείτε να τροποποιήσετε το εμφανιζόμενο όνομα του καταλόγου Webex.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας διαμορφώνει υποστήριξη για επαφές Webex.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Επιστημάνετε τον κατάλογο **Webex**.
 - Βήμα 2** Κάντε κλικ στην Επιλογή.
 - Βήμα 3** Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 - Βήμα 4** Στην οθόνη Ρυθμίσεις καταλόγου **Webex**, επεξεργαστείτε το όνομα στο πλαίσιο Όνομα καταλόγου. Το όνομα που πληκτρολογείτε εμφανίζεται ως το όνομα καταλόγου Webex κάτω από τη λίστα Κατάλογος.
 - Βήμα 5** Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
-

Αναζήτηση για επαφή στον κατάλογο **Webex**

Μπορείτε να αναζητήσετε επαφές στον κατάλογο Webex μέσω email ή ονόματος.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τον κατάλογο Webex.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Στην οθόνη Κατάλογος, επιλέξτε τον κατάλογο Webex.
Από προεπιλογή, το όνομα καταλόγου είναι Κατάλογος **Webex**.
- Βήμα 2** Στην οθόνη Αναζήτηση καταλόγου **Webex**, πληκτρολογήστε τα κριτήρια αναζήτησης που είναι είτε ένα όνομα είτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Βήμα 3** Πατήστε Αναζήτηση.
Σημείωση Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε μια επαφή Webex από την οθόνη αναζήτησης Κάθε κατάλογος εισάγοντας το όνομα ή το email. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Αναζήτηση για επαφή Webex σε κάθε κατάλογο, στη σελίδα 83](#).

- Η λειτουργία αναζήτησης ανακτά κάποτε επαφές με το ίδιο όνομα, τον αριθμό εταιρικού τηλεφώνου και τον αριθμό του κινητού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κατάλογος Webex εμφανίζει μόνο μία επαφή και θεωρεί τις υπόλοιπες επαφές ως διπλότυπες.

Για παράδειγμα:

- Εάν μια αναζήτηση ανακτά A (όνομα: "abc", εταιρικό τηλέφωνο: "123456") και B (όνομα: "abc", το εταιρικό τηλέφωνο είναι "123456"): ο κατάλογος εμφανίζει μόνο A.
- Εάν μια αναζήτηση ανακτά A (όνομα: "abc", τηλέφωνο εργασίας: "123456", και κινητό τηλέφωνο: "8888"), B (όνομα: "abc", εταιρικό τηλέφωνο: "123456", και κινητό τηλέφωνο: "8888"): ο κατάλογος εμφανίζει A μόνο.
- Εάν η αναζήτηση ανακτά A (όνομα: "abc", εταιρικό τηλέφωνο: "123456", και κινητό τηλέφωνο: "8888"), B (όνομα: "abc", εταιρικό τηλέφωνο: "123456", και κινητό τηλέφωνο: "2222"): ο κατάλογος εμφανίζει και τα δύο A και B.

Βήμα 4 (Προαιρετικά) Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα αναζήτησης και πατήστε **Λεπτομέρειες**. Βλέπετε τις λεπτομέρειες, όπως το όνομα, τον αριθμό εταιρικού τηλεφώνου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, το email και το τμήμα.

Βήμα 5 (Προαιρετικά) Επιλέξτε μια επαφή και πραγματοποιήστε μια κλήση.

- Εάν μια επαφή έχει τόσο τον αριθμό εταιρικού τηλεφώνου όσο και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, ο κατάλογος εμφανίζει τον αριθμό εταιρικού τηλεφώνου ως αριθμό κλήσης. Ο αριθμός εταιρικού τηλεφώνου έχει υψηλότερη προτεραιότητα από τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Από την οθόνη "Λεπτομέρειες", εάν επιλέξετε το όνομα ή τον αριθμό εταιρικού τηλεφώνου και πραγματοποιήσετε μια κλήση, το τηλέφωνο θα καλέσει τον αριθμό εταιρικού τηλεφώνου. Αλλά, εάν επιλέξετε τον αριθμό του κινητού και πραγματοποιήσετε μια κλήση, το τηλέφωνο θα πληκτρολογήσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου.
- Εάν μια επαφή έχει μόνο αριθμό κινητού τηλεφώνου, ο κατάλογος εμφανίζει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου ως αριθμό κλήσης.
- Εάν μια επαφή δεν έχει αριθμό εταιρικού τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου, ο κατάλογος εμφανίζει μόνο το όνομα χωρίς αριθμό κλήσης. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση από αυτήν την επαφή.

Βήμα 6 (Προαιρετικά) Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επεξεργασία κλήσης** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Νέα κλήση. Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να τροποποιήσετε τον αριθμό επαφής είτε σε αριθμό εταιρικού τηλεφώνου είτε σε αριθμό κινητού τηλεφώνου και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση. Εάν η επαφή δεν έχει αριθμό κλήσης, η Επεξεργασία κλήσης δεν λειτουργεί.



Σημείωση

Ενώ το τηλέφωνο αναζητά την επαφή, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Άκυρο και να ακυρώσετε τη λειτουργία αναζήτησης πριν το τελικό αποτέλεσμα να αποκτηθεί από το τηλέφωνο.

Η αναζήτηση καταλόγου Webex έχει τις ακόλουθες συνθήκες και σενάρια σφάλματος:

- Πρέπει να εισαγάγετε τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες στο πλαίσιο Όνομα/**email**. Όταν εισάγετε λιγότερους από τρεις χαρακτήρες, εμφανίζεται ένα μήνυμα Μη έγκυρα δεδομένα εισόδου. Εισαγάγετε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες
- Όταν πληκτρολογείτε σωστά κριτήρια αναζήτησης, αλλά το τηλέφωνο δεν επιστρέφει καμία τιμή, εμφανίζεται ένα μήνυμα: Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία
- Εάν ο διαχειριστής σας ρυθμίσει τις παραμέτρους της τιμής μέγιστης εμφάνισης σε πάνω από 100, το αποτέλεσμα του ερωτήματος εμφανίζει μόνο εκατό επαφές για μια αναζήτηση στον κατάλογο Webex ή σε όλους τους καταλόγους. Όταν το αποτέλεσμα αναζήτησης έχει μετρήσει περισσότερα από την επιτρεπόμενη τιμή εγγραφής εμφάνισης, εμφανίζεται ένα μήνυμα: Εντοπίστηκαν πάρα πολλές αντιστοιχίες. Περιορίστε την αναζήτησή σας
- Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, εάν υπάρχει πρόβλημα δικτύου ή η απόκριση διακομιστή ονομάτων τομέα (DNS) απέτυχε και εμφανιστεί ένα μήνυμα: Η πρόσβαση στον κατάλογο απέτυχε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις παραμέτρων και τις ρυθμίσεις δικτύου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή σας.

Αναζήτηση για επαφή **Webex** σε κάθε κατάλογο

Μπορείτε να αναζητήσετε επαφές Webex από την οθόνη Όλοι οι κατάλογοι.



Σημείωση

Ακόμα και εάν ο διαχειριστής σας ρυθμίσει τις παραμέτρους της τιμής μέγιστης εμφάνισης σε πάνω από 100, το αποτέλεσμα του ερωτήματος εμφανίζει μόνο εκατό επαφές για μια αναζήτηση σε όλους τους καταλόγους. Όταν το αποτέλεσμα αναζήτησης έχει μετρήσει περισσότερα από την επιτρεπόμενη τιμή εγγραφής εμφάνισης, εμφανίζεται ένα μήνυμα: Εντοπίστηκαν πάρα πολλές αντιστοιχίες. Περιορίστε την αναζήτησή σας

Πριν ξεκινήσετε

- Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τον κατάλογο Webex.
- Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί την αναζήτηση όλων των καταλόγων.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Στην οθόνη Κατάλογος, επιλέξτε Όλοι οι κατάλογοι.
- Βήμα 2** Στην οθόνη Αναζήτηση όλων των καταλόγων, πληκτρολογήστε τα κριτήρια αναζήτησης για επαφή Webex. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα όνομα ή μια διεύθυνση email.

Η αναζήτηση όλων των καταλόγων υποστηρίζει έναν χαρακτήρα ως δεδομένο είσοδο αναζήτησης και μπορείτε να εισαγάγετε μόνο το όνομα της επαφής. Αλλά για να αναζητήσετε επαφές Webex, θα πρέπει να εισαγάγετε τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες και μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση πληκτρολογώντας το όνομα ή το email σας. Ως εκ τούτου, όταν εισάγετε λιγότερους από τρεις χαρακτήρες σε αυτήν την αναζήτηση, το τηλέφωνο δεν ανακτά επαφές Webex.

Βήμα 3 Πατήστε Αναζήτηση.

Η λειτουργία αναζήτησης ανακτά κάποτε επαφές με το ίδιο όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η λίστα Όλοι οι κατάλογοι εμφανίζει μόνο μία επαφή με την υψηλότερη προτεραιότητα και αγνοεί τις υπόλοιπες επαφές ως διπλότυπες. Η λειτουργία αναζήτησης προσπαθεί να ανακτήσει τις επαφές από τους καταλόγους με την ακόλουθη σειρά και το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων έχει την υψηλότερη προτεραιότητα.

- Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων (PAB)
- Κατάλογος Webex
- Κατάλογος BroadSoft
- κατάλογος LDAP

Βήμα 4 (Προαιρετικά) Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα αναζήτησης και πατήστε Λεπτομέρειες. Βλέπετε τις λεπτομέρειες, όπως το όνομα, ο αριθμός εταιρικού τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, το email και το τμήμα στην οθόνη Λεπτομέρειες αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Στην οθόνη Λεπτομέρειες αποτελεσμάτων αναζήτησης, μπορείτε να προσθέσετε την επαφή Webex στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων. Για προσθήκη, επιλέξτε το όνομα και επιλέξτε Επιλογή > Προσθήκη επαφής > Επιλέξτε και αποθηκεύστε τις λεπτομέρειες στην οθόνη Προσθήκη καταχώρησης προσωπικής διεύθυνσης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων και να αναζητήσετε την επαφή Webex που έχει προστεθεί, το αποτέλεσμα δείχνει ότι η επαφή προστίθεται στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων. Εάν κάνετε αναζήτηση στην προστεθειμένη επαφή στον κατάλογο BroadSoft, η αναζήτηση ανακτά την προστεθειμένη επαφή Webex.

Συνιστούμε να επιλέξετε είτε **Webex** είτε Διακομιστής **XSI** για να αναζητήσετε επαφές, καθώς δεν μπορείτε να αναζητήσετε επαφές Webex και επαφές διακομιστή XSI ταυτόχρονα.

Κατάλογος Broadsoft

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και να προβάλετε τις προσωπικές, ομαδικές και εταιρικές επαφές σας στον κατάλογο BroadSoft, πράγμα που σας διευκολύνει να τους καλέσετε. Ο διαχειριστής σας διαμορφώνει τον κατάλογο BroadSoft στο τηλέφωνό σας. Αυτή η δυνατότητα εφαρμογής χρησιμοποιεί τη διασύνδεση εκτεταμένων υπηρεσιών της BroadSoft (XSI).

Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο


Πριν ξεκινήσετε

- Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τις υπηρεσίες BroadSoft XSI.
- Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τους καταλόγους BroadSoft και ρυθμίζει σωστά τους καταλόγους.

- Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τη λειτουργία αναζήτησης για τους καταλόγους.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μια λειτουργία προφόρτωσης θα ξεκινήσει αυτόματα για την ανάκτηση όλων των επαφών από τον κατάλογο.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2** Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3** Επιλέξτε έναν κατάλογο BroadSoft. Τα προεπιλεγμένα ονόματα είναι:
- Επιχείρηση
 - Ομάδα
 - Προσωπικό
 - Κοινός εταιρικός
 - Κοινός κατάλογος ομάδας

Σημείωση Όταν ο διαχειριστής απενεργοποιεί τη μεμονωμένη λειτουργία καταλόγου, το τηλέφωνο εμφανίζει μόνο τον κατάλογο **BroadSoft**.

Αφότου εισαγάγετε τον κατάλογο, περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία προφόρτωσης. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Ακύρωση για τη διακοπή της λειτουργίας προφόρτωσης.


- Βήμα 4** Πατήστε το Επιλογή και επιλέξτε Αναζήτηση.
- Εάν ο διαχειριστής σας απενεργοποιήσει τη λειτουργία περιήγησης καταλόγου, το πλήκτρο Αναζήτηση θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο.
- Βήμα 5** Επιλέξτε κριτήρια αναζήτησης.
- Στον εταιρικό κατάλογο BroadSoft ή στον κατάλογο ομάδας, αναζητήστε κάποια επαφή με βάση το επίθετο, το όνομα, το αναγνωριστικό χρήστη, τον αριθμό, την επέκταση, το κινητό τηλέφωνο, το τμήμα ή τη διεύθυνση email.
 - Στον κοινό εταιρικό κατάλογο BroadSoft, τον κοινό κατάλογο ομάδας ή στον προσωπικό κατάλογο, αναζητήστε μια επαφή με βάση το όνομα ή τον αριθμό.
- Βήμα 6** Προσθέστε τα κριτήρια αναζήτησης και πατήστε Αναζήτηση.
-

Επεξεργασία του τύπου επαφής στον κατάλογο **BroadSoft**

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας απενεργοποιεί τη μεμονωμένη λειτουργία καταλόγου για την υπηρεσία BroadSoft XSI.

Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε Επαφές .
 - Βήμα 2 Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
 - Βήμα 3 Επισημαίνετε τον κατάλογο **BroadSoft**.
 - Βήμα 4 Πατήστε Επιλογές.
 - Βήμα 5 Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 - Βήμα 6 Επιλέξτε το πεδίο Τύπος.
Μπορείτε να επιλέξετε εταιρικό, κατάλογο ομάδας, προσωπικό, κοινό εταιρικό ή κοινό κατάλογο ομάδας ως τύπο επαφών του καταλόγου BroadSoft.
 - Βήμα 7 Πατήστε Αποθήκευση για να εφαρμόσετε την αλλαγή.
-


Διαχειριστείτε τις επαφές σας στον προσωπικό κατάλογο **BroadSoft**

Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε επαφές στον προσωπικό κατάλογο BroadSoft.

Πριν ξεκινήσετε

- Το τηλέφωνό σας συνδέεται με την υπηρεσία BroadSoft XSI.
- Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τον προσωπικό κατάλογο BroadSoft.
- Ο διαχειριστής σας ορίζει τον προσωπικό κατάλογο BroadSoft ως τον κατάλογο προορισμού για την αποθήκευση νέων επαφών.
- Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τη λειτουργία περιήγησης καταλόγου
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μια λειτουργία προφόρτωσης θα ξεκινήσει αυτόματα για την ανάκτηση όλων των επαφών από τον κατάλογο.

Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2 Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3 Για να προσθέσετε μια επαφή στον προσωπικό κατάλογο BroadSoft, κάντε τα εξής:
 - a) Επιλέξτε τον προσωπικό κατάλογο BroadSoft. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι προσωπικό.
Σημείωση Αν ο διαχειριστής σας απενεργοποιήσει τη μεμονωμένη λειτουργία καταλόγου, το τηλέφωνο εμφανίζει το στοιχείο μενού **Broadsoft Directory** αντ' αυτού, επιλέξτε το.
 - b) Περιμένετε να ολοκληρωθεί η λειτουργία προφόρτισης ή πατήστε το πλήκτρο Άκυρο για να διακόψετε τη λειτουργία προφόρτισης.

Εάν ο διαχειριστής σας απενεργοποιεί τη λειτουργία περιήγησης καταλόγου, το μενού Αναζήτηση προσωπικών καταλόγων εμφανίζει αντ' αυτού. Προσθέστε τα κριτήρια αναζήτησης και πατήστε Αναζήτηση.

- c) Πατήστε Επιλογή και επιλέξτε Προσθήκη.
- d) Προσθέστε τα στοιχεία της επαφής.
- e) Πατήστε Αποθήκευση.

Βήμα 4 Για να προσθέσετε μια επαφή από άλλους καταλόγους (εάν είναι ενεργοποιημένοι) στον προσωπικό κατάλογο BroadSoft:

- a) Επιλέξτε όλους τους καταλόγους, τον κατάλογο BroadSoft, τον κατάλογο LDAP ή το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων.
- b) Αναζητήστε μια επαφή που θέλετε να προσθέσετε.
- c) Επισημάνετε την επαφή.
- d) Πατήστε Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη επαφής.
- e) Προσθέστε τα στοιχεία της επαφής.
- f) Πατήστε Αποθήκευση.

Βήμα 5 Για να επεξεργαστείτε μια επαφή στον προσωπικό κατάλογο BroadSoft, κάντε τα εξής:

- a) Επιλέξτε τον προσωπικό κατάλογο BroadSoft. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι προσωπικό.

Σημείωση Αν ο διαχειριστής σας απενεργοποιήσει τη μεμονωμένη λειτουργία καταλόγου, το τηλέφωνο εμφανίζει το στοιχείο μενού **Broadsoft Directory** αντ' αυτού, επιλέξτε το.

- b) Περιμένετε να ολοκληρωθεί η λειτουργία προφόρτισης ή πατήστε το πλήκτρο Άκυρο για να διακόψετε τη λειτουργία προφόρτισης.

Εάν ο διαχειριστής σας απενεργοποιεί τη λειτουργία περιήγησης καταλόγου, το μενού Αναζήτηση προσωπικών καταλόγων εμφανίζει αντ' αυτού. Προσθέστε τα κριτήρια αναζήτησης και πατήστε Αναζήτηση.

- c) Επισημάνετε την επαφή την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε.
- d) Πατήστε Επιλογή και επιλέξτε το Επεξεργασία.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί SELECT του συμπλέγματος περιήγησης για να επεξεργαστείτε την επαφή.

- e) Επεξεργασία λεπτομερειών της επαφής.
- f) Πατήστε Αποθήκευση.

Βήμα 6 Για να διαγράψετε μια επαφή από τον προσωπικό κατάλογο BroadSoft, κάντε τα εξής:

- a) Επιλέξτε τον προσωπικό κατάλογο BroadSoft. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι προσωπικό.

Σημείωση Αν ο διαχειριστής σας απενεργοποιήσει τη μεμονωμένη λειτουργία καταλόγου, το τηλέφωνο εμφανίζει το στοιχείο μενού **Broadsoft Directory** αντ' αυτού, επιλέξτε το.

- b) Περιμένετε να ολοκληρωθεί η λειτουργία προφόρτισης ή πατήστε το πλήκτρο Άκυρο για να διακόψετε τη λειτουργία προφόρτισης.

Εάν ο διαχειριστής σας απενεργοποιεί τη λειτουργία περιήγησης καταλόγου, το μενού Αναζήτηση προσωπικών καταλόγων εμφανίζει αντ' αυτού. Προσθέστε τα κριτήρια αναζήτησης και πατήστε Αναζήτηση.

- c) Επισημάνετε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε.

d) Πατήστε Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

Επεξεργαστείτε το Όνομα καταλόγου **BroadSoft**

Όταν ο διαχειριστής απενεργοποιεί τη μεμονωμένη λειτουργία καταλόγου, το τηλέφωνο εμφανίζει μόνο τον κατάλογο **BroadSoft**.


Όταν ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τη μεμονωμένη λειτουργία καταλόγου, το τηλέφωνο εμφανίζει όλους τους ενεργούς καταλόγους με τα προεπιλεγμένα ή τα προσαρμοσμένα ονόματα. Τα προεπιλεγμένα ονόματα είναι:

- Επιχείρηση
- Ομάδα
- Προσωπικό
- Κοινός εταιρικός
- Κοινός κατάλογος ομάδας



Σημείωση Μόνο ο κατάλογος που είναι ενεργοποιημένος από τον διαχειριστή σας μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη Κατάλογοι.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2** Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3** Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
- Επισημαίνετε τον κατάλογο **BroadSoft**.
 - Επισημαίνετε έναν από τους διαμορφωμένους καταλόγους.
- Βήμα 4** Πατήστε Επιλογές.
- Βήμα 5** Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων.
- Βήμα 6** Επεξεργαστείτε το πεδίο Όνομα καταλόγου.
- Βήμα 7** Πατήστε Αποθήκευση για να εφαρμόσετε την αλλαγή.

Επεξεργασία του Ονόματος διακομιστή του καταλόγου **BroadSoft**

Όταν ο διαχειριστής απενεργοποιεί τη μεμονωμένη λειτουργία καταλόγου, το τηλέφωνο εμφανίζει μόνο τον κατάλογο **BroadSoft**.


Όταν ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τη μεμονωμένη λειτουργία καταλόγου, το τηλέφωνο εμφανίζει όλους τους ενεργούς καταλόγους με τα προεπιλεγμένα ή τα προσαρμοσμένα ονόματα. Τα προεπιλεγμένα ονόματα είναι:

- Επιχείρηση
- Ομάδα
- Προσωπικό
- Κοινός εταιρικός
- Κοινός κατάλογος ομάδας



Σημείωση Μόνο ο κατάλογος που είναι ενεργοποιημένος από τον διαχειριστή σας μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη Κατάλογοι.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε **Επαφές** .
- Βήμα 2** Πατήστε την επιλογή **Κατηγορία**, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3** Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
- Επισημαίνετε τον κατάλογο **BroadSoft**.
 - Επισημαίνετε έναν από τους διαμορφωμένους καταλόγους.
- Βήμα 4** Πατήστε **Επιλογές**.
- Βήμα 5** Επιλέξτε **Επεξεργασία ρυθμίσεων**.
- Βήμα 6** Επεξεργασία του πεδίου **Διακομιστή υπηρεσίας**.
- Βήμα 7** Πατήστε **Αποθήκευση** για να εφαρμόσετε την αλλαγή.

Επεξεργασία των διαπιστευτηρίων σύνδεσης του καταλόγου **BroadSoft**

Όταν ο διαχειριστής απενεργοποιεί τη μεμονωμένη λειτουργία καταλόγου, το τηλέφωνο εμφανίζει μόνο τον κατάλογο **BroadSoft**.

Όταν ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τη μεμονωμένη λειτουργία καταλόγου, το τηλέφωνο εμφανίζει όλους τους ενεργούς καταλόγους με τα προεπιλεγμένα ή τα προσαρμοσμένα ονόματα. Τα προεπιλεγμένα ονόματα είναι:


- Επιχείρηση
- Ομάδα
- Προσωπικό

- Κοινός εταιρικός
- Κοινός κατάλογος ομάδας



Σημείωση Μόνο ο κατάλογος που είναι ενεργοποιημένος από τον διαχειριστή σας μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη Κατάλογοι.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2** Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3** Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
- Επισημαίνετε τον κατάλογο **BroadSoft**.
 - Επισημαίνετε έναν από τους διαμορφωμένους καταλόγους.
- Βήμα 4** Πατήστε Επιλογές.
- Βήμα 5** Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων.
- Βήμα 6** (Προαιρετικά) Ορίστε τον τύπο ελέγχου ταυτότητας σε διαπιστευτήρια σύνδεσης ή διαπιστευτήρια **SIP**.
- Βήμα 7** Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια χρήστη με βάση τον τύπο ελέγχου ταυτότητας.
- Διαπιστευτήρια σύνδεσης: επεξεργασία των πεδίων Αναγνωριστικό χρήστη και Κωδικός πρόσβασης.
 - Διαπιστευτήρια SIP: επεξεργασία των πεδίων Αναγνωριστικό ελέγχου ταυτότητας **SIP** και Κωδικός πρόσβασης **SIP**.
- Βήμα 8** Πατήστε Αποθήκευση για να εφαρμόσετε την αλλαγή.

Κατάλογος LDAP

Το Cisco IP Τηλέφωνο υποστηρίζει το Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) V3. Μπορείτε να αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο κατάλογο LDAP για ένα όνομα, έναν αριθμό τηλεφώνου ή και τα δύο. Οι κατάλογοι που βασίζονται στο πρωτόκολλο LDAP, όπως το Microsoft Active Directory 2003 και οι βάσεις δεδομένων που βασίζονται σε OpenLDAP, υποστηρίζονται.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο LDAP στο τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τουλάχιστον μία φορά τα διαπιστευτήρια χρήστη. Ο διαχειριστής σας μπορεί να ρυθμίσει τα διαπιστευτήρια χρήστη στην ιστοσελίδα της διαχείρισης του τηλεφώνου. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο LDAP, το τηλέφωνο αποθηκεύει τα διαπιστευτήρια χρήστη. Την επόμενη φορά, μπορείτε να παραλείψετε τη διαδικασία σύνδεσης χρήστη. Το τηλέφωνο μπορεί να αποθηκεύσει τα διαπιστευτήρια χρήστη για τους χρήστες του κεντρικού υπολογιστή ή τους χρήστες επισκέπτες. Αυτοί οι χρήστες συνήθως συνδέονται στο τηλέφωνο μέσω της δυνατότητας Flexible Seating ή Extension Mobility.

Επεξεργασία διαπιστευτηρίων σύνδεσης στον κατάλογο LDAP

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον κατάλογο LDAP στο τηλέφωνο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια χρήστη. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα διαπιστευτήρια εκ των προτέρων για να παρακάμψετε τη διαδικασία εισόδου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον λογαριασμό LDAP, τροποποιώντας τα διαπιστευτήρια χρήστη.

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα διαπιστευτήρια για διαφορετικούς τύπους χρηστών. Για παράδειγμα, για τους χρήστες που συνδέονται στο τηλέφωνο με τη δυνατότητα Flexible Seating ή Extension Mobility. Αφού αλλάξετε χρήστη στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο διατηρεί τα διαπιστευτήρια χρήστη. Επομένως, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον κατάλογο LDAP χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τον κατάλογο LDAP.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Επαφές .

Βήμα 2 (Προαιρετικά) Πατήστε Κατηγορία.

Εάν ο διαχειριστής σας απενεργοποιήσει τη λειτουργία αναζήτησης καταλόγου, το πλήκτρο δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο.

Βήμα 3 Επισημαίνετε τον κατάλογο LDAP.

Από προεπιλογή, το όνομα καταλόγου είναι “Εταιρικός Κατάλογος (LDAP)”.

Βήμα 4 Πατήστε Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων.

Βήμα 5 Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια χρήστη.

Τα πεδία που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που έχει επιλέξει ο διαχειριστής σας:

- Εάν η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας είναι “Απλή”, το τηλέφωνο ζητά το πρόγραμμα-πελάτης **DN** και τον κωδικό πρόσβασης.
- Εάν η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας είναι “DIGEST-MD5”, το τηλέφωνο ζητά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.


Βήμα 6 Πατήστε την επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τα διαπιστευτήρια.

Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τον κατάλογο LDAP.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2** Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3** Επιλέξτε τον κατάλογο LDAP.
Από προεπιλογή, το όνομα καταλόγου είναι “Εταιρικός Κατάλογος (LDAP)”.
- Βήμα 4** (Προαιρετικά) Εάν σας ζητηθεί, συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια χρήστη.
Το τηλέφωνο ζητά ένα από τα ακόλουθα διαπιστευτήρια για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο LDAP:
- Πρόγραμμα-πελάτης DN και κωδικός πρόσβασης
 - Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης
- Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο διαχειριστή σας.
- Εάν η τοπική μνήμη cache στο τηλέφωνο περιέχει τα διαπιστευτήρια του χρήστη, παραλείπεται αυτόματα η διαδικασία εισόδου του χρήστη.
- Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον κατάλογο, το τηλέφωνο μπορεί να ξεκινήσει να ανακτά όλες τις επαφές από τον κατάλογο.
- Βήμα 5** (Προαιρετικά) Πατήστε Άκυρο για να διακόψετε την αυτόματη φόρτωση.
- Βήμα 6** Πατήστε το Επιλογή και μετά επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
- Απλή αναζήτηση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση το επώνυμο και το όνομα μιας επαφής.
 - Σύνθετη αναζήτηση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση το επώνυμο, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου μιας επαφής.
- Βήμα 7** Εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης και πατήστε την επιλογή Αναζήτηση.

Σχετικά θέματα

[Κλήση επαφής στον κατάλογο LDAP](#), στη σελίδα 92

[Επεξεργασία ενός αριθμού επαφής στον κατάλογο LDAP](#), στη σελίδα 93

Κλήση επαφής στον κατάλογο LDAP

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τον κατάλογο LDAP.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Αναζητήστε μια επαφή στον κατάλογο LDAP, ανατρέξτε στο [Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο, στη σελίδα 91](#).
- Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, οι αντιστοιχισμένες επαφές εμφανίζονται με τη μορφή καταχωρήσεων στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης.
- Βήμα 2** Στην οθόνη Λίστα αποτελεσμάτων καταλόγου εταιρείας (**LDAP**), χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό δακτύλιο του συμπλέγματος πλοήγησης για να επισημάνετε μια καταχώρηση.
- Τυπικά, το τηλέφωνο εμφανίζει μια καταχώρηση μαζί με έναν αριθμό επαφής. Ωστόσο, εάν μια καταχώρηση δεν έχει αριθμό επαφής, το πεδίο "αριθμός επαφής" είναι κενό.
- Βήμα 3** Πατήστε Κλήση.
- Σημείωση** Το τηλέφωνό σας επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό επαφής της καταχώρησης για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Εάν μια καταχώρηση περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς επαφής και θέλετε να καλέσετε τους άλλους αριθμούς επαφής, προχωρήστε στα επόμενα βήματα. Διαφορετικά, παραλείψτε τα υπόλοιπα βήματα.
- Βήμα 4** Πατήστε Λεπτομέρειες για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σημειωμένη καταχώρηση.
- Βήμα 5** Στην οθόνη καταχώρηση διεύθυνσης καταλόγου εταιρείας (**LDAP**), χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό δακτύλιο του συμπλέγματος πλοήγησης για να μετακινηθείτε στις λεπτομέρειες.
- Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά εμφανίζονται πολλές φορές στις λεπτομέρειες της καταχώρησης και κάθε χαρακτηριστικό περιέχει έναν αριθμό επαφής.
- Βήμα 6** Επισημάνετε έναν αριθμό επαφής που είναι διαθέσιμος για να πραγματοποιήσετε εξερχόμενες κλήσεις και πατήστε Κλήση.
- Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Κλήση εμφανίζει μόνο τους αριθμούς των επαφών που είναι διαθέσιμοι για εξερχόμενες κλήσεις.
-

Επεξεργασία ενός αριθμού επαφής στον κατάλογο LDAP

Πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό επαφής βάσει ενός υπάρχοντος αριθμού που έχετε επιλέξει.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τον κατάλογο LDAP.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Αναζητήστε μια επαφή στον κατάλογο LDAP, ανατρέξτε στο [Αναζήτηση επαφής στον προσωπικό σας κατάλογο, στη σελίδα 91](#).
- Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, οι αντιστοιχισμένες επαφές εμφανίζονται με τη μορφή καταχωρήσεων στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

- Βήμα 2** Στην οθόνη Λίστα αποτελεσμάτων καταλόγου εταιρείας (**LDAP**), χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό δακτύλιο του συμπλέγματος πλοήγησης για να επισημάνετε μια καταχώρηση.
- Τυπικά, το τηλέφωνο εμφανίζει μια καταχώρηση μαζί με έναν αριθμό επαφής. Ωστόσο, εάν μια καταχώρηση δεν έχει αριθμό επαφής, το πεδίο "αριθμός επαφής" είναι κενό. Σε αυτό το σενάριο, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό επαφής της καταχώρησης.
- Βήμα 3** Πατήστε Επεξεργασία κλήσης.
- Σημείωση Εάν μια καταχώρηση περιέχει πολλούς αριθμούς επαφής (διαχωρισμένους με κόμμα) και θέλετε να επεξεργαστείτε έναν από τους αριθμούς της επαφής, εκτελέστε από το [Βήμα 4](#) έως το [Βήμα 6](#). Διαφορετικά, παραλείψτε αυτά τα βήματα.
- Βήμα 4** Πατήστε Λεπτομέρειες για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σημειωμένη καταχώρηση.
- Βήμα 5** Στην οθόνη καταχώρηση διεύθυνσης καταλόγου εταιρείας (**LDAP**), χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό δακτύλιο του συμπλέγματος πλοήγησης για να μετακινηθείτε στις λεπτομέρειες.
- Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά εμφανίζονται πολλές φορές στις λεπτομέρειες της καταχώρησης και κάθε χαρακτηριστικό περιέχει έναν αριθμό επαφής.
- Βήμα 6** Επισημάνετε έναν αριθμό επαφής και πατήστε Επεξεργασία κλήσης.
- Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επεξεργασία κλήσης εμφανίζει μόνο για τους αριθμούς των επαφών που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία.
- Βήμα 7** Επεξεργαστείτε τον αριθμό ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Βήμα 8** Πατήστε Κλήση.
-

Κατάλογος XML


Το τηλέφωνό σας μπορεί να ανακτήσει τις επαφές από την υπηρεσία ή την εφαρμογή καταλόγου XML, αφού ο διαχειριστής διαμορφώσει τον κατάλογο XML στο τηλέφωνό σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προβάλλετε και να καλείτε τις επαφές στον κατάλογο XML. Τυπικά, το τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανίσει έως 200 επαφές (ή καταχωρήσεις) στον κατάλογο XML.

Κλήση επαφής στον κατάλογο XML

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας έχει διαμορφώσει τις παραμέτρους του καταλόγου XML.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2** Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3** Επιλέξτε τον κατάλογο XML.

Από προεπιλογή, το όνομα καταλόγου είναι “Εταιρικός Κατάλογος (XML)”.

- Βήμα 4** Στην οθόνη Κατάλογοι, χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό δακτύλιο του συμπλέγματος πλοήγησης για να επισημάνετε μια καταχώρηση.
- Το τηλέφωνο εμφανίζει μια καταχώρηση μαζί με έναν ή περισσότερους αριθμούς επαφής.
- Βήμα 5** Πατήστε Κλήση.
- Σημείωση** Για καταχώρηση που περιέχει πολλούς αριθμούς επαφής, το τηλέφωνό σας επιλέγει πάντα τον πρώτο αριθμό επαφής για την κλήση. Εάν θέλετε να καλέσετε τους άλλους αριθμούς επαφής της καταχώρησης, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα. Διαφορετικά, παραλείψτε τα υπόλοιπα βήματα.
- Βήμα 6** Πατήστε το κουμπί Επιλογή του συμπλέγματος πλοήγησης για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση που έχει επισημανθεί.
- Βήμα 7** Στην οθόνη καταχώρησης διευθύνσεων του εταιρικού καταλόγου (XML), χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό δακτύλιο του συμπλέγματος πλοήγησης για να μετακινηθείτε στις λεπτομέρειες.
- Μια καταχώρηση μπορεί να περιλαμβάνει έως 5 αριθμούς επαφής.
- Βήμα 8** Επισημάνετε έναν αριθμό επαφής και πατήστε Κλήση.


Επεξεργασία αριθμού επαφής στον κατάλογο XML

Πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό επαφής βάσει ενός υπάρχοντος αριθμού που έχετε επιλέξει.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας έχει διαμορφώσει τις παραμέτρους του καταλόγου XML.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Επαφές .
- Βήμα 2** Πατήστε την επιλογή Κατηγορία, εφόσον εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.
- Βήμα 3** Επιλέξτε τον κατάλογο XML.
- Από προεπιλογή, το όνομα καταλόγου είναι “Εταιρικός Κατάλογος (XML)”.
- Βήμα 4** Στην οθόνη Κατάλογοι, χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό δακτύλιο του συμπλέγματος πλοήγησης για να επισημάνετε μια καταχώρηση.
- Το τηλέφωνο εμφανίζει μια καταχώρηση μαζί με έναν ή περισσότερους αριθμούς επαφής.
- Βήμα 5** Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
- Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει μόνο έναν αριθμό επαφής:
 1. Πατήστε Επεξεργασία κλήσης.

2. Επεξεργαστείτε τον αριθμό ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 3. Πατήστε Κλήση.
- Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς επαφής (διαχωρισμένους με κόμμα) και θέλετε να επεξεργαστείτε έναν από τους αριθμούς των επαφών:
 1. Πατήστε το κουμπί Επιλογή του συμπλέγματος πλοήγησης για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση που έχει επισημανθεί.
 2. Στην οθόνη Καταχώρησης διευθύνσεων του εταιρικού καταλόγου (XML), χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό δακτύλιο του συμπλέγματος πλοήγησης για να επισημάνετε έναν αριθμό επαφής.
Μια καταχώρηση μπορεί να περιλαμβάνει έως 5 αριθμούς επαφής.
 - 3. Πατήστε Επεξεργασία κλήσης.
 - 4. Επεξεργαστείτε τον αριθμό ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 - 5. Πατήστε Κλήση.

Αντίστροφη αναζήτηση ονόματος για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις

Αντίστροφες αναζητήσεις ονόματος για το όνομα στο οποίο ανήκει ο αριθμός μιας εισερχόμενης ή εξερχόμενης κλήσης, μιας συνδιάσκεψης ή μιας μεταβιβασμένης κλήσης. Η αντίστροφη αναζήτηση ονομάτων ενεργεί όταν το τηλέφωνο δεν μπορεί να βρει ένα όνομα χρησιμοποιώντας τον κατάλογο της υπηρεσίας παροχής, το ιστορικό κλήσεων ή τις επαφές σας. Η αντίστροφη αναζήτηση ονόματος απαιτεί έναν έγκυρο κατάλογο LDAP ή διαμόρφωση καταλόγου XML.

Η αντίστροφη αναζήτηση ονόματος εκτελεί αναζήτηση στους εξωτερικούς καταλόγους του τηλεφώνου. Όταν μια αναζήτηση είναι επιτυχής, το όνομα τοποθετείται στην περίοδο λειτουργίας κλήσης και στο ιστορικό κλήσεων. Για ταυτόχρονες, πολλές τηλεφωνικές κλήσεις, η αντίστροφη αναζήτηση ονόματος αναζητά ένα όνομα που αντιστοιχεί στον πρώτο αριθμό κλήσης. Όταν η δεύτερη κλήση συνδέεται ή τίθεται σε αναμονή, η αντίστροφη αναζήτηση ονόματος αναζητά ένα όνομα που αντιστοιχεί στη δεύτερη κλήση.

Η αντίστροφη αναζήτηση ονόματος είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή.

Η αντίστροφη αναζήτηση ονομάτων εκτελεί αναζήτηση στους καταλόγους με την ακόλουθη σειρά:

1. Επαφές τηλεφώνου
2. Ιστορικό κλήσεων
3. Κατάλογος LDAP
4. Κατάλογος XML



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Πρόσφατες κλήσεις

- [Λίστα πρόσφατων κλήσεων, στη σελίδα 97](#)
- [Προβολή των πρόσφατων κλήσεών σας, στη σελίδα 97](#)
- [Προβολή διάρκειας αρχείων καταγραφής κλήσεων Webex, στη σελίδα 99](#)
- [Ένδειξη ανεπιθύμητης κλήσης για κλήσεις Webex, στη σελίδα 100](#)
- [Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων από τον διακομιστή, στη σελίδα 101](#)
- [Επιστροφή πρόσφατης κλήσης, στη σελίδα 101](#)
- [Διαγραφή της λίστας πρόσφατων κλήσεων, στη σελίδα 102](#)
- [Δημιουργία επαφής από αρχείο πρόσφατων κλήσεων, στη σελίδα 102](#)
- [Διαγραφή αρχείου κλήσεων, στη σελίδα 103](#)
- [Διαγραφή όλων των εγγραφών κλήσης, στη σελίδα 104](#)

Λίστα πρόσφατων κλήσεων

Χρησιμοποιήστε τη λίστα πρόσφατων κλήσεων για να δείτε τις 180 πιο πρόσφατες μεμονωμένες κλήσεις και ομάδες κλήσεων.

Εάν η λίστα πρόσφατων κλήσεων φτάσει το μέγιστο μέγεθος, η επόμενη νέα καταχώρηση θα αντικαταστήσει την παλαιότερη καταχώρηση στη λίστα.

Όταν η υποστήριξη STIR/SHAKEN εφαρμόζεται στον διακομιστή, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα επιπλέον εικονίδιο δίπλα από την ταυτότητα του καλούντος με βάση το αποτέλεσμα της επαλήθευσης STIR/SHAKEN του καλούντα. Με βάση το αποτέλεσμα επαλήθευσης, το τηλέφωνο εμφανίζει τρεις τύπους εικονιδίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια, ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή των πρόσφατων κλήσεών σας, στη σελίδα 97](#).

Προβολή των πρόσφατων κλήσεών σας


Ελέγξτε για να δείτε ποιος σας έχει καλέσει πρόσφατα.




Σημείωση Κάθε γραμμή έχει επισήμανση αναπάντητης κλήσης. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των αναπάντητων κλήσεων ανά γραμμή στην οθόνη του τηλεφώνου. Η μέγιστη επισήμανση αναπάντητων κλήσεων είναι 99. Όταν προβάλετε τη λίστα όλων των κλήσεων ή των αναπάντητων κλήσεων στην οθόνη του τηλεφώνου για μια συγκεκριμένη γραμμή, το σήμα αναπάντητων κλήσεων για την επιλεγμένη γραμμή εκκαθαρίζεται.

Το σήμα αναπάντητων κλήσεων και ο πραγματικός αριθμός των αναπάντητων κλήσεων ενδέχεται να διαφέρουν λόγω ενός ορίου εμφάνισης 180 κλήσεων για τη λίστα πρόσφατων. Το όριο αυτό αποτελείται από εξερχόμενες κλήσεις, αναπάντητες κλήσεις και εισερχόμενες κλήσεις. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν μερικές παλαιές αναπάντητες κλήσεις που προστίθενται στη μέτρηση της επισήμανσης αναπάντητων κλήσεων. Αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από τη λίστα πρόσφατων.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 2 Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Επιτραπέζια τηλέφωνα: Επιλέξτε μια γραμμή για προβολή και πατήστε Εφαρμογές .
- Τηλέφωνα συνδιάσκεψης: Πατήστε Ρυθμίσεις.

Βήμα 3 Επιλέξτε το Πρόσφατα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Πρόσφατα.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Πρόσφατα στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου. Βλέπετε αυτό το πλήκτρο μόνο όταν ο διαχειριστής σας το διαμορφώσει στο περιβάλλον εργασίας web του τηλεφώνου.

Όταν πιέζετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Πρόσφατα, πηγαίνει απευθείας στην οθόνη Όλες οι κλήσεις αυτόματα.

Βήμα 4 Στην οθόνη Πρόσφατα, επιλέξτε να δείτε όλες τις πρόσφατες κλήσεις ή να δείτε ένα συγκεκριμένο είδος των πρόσφατων κλήσεων από την ακόλουθη λίστα κλήσεων.

- Όλες οι κλήσεις
- Αναπάντητες κλήσεις
- Εισερχόμενες κλήσεις
- Εξερχόμενες κλήσεις
- Εμφάνιση πρόσφατων από

Για να μάθετε περισσότερα για το πώς να προβάλλετε αρχεία καταγραφής κλήσεων χρησιμοποιώντας τη οθόνη Πρόσφατα από την επιλογή, δείτε εδώ [Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων από τον διακομιστή](#), στη σελίδα 101.

Ο διαχειριστής σας διαμορφώνει τα πλήκτρα Επιλογή, Κλήση, Επεξεργασία κλήσης, Φίλτρο και Επιστροφή σε αυτήν την οθόνη για τη λίστα για Όλες τις κλήσεις, τις Εξερχόμενες κλήσεις και τις Αναπάντητες κλήσεις. Μετά τη διαμόρφωση αυτών, μπορείτε να δείτε εκείνα τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα όταν αποκτάτε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα μενού στην ανωτέρω λίστα κλήσεων. Τα πλήκτρα μπορούν επίσης να εμφανίζονται ως ένα από τα μενού Επιλογή της λίστας κλήσεων με βάση τη διαμόρφωση.




Ο διαχειριστής ενεργοποιεί την υποστήριξη για την καταγραφή κλήσεων Webex. Στην οθόνη Όλες οι κλήσεις, εάν η κλήση αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να δείτε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα Κλήση και Επεξεργασία κλήσης. Εάν η κλήση δεν αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό τηλεφώνου, το τηλέφωνο δεν εμφανίζει και τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Κάθε μενού στην παραπάνω λίστα κλήσεων περιέχει ένα πλήκτρο Επιλογή με τα ακόλουθα μενού.

- Φίλτρο - Όταν το πατάτε, επιτρέπει την πρόσβαση στην οθόνη Πρόσφατα.
Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη διαμόρφωση του πλήκτρου του διαχειριστή σας στη διεπαφή web του τηλεφώνου.
- Επεξεργασία κλήσης - Όταν πατηθεί, επιτρέπει την επεξεργασία οποιωνδήποτε στοιχείων καταχώρισης κλήσης.
Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη διαμόρφωση του πλήκτρου του διαχειριστή σας στη διεπαφή web του τηλεφώνου.
- Διαγραφή καταχώρισης - Διαγράφει οποιαδήποτε επιλεγμένη καταχώριση, όταν πατηθεί.
- Διαγραφή λίστας - Διαγράφει όλες τις καταχωρίσεις στο επιλεγμένο μενού, όταν πατηθεί.
- Ταξινόμηση κατά όνομα - Όταν επιλεγεί, γίνεται ταξινόμηση σύμφωνα με τα ονόματα των καλούντων.
- Προσθήκη επαφής - Προσθέτει μια νέα επαφή στον κατάλογο.

Όταν ο διαχειριστής ενεργοποιεί την υποστήριξη για την καταγραφή κλήσεων Webex και στην οθόνη Όλες οι κλήσεις, εφόσον η κλήση αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να δείτε την επιλογή Προσθήκη επαφής. Εάν η κλήση δεν αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό τηλεφώνου, το μενού επιλογών δεν περιέχει την επιλογή "Προσθήκη επαφής".

Σημείωση

- Ένα επιπλέον εικονίδιο  δίπλα από το αναγνωριστικό του καλούντος εμφανίζεται στο τηλέφωνο που δηλώνει μια επικυρωμένη κλήση.
Όταν πηγαίνετε στα στοιχεία κλήσης οποιασδήποτε κλήσης, μπορείτε να δείτε εάν η κλήση είναι μια αναπάντητη κλήση ή μια κλήση που έχει απαντηθεί.
- Ένα επιπλέον εικονίδιο  δίπλα από τον αριθμό του καλούντος εμφανίζεται στο τηλέφωνο που δηλώνει έναν παράνομο καλούντα.
- Ένα επιπλέον εικονίδιο  δίπλα από το αναγνωριστικό του καλούντος εμφανίζεται στο τηλέφωνο και δηλώνει μια μη επιβεβαιωμένη κλήση.

Προβολή διάρκειας αρχείων καταγραφής κλήσεων **Webex**

Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια μιας ληφθείσας και μιας εξερχόμενης κλήσης Webex.

Πριν ξεκινήσετε

- Το τηλέφωνο φορτώθηκε στον διακομιστή Webex Cloud.
- Ο διαχειριστής σας προσθέτει το μενού "Εμφάνιση πρόσφατων από" στο τηλέφωνό σας.
- Όταν ο διαχειριστής επιτρέπει την υποστήριξη για την εμφάνιση των αρχείων καταγραφής από κλήσεις Webex, η επιλογή **Webex** είναι διαθέσιμη στο μενού "Εμφάνιση πρόσφ. από".

Διαδικασία

Βήμα 1 Επιλέξτε το Πρόσφατα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Πρόσφατα.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Πρόσφατα στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου. Βλέπετε αυτό το πλήκτρο μόνο όταν ο διαχειριστής σας το διαμορφώσει στο περιβάλλον εργασίας web του τηλεφώνου.




Όταν πιέζετε το πλήκτρο Πρόσφατα, πηγαίνει απευθείας στην οθόνη Όλες οι κλήσεις αυτόματα.

Βήμα 2 Στην οθόνη Όλες οι κλήσεις, επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων.

Όταν επιλέγετε μια εξερχόμενη κλήση ή μια ληφθείσα κλήση, μπορείτε να δείτε τη διάρκεια της κλήσης στο πεδίο Διάρκεια. Για μια αναπάντητη κλήση, οι πληροφορίες για τη διάρκεια της κλήσης δεν είναι διαθέσιμες.

Ένδειξη ανεπιθύμητης κλήσης για κλήσεις Webex

Εάν το τηλέφωνό σας έχει καταχωρηθεί στο διακομιστή Webex, το τηλέφωνο εμφανίζει τα παρακάτω εικονίδια ως επαλήθευση σε περιόδους λειτουργίας κλήσεων, σε τοπικά αρχεία καταγραφής κλήσεων και σε αρχεία καταγραφής κλήσεων Webex.

- Ένα επιπλέον εικονίδιο  δίπλα από το αναγνωριστικό του καλούντος εμφανίζεται στο τηλέφωνο που δηλώνει μια επικυρωμένη κλήση.
Όταν πηγαίνετε στα στοιχεία κλήσης οποιασδήποτε κλήσης, μπορείτε να δείτε εάν η κλήση είναι μια αναπάντητη κλήση ή μια κλήση που έχει απαντηθεί.
- Ένα επιπλέον εικονίδιο  δίπλα από τον αριθμό του καλούντος εμφανίζεται στο τηλέφωνο που δηλώνει έναν παράνομο καλούντα.
- Ένα επιπλέον εικονίδιο  δίπλα από το αναγνωριστικό του καλούντος εμφανίζεται στο τηλέφωνο και δηλώνει μια μη επιβεβαιωμένη κλήση.

Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων από τον διακομιστή

Μπορείτε να προβάλετε μια ξεχωριστή λίστα για τα αρχεία καταγραφής κλήσεων διακομιστή BroadWorks XSI και για τα αρχεία καταγραφής από τον διακομιστή cloud Webex, ανάλογα με την επιλογή σας.


Το τηλέφωνο κάνει μια αντίστροφη αναζήτηση ονόματος στον τοπικό προσωπικό κατάλογο όταν ο χρήστης πραγματοποιεί περιήγηση στο αρχείο καταγραφής κλήσεων BroadWorks στο τηλέφωνο.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας προσθέτει το μενού "Εμφάνιση πρόσφατων από" στο τηλέφωνό σας.


Όταν ο διαχειριστής επιτρέπει την υποστήριξη για την εμφάνιση των αρχείων καταγραφής από κλήσεις Webex, η επιλογή **Webex** είναι διαθέσιμη στο μενού Εμφάνιση πρόσφ. από.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Επιλέξτε μια γραμμή για προβολή.
- Βήμα 2** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 3** Επιλέξτε Πρόσφατα.
- Βήμα 4** Επιλέξτε Εμφάνιση πρόσφατων από και επιλέξτε μία από τις επιλογές.
- Διακομιστής **XSI**: Εμφανίζει τα αρχεία καταγραφής κλήσεων που είναι αποθηκευμένα και έχουν μεταβιβαστεί από τον διακομιστή.
 - Τηλέφωνο: εμφανίζει τα αρχεία καταγραφής κλήσεων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο.
 - **Webex**: Εμφανίζει τα αρχεία καταγραφής κλήσεων που είναι αποθηκευμένα στο διακομιστή της υπηρεσίας cloud για το Webex.
- Βήμα 5** Κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός.
- Μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις κλήσεις, τις αναπάντητες κλήσεις, τις ληφθείσες κλήσεις και τη λίστα κλήσεων που έχετε πραγματοποιήσει.
-

Επιστροφή πρόσφατης κλήσης

Διαδικασία



-
- Βήμα 1** Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
- Επιτραπέζια τηλέφωνα—Πατήστε Εφαρμογές .
 - Τηλέφωνα συνδιάσκεψης—Πατήστε Ρυθμίσεις.
- Βήμα 2** Πατήστε Πρόσφατα.

Εάν ο διαχειριστής έχει διαμορφώσει το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αναπάντητες κλήσεις και υπάρχει μια αναπάντητη κλήση στη γραμμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αναπάντητες κλήσεις στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα Αναπάντητες κλήσεις.

- Βήμα 3 Επιλέξτε το αρχείο της κλήσης που θέλετε να καλέσετε.
- Βήμα 4 (Προαιρετικά) Πατήστε Επεξεργασία και κλήση, για να επεξεργαστείτε το αρχείο κλήσης.
- Βήμα 5 Πατήστε το απαιτούμενο κουμπί γραμμής ή πατήστε Κλήση για να πραγματοποιήσετε την κλήση.


Διαγραφή της λίστας πρόσφατων κλήσεων

Διαδικασία

- Βήμα 1 Επιλέξτε μια γραμμή για προβολή.
- Βήμα 2 Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 3 Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Επιτραπέζια τηλέφωνα—Πατήστε Εφαρμογές .
 - Τηλέφωνα συνδιάσκεψης—Πατήστε Ρυθμίσεις.
- Βήμα 4 Επιλέξτε Πρόσφατα.
- Βήμα 5 Επιλέξτε μια λίστα που θέλετε να διαγράψετε.
 - Όλες οι κλήσεις
 - Αναπάντητες κλήσεις
 - Εισερχόμενες κλήσεις
 - Εξερχόμενες κλήσεις
 - Εμφάνιση πρόσφατων από
- Βήμα 6 Πατήστε Επιλογές και επιλέξτε Διαγραφή όλων.
- Βήμα 7 Πατήστε ΟΚ.

Δημιουργία επαφής από αρχείο πρόσφατων κλήσεων

Διαδικασία

- Βήμα 1 Επιλέξτε μια γραμμή για προβολή.
- Βήμα 2 Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 3 Επιλέξτε Πρόσφατα.

Βήμα 4 Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

- Όλες οι κλήσεις
- Αναπάντητες κλήσεις
- Εισερχόμενες κλήσεις
- Εξερχόμενες κλήσεις
- Εμφάνιση πρόσφατων από

Για να προβάλετε κλήσεις από την επιλογή Εμφάνιση πρόσφατων από ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων από τον διακομιστή](#), στη σελίδα 101.

Βήμα 5 Επισημάνετε τη μεμονωμένη καταγραφή που θέλετε να προσθέσετε

Βήμα 6 Πατήστε Επιλογές.

Βήμα 7 Πατήστε Προσθήκη επαφής.

Η ετικέτα μενού εμφανίζει τον κατάλογο προορισμού στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή:

- Εάν το μενού Προσθήκη προσωπικής καταχώρησης διευθύνσεων εμφανίζεται, προσθέστε την επαφή στο τοπικό προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων.
- Εάν το μενού Προσθήκη προσωπικής επαφής **BroadSoft** εμφανίζεται, προσθέστε την επαφή στον προσωπικό κατάλογο BroadSoft.


Ο διαχειριστής σας μπορεί να αλλάξει τον κατάλογο προορισμού.

Βήμα 8 Πατήστε το Αποθήκευση για να προσθέσετε την επαφή.

Στην οθόνη Προσθήκη προσωπικής επαφής **BroadSoft**, όταν τα πεδία με τα στοιχεία επαφής είναι κενά ή εάν εισαγάγετε μη έγκυρες τιμές στα πεδία, δεν θα βλέπετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αποθήκευση.

Διαγραφή αρχείου κλήσεων

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 2 Επιλέξτε Πρόσφατα.

Βήμα 3 Επιλέξτε να δείτε όλες τις πρόσφατες κλήσεις ή μια συγκεκριμένη κατηγορία πρόσφατων κλήσεων.

- Όλες οι κλήσεις
- Αναπάντητες κλήσεις
- Εισερχόμενες κλήσεις
- Εξερχόμενες κλήσεις
- Εμφάνιση πρόσφατων από


Βήμα 4 Επισημάνετε την μεμονωμένη κλήση ή την ομάδα κλήσεων που θέλετε να διαγράψετε.

- Βήμα 5 Πατήστε Επιλογές.
 - Βήμα 6 Επιλέξτε Διαγραφή καταχώρησης.
 - Βήμα 7 Πατήστε ΟΚ.
-

Διαγραφή όλων των εγγραφών κλήσης

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις εγγραφές του ιστορικού κλήσεων από το τηλέφωνό σας.

Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .
 - Βήμα 2 Επιλέξτε Πρόσφατα.
 - Βήμα 3 Επιλέξτε Όλες οι κλήσεις.
 - Βήμα 4 Πατήστε Επιλογές και επιλέξτε Διαγραφή όλων.
 - Βήμα 5 Πατήστε ΟΚ.
-




ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Φωνητικό ταχυδρομείο

- Ο προσωπικός σας λογαριασμός αυτόματου τηλεφωνητή, στη σελίδα 105
- Μάθετε εάν έχετε νέο φωνητικά μηνύματα Αυτόματος τηλεφωνητής, στη σελίδα 106
- Αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή, στη σελίδα 106
- Αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας ηχητικά μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή, στη σελίδα 107
- Συμπεριφορά τηλεφώνου με ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή, στη σελίδα 107
- Συμπεριφορά τηλεφώνου με ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή και διαμόρφωση αναπάντητων κλήσεων, στη σελίδα 108
- Κατάσταση φωνητικών μηνυμάτων των εποπτευόμενων λογαριασμών αυτόματου τηλεφωνητή, στη σελίδα 109

Ο προσωπικός σας λογαριασμός αυτόματου τηλεφωνητή

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας φωνητικά μηνύματα απευθείας από το τηλέφωνό σας. Ωστόσο, ο διαχειριστής πρέπει να διαμορφώσει το λογαριασμό σας στον αυτόματο τηλεφωνητή και μπορεί επίσης να ρυθμίσει το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στο σύστημα του αυτόματου τηλεφωνητή.

Το κουμπί Μηνύματα  του τηλεφώνου λειτουργεί ως κουμπί μνήμης στο σύστημα του αυτόματου τηλεφωνητή.


Όταν είστε εκτός γραφείου, μπορείτε να καλέσετε το σύστημα αυτόματου τηλεφωνητή για να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να πάρετε τον αριθμό τηλεφώνου για το σύστημα αυτόματου τηλεφωνητή από τον διαχειριστή.

Επειδή κάθε σύστημα αυτόματου τηλεφωνητή είναι διαφορετικό, δεν μπορούμε να σας δώσουμε οδηγίες για τη χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις εντολές που σχετίζονται με τον αυτόματο τηλεφωνητή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήσης του συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή ή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή στο τηλέφωνό σας

Εάν ο διαχειριστής σας δεν έχει ρυθμίσει τον τηλεφωνικό αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας.

Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .
 - Βήμα 2 Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις κλήσεων.
 - Βήμα 3 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή στο πεδίο Αυτόματος τηλεφωνητής.
 - Βήμα 4 Πατήστε Ρύθμιση.
-

Μάθετε εάν έχετε νέο φωνητικά μηνύματα Αυτόματος τηλεφωνητής

Για να διαπιστώσετε εάν έχετε νέα φωνητικά μηνύματα, δείτε εάν υπάρχει κάποια από τις παρακάτω ενδείξεις:


- Η φωτεινή ένδειξη στο ακουστικό είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα.
- Ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων και των φωνητικών μηνυμάτων εμφανίζεται στην οθόνη. Αν έχετε περισσότερα από 99 νέα μηνύματα, εμφανίζεται ένα σήμα συν (+).
- Το θαυμαστικό (!) υποδεικνύει επείγοντα φωνητικά μηνύματα.

Τηλέφωνο IP Cisco σειράς 6800, σειράς 7800 και σειράς 8800: Επίσης, θα ακούτε ένα διακεκομμένο ηχητικό σήμα στο ακουστικό, το σετ ακουστικών-μικροφώνου ή το ηχείο, όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεφωνική γραμμή. Αυτό το διακεκομμένο ηχητικό σήμα είναι συγκεκριμένο για κάθε γραμμή. Ακούγεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια γραμμή για την οποία υπάρχουν φωνητικά μηνύματα.

Cisco IP Conference Phone 7832 και 8832: Θα ακούτε ένα διακεκομμένο ήχο από το ηχείο, όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεφωνική γραμμή. Το ακούτε μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια γραμμή στην οποία υπάρχουν φωνητικά μηνύματα.

Αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή

Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε Μηνύματα .
 - Βήμα 2 Ακολουθήστε τις φωνητικές προτροπές.
-

Αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας ηχητικά μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή

Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του τηλεφώνου σας από το διαχειριστή σας, μπορείτε να ανακτήσετε τα προσωπικά σας μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή χωρίς την προβολή λίστας μηνυμάτων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη αν προτιμάτε μια λίστα μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου, αλλά περιστασιακά αποκτάτε πρόσβαση στα μηνύματά σας χωρίς τις οπτικές προτροπές.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Στην οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ήχος.
Βήμα 2 Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας για το φωνητικό ταχυδρομείο.

Συμπεριφορά τηλεφώνου με ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τη συμπεριφορά τηλεφώνου σε διάφορα σενάρια, όταν στο πεδίο Ειδοποίηση **LED** ακουστικού στο Βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης έχει επιλεγεί η ρύθμιση "Αυτόματος τηλεφωνητής".

Κατάσταση έναρξης	Γεγονός	Κατάσταση LED μετά το γεγονός	Κριτήρια απενεργοποίησης LED
Κανένα μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή, καμία αναπάντητη κλήση	Αναπάντητη κλήση ενώ δεν υπάρχει ενεργή κλήση ή ενώ υπάρχει άλλη κλήση σε αναμονή.	LED σβηστή	-
Κανένα μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή, καμία αναπάντητη κλήση	Εισερχόμενο μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή	LED αναμμένη	Ο χρήστης καλεί τον αυτόματο τηλεφωνητή για να ανακτήσει ένα μήνυμα.
Φωνητικό ταχυδρομείο	Αναπάντητη κλήση ενώ δεν υπάρχει ενεργή κλήση ή ενώ υπάρχει άλλη κλήση σε αναμονή.	LED αναμμένη	Ο χρήστης καλεί τον αυτόματο τηλεφωνητή για να ανακτήσει ένα μήνυμα.
Αναπάντητη κλήση	Εισερχόμενο μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή	LED αναμμένη	Ο χρήστης καλεί τον αυτόματο τηλεφωνητή για να ανακτήσει ένα μήνυμα.

Κατάσταση έναρξης	Γεγονός	Κατάσταση LED μετά το γεγονός	Κριτήρια απενεργοποίησης LED
Κανένα μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή, καμία αναπάντητη κλήση	Κανένα γεγονός	LED σβηστή	-

Συμπεριφορά τηλεφώνου με ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή και διαμόρφωση αναπάντητων κλήσεων

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τη συμπεριφορά τηλεφώνου σε διάφορα σενάρια, όταν στο πεδίο Ειδοποίηση **LED** ακουστικού στο Βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης έχει επιλεγεί η ρύθμιση Αυτόματος τηλεφωνητής, Αναπάντητη κλήση.

Κατάσταση έναρξης	Γεγονός	Κατάσταση LED μετά το γεγονός	Κριτήρια απενεργοποίησης LED
Κανένα μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή, καμία αναπάντητη κλήση	Αναπάντητη κλήση ενώ δεν υπάρχει ενεργή κλήση ή ενώ υπάρχει άλλη κλήση σε αναμονή.	LED αναμμένη	Ο χρήστης αλληλεπιδρά με το τηλέφωνο.
Κανένα μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή, καμία αναπάντητη κλήση	Εισερχόμενο μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή	LED αναμμένη	Ο χρήστης καλεί τον αυτόματο τηλεφωνητή για να ανακτήσει ένα μήνυμα.
Φωνητικό ταχυδρομείο	Αναπάντητη κλήση ενώ δεν υπάρχει ενεργή κλήση ή ενώ υπάρχει άλλη κλήση σε αναμονή.	LED αναμμένη	Ο χρήστης αλληλεπιδρά με το τηλέφωνο και καλεί τον αυτόματο τηλεφωνητή για να ανακτήσει ένα μήνυμα.
Αναπάντητη κλήση	Εισερχόμενο μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή	LED αναμμένη	Ο χρήστης αλληλεπιδρά με το τηλέφωνο και καλεί τον αυτόματο τηλεφωνητή για να ανακτήσει ένα μήνυμα.
Κανένα μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή, καμία αναπάντητη κλήση	Κανένα γεγονός	LED σβηστή	-

Κατάσταση φωνητικών μηνυμάτων των εμποπτευόμενων λογαριασμών αυτόματου τηλεφωνητή





Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των φωνητικών μηνυμάτων ενός λογαριασμού αυτόματου τηλεφωνητή ενός χρήστη ή μιας ομάδας από ένα πλήκτρο γραμμής .

Οι τύποι επιτηρούμενων λογαριασμών αυτόματου τηλεφωνητή:

- ένας λογαριασμός αυτόματου τηλεφωνητή που σχετίζεται με επεκτάσεις και ο οποίος έχει διαμορφωθεί στο τηλέφωνο
- ένας λογαριασμός αυτόματου τηλεφωνητή που διαφέρει από οποιονδήποτε λογαριασμό αυτόματου τηλεφωνητή που σχετίζεται με επεκτάσεις

Για να ελέγξετε εάν το προφίλ SIP παρέχει την υποστήριξη, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Ένας εμποπτευόμενος λογαριασμός αυτόματου τηλεφωνητή εμφανίζει ένα από αυτά τα εικονίδια δίπλα στο πλήκτρο γραμμής :

- : Δεν υπάρχουν φωνητικά μηνύματα για τον εμποπτευόμενο λογαριασμό.
- : Υπάρχουν νέα φωνητικά μηνύματα. Ο αριθμός των μηνυμάτων εμφανίζεται δίπλα στο όνομα του λογαριασμού που παρακολουθείται. Για παράδειγμα, το (4) VM 3300 δείχνει ότι υπάρχουν τέσσερα φωνητικά μηνύματα για τον εμποπτευόμενο λογαριασμό VM 3300.
- !: Στα νέα φωνητικά μηνύματα υπάρχει τουλάχιστον ένα επείγον μήνυμα.
- : Δεν ήταν δυνατή η εγγραφή της γραμμής στον διακομιστή αυτόματου τηλεφωνητή.

Η λυχνία LED του πλήκτρου γραμμής επίσης αλλάζει χρώμα για να δηλώσει την κατάσταση της παρακολουθούμενης γραμμής. Τα προεπιλεγμένα χρώματα και μοτίβα της λυχνίας LED ανάλογα με την κατάσταση είναι τα εξής:

- Κανένα μήνυμα: σταθερά πράσινο
- Νέα μηνύματα: σταθερά κόκκινο
- Επείγοντα μηνύματα: σταθερά κόκκινο
- Αποτυχία εγγραφής: σταθερά πορτοκαλί

Για να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά της λυχνίας LED, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Πρόσβαση στα μηνύματα του εποπτευόμενου λογαριασμού αυτόματου τηλεφωνητή

Πριν ξεκινήσετε

- Ο διαχειριστής σας θα πρέπει να διαμορφώσει είτε ένα πλήκτρο γραμμής στο τηλέφωνο για την εποπτεία ενός λογαριασμού αυτόματου τηλεφωνητή.
- Ο διαχειριστής σας πρέπει να αντιστοιχίσει μια ταχεία κλήση στο διαμορφωμένο πλήκτρο.
- Υπάρχουν νέα μηνύματα για τον εποπτευόμενο λογαριασμό αυτόματου τηλεφωνητή.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πατήστε το πλήκτρο γραμμής στο τηλέφωνο.
Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το αναγνωριστικό του εποπτευόμενου λογαριασμού αυτόματου τηλεφωνητή και τον κωδικό PIN.
- Βήμα 2** Ακολουθήστε τις φωνητικές προτροπές.
-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ρυθμίσεις

- Επισκόπηση ρυθμίσεων τηλεφώνου, στη σελίδα 112
- Αλλαγή του ήχου κλήσης, στη σελίδα 112
- Αντιστοίχιση ήχου κλήσης με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 112
- Έλεγχος έντασης ήχου κλήσης, στη σελίδα 112
- Προώθηση κλήσεων από το τηλέφωνό σας, στη σελίδα 113
- Ενεργοποίηση μην ενοχλείτε για μια συγκεκριμένη γραμμή, στη σελίδα 115
- Ενεργοποίηση DND από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 116
- Φραγή ανώνυμων κλήσεων, στη σελίδα 116
- Φραγή αναγνωριστικού καλούντος, στη σελίδα 116
- Ασφάλιση κλήσης, στη σελίδα 117
- Ρύθμιση Αυτόματης απάντησης, στη σελίδα 117
- Ενεργοποίηση αναμονής κλήσεων, στη σελίδα 118
- Ρύθμιση φωνητικού ταχυδρομείου, στη σελίδα 118
- Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης HTTP, στη σελίδα 119
- Ρυθμίσεις σύνδεσης VPN, στη σελίδα 122
- Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης, στη σελίδα 126
- Αλλαγή της μορφής ώρας, στη σελίδα 127
- Αλλαγή της μορφής ημερομηνίας, στη σελίδα 127
- Αλλαγή προφύλαξης οθόνης, στη σελίδα 128
- Διαμορφώστε την προφύλαξη οθόνης από τη διασύνδεση web του τηλεφώνου, στη σελίδα 128
- Προσθήκη λογότυπου ως φόντου τηλεφώνου, στη σελίδα 129
- Ρύθμιση της Αντίθεσης της οθόνης του τηλεφώνου, στη σελίδα 130
- Ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης του τηλεφώνου, στη σελίδα 130
- Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη οπίσθιου φωτισμού από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 131
- Καθορισμός συσκευής ήχου για κλήση, στη σελίδα 131
- Επιλογή γλώσσας, στη σελίδα 132
- Ορισμός κωδικού πρόσβασης, στη σελίδα 132
- Ορισμός κωδικού πρόσβασης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 132
- Ρύθμιση του Λογαριασμού προφίλ, στη σελίδα 133
- Προσθήκη πολλαπλών τοποθεσιών για ένα χρήστη BroadWorks XSI, στη σελίδα 134
- Ενεργοποίηση αποκλεισμού ανώνυμων κλήσεων από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 135

- [Ενεργοποίηση αναμονής κλήσης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 135](#)
- [Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας, στη σελίδα 135](#)


Επισκόπηση ρυθμίσεων τηλεφώνου

Ο διαχειριστής σας μπορεί να διαμορφώσει το τηλέφωνο ώστε να είναι διαθέσιμα τα μενού ρυθμίσεων στην οθόνη του τηλεφώνου ή στη διασύνδεση web του τηλεφώνου. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα συγκεκριμένο μενού, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
 - Βήμα 2** Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Ήχος κλήσης > Επεκτ. (n) - Ήχος κλήσης, όπου n= αριθμός επέκτασης.
 - Βήμα 3** Κάντε κύλιση στη λίστα ήχων κλήσης και πατήστε Αναπ/γή για να ακούσετε ένα δείγμα.
 - Βήμα 4** Πατήστε Επιλογή και, στη συνέχεια, Ρύθμιση για να αποθηκεύσετε μια επιλογή.
-

Αντιστοίχιση ήχου κλήσης με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε Σύνδεση χρήστη > Φωνή > Ext(n), όπου (n) είναι ο αριθμός μιας επέκτασης.
 - Βήμα 2** Στην περιοχή Ρυθμίσεις δυνατοτήτων κλήσης επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από την αναπτυσσόμενη λίστα Προεπιλεγμένος ήχος κλήσης.

Εάν δεν θέλετε να καθορίσετε έναν ήχο κλήσης για την τηλεφωνική γραμμή, επιλέξτε Χωρίς ήχο κλήσης. Το τηλέφωνό σας δεν κουδουνίζει κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης.
 - Βήμα 3** Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή όλων των αλλαγών.
-

Έλεγχος έντασης ήχου κλήσης

Μπορείτε να ελέγξετε την ένταση του ήχου μιας κλήσης ειδοποίησης από το τηλέφωνο ή από την ιστοσελίδα διαχείρισης του τηλεφώνου.



Εάν ο διαχειριστής περιορίζει τη δυνατότητά σας να ελέγχετε την ένταση του ήχου κλήσης, δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν την εργασία είτε από το πλήκτρο έντασης τηλεφώνου είτε από την ιστοσελίδα διαχείρισης του τηλεφώνου.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής πρέπει να σας επιτρέπει να ελέγχετε την ένταση του ήχου κλήσης.

Διαδικασία

Για να ελέγξετε την ένταση του ήχου κλήσης, κάντε ένα από τα παρακάτω.

- Στο τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο Ένταση ήχου  ή  για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

Σημείωση Όταν ο διαχειριστής περιορίζει τη δυνατότητα να ελέγχετε την ένταση του ήχου κλήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι δεν έχετε δικαίωμα να αλλάξετε την ένταση του ήχου κλήσης.

- Στην ιστοσελίδα διαχείρισης τηλεφώνου, μεταβείτε στην ενότητα **User Login > Advanced** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Voice > User > Audio Volume**. Εισαγάγετε μια τιμή για την παράμετρο **Ringer Volume** και κάντε κλικ στο **Submit All Changes**.

Το εύρος έγκυρης τιμής για την παράμετρο **Ringer Volume** κυμαίνεται από 0 έως 15.

Σημείωση Όταν ο διαχειριστής περιορίζει τη δυνατότητα να ελέγχετε την ένταση του ήχου κλήσης, η παράμετρος **Ringer Volume** δεν εμφανίζεται στην ενότητα **Audio Volume**.

Πρωώθηση κλήσεων από το τηλέφωνό σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις αφού μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

Υπάρχουν δύο άλλες μέθοδοι για να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων. Για να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων από ένα συγκεκριμένο προγραμματιζόμενο πλήκτρο, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρωώθηση κλήσεων, στη σελίδα 57](#). Για να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρωώθηση κλήσεων με την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, στη σελίδα 59](#).


Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων.

Ο διαχειριστής σας απενεργοποιεί τον συγχρονισμό κωδικών ενεργοποίησης δυνατοτήτων για προώθηση κλήσεων. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων αλλάζει


για να είναι μόνο έτοιμη, ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την υπηρεσία πρώτωση όλων των κλήσεων, πιέζοντας το πλήκτρο Πρώτωση ή Πρώτωση όλων στην κύρια οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Ενεργοποίηση δυνατότητας Πρώτωση όλων των κλήσεων με τη δυνατότητα Συγχρονισμός κωδικών ενεργοποίησης, στη σελίδα 59.](#)

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις κλήσης > Πρώτωση κλήσεων για πρόσβαση στην οθόνη Ρυθμίσεις πρώτωσης κλήσεων.
- Βήμα 3** Επιλέξτε μια υπηρεσία πρώτωσης κλήσεων.
- Πρώτωση όλων—Καθορίζει εάν θα προωθηθούν όλες οι εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου προορισμού.
 - Πρώτωση σε κατειλημμένο—Καθορίζει εάν θα προωθηθεί μια εισερχόμενη κλήση σε έναν αριθμό τηλεφώνου προορισμού όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη.
 - Πρώτωση εάν δεν υπάρχει απάντηση—Καθορίζει εάν θα προωθηθεί μια εισερχόμενη κλήση σε έναν αριθμό τηλεφώνου προορισμού όταν μια κλήση δεν έχει απαντηθεί.
- Βήμα 4** Ενεργοποιήστε την υπηρεσία πρώτωσης κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Επιλογή από το σύμπλεγμα πλοήγησης.
- Βήμα 5** Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου προορισμού με την υπηρεσία πρώτωσης κλήσεων.
- Αριθμός πρώτωσης κλήσεων—Καθορίζει τον αριθμό τηλεφώνου προορισμού στον οποίο θα προωθούνται όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
 - Αριθμός πρώτωσης κατειλημμένου—Καθορίζει τον αριθμό τηλεφώνου προορισμού στον οποίο θα προωθούνται όλες οι εισερχόμενες κλήσεις όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη.
 - Αριθμός πρώτωσης αναπάντητων κλήσεων—Καθορίζει τον αριθμό τηλεφώνου προορισμού στον οποίο θα προωθούνται οι εισερχόμενες κλήσεις που δεν απαντιούνται.
 - Καθυστέρηση πρώτωσης αναπάντητων κλήσεων—Αντιστοιχίζει έναν χρόνο καθυστέρησης απάντησης ώστε να θεωρηθεί μια κλήση αναπάντητη.
- Σημείωση
- Εάν ο διαχειριστής σας απενεργοποιήσει την επιλογή Συγχρονισμός πλήκτρων δυνατοτήτων (FKS) και την υπηρεσία συγχρονισμού XSI για την πρώτωση κλήσεων στο τηλέφωνο, μπορείτε να προσθέσετε τον αριθμό των δευτερολέπτων μετά το πέρας των οποίων μια κλήση πρέπει να προωθηθεί.
 - Εάν ο διαχειριστής σας ενεργοποιήσει το FKS ή την υπηρεσία συγχρονισμού XSI για την πρώτωση κλήσεων στο τηλέφωνο, μπορείτε να συμπληρώσετε το πεδίο με τον αριθμό ήχων κλήσης μετά το πέρας το οποίων μια κλήση πρέπει να προωθηθεί.
- Οι ρυθμίσεις πρώτωσης κλήσεων στο τηλέφωνο ισχύουν μόνο ότι έχουν απενεργοποιηθεί τα FKS και XSI. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον διαχειριστή σας.
- Βήμα 6** (Προαιρετικά) Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου προορισμού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Επαφές.

- a) Στην οθόνη Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων, επιλέξτε όποια υπηρεσία προώθησης κλήσεων θέλετε.
- b) Επιλέξτε Αριθμός προώθησης κλήσεων, Αριθ. προώθ. κατειλ. γραμ. ή Αριθ. προώθ. χωρ. απάντ. με βάση την υπηρεσία προώθησης κλήσεων που επιλέξατε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επαφές.
- c) Αναζητήστε μια επαφή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Αναζητήστε μια επαφή στην οθόνη Όλοι οι κατάλογοι, στη σελίδα 78](#).
- d) Πατήστε το Κλήση για αντιστοίχιση ενός αριθμού τηλεφώνου προορισμού. Θα διαπιστώσετε ότι αυτός ο αριθμός τηλεφώνου προορισμού εμφανίζεται δίπλα στην υπηρεσία προώθησης κλήσεων.

Βήμα 7 Πατήστε το Ορισμός για εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Βήμα 8 Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση έχει εφαρμοστεί ελέγχοντας το εικονίδιο  προώθηση κλήσεων. Το εικονίδιο εμφανίζεται με έναν αριθμό τηλεφώνου προορισμού στο επάνω αριστερά μέρος της οθόνης του τηλεφώνου ή στο μέσο.

Αφού ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Προώθηση ή Προώθηση όλων αλλάζει σε Κατάργηση προώθησης ή Κατάργηση προώθησης όλων αντίστοιχα. Μπορείτε να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων, ενώ παραμένει ο αριθμός τηλεφώνου προορισμού.

Η Κατάργηση προώθησης όλων απενεργοποιεί μόνο την υπηρεσία προώθησης όλων, η Κατάργηση προώθησης απενεργοποιεί όλες τις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων.

Εάν οι ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων στο τηλέφωνο δεν ισχύουν, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή σας.

Ενεργοποίηση μην ενοχλείτε για μια συγκεκριμένη γραμμή

Ρυθμίστε τη δυνατότητα "Μην ενοχλείτε" (DND), για να θέσετε το τηλέφωνό σας σε σίγαση και να καταστείτε ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων, όταν θέλετε να αποφύγετε τους περισπασμούς. Μπορείτε να καταστείτε όλες τις ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων ή να καταστείτε την ειδοποίηση από έναν συγκεκριμένο καλούντα.

Διαδικασία

Βήμα 1 Επιλέξτε μια γραμμή τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το σύμπλεγμα πλοήγησης.

Βήμα 2 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 3 Επιλέξτε Προτιμήσεις > Προτίμηση κλήσης > "Μην ενοχλείτε".

Σημείωση Εάν το μενού Μην ενοχλείτε δεν εμφανίζεται στην οθόνη, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Βήμα 4 Επιλέξτε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε το DND ή επιλέξτε Ανενεργό για να απενεργοποιήσετε το DND.

Βήμα 5 Πατήστε το πλήκτρο Ρύθμιση για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ενεργοποίηση **DND** από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Διαδικασία


- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε **User Login > Voice > User**.
 - Βήμα 2** Στην περιοχή Συμπληρωματικές υπηρεσίες, ορίστε το Ρυθμίσεις **DND** σε **Ναι**.
 - Βήμα 3** Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή όλων των αλλαγών.
-

Φραγή ανώνυμων κλήσεων

Μπορείτε να αποκλείσετε μια εισερχόμενη κλήση που δεν έχει πληροφορίες καλούντος για μια συγκεκριμένη γραμμή ή για όλες τις γραμμές.

Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει το συγχρονισμό της απόρριψης ανώνυμων κλήσεων μεταξύ μιας γραμμής και μιας υπηρεσίας BroadSoft XSI, τότε η ρύθμισή σας ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη γραμμή αντί για όλες τις γραμμές. Τυπικά, η ρύθμιση εφαρμόζεται σε όλες τις γραμμές, εκτός από εκείνες στις οποίες ο συγχρονισμός είναι ενεργοποιημένος.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε το σύμπλεγμα πλοήγησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε μια γραμμή τηλεφώνου.
 - Βήμα 2** Πατήστε Εφαρμογές .
 - Βήμα 3** Επιλογή προτιμήσεων > κλήσεων > κλήσης αποκλεισμός ανώνυμης κλήσης.
 - Βήμα 4** Επιλέξτε **Ενεργό** εάν θέλετε να αποκλείσετε την κλήση που δεν έχει πληροφορίες καλούντος ή επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για να επιτρέψετε την κλήση.
 - Βήμα 5** Πατήστε το πλήκτρο Ρύθμιση για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
-

Φραγή αναγνωριστικού καλούντος


Μπορείτε να αποκλείσετε την αναγνώριση του καλούντος για να εμποδίσετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας να εμφανίζονται στην οθόνη του δέκτη όταν πραγματοποιείτε μια κλήση. Αυτή η δυνατότητα σας βοηθά να διατηρήσετε την ανωνυμία σας.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τον αποκλεισμό της δυνατότητας CID στο διακομιστή XSI BroadWorks.

Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τον αποκλεισμό της δυνατότητας CID στο διακομιστή XSI BroadWorks.

Διαδικασία


- Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .
 - Βήμα 2 Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις κλήσεων.
 - Βήμα 3 Επιλέξτε **Block caller ID**.
 - Βήμα 4 Πατήστε επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τον αποκλεισμό αναγνωριστικών κλήσεων.

Αν ο διαχειριστής ενεργοποιήσει τη λειτουργία αποκλεισμού αναγνωριστικού καλούντος στον διακομιστή XSI BroadWorks, το τηλέφωνό σας ανακτά την τιμή από τον διακομιστή και εσείς βλέπετε την τιμή που ορίζει ο διακομιστής σας στον διακομιστή. Στη συνέχεια, μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή στο μενού Αποκλεισμός αναγνωριστικού καλούντος στο τηλέφωνο.
 - Βήμα 5 Πατήστε Αποθήκευση για να εφαρμόσετε την αλλαγή.
-

Ασφάλιση κλήσης

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε κλήσεις για να τις προστατέψετε από υποκλοπές. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυνατότητα ασφαλούς κλήσης σε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις ή για μια συγκεκριμένη κλήση.

Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .
 - Βήμα 2 Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις κλήσεων > Ασφάλιση κλήσης.
 - Βήμα 3 Επιλέξτε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ασφαλούς κλήσης ή επιλέξτε Ανενεργό για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ασφαλούς κλήσης.
 - Βήμα 4 Πατήστε το πλήκτρο Ρύθμιση για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
-

Ρύθμιση Αυτόματης απάντησης

Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .


- Βήμα 2 Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις κλήσεων > Αυτόματη απάντηση κλήσεων.
- Βήμα 3 Επιλέξτε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη απάντηση κλήσης ή επιλέξτε Ανενεργό για να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη απάντηση κλήσης.
- Βήμα 4 Πατήστε Αποθήκευση για να εφαρμόσετε την αλλαγή.

Ενεργοποίηση αναμονής κλήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσης για μια συγκεκριμένη γραμμή ή για όλες τις γραμμές. Εάν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να λάβετε την ειδοποίηση κλήσης (ένα μόνο ηχητικό σήμα και το κουμπί γραμμής αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα) ενώ βρίσκεστε σε μια ενεργή κλήση.


Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει το συγχρονισμό της κλήσης σε αναμονή μεταξύ μιας γραμμής και μιας υπηρεσίας BroadSoft XSI, τότε η ρύθμισή σας ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη γραμμή αντί για όλες τις γραμμές. Τυπικά, η ρύθμιση ισχύει για όλες τις γραμμές, εκτός από εκείνες στις οποίες ο συγχρονισμός είναι ενεργοποιημένος.


Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε το σύμπλεγμα πλοήγησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε μια γραμμή τηλεφώνου.
- Βήμα 2 Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 3 Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις καλούντος > Αναμονή κλήσης.
- Βήμα 4 Επιλέξτε **on** για να σας επιτραπεί να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση που κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας άλλης κλήσης ή επιλέξτε Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Βήμα 5 Πατήστε το πλήκτρο Ρύθμιση για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση φωνητικού ταχυδρομείου

Διαδικασία

- Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2 Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις κλήσεων > Φωνητικό ταχυδρομείο.
- Βήμα 3 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου για να ελέγξετε το φωνητικό ταχυδρομείο.

Εάν πατήσετε το κουμπί Μηνύματα , θα κληθεί ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή και θα εμφανιστεί η λίστα των φωνητικών μηνυμάτων.
- Βήμα 4 Πατήστε Ορισμός για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό που έχει ανατεθεί.

Βήμα 5 Πατήστε Πίσω για έξοδο.

Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης HTTP

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης HTTP στο τηλέφωνό σας από το μενού ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης HTTP κάτω από το μενού Διαμόρφωση δικτύου. Οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης HTTP είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου.

Σχετικά θέματα

[Ιστοσελίδα τηλεφώνου](#), στη σελίδα 25

[Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης με τη λειτουργία αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης](#), στη σελίδα 119

[Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης με τη λειτουργία μη αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης](#), στη σελίδα 120

[Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου](#), στη σελίδα 120

Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης με τη λειτουργία αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης για να ρυθμίσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης HTTP στο τηλέφωνο.

Διαδικασία

Βήμα 1 Επιλέξτε Διαμόρφωση δικτύου > Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης HTTP > Λειτουργία μεσολάβησης.

Βήμα 2 Πατήστε το κουμπί Επιλογή του συμπλέγματος πλοήγησης για να επιλέξετε Αυτόματα.

Βήμα 3 Επισημάνετε τον Αυτόματο εντοπισμό (WPAD), επιλέξτε Ενεργός για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο εντοπισμό διακομιστή μεσολάβησης Web (WPAD) που χρησιμοποιείται για την αυτόματη ανάκτηση ενός αρχείου PAC, επιλέξτε Ανενεργός για να απενεργοποιήσετε το WPAD.

Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί WPAD στη λειτουργία αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης.

Βήμα 4 (Προαιρετικά) Εάν απενεργοποιήσετε το WPAD στο προηγούμενο βήμα, θα πρέπει να εισαγάγετε περαιτέρω μια έγκυρη διεύθυνση URL αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων (PAC) του διακομιστή μεσολάβησης στη διεύθυνση URL PAC. Για παράδειγμα:

`http://proxy.department.branch.example.com/pac`

Εάν δεν έχετε τη διεύθυνση URL PAC, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Βήμα 5 Πατήστε το Ορισμός για εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης με τη λειτουργία μη αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία μη αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης για να ρυθμίσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης HTTP στο τηλέφωνο.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας σας παρέχει τη διεύθυνση και τη θύρα του διακομιστή μεσολάβησης.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Επιλέξτε Διαμόρφωση δικτύου > Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης **HTTP** > Λειτουργία μεσολάβησης.
- Βήμα 2** Πατήστε το κουμπί Επιλογή του συμπλέγματος πλοήγησης για να επιλέξετε Μη αυτόματη.
- Βήμα 3** Εισαγάγετε ένα έγκυρο όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP ενός διακομιστή μεσολάβησης στον κεντρικό υπολογιστή μεσολάβησης.
- Σημείωση Μην παρέχετε το σχήμα (<http://> ή <https://>) για τον κεντρικό υπολογιστή μεσολάβησης.
- Βήμα 4** Εισαγάγετε μια έγκυρη θύρα διακομιστή του καθορισμένου διακομιστή μεσολάβησης στη θύρα διακομιστή μεσολάβησης.
- Βήμα 5** (Προαιρετικά) Εάν ο διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί έλεγχο ταυτότητας, επισημάνετε τον έλεγχο ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης και στη συνέχεια επιλέξτε Ενεργός.
- Βήμα 6** (Προαιρετικά) Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή μεσολάβησης.
- Εάν δεν έχετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό ενεργοποίησης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.
- Βήμα 7** Πατήστε το Ορισμός για εφαρμογή των ρυθμίσεων.
-

Ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματου ή μη αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης για να ρυθμίσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης HTTP από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε φωνητικό > σύστημα.
- Βήμα 2** Κάτω από την ενότητα Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης **HTTP**, ορίστε τις παραμέτρους που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 7: Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης **HTTP**

Παράμετρος	Περιγραφή
Λειτουργία μεσολάβησης	<p>Επιλέξτε τη λειτουργία μεσολάβησης για τη ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης HTTP. Οι επιλογές είναι οι εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto • Μη αυτόματα • Off <p>Προεπιλογή: απενεργοποιημένο</p>
Χρήση αυτόματου εντοπισμού (WPAD)	<p>Επιλέξτε Ναι για να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμό αυτόματου εντοπισμού διακομιστή μεσολάβησης Web (WPAD) για να ανακτήσετε αυτόματα ένα αρχείο αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων (PAC) του διακομιστή μεσολάβησης.</p> <p>Εάν η παράμετρος έχει οριστεί σε Όχι, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της διεύθυνσης URL PAC.</p> <p>Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη όταν ρυθμίζετε τη Λειτουργία μεσολάβησης σε Αυτόματη.</p> <p>Προεπιλογή: Ναι</p>
URL PAC	<p>Διεύθυνση URL που εντοπίζει το αρχείο PAC.</p> <p>Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη όταν ρυθμίζετε τη Λειτουργία μεσολάβησης σε Αυτόματη και Χρησιμοποιείτε τον αυτόματο εντοπισμό (WPAD) σε Όχι.</p>
Κεντρικός διακομιστής μεσολάβησης	<p>Διεύθυνση διακομιστή (όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP) του διακομιστή μεσολάβησης.</p> <p>Μην παρέχετε το σχήμα (<code>http://</code> ή <code>https://</code>).</p> <p>Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη όταν ρυθμίζετε τη Λειτουργία μεσολάβησης σε Μη αυτόματη.</p>
Θύρα διακομιστή μεσολάβησης	<p>Αριθμός θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.</p> <p>Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία μεσολάβησης σε Μη αυτόματη.</p>

Παράμετρος	Περιγραφή
Ο διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί έλεγχο ταυτότητας	Εάν ο διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί έλεγχο ταυτότητας, επιλέξτε Ναι. Διαφορετικά, επιλέξτε όχι. Η διαμόρφωση της παραμέτρου εξαρτάται από την πραγματική συμπεριφορά του διακομιστή μεσολάβησης. Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία μεσολάβησης σε Μη αυτόματη.
Όνομα χρήστη	Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη ενός χρήστη διαπιστευτηρίου στο διακομιστή μεσολάβησης. Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη όταν ρυθμίζετε τη Λειτουργία μεσολάβησης σε Μη αυτόματη και ο Διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί έλεγχο ταυτότητας σε Ναι.
Κωδικός πρόσβασης	Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το συγκεκριμένο όνομα χρήστη για το σκοπό ελέγχου ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης. Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη όταν ρυθμίζετε τη Λειτουργία μεσολάβησης σε Μη αυτόματη και ο Διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί έλεγχο ταυτότητας σε Ναι.

Βήμα 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή όλων των αλλαγών.

Ρυθμίσεις σύνδεσης VPN

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση VPN στο τηλέφωνό σας από το μενού ρυθμίσεις VPN, κάτω από το μενού Διαμόρφωση δικτύου. Για να διευκολύνετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις παραμέτρους που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις VPN στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση VPN, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο.

Σχετικά θέματα

[Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN](#), στη σελίδα 123

[Ενεργοποίηση σύνδεσης VPN](#), στη σελίδα 123

[Απενεργοποίηση σύνδεσης VPN](#), στη σελίδα 124

[Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου](#), στη σελίδα 125

[Προβολή της κατάστασης VPN](#), στη σελίδα 126

Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN


Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση VPN στο τηλέφωνό σας. Αφού εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το θέμα, έχουν ολοκληρωθεί μόνο οι ρυθμίσεις VPN. Θα πρέπει ακόμα να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση VPN, κάνοντας επανεκκίνηση του τηλεφώνου με χειροκίνητο ή αυτόματο τρόπο.

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη σύνδεση VPN από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου](#), στη [σελίδα 125](#).

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας σύνδεσης VPN.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Διαμόρφωση δικτύου > Ρυθμίσεις VPN.
- Βήμα 3** Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ή FQDN ενός διακομιστή VPN στον διακομιστή VPN.
- Βήμα 4** Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια χρήστη στο Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης.
- Βήμα 5** (Προαιρετικά) Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε το όνομα μιας ομάδας διοχέτευσης στην Ομάδα διοχέτευσης.
- Εάν το πεδίο είναι κενό, αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται ομάδα διοχέτευσης για τη συγκεκριμένη σύνδεση VPN.
- Βήμα 6** Επισημάνετε Σύνδεση με VPN κατά την εκκίνηση, πατήστε το κουμπί Επιλογή του συμπλέγματος πλοήγησης για να επιλέξετε Ενεργό.
- Βήμα 7** Πατήστε το πλήκτρο Ρύθμιση για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- Οι ρυθμίσεις VPN έχουν ολοκληρωθεί. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της σύνδεσης VPN, ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργοποίηση σύνδεσης VPN](#), στη [σελίδα 123](#).
-


Ενεργοποίηση σύνδεσης VPN

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια ρυθμισμένη σύνδεση VPN, επανεκκινήστε αυτόματα το τηλέφωνό σας. Εάν θέλετε να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας με μη αυτόματο τρόπο για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση VPN, ανατρέξτε στην ενότητα [Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας](#), στη [σελίδα 135](#).

Πριν ξεκινήσετε


Οι ρυθμίσεις VPN έχουν ολοκληρωθεί. Για λεπτομέρειες, δείτε [Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN](#), στη [σελίδα 123](#) ή [Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου](#), στη [σελίδα 125](#).

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Διαμόρφωση δικτύου > Ρυθμίσεις VPN.
- Βήμα 3** Επισήμανση Ενεργοποίηση σύνδεσης VPN, πατήστε το κουμπί Επιλογή του συμπλέγματος πλοήγησης για να επιλέξετε Ενεργό για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

Σημείωση Αφού ορίσετε την Ενεργοποίηση σύνδεσης VPN σε Ενεργό, το τηλέφωνο επιχειρεί αμέσως να συνδεθεί στο διακομιστή VPN. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το τηλέφωνο κάνει επανεκκίνηση αυτόματα.

Η σύνδεση VPN διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, το εικονίδιο σύνδεσης VPN  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης του τηλεφώνου δηλώνει ότι η σύνδεση VPN έχει εδραιωθεί με επιτυχία.

Εάν η σύνδεση VPN αποτύχει, η τιμή Ενεργοποίηση σύνδεσης VPN παραμένει Ανενεργή .

- Βήμα 4** (Προαιρετικά) Προβολή των λεπτομερειών της σύνδεσης VPN. Για παράδειγμα, η τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης VPN και Διεύθυνση IP VPN. Για λεπτομέρειες, δείτε [Προβολή της κατάστασης VPN, στη σελίδα 126](#).
-


Απενεργοποίηση σύνδεσης VPN

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μια σύνδεση VPN, κάνοντας επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο.

Πριν ξεκινήσετε

Μια σύνδεση VPN είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας.

Διαδικασία


- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Διαμόρφωση δικτύου > Ρυθμίσεις VPN.
- Βήμα 3** Επισημάνετε τη Σύνδεση με VPN κατά την εκκίνηση, πατήστε το κουμπί Επιλογή του συμπλέγματος πλοήγησης για να επιλέξετε Ανενεργό.
- Βήμα 4** Πατήστε το πλήκτρο Ρύθμιση για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
- Βήμα 5** Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- Επισήμανση Ενεργοποίησης σύνδεσης VPN, επιλέξτε Ανενεργό.

Σημείωση Αφού ορίσετε την Ενεργοποίηση σύνδεσης VPN σε Ανενεργό, το τηλέφωνο επιχειρεί αμέσως να αποσυνδεθεί από το διακομιστή VPN. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το τηλέφωνο κάνει επανεκκίνηση αυτόματα.

- Μη αυτόματη επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, δείτε [Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας, στη σελίδα 135](#).

Η αποσύνδεση VPN διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου, το εικονίδιο σύνδεσης VPN  στην οθόνη του τηλεφώνου εξαφανίζεται. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση VPN απενεργοποιείται με επιτυχία.

- Βήμα 6** (Προαιρετικά) Ελέγξτε εάν η σύνδεση VPN έχει Αποσυνδέθηκε. Για λεπτομέρειες, δείτε [Προβολή της κατάστασης VPN, στη σελίδα 126](#).

Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση VPN από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου.

Μπορείτε να κάνετε την ίδια διαμόρφωση στο τηλέφωνό σας, δείτε [Ρύθμιση μιας σύνδεσης VPN , στη σελίδα 123](#).

Διαδικασία

- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε φωνητικό > σύστημα.
- Βήμα 2** Κάτω από την ενότητα Ρυθμίσεις VPN, ορίστε τις παραμέτρους που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 8: Ρυθμίσεις VPN

Παράμετρος	Περιγραφή
Διακομιστή VPN	Διεύθυνση IP ή FQDN του διακομιστή VPN. Προεπιλογή: κενό
Όνομα χρήστη VPN	Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη ενός χρήστη διαπιστευτηρίου στο διακομιστή VPN. Προεπιλογή: κενό
VPN κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης του καθορισμένου ονόματος χρήστη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή VPN. Προεπιλογή: κενό
Ομάδα διοχέτευσης VPN	Εισαγάγετε μια ομάδα διοχέτευσης που έχει εκχωρηθεί στον χρήστη VPN. Η ομάδα διοχέτευσης χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της πολιτικής ομάδας για τη σύνδεση VPN. Προεπιλογή: κενό

Παράμετρος	Περιγραφή
Σύνδεση κατά την εκκίνηση	Επιλέξτε εάν το τηλέφωνό σας θα συνδέεται αυτόματα στο διακομιστή VPN μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου. Προεπιλογή: Όχι

Βήμα 3 Πατήστε Υποβολή όλων των αλλαγών για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Οι ρυθμίσεις VPN έχουν ολοκληρωθεί. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της σύνδεσης VPN, ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργοποίηση σύνδεσης VPN](#), στη [σελίδα 123](#).

Προβολή της κατάστασης VPN

Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία της σύνδεσης VPN. Για παράδειγμα, η τρέχουσα κατάσταση VPN και η διεύθυνση IP VPN του τηλεφώνου σας.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε την κατάσταση από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου επιλέγοντας Πληροφορίες > Κατάσταση > Κατάσταση VPN.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 2 Επιλέξτε Κατάσταση > Κατάσταση VPN.


Μπορείτε να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

- **Σύνδεση VPN**— δηλώνει εάν το τηλέφωνο συνδέεται στον διακομιστή VPN. Η κατάσταση μπορεί να είναι είτε Συνδεδεμένη είτε Αποσυνδεδεμένη.
- **Διεύθυνση IP VPN**— Διεύθυνση IP VPN που έχει εκχωρηθεί από το διακομιστή VPN.
- **Μάσκα υποδικτύου VPN**—Μάσκα υποδικτύου VPN που έχει εκχωρηθεί από τον διακομιστή VPN.
- **Απεσταλμένα byte**— Συνολικά byte που έστειλε το τηλέφωνο στο δίκτυο μέσω του διακομιστή VPN.
- **Byte που λήφθηκαν**— Συνολικά byte που έλαβε το τηλέφωνο από το δίκτυο μέσω του διακομιστή VPN.

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης

Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από τα Cisco IP Τηλέφωνα 7821, 7841 και 7861.


Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις κονσόλας συμμετεχόντων > Τρόπος εμφάνισης.
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες:
- Όνομα
 - Επεκτ.
 - Both
- Βήμα 3** Επιλέξτε τη λειτουργία εμφάνισης και πατήστε το πλήκτρο Ορισμός.

Αλλαγή της μορφής ώρας

Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα μορφή ώρας που εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.


Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Διαχείριση συσκευής > Ημερομηνία/Ωρα > Μορφή ώρας.
Για να ρυθμίσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε Διαχείριση συσκευής > Ημερομηνία/Ωρα > Ρύθμιση θερινής ώρας. Επιλέξτε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα και επιλέξτε Ανενεργό για να την απενεργοποιήσετε.
- Βήμα 3** (Προαιρετικά) Επιλέξτε Διαχείριση συσκευών > Ημερομηνία/Ωρα > Ζώνη ώρας.
- Βήμα 4** Επιλέξτε μια μορφή ώρας και πατήστε Ορισμός για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Αλλαγή της μορφής ημερομηνίας

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή ημερομηνίας που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Διαδικασία


- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Διαχείριση συσκευής > Ημερομηνία/Ωρας > Μορφή ημερομηνίας.

Βήμα 3 Επιλέξτε μια μορφή ημερομηνίας και πατήστε Ορισμός για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Αλλαγή προφύλαξης οθόνης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης του τηλεφώνου σας και να καθορίσετε την εμφάνιση και το χρονικό διάστημα αδράνειας του τηλεφώνου πριν από την έναρξή της.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις οθόνης > Προφύλαξη οθόνης.
- Βήμα 3** Επιλέξτε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης και Ανενεργό για να την απενεργοποιήσετε.
- Βήμα 4** Επιλέξτε Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις:
- Τύπος προστασίας οθόνης—Επιλέξτε ένα από τα εξής:
 - Ρολόι—Εμφανίζει ένα στρογγυλό ρολόι με την ταπετσαρία στο παρασκήνιο.
 - **Download Picture**—Εμφανίζει μια εικόνα που προωθείται από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου.
 - Λογότυπο: Εμφανίζει ένα λογότυπο ως προφύλαξη οθόνης του τηλεφώνου. Αυτή η εικόνα προστίθεται στο πεδίο Διεύθυνση URL λογότυπου της ιστοσελίδας του τηλεφώνου.
 - Λουκέτο— Εμφανίζει ένα εικονίδιο λουκέτου στην ταπετσαρία της οθόνης του τηλεφώνου.
 - Διάστημα ενεργοποίησης— Εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που το τηλέφωνο παραμένει σε αδράνεια πριν να ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης.
 - Διάστημα ανανέωσης— Εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων πριν από την ανανέωση της προφύλαξης οθόνης (εάν, για παράδειγμα, επιλέξετε την κυκλική εναλλαγή εικόνων).
- Βήμα 5** Πατήστε Ρύθμιση.
-

Διαμορφώστε την προφύλαξη οθόνης από τη διασύνδεση web του τηλεφώνου

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια προφύλαξη οθόνης για το τηλέφωνο. Όταν το τηλέφωνο είναι αδρανές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εισέρχεται σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης.

Κάθε πάτημα κουμπιού επιστρέφει το τηλέφωνο σε κανονική λειτουργία.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε **Φωνή > Χρήστης**.
- Βήμα 2** Στην ενότητα **Οθόνη**, ορίστε τα πεδία που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Παράμετρος	Περιγραφή
Screen Saver Enable	Επιλέξτε Ναι για να ενεργοποιήσετε μια προφύλαξη οθόνης στο τηλέφωνο για ένα χρονικό διάστημα, εισέρχεται σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης. Προεπιλογή: Όχι
Screen Saver Type	Τύποι προφύλαξης οθόνης. Επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε: <ul style="list-style-type: none"> • Clock— Εμφανίζει ένα ψηφιακό ρολόι σε απλό φόντο. • Download Picture— Εμφανίζει μια εικόνα που προωθείται από την ιστοσελίδα. • Λογότυπο: Εμφανίζει ένα λογότυπο στην οθόνη του τηλεφώνου. Προσθέστε URL λογότυπου. • Lock — Επιτρέπει το κλείδωμα της προφύλαξης οθόνης.
Screen Saver Wait	Χρονικό διάστημα αδράνειας πριν από την εμφάνιση της προφύλαξης οθόνης. Εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων χρόνου αδράνειας που θα παραμείνει η οθόνη. Προεπιλογή: 300
Picture Download URL	Διεύθυνση URL που εντοπίζει το αρχείο (.png) που θα εμφανιστεί στο φόντο της οθόνης ως προφύλαξη οθόνης, αυτή η εικόνα εμφανίζεται ως προφύλαξη οθόνης. Όταν εισαγάγετε μια εσφαλμένη διεύθυνση URL για να πραγματοποιήσετε λήψη, το τηλέφωνο κάνει αναβάθμιση στη νεότερη ταπετσαρία και εμφανίζει την υφιστάμενη ταπετσαρία. Εάν έχει πραγματοποιήσει προηγούμενη λήψη ταπετσαρίας, εμφανίζεται μια γκρι οθόνη.
Διεύθυνση URL λογότυπου	Εισαγάγετε μια διεύθυνση URL ή μια διαδρομή για τη θέση στην οποία αποθηκεύεται το λογότυπο ως τύπο προφύλαξης οθόνης, αυτή η εικόνα εμφανίζεται ως προφύλαξη οθόνης.

- Βήμα 3** Κάντε κλικ στο κουμπί **Υποβολή όλων των αλλαγών**.

Προσθήκη λογότυπου ως φόντου τηλεφώνου

Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο λογότυπου ως φόντο της οθόνης του τηλεφώνου σας, προσθέστε το από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου.


Διαδικασία

- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε **User Login > Voice > User**.

- Βήμα 2** Στην ενότητα Οθόνη, επιλέξτε Λογότυπο στο πεδίο Παρασκήνιο τηλεφώνου και στο το πεδίο Διεύθυνση URL λογότυπου πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL ή μια διαδρομή για τη θέση στην οποία αποθηκεύεται η εικόνα του λογότυπου.
- Βήμα 3** Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή όλων των αλλαγών.
- Αφού προστεθεί το λογότυπο στο φόντο του τηλεφώνου, εάν επιλέξετε Προεπιλογή από το Φόντο τηλεφώνου και αποθηκεύσετε τις αλλαγές, το εικονίδιο λογότυπου στην οθόνη του τηλεφώνου θα εξαφανιστεί.

Ρύθμιση της Αντίθεσης της οθόνης του τηλεφώνου


Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις οθόνης > Επίπεδο αντίθεσης.
- Βήμα 3**
- Βήμα 4** Πατήστε Αποθήκευση.

Ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης του τηλεφώνου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον οπίσθιο φωτισμό, ώστε να είναι ευκολότερη η ανάγνωση της οθόνης του τηλεφώνου.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Χρονόμετρο φωτισμού.
- Βήμα 3** Πατήστε Επεξεργασία για να αλλάξετε τη λειτουργία του οπίσθιου φωτισμού.
- Βήμα 4** Πατήστε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό ή Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα από τη λίστα προκειμένου να ρυθμίσετε τη διάρκεια για την οποία θα παραμένει ενεργοποιημένος ο οπίσθιος φωτισμός.

- Βήμα 5** (Προαιρετικό) Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα από τη λίστα προκειμένου να ρυθμίσετε τη διάρκεια κατά την οποία θα παραμένει απενεργοποιημένος ο οπίσθιος φωτισμός.

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον οπίσθιο φωτισμό έτσι ώστε να είναι πάντα ενεργοποιημένος.

Βήμα 6 Πατήστε Επιλογή, για να εφαρμόσετε την επιλεγμένη λειτουργία οπίσθιου φωτισμού.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη οπίσθιου φωτισμού από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια απενεργοποιώντας τον οπίσθιο φωτισμό στο τηλέφωνο σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η επιφάνεια εργασίας του τηλεφώνου παραμένει ορατή, ακόμα και με τον οπίσθιο φωτισμό ανενεργό.


Διαδικασία

- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε Σύνδεση χρήστη > Για Προχωρημένους > Φωνή > Χρήστης.
Βήμα 2 Στην περιοχή Οθόνη, επιλέξτε τη διάρκεια της παραμέτρου Χρονόμετρο οπίσθιου φωτισμού.
Βήμα 3 Στο πεδίο Αντίθεση LCD, πληκτρολογήστε έναν αριθμό για την επιθυμητή φωτεινότητα.
-

Καθορισμός συσκευής ήχου για κλήση

Όταν έχετε συνδέσει περισσότερα από ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου στο τηλέφωνο, μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή ήχου που θα χρησιμοποιήσετε για μια κλήση. Η επιλογή σας ισχύει όταν πραγματοποιείτε ή απαντάτε σε μια κλήση με ένα πλήκτρο γραμμής ή το αντίστοιχο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.


Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις ήχου > Προτιμώμενη συσκευή ήχου.
- Βήμα 3** Πατήστε Επιλογή για να επιλέξετε μία από τις επιλογές:
- Καμία—Επιλέγει τη συσκευή ήχου που χρησιμοποιήθηκε τελευταία.
 - Ηχείο—Επιλέγει το ηχείο ως συσκευή ήχου.
 - Σετ ακουστικών-μικροφώνου—Επιλέγει το σετ ακουστικών-μικροφώνου ως συσκευή ήχου.
- Βήμα 4** Πατήστε Ορισμός για να αποθηκεύσετε την επιλογή.
-

Επιλογή γλώσσας

Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του τηλεφώνου σας, ενδέχεται να μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνό σας.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .
 - Βήμα 2 Επιλέξτε Διαχείριση συσκευής > Γλώσσα.
 - Βήμα 3 Επιλέξτε μια γλώσσα από τη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών.
 - Βήμα 4 Επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση.
-


Ορισμός κωδικού πρόσβασης

Να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας τακτικά για να διατηρήσετε την ασφάλεια του δικτύου σας.

Πριν ξεκινήσετε

Πρέπει να έχετε τον κωδικό πρόσβασης.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .
 - Βήμα 2 Επιλέξτε Διαχείριση συσκευής > Ορισμός κωδικού πρόσβασης.
 - Βήμα 3 Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Παλιός κωδικός πρόσβασης.
 - Βήμα 4 Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης στα πεδία Νέος κωδικός πρόσβασης και Επανάληψη νέου κωδικού πρόσβασης.
 - Βήμα 5 Επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση.
-

Σχετικά θέματα

[Ορισμός κωδικού πρόσβασης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου](#), στη σελίδα 132

Ορισμός κωδικού πρόσβασης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Μπορείτε να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασης σας από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου.

Πριν ξεκινήσετε

Πρέπει να έχετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε Φωνητικό > σύστημα.
- Βήμα 2** Κάτω από την ενότητα Διαμόρφωση συστημάτων, εντοπίστε την παράμετρο Κωδικός πρόσβασης χρήστη και πατήστε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης δίπλα στην παράμετρο.
- Βήμα 3** Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Παλιός κωδικός πρόσβασης. Εάν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης, διατηρήστε το πεδίο κενό.
- Βήμα 4** Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Νέος κωδικός πρόσβασης.
- Βήμα 5** Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.
- Το μήνυμα Ο κωδικός πρόσβασης έχει αλλάξει με επιτυχία. θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα.
-

Ρύθμιση του Λογαριασμού προφίλ

Θα πρέπει να εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια ελέγχου ταυτότητας για να συγχρονίσετε ξανά το τηλέφωνό σας με το προφίλ παροχής υπηρεσίας όταν σας ζητηθεί με την οθόνη Ρύθμιση λογαριασμού προφίλ.


Εάν χάσατε την οθόνη Ρύθμιση λογαριασμού προφίλ, μπορείτε επίσης να την προσπελάσετε από το μενού του τηλεφώνου ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ρύθμιση εάν είναι διαθέσιμο.

Εάν το τηλέφωνο αποτύχει να συνδεθεί, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας καθορίζει τον τύπο ελέγχου ταυτότητας προφίλ στο τηλέφωνό σας και σας παρέχει τα διαπιστευτήρια ελέγχου ταυτότητας.

Διαδικασία

-
- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Διαχείριση συσκευής > Ρύθμιση λογαριασμού προφίλ. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας συμπληρώνονται αυτόματα. Τα πεδία αυτά είναι κενά εάν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας δεν έχουν προστεθεί προηγουμένως.
- Βήμα 3** Πατήστε Σύνδεση για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Σημείωση Εάν οποιοδήποτε από τα πεδία Όνομα χρήστη ή Κωδικός πρόσβασης είναι κενό, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα γκριζο προγραμματιζόμενο πλήκτρο Σύνδεση και δεν μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο.

Εάν οποιοδήποτε από τα πεδία Όνομα χρήστη ή Κωδικός πρόσβασης είναι κενό, δεν εμφανίζεται το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Σύνδεση. Αφού εισαγάγετε τις τιμές και στα δύο πεδία θα δείτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Σύνδεση.

Βήμα 4 (Προαιρετικά) Εισαγάγετε ένα νέο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης εάν θέλετε να συνδεθείτε με ένα άλλο σύνολο διαπιστευτηρίων.

Προσθήκη πολλαπλών τοποθεσιών για ένα χρήστη BroadWorks XSI

Μπορείτε να προσθέσετε πολλές τοποθεσίες στην επέκταση του τηλεφώνου σας. Αυτό επιτρέπει την απρόσκοπτη μετακίνηση μιας εισερχόμενης κλήσης από το τηλέφωνό σας σε άλλα κινητά τηλέφωνα ή τηλέφωνα γραφείου που προστίθενται στην επέκτασή σας.

Πριν ξεκινήσετε

Ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα Οπουδήποτε στην επέκταση.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε Εφαρμογές .

Βήμα 2 Επιλέξτε Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις κλήσεων.

Βήμα 3 Επιλέξτε Οπουδήποτε.

Βήμα 4 (Προαιρετικά) Επιλέξτε μια γραμμή εάν το BroadWorks Οπουδήποτε έχει διαμορφωθεί σε πολλές γραμμές.

Βήμα 5 Προσθέστε τον αριθμό και το όνομα επαφής στην οθόνη Τοποθεσίες.

Το μέγιστο μήκος ενός ονόματος που μπορείτε να εισαγάγετε είναι 25. Μπορείτε επίσης να διατηρήσετε το πεδίο Όνομα κενό.

Το μέγιστο μήκος ενός αριθμού που μπορείτε να εισαγάγετε είναι 20.

Βήμα 6 Ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήσετε την τοποθεσία.

Βήμα 7 Πατήστε Αποθήκευση για να προσθέσετε τις τοποθεσίες στη λίστα Τοποθεσίες.

Ενεργοποίηση αποκλεισμού ανώνυμων κλήσεων από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Διαδικασία

- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε το **User Login > Voice > User**.
- Βήμα 2** Στο Συμπληρωματικές υπηρεσίες, ορισμός του Αποκλεισμός ρύθμισης ANC σε Ναι.
Η ρύθμιση ισχύει για όλες τις γραμμές, εκτός από εκείνες στις οποίες ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει το συγχρονισμό της απόρριψης ανώνυμων κλήσεων μεταξύ των γραμμών και της BroadSoft XSI Service.
- Βήμα 3** Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή όλων των αλλαγών.
-

Ενεργοποίηση αναμονής κλήσης από την ιστοσελίδα του τηλεφώνου

Διαδικασία

- Βήμα 1** Στην ιστοσελίδα του τηλεφώνου, επιλέξτε το **User Login > Voice > User**.
- Βήμα 2** Στο Συμπληρωματικές ρυθμίσεις, ρυθμίστε το Ρύθμιση CW στο Ναι.
Η ρύθμιση εφαρμόζεται σε όλες τις γραμμές, εκτός από εκείνες στις οποίες ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει το συγχρονισμό κλήσης σε αναμονή μεταξύ των γραμμών και της υπηρεσίας BroadSoft XSI.
- Βήμα 3** Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή όλων των αλλαγών.
-

Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας

Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας για να εφαρμοστεί μια αναβάθμιση λογισμικού ή άλλες αλλαγές. Οι ρυθμίσεις σας ή άλλες προσαρμογές δεν αλλάζουν.

Διαδικασία

- Βήμα 1** Πατήστε Εφαρμογές .
- Βήμα 2** Επιλέξτε Διαχείριση συσκευής > Επανεκκίνηση.

Βήμα 3 Επιλέξτε **OK** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Αξεσουάρ

- η Σειρά Cisco IP Τηλέφωνο 7800 Multiplatform, στη σελίδα 137
- Σετ ακουστικών-μικροφώνου, στη σελίδα 137

η Σειρά Cisco IP Τηλέφωνο 7800 Multiplatform

Το Cisco IP τηλέφωνο σειράς 7800 υποστηρίζει αξεσουάρ της Cisco καθώς και τρίτων προμηθευτών. Στον πίνακα που ακολουθεί, το X σημαίνει ότι υπάρχει υποστήριξη για ένα αξεσουάρ από συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου ενώ η παύλα (-) σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποστήριξη.

Πίνακας 9: Υποστήριξη αξεσουάρ για το **Cisco IP** τηλέφωνο σειράς **7800**

Αξεσουάρ	Τύπος	Cisco IP Τηλέφωνο 7811	Τηλέφωνο IP 7821 της Cisco	Cisco IP Τηλέφωνο 7841
Αξεσουάρ τρίτων				
Σετ ακουστικών-μικροφώνου	Αναλογικό	-	X	X
	Αναλογικό ευρυζωνικό	-	X	X
Μικρόφωνο	Εξωτερικά	-	-	-
Ηχεία	Εξωτερικά	-	-	-
Επιποίχιο	Εξωτερικά	X	X	X

Σετ ακουστικών-μικροφώνου

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του σετ ακουστικών-μικροφώνου για να επιβεβαιώσετε αν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με το τηλέφωνο Cisco.

Αν συνδέσετε στο τηλέφωνο ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, η διαδρομή ήχου αλλάζει αυτόματα στο σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Βασικά σετ ακουστικών-μικροφώνου


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βασικό σετ ακουστικών-μικροφώνου με το επιτραπέζιο τηλέφωνό σας. Τυπικά σετ ακουστικών-μικροφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφώνου με σύνδεσμο τύπου RJ.

Σύνδεση βασικού σετ ακουστικών-μικροφώνου

Διαδικασία

Συνδέστε το σετ ακουστικών-μικροφώνου στην υποδοχή που υπάρχει στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και πιέστε το καλώδιο μέσα στο κανάλι καλωδίου.

Σχήμα 5: Σύνδεση βασικού σετ ακουστικών-μικροφώνου

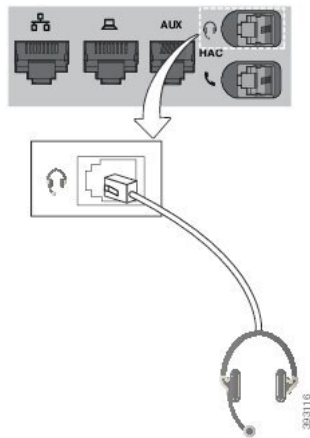

Προσοχή Εάν δεν πιέσετε το καλώδιο στο κανάλι καλωδίου του τηλεφώνου μπορεί να προκληθεί ζημιά στο τυπωμένο κύκλωμα στο εσωτερικό του τηλεφώνου. Το κανάλι καλωδίου μειώνει την καταπόνηση του συνδέσμου και της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος.

ΑΣύρματα σετ ακουστικών-μικροφώνου

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα ασύρματα σετ ακουστικών-μικροφώνου. Για να δείτε μια λίστα με τα υποστηριζόμενα σετ ακουστικών-μικροφώνου, ανατρέξτε στη διεύθυνση

http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και τη χρήση των δυνατοτήτων του σετ ακουστικών-μικροφώνου, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Κάντε εναλλαγή σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Μπορείτε να συνδέσετε ένα αναλογικό σετ ακουστικών-μικροφώνου ή ένα ασύρματο σετ ακουστικών-μικροφώνου στο τηλέφωνό σας. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση και των δύο σετ ακουστικών-μικροφώνου με το τηλέφωνό σας.

Όταν συνδέετε περισσότερα από ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να αλλάζετε τα σετ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατώντας το πλήκτρο Ακουστικό-μικρόφωνο στο τηλέφωνο. Παρότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε πολλές συσκευές, βλέπετε ένα συγκεκριμένο σετ ακουστικών-μικροφώνου να είναι επιλεγμένο ως η προτιμώμενη συσκευή ήχου, με την εξής σειρά προτεραιότητας:

- Όταν έχετε συνδέσει ένα ασύρματο σετ ακουστικών-μικροφώνου με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να ορίσετε το ασύρματο σετ ακουστικών-μικροφώνου ως την προτιμώμενη συσκευή ήχου.
- Όταν έχετε συνδέσει μόνο ένα αναλογικό σετ ακουστικών-μικροφώνου με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να ορίσετε το αναλογικό σετ ακουστικών-μικροφώνου ως την προτιμώμενη συσκευή ήχου.

Διαδικασία

-
- | | |
|--------|--|
| Βήμα 1 | Πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε Ακουστικό-μικρόφωνο. |
| Βήμα 2 | (Προαιρετικά) Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό. |
-

■ Κάντε εναλλαγή σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Ασφάλεια και προστασία προϊόντος

- Πληροφορίες ασφάλειας και απόδοσης, στη σελίδα 141
- Δηλώσεις συμμόρφωσης, στη σελίδα 143
- Επισκόπηση θεμάτων ασφαλείας σχετικά με τα προϊόντα της Cisco, στη σελίδα 146
- Σημαντικές πληροφορίες στο διαδίκτυο, στη σελίδα 146

Πληροφορίες ασφάλειας και απόδοσης

Διακοπή ρεύματος

Για την πρόσβασή σας σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω του τηλεφώνου, απαιτείται η τροφοδοσία του τηλεφώνου με ρεύμα. Αν σημειωθεί διακοπή ρεύματος, η κλήση υπηρεσιών ή η κλήση της υπηρεσίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν λειτουργεί μέχρι να αποκατασταθεί η τροφοδοσία. Αν σημειωθεί διακοπή ρεύματος ή ανωμαλία, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε ή να διαμορφώσετε εκ νέου τον εξοπλισμό για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κλήση υπηρεσιών ή την κλήση της υπηρεσίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Εξωτερικές συσκευές

Συνιστούμε τη χρήση εξωτερικών συσκευών καλής ποιότητας που έχουν θωρακιστεί για εκπομπή μη επιθυμητών σημάτων συχνότητας ραδιοεπικοινωνίας (RF) και ακουστικής συχνότητας (AF). Εξωτερικές συσκευές είναι, μεταξύ άλλων, τα σετ ακουστικών-μικροφώνου, τα καλώδια και οι ζεύκτες.

Ανάλογα με την ποιότητα αυτών των συσκευών και την εγγύτητά τους σε άλλες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα ή συσκευές αμφίπλευρης ραδιοεπικοινωνίας, ενδεχομένως να εξακολουθεί να ακούγεται κάποιος θόρυβος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε να προβαίνετε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

- Απομακρύνετε την εξωτερική συσκευή από την πηγή εκπομπής σημάτων ραδιοσυχνότητας ή ακουστικής συχνότητας.
- Τοποθετήστε τα καλώδια της εξωτερικής συσκευής μακριά από την πηγή εκπομπής σημάτων ραδιοσυχνότητας ή ακουστικής συχνότητας.
- Χρησιμοποιήστε θωρακισμένα καλώδια για την εξωτερική συσκευή ή χρησιμοποιήστε καλώδια με καλύτερη θωράκιση ή σύνδεσμο.

- Μειώστε το μήκος του καλωδίου της εξωτερικής συσκευής.
- Τοποθετήστε φερριτή ή άλλο παρόμοιο υλικό στα καλώδια της εξωτερικής συσκευής.


Η Cisco δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόδοση των εξωτερικών συσκευών, των καλωδίων και των ζευκτών.



Προσοχή Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιείτε μόνο εξωτερικά ηχεία, μικρόφωνα και σετ ακουστικών-μικροφώνου που είναι πλήρως συμβατά με την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) [89/336/EE].

Τρόποι τροφοδοσίας του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το τηλέφωνό σας με έναν από τους εξής τρόπους:

- Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα ισχύος που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.
- Αν το δίκτυό σας υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet (Power over Ethernet, PoE), μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στο δίκτυο. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στη θύρα Ethernet του τηλεφώνου  και στο δίκτυο.

Αν δεν είστε σίγουροι ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει τη δυνατότητα PoE, απευθυνθείτε στο διαχειριστή σας.

Συμπεριφορά τηλεφώνου κατά τη διάρκεια συμφόρησης δικτύου

Οτιδήποτε υποβαθμίζει την απόδοση του δικτύου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ήχου, ενώ σε ορισμένες μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή μιας κλήσης. Στις αιτίες υποβάθμισης δικτύου μπορούν να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι παρακάτω δραστηριότητες:

- Διαχειριστικές εργασίες, όπως εσωτερική σάρωση θύρας ή σάρωση ασφαλείας.
- Επιθέσεις που σημειώνονται στο δίκτυό σας, όπως επίθεση άρνησης υπηρεσιών (Denial of Service).

Προειδοποίηση **UL**

Το καλώδιο LAN/Ethernet ή άλλα καλώδια που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή δεν πρέπει να εκτείνονται έξω από το κτίριο.

EnergyStar



Τα παρακάτω τηλέφωνα διαθέτουν πιστοποίηση EnergyStar:

- Τηλέφωνο IP 7811 της Cisco
- Τηλέφωνο IP 7841 της Cisco

Μοντέλα τηλεφώνων που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα δε διαθέτουν πιστοποίηση.

Ετικέτα προϊόντος

Η ετικέτα του προϊόντος βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Δηλώσεις συμμόρφωσης

Δηλώσεις συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σήμανση CE

Η κάτωθι σήμανση CE επισυνάπτεται στον εξοπλισμό και τη συσκευασία.



Δηλώσεις συμμόρφωσης για τον Καναδά

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το(τα) βιομηχανικό(-ά) πρότυπο(-α) RSS με απαλλαγή άδειας. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δυο συνθήκες: (1) η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολή και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης

της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει μη επιθυμητή λειτουργία της συσκευής. Κατά τη χρήση αυτού του τηλεφώνου η ιδιωτικότητα των επικοινωνιών δεν είναι διασφαλισμένη.

Αυτό το προϊόν καλύπτει τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Καναδά περί Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d'Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La προστασία des επικοινωνιών ne μπορεί να ΠΑΣ ύπαρξης assurée κατά de την de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Δηλώσεις συμμόρφωσης για τη Νέα Ζηλανδία

Γενική προειδοποίηση έγκρισης για σύνδεση (PTC)

Η χορήγηση μια άδειας Telepermit για οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού τερματικού υποδηλώνει μόνο ότι η Spark NZ έχει αποδεχτεί πως το στοιχείο συμμορφώνεται με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνδεση στο δίκτυό της. Δεν υποδηλώνει έγκριση του προϊόντος από τη Spark NZ, ούτε παρέχει κάποιου είδους εγγύηση. Πάνω από όλα, δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ότι οποιοδήποτε στοιχείο θα λειτουργεί σωστά από όλες τις απόψεις με ένα άλλο στοιχείο εξοπλισμού που έχει λάβει την άδεια Telepermit, διαφορετικού κατασκευαστή ή μοντέλου, ούτε υπονοεί ότι οποιοδήποτε προϊόν είναι συμβατό με όλες τις υπηρεσίες δικτύου Spark NZ.

Πληροφορίες συμμόρφωσης για τη Βραζιλία


Άρθ. 5º - 680

Ο εξοπλισμός αυτός δεν έχει δικαίωμα προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές και δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένα συστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα: <http://www.anatel.gov.br>

Μοντέλο	Αριθμός πιστοποιητικού
7811	0897-15-1086
7821	3844-13-1086
7841	3842-13-1086
7861	3844-13-1086

Πληροφορίες συμμόρφωσης για την Ιαπωνία

Συμμόρφωση VCCI για τον εξοπλισμό κατηγορίας B 

Δηλώσεις συμμόρφωσης με τους κανονισμούς FCC

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), απαιτούνται δηλώσεις συμμόρφωσης για τις ακόλουθες δηλώσεις.

Δήλωση για το μέρος 15.19 των κανονισμών FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δυο συνθήκες: (1) Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένης της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει μη επιθυμητή λειτουργία της συσκευής.

Δήλωση για το μέρος 15.21 των κανονισμών FCC

Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις οι οποίες δεν είναι ρητά εγκεκριμένες από το φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να επιφέρουν την ακύρωση της άδειας λειτουργίας του εξοπλισμού από το χρήστη.

Δήλωση για την έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων των κανονισμών FCC

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC τα οποία έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Οι τελικοί χρήστες πρέπει να ακολουθούν τις συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας για ικανοποίηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς έκθεσης σε RF. Αυτός ο πομπός πρέπει να απέχει τουλάχιστον 20 cm από το χρήστη και δεν πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο σημείο ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλη κεραία ή άλλον πομπό.

Δήλωση για τους δέκτες και τις ψηφιακές συσκευές κατηγορίας B των κανονισμών FCC

Το παρόν προϊόν έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία ενάντια στις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο εξοπλισμός αυτός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ασύρματες επικοινωνίες. Δεν παρέχεται, ωστόσο, καμία εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές υπό ιδιαίτερες συνθήκες εγκατάστασης.

Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, γεγονός που διαπιστώνεται με την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό ή τις συσκευές
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε υποδοχή άλλη εκτός αυτής του δέκτη

- Για βοήθεια, συμβουλευτείτε έναν προμηθευτή ή έναν πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων

Επισκόπηση θεμάτων ασφαλείας σχετικά με τα προϊόντα της Cisco

Το προϊόν αυτό περιέχει δυνατότητες κρυπτογράφησης και υπόκειται στη νομοθεσία των Η.Π.Α. και τοπικών περιοχών που διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη μεταφορά και τη χρήση. Η διακίνηση κρυπτογραφικών προϊόντων Cisco δεν υποδηλώνει την άδεια τρίτων για εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή ή χρήση της κρυπτογράφησης. Εισαγωγείς, εξαγωγείς, διανομείς και χρήστες φέρουν την ευθύνη τήρησης των σχετικών νομοθεσιών. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος, συμφωνείτε στην τήρηση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. Εάν δεν είστε σε θέση να τηρήσετε τη νομοθεσία, θα πρέπει να επιστρέψετε άμεσα το προϊόν.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς εξαγωγών των Η.Π.Α. παρέχονται στη διεύθυνση <https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>.

Σημαντικές πληροφορίες στο διαδίκτυο

Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Η Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη (EULA) παρέχεται εδώ: <https://www.cisco.com/go/eula>

Ρυθμιστική συμμόρφωση και Πληροφορίες ασφαλείας

Η ρυθμιστική συμμόρφωση και οι πληροφορίες ασφαλείας (RCSI) παρέχονται εδώ:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI-0312-book.pdf