

# Cisco TelePresence SX10、SX20 使用者指南

D1509707 使用者指南 Cisco TelePresence TRC 6  
2016 年 4 月製作，適用於 CE8.1  
所有內容 © 2010–2016 Cisco Systems, Inc. 版權所有  
保留一切權利



**視訊會議簡介**

最佳做法.....	4
螢幕一覽.....	5
遙控器一覽（一）.....	6
遙控器一覽（二）.....	7

**視訊通話**

從「聯絡人清單」撥話.....	9
編輯聯絡人清單項目狀態，然後撥話.....	10
編輯通話速率，然後撥話.....	11
使用姓名、號碼或視訊位址撥話.....	12
收到電話.....	13
變更螢幕的版面配置.....	14
啟用勿打擾.....	15
啟用待命.....	16

**Intelligent Proximity**

Intelligent Proximity.....	18
----------------------------	----

**連接 Spark 的系統**

快速入門.....	20
-----------	----

**分享內容**

開始與結束簡報.....	22
--------------	----

**已排程會議**

檢視會議清單.....	24
-------------	----

**聯絡人**

將某人建立為我的最愛 – 非通話中.....	26
將某人建立為我的最愛 – 通話中.....	27

**攝影機控制**

檢視攝影機設定（本機攝影機）.....	29
變更螢幕上畫中畫的位置.....	30
遠端攝影機控制.....	31

**設定**

存取設定.....	33
-----------	----

目錄中所有項目皆為可點按的超連結，按一下即可進入相應的文章。

若要在章節之間切換，亦可按一下側邊列中對應的圖示。



# 視訊會議簡介





成功的視訊會議即便是參與者遠隔數英里或分處不同的大陸，亦可提供面對面的會議。請記住，雖然參與者不在一起，但仍然是會議，依然要遵守禮儀和著裝規定。

- 考慮將裝置設為自動接聽，但出於隱私保護之原因，請盡可能使麥克風靜音。
- 請不要忘了視需盡可能預演。
- 確保任何時候皆可看見麥克風，無障礙物阻擋。

- 桌面上的電腦等噪音來源應一律遠離裝置的麥克風。此類來源發出的噪音通常會讓遠端參與者感覺特別嘈雜。
- 注意您的系統提供給遠端參與者的背景。若攝影機對著辦公室外面的走廊，經過的人們可能會干擾遠端參與者。花紋特別的窗簾亦會產生干擾作用，特別是窗簾因室內通風而飄動時。
- 如果您要分享內容，系統會使用兩個視訊

串流（雙重視訊），一個顯示簡報，另一個顯示簡報者或一組簡報者。若系統較小，您可能必須在顯示簡報與顯示簡報者之間選擇一個。


- 由於採用雙重視訊，需特別注意一些事項。雙重視訊在某些系統中以並排方式顯示，一半螢幕顯示簡報，另一半顯示簡報者。為避免出現坐下來背對簡報等情形，務必直視攝影機鏡頭。

## 視訊會議簡介 螢幕一覽

螢幕左上角包含設定圖示，可存取待命模式、系統資訊及勿打擾功能。

如果此系統已啟用 *Proximity*，設定按鈕右側將出現此圖示。

攝影機控制功能表圖示位於螢幕的右上角。

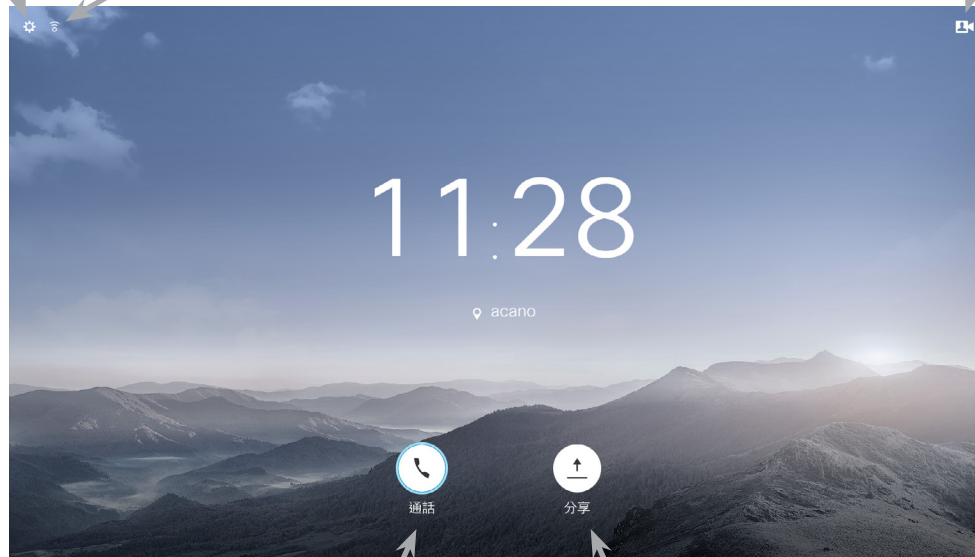

通話圖示位於螢幕左下方。

分享內容圖示位於螢幕右下方。

## 操作提示

使用遙控器上的**游標**控制鍵，在螢幕上移動，然後按**確定/輸入**鍵可開啟選取的功能表欄位。

使用**取消**鍵將退出功能表（並返回主螢幕），復原所有變更。使用**返回**鍵將後退一步。

下一頁介紹遙控器按鈕。

當設定為勿打擾時，鈴聲靜音，並且其他人呼叫您的通話將顯示為未接來電。然而，您仍然可以盡情撥話。

預設情況下，勿打擾在 60 分鐘後逾時（之後，系統將返回標準操作），但視訊支援小組可能會將其變更為其他設定。

視訊會議簡介  
遙控器一覽（一）



最上方按鈕控制鍵左側  
減小音量／調低。

最上方按鈕控制鍵右側  
增大音量／調高。



若要操作  
欄位選取器／游標鍵，  
請使用環形區域的  
周圍按鍵  
（左／右／上／下）。



確定／輸入透過按中央  
環形按鍵來完成。



後退一步  
透過按左側環形按鍵來完成。

## 操作提示

使用**游標**控制鍵在螢幕上移動，然後按**確定／輸入**鍵可開啟選取的功能表欄位。

使用**取消**鍵將退出功能表（並返回主螢幕），復原所有變更。使用**返回**鍵將後退一步。

視訊會議簡介  
遙控器一覽（二）




麥克風靜音／取消靜音  
鍵為右側環形按鍵。



返回鍵下方的按鍵為綠色  
通話按鈕／接聽來電鍵。



靜音鍵下方的按鍵為  
拒絕來電／結束通話／  
取消／返回主螢幕  
（非通話時）鍵。

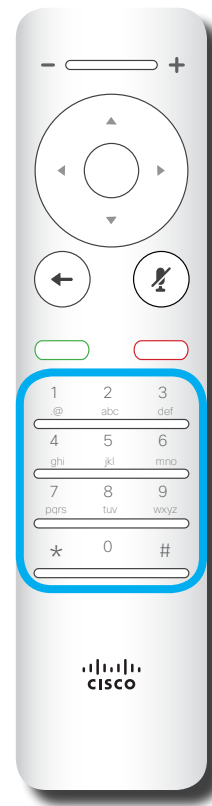

鍵盤用於撥打某人的電話或  
輸入數字。數字鍵 5 上有凸  
塊，用於識別按鍵。

## 操作提示

使用**游標**控制鍵在螢幕上移動，然後按**確定／輸入**鍵可開啟選取的功能表欄位。

使用**取消**鍵將退出功能表（並返回主螢幕），復原所有變更。使用**返回**鍵將後退一步。

8



i



31




# 視訊通話






## 撥打電話 從「聯絡人清單」撥話

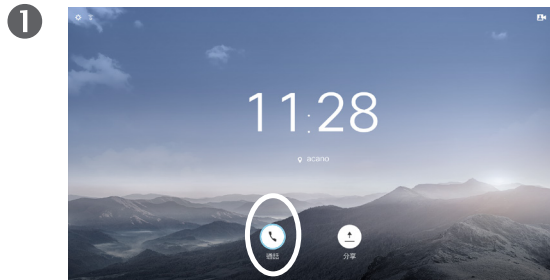


確定選取**通話**（螢幕底部最左側圖示）並按遙控器上的**確定**鍵，或按遙控器上的綠色**通話**按鈕。

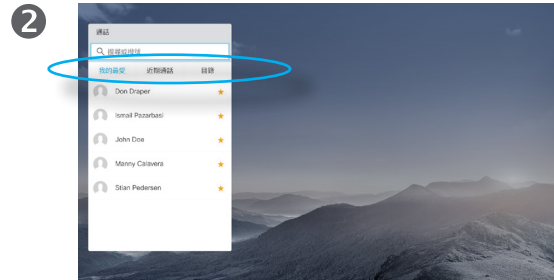


聯絡人清單隨即出現。使用遙控器上的水平**游標**鍵，在**我的最愛**、**近期通話**及**目錄**間移動（水平），然後進入其中一個下拉式清單。



選取一個項目後，按遙控器上的**確定**鍵，啟用通話功能表。

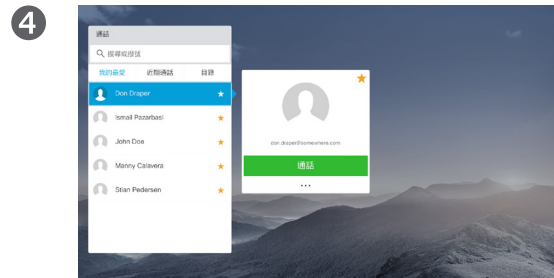

然後按遙控器上的**確定**或綠色**通話**按鈕即可撥打電話。

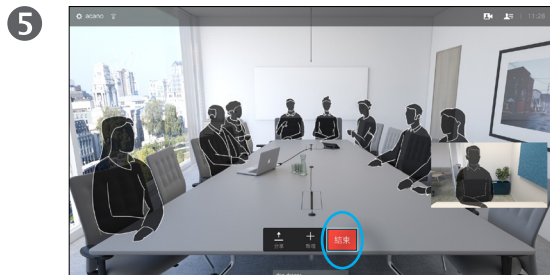

按遙控器上紅色的**結束通話**按鈕，或使用**游標**鍵在螢幕上選取**結束**，然後按**確定**來終止通話。

## 關於聯絡人清單

您的聯絡人清單由下列三部分所組成：

**我的最愛**。這些聯絡人是您設定的。他們通常為您經常呼叫的人，或者您需要不時地以快速、便捷的方式存取的人。

**目錄**通常為視訊支援小組在您的系統安裝的企業目錄。

**近期通話**是指您已撥、已接或未接的電話。

下列選項適用：


- 您可以鍵入姓名、號碼或 IP 位址，系統會為您搜尋所有清單。
- 您可以點選標籤，然後捲動清單或鍵入姓名或號碼。您的搜尋僅會限於特定清單。
- 您可以新增項目至我的最愛清單；編輯項目詳情，再進行呼叫及／或變更通話速率（適用於通話的頻寬）。

## 撥打電話 編輯聯絡人清單項目狀態，然後撥話


### 關於項目編輯

您可能必須先在其中一個聯絡人清單中編輯項目，再撥打電話。這可能需要新增前置詞、後置詞，或者進行其他更改以確保成功執行。


同時，這組選項可讓您變更通話速率（指派給自訂通話的頻寬）以及將目前項目設置為我的最愛。

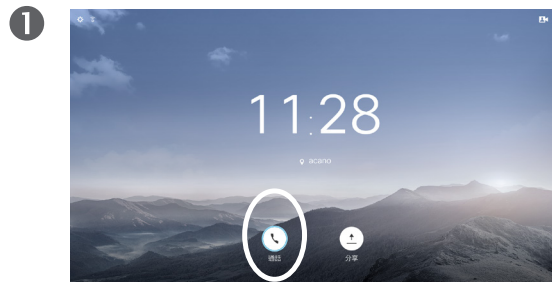


確定選取**通話**（螢幕底部最左側圖示）並按遙控器上的**確定**鍵，或按遙控器上的綠色**通話**按鈕。

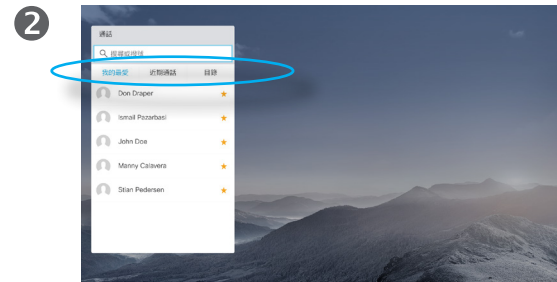


使用遙控器上的水平**游標**鍵，在我的最愛、近期通話及目錄間移動，然後進入其中一個下拉式清單。

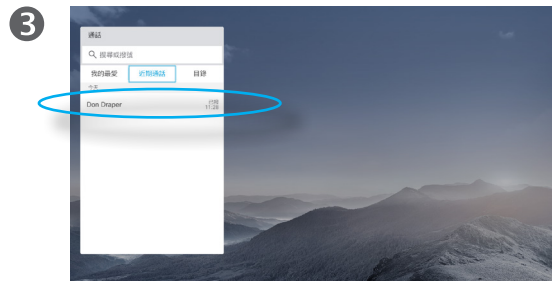


選取一個項目後，按遙控器上的**確定**鍵，啟用通話功能表。

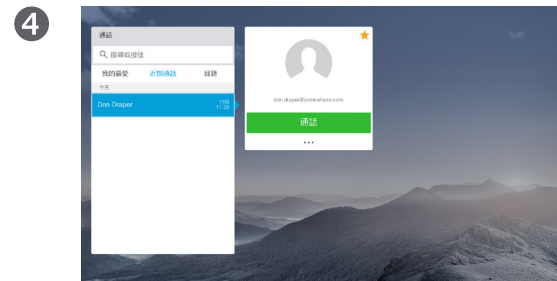

使用遙控器上的下**游標**鍵向下移動游標，以便選取更多欄位 (...) 並按**確定**鍵。

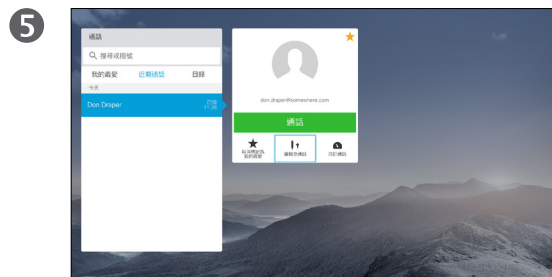


向下移動至**編輯並通話**（更多功能表中的中央欄位）並按**確定**鍵。

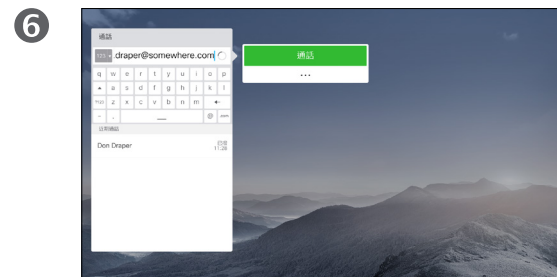


根據需要編輯項目，然後按遙控器上的綠色**通話**按鈕即可撥打電話。


## 撥打電話 編輯通話速率，然後撥話

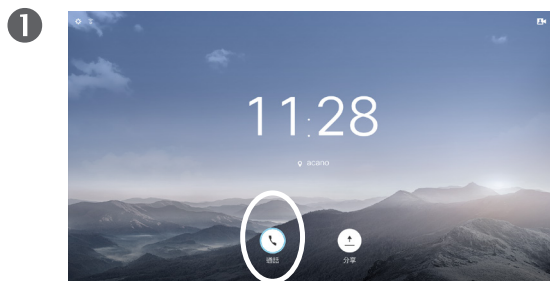


確定選取**通話**（螢幕底部最左側圖示）並按遙控器上的**確定**鍵，或按遙控器上的綠色**通話**按鈕。

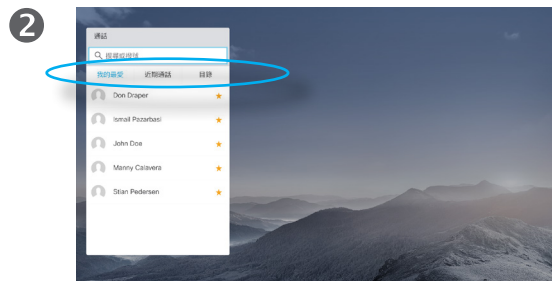


使用遙控器上的水平**游標**鍵，在我的最愛、近期通話及目錄間移動，然後進入其中一個下拉式清單。

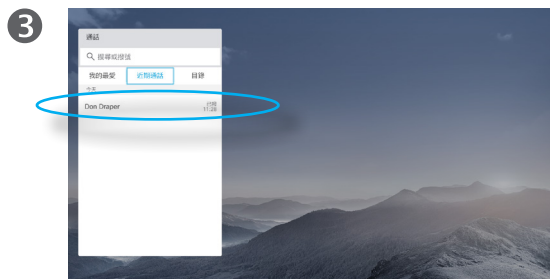


選取一個項目後，按遙控器上的**確定**鍵，啟用通話功能表。

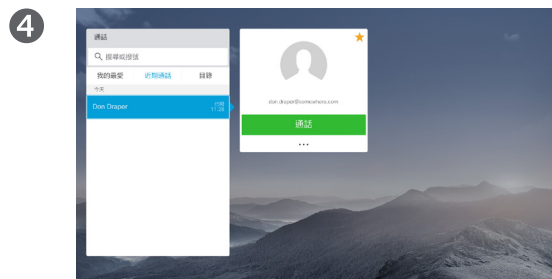

使用遙控器上的**下游標**鍵向下移動游標，以便選取更多欄位 (...) 並按**確定**鍵。

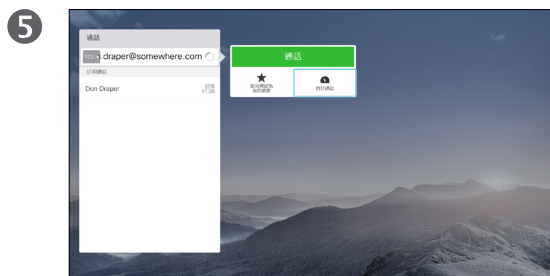

在更多子功能表中，移至自訂通話（最右側）並按**確定**鍵。

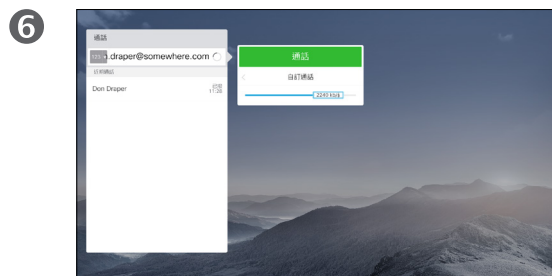

使用水平**箭頭**鍵調整通話速率，然後按綠色**通話**按鈕撥打電話。

## 關於通話速率

通話速率表示指派給通話的頻寬量，以 kbps 來衡量（每秒千比特）。


通話速率越高，品質越佳，但代價是消耗的頻寬亦越多。

系統配備預設通話速率。這通常由視訊支援小組來設定。


為何要暫時變更此設定？在大多數情況下，當您嘗試以高於系統及連線支援的速率通話時，您將使用此功能來避免視訊通話阻塞。

您不能在通話中變更通話速率，但可以在通話前變更，如左圖所示。


## 撥打電話 使用姓名、號碼或視訊位址撥話

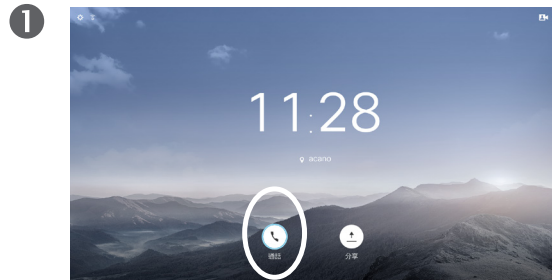


確定選取**通話**（螢幕底部最左側圖示）並在遙控器上按**確定**鍵，或按遙控器上的綠色**通話**按鈕。

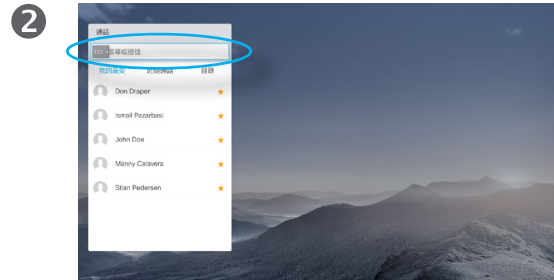


使用上**游標**鍵，選取位於功能表頂部的搜尋或撥號欄位。按**確定**。

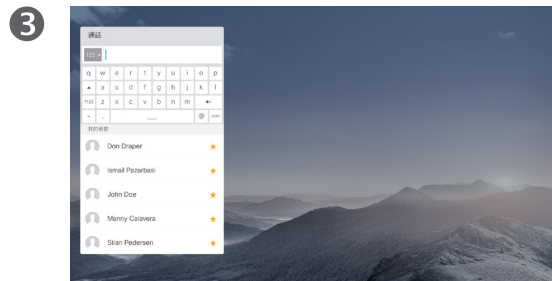

若要輸入數字，只需按遙控器上的相應控制鍵即可。

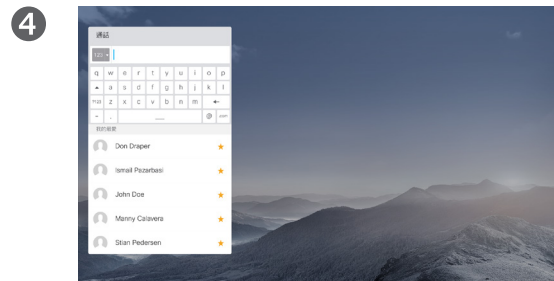

若要啟用虛擬鍵盤，使用遙控器上的左箭頭**游標**鍵移至 **123** 欄位。您現在可以在鍵盤上移動並選取字元。按**確定**鍵選取字元。

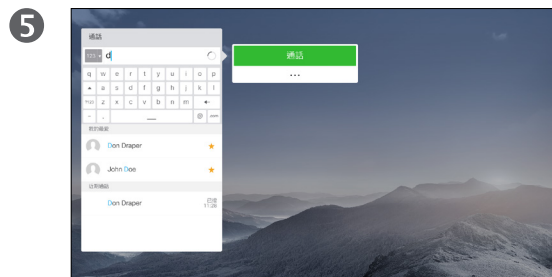

然後按綠色的**通話**按鈕即可撥打電話。



按遙控器上紅色的**結束通話**按鈕，或使用**游標**鍵選取**結束**，然後按**確定**來終止通話。


## 關於撥打電話

您可以撥話給未在聯絡人清單中的其他人，方法是使用虛擬鍵盤鍵入此人的姓名、地址或號碼。

您之前撥打過的聯絡人會出現在近期通話清單中，您隨後可將他們新增至我的最愛。具體說明請見聯絡人章節。

## 使用視訊位址撥話

使用 IP 類型的視訊位址呼叫聯絡人的步驟非常相似。只需鍵入位址並用 \*（遙控器左下角中的星號按鈕）分隔。系統會將此解析為有效的 IP 位址，使視訊位址以正確方式輸入。

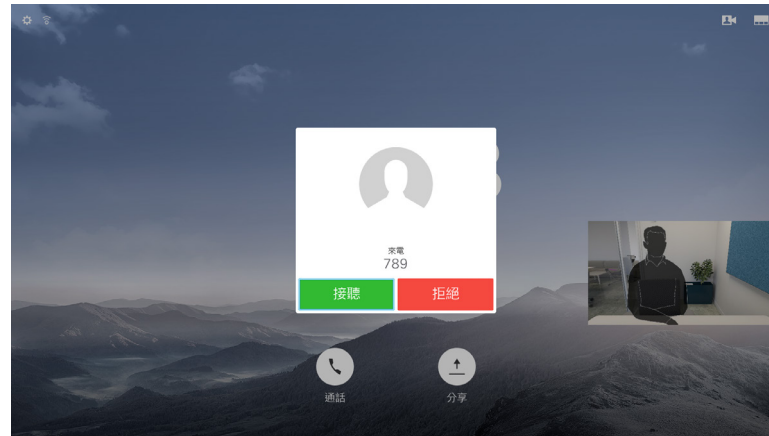


您亦可直接按遙控器上環形按鈕下的通話鍵  
(接聽來電的綠色左鍵和拒絕來電的紅色右鍵)。

## 如果有人呼叫您


- 如果有人呼叫您，您可以接聽、拒接或忽略電話。
- 如果您拒接電話，系統會傳送忙音資訊給呼叫方。



## 螢幕版面配置 變更螢幕的版面配置

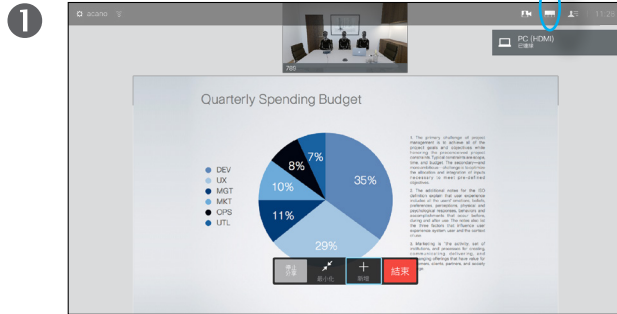

1 瀏覽至右上角的**版面配置** (☰) 並按遙控器上的**確定**鍵。此圖示僅在關聯時才會出現。

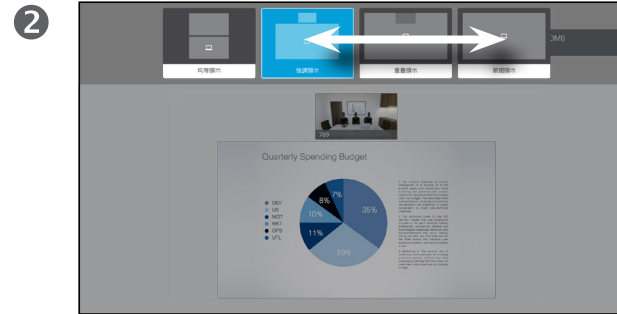

2 使用遙控器上的**水平箭頭**鍵，水平移至您想要使用的**新版面配置**，然後按**確定**鍵。

## 關於版面配置


您分享內容或參加視訊會議時，能夠變更顯示於螢幕上的視訊版面配置。

您的系統無法啟動視訊會議，除非貴組織配備某些基礎架構。如有疑問，請諮詢視訊支援小組。


不過，其他人可邀請您參加視訊會議。隨後，您就可使用變更螢幕版面配置的功能。

您在此做出的任何變更不會影響除您之外的任何其他人。

## 線上狀態 啟用勿打擾

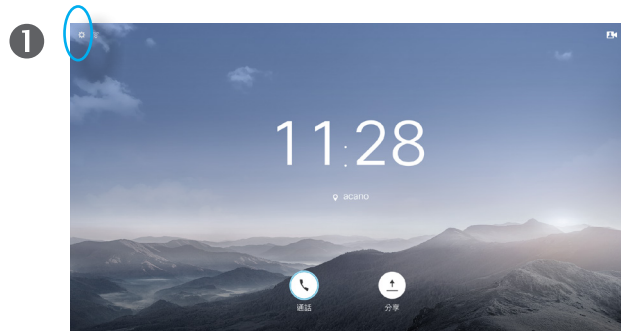

開啟主螢幕，使用遙控器上的**游標**鍵選取螢幕左上角的設定欄位。

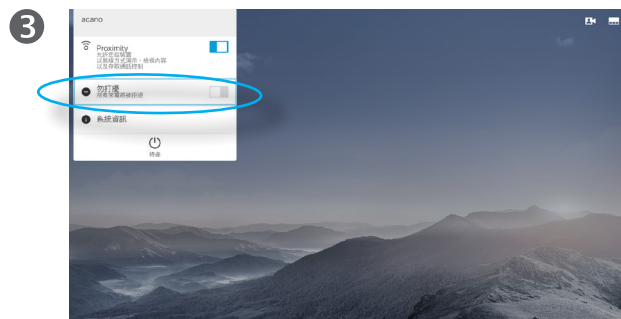

使用遙控器上的**下游標**鍵向下瀏覽至勿打擾（後退一步），然後使用遙控器上的**確定**鍵將其設定為開啟或關閉（切換）。如果系統啟用 Intelligent Proximity，您需要按**下游標**鍵兩次。



按遙控器上的**確定**鍵。




按遙控器上的**確定**鍵結束功能表，使變更生效。

## 關於勿打擾

可對系統進行設定，使其不回應來電。當設定為勿打擾時，鈴聲靜音，並且其他人呼叫您的通話將顯示為未接來電。然而，您仍然可以盡情撥話。

預設情況下，勿打擾在 60 分鐘後逾時（之後，系統將返回標準操作），但視訊支援小組可能會將其變更為其他設定。


## 線上狀態 啟用待命

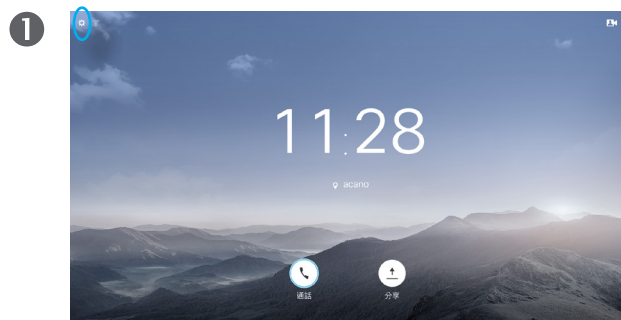

開啟主螢幕，使用遙控器上的**游標**鍵選取螢幕左上角的設定欄位。



按遙控器上的**確定**鍵。

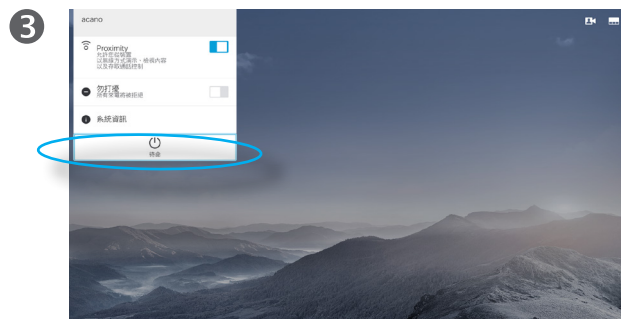

按遙控器上的**下游標**鍵兩次，選取待命。如果系統啟用 Intelligent Proximity，您需要按**下游標**鍵兩次。



按遙控器上的**確定**鍵結束功能表，使變更生效。

## 關於待命

系統可設定為待命以節省電量。您仍能照常接聽電話。







# Intelligent Proximity



以無線方式控制您的系統

## Intelligent Proximity

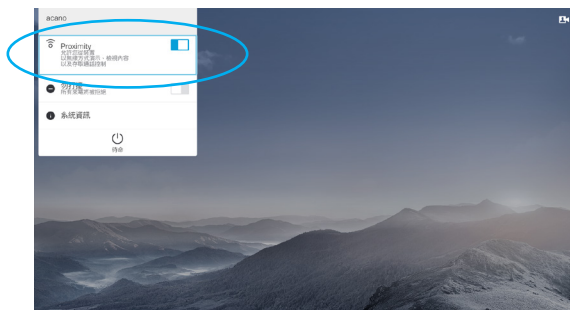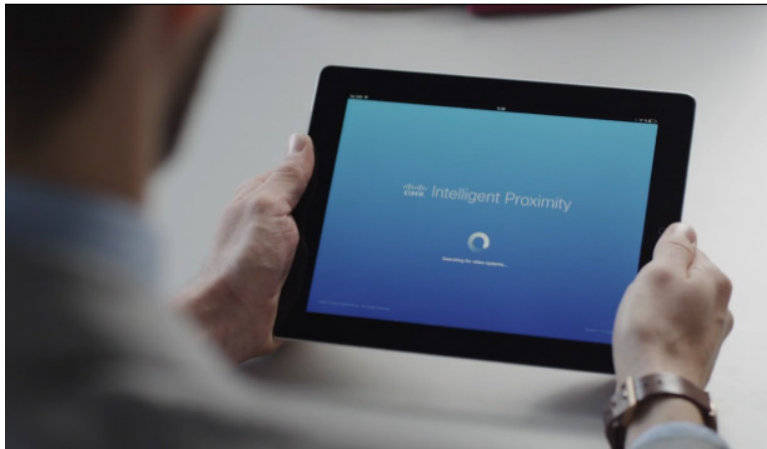

瀏覽至螢幕左上角的設定欄位，開啟 Intelligent Proximity，按遙控器上的**確定**鍵，然後按**下箭頭**鍵一次。按**確定**鍵以啟用。若要停用，重複此程序（切換）



若系統啟用 Intelligent Proximity，螢幕上的設定圖示旁邊將顯示 Proximity 圖示。

## 關於 Intelligent Proximity

Intelligent Proximity 功能可讓您在自己的裝置上以無線方式分享、檢視及擷取視訊系統中的內容。您亦可使用自己的裝置控制視訊系統上的通話。

請注意下列事項：

- 您需要從 App Store 或 Google Play 下載（免費）Cisco Intelligent Proximity 應用程式。Windows 或 OS X 使用者，請移至 <http://www.cisco.com/go/proximity>。
- 視訊支援小組可能已啟動所有功能或只是啟動其中的一部分。
- 連接使用者時，Intelligent Proximity 會利用超聲波。請勿阻隔智慧型手機或平板電腦的麥克風。
- Intelligent Proximity 不適用於會議室外。
- 然而，如需保障私隱，務必確保關閉會議室入口門，避免他人透過臨近會議室竊聽。

D1509707 使用者指南

Cisco TelePresence TRC 6

2016 年 4 月製作，適用於 CE8.1

所有內容 © 2010-2016

Cisco Systems, Inc. 版權所有，並保留一切權利。



# 連接 Spark 的系統



Cisco Spark 應用程式對所有使用者免費開放。

- 建立私密的一對一房間及小組房間。
- 小組對話可加入組織成員及非組織成員。您可以使用 Cisco Spark 與任何人聊天。
- 輕鬆邀請其他人加入。
- 從手機、電腦或網頁瀏覽器即可參與，隨時隨地開展協作。
- 與聯絡人進行一對一視訊通話，或從小組房間開始三方視訊通話。
- 每位使用者可享 5GB 的免費內容儲存空間。
- 選擇發佈新訊息或檔案時通知您。

- @提及者，即使他們關閉房間的通知功能，也會收到您的訊息。
- 可檢閱歷史訊息及檔案，使所有人及時瞭解最新資訊，不受時區或地點限制。
- 從其他服務分享內容，例如 Box，或從桌面抓取內容。只需拖放您想要在房間中分享的檔案即可。支援所有檔案格式。
- 在房間內即時預覽影像、PDF、Microsoft Word 及 PowerPoint 文件。
- 搜尋聯絡人、訊息及內容。
- 將易於使用的整合功能新增至房間，以及將 Webhook 新增至您最愛的軟體工具。

- 整合行動裝置的行事曆及聯絡人。
- 從應用程式加入由 WebEx 提供技術支援的 CMR。
- Dial SIP 會議橋接器及標準 SIP 視訊端點。
- 憑藉端到端內容加密技術，只讓預期參與者讀取分享的訊息及檔案，讓您安心工作。
- 請瀏覽下列連結以開始使用：  
<https://help.webex.com/community/spark>  
<https://help.webex.com/community/spark/content>

## 關於使用 Spark

Cisco Spark 應用程式提供了一個供小組協同工作、線上溝通的場所，以及讓所有人保持聯絡的方式。使用您最愛的桌面及行動裝置發佈訊息，分享内容，以及面對面溝通。

一切內容安全儲存於雲端。您可以隨時存取內容。如果您擁有最新版文件或最新資訊時，也不用再擔心。Cisco Collaboration Cloud 為您辦妥一切。

TelePresence Spark 連結在發佈此使用者指南時，僅適用於 SX10 機型（部件編號為 CTS-SX10N-K9）。部件編號列於 SX10 的標籤上。




# 分享内容




## 分享內容 開始與結束簡報


## 關於內容分享

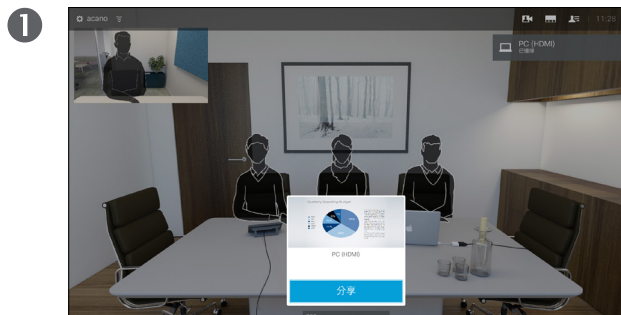

1 確定簡報來源已連線並開啟。您可能需要選取分享（如果出現，位於螢幕中央下方）並按遙控器上的**確定**鍵。

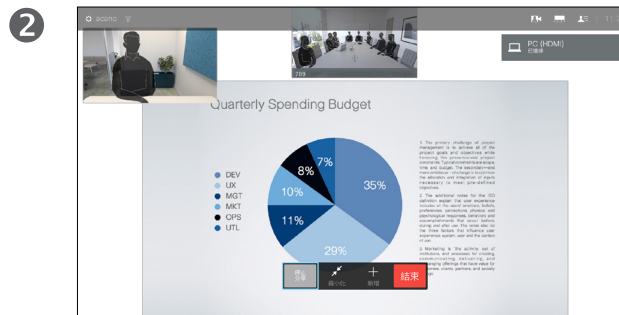

2 您的來源即會分享。

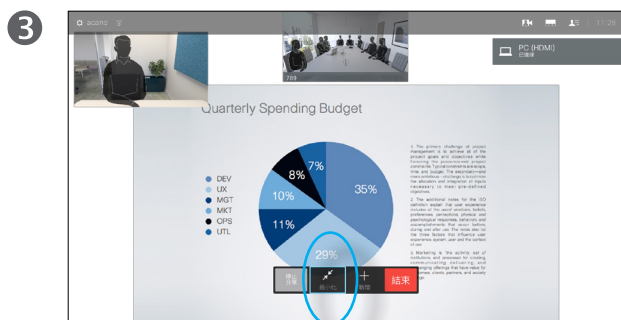

3 分享影像的大小透過最小化／最大化欄位控制，出現在螢幕下方（左起第 2 個）。如有需要，選取此欄位並按遙控器上的**確定**鍵。



4 若要停止分享內容，選取停止分享（出現在螢幕下方（左起第 1 個））並按遙控器上的**確定**鍵。

使用此功能可在通話或非通話時分享 PC 上的內容。它們的步驟相同，此處所示僅為通話時所用的方式。




已排程會議





## 已排程會議 檢視會議清單

使用遙控器移動游標至綠色的**加入**按鈕（位於螢幕左半部分，垂直居中）可加入允許您加入的會議。然後按一下遙控器上的**確定**鍵。

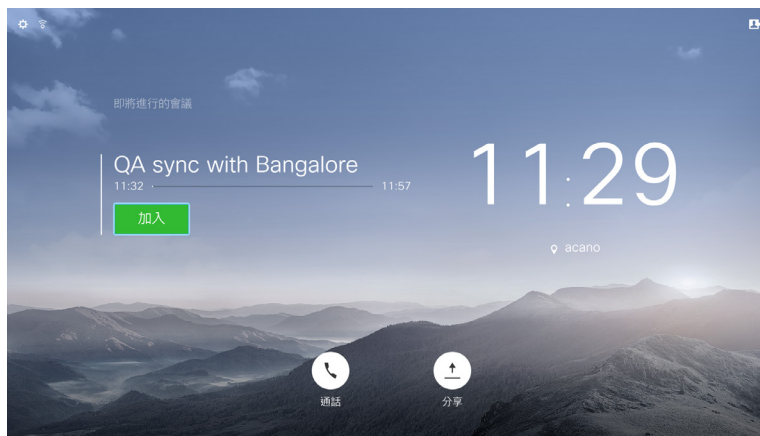

## 會議清單基本資訊

視訊系統可連線至管理系統以便排程視訊會議。排定的會議隨後會出現在會議清單中。

可以加入會議時，使用遙控器按一下**加入**按鈕，如圖所示。

如果排程系統呼叫您，只需作為來電進行處理。








# 聯絡人




# 將某人建立為我的最愛 — 非通話中


關於目錄、近期通話及我的最愛

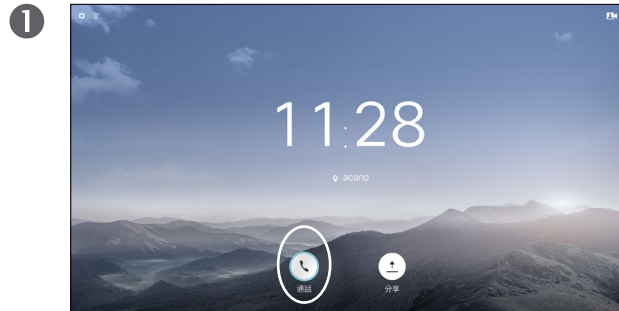


1 確定選取**通話**（螢幕底部最左側欄位）並按遙控器上的**確定**鍵或綠色**通話**按鈕。

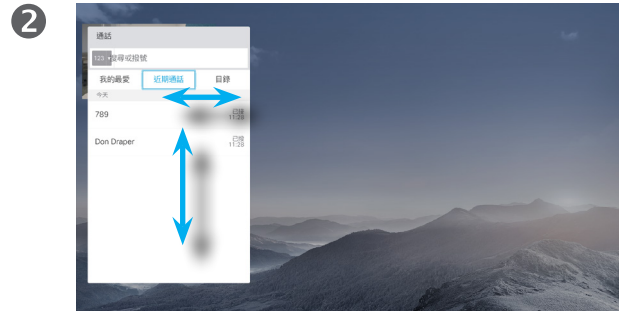

2 「通話」功能表隨即出現。使用遙控器上的**水平游標**，在近期通話及目錄間移動（最右側的兩個），然後進入其中一個下拉式清單。

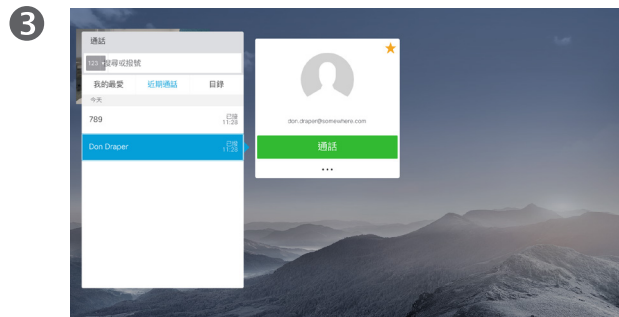

3 選取一個項目後，按遙控器上的**確定**鍵，啟用通話功能表。

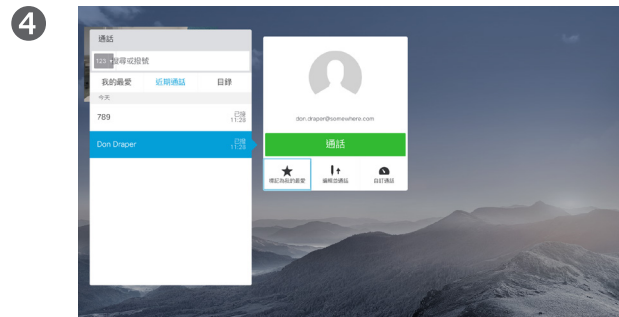

4 然後使用遙控器上的**下游標**向下移動游標，選取**標記為我的最愛**。按遙控器上的**確定**鍵，將選取的項目建立為我的最愛。

重複此步驟從我的最愛清單中移除聯絡人。

目錄可用作您的企業電話簿。您無法編輯此目錄。不過，您可以複製項目至我的最愛清單，並在那裡編輯項目。點選資料夾以顯示其內容，如有需要，捲動以尋找資料夾或資料夾內的項目。


在企業目錄中搜尋時，系統僅會搜尋目前的目錄資料夾及其子資料夾。若要回到上一層，請按**返回**。若要在整個企業目錄內搜尋，開始之前，請勿輸入（點選）任何資料夾。


可能會出現下列情況：從目錄複製到我的最愛清單中的項目稍後在目錄中更新。此更新不會反映在我的最愛清單中，您必須稍後手動更新我的最愛清單中的項目。按**編輯並通話**執行此操作。

## 聯絡人 將某人建立為我的最愛 — 通話中


### 關於我的最愛

1

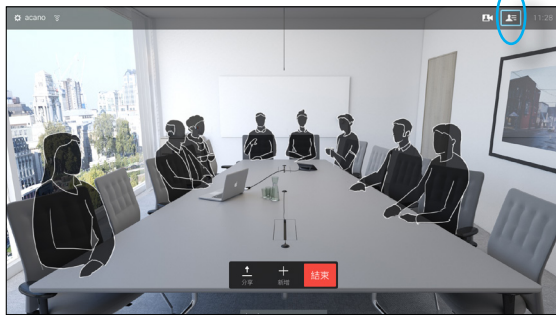


通話期間，使用遙控器瀏覽至右上角的**參與者**  圖示，並按遙控器上的**確定**。

2

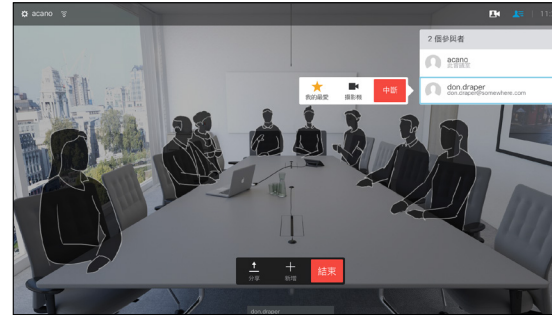

顯示通話中參與者清單的功能表隨即出現。使用**下游標鍵**瀏覽至參與者，將其設定為我的最愛，並按遙控器上的**確定**鍵。子功能表隨即出現。

3

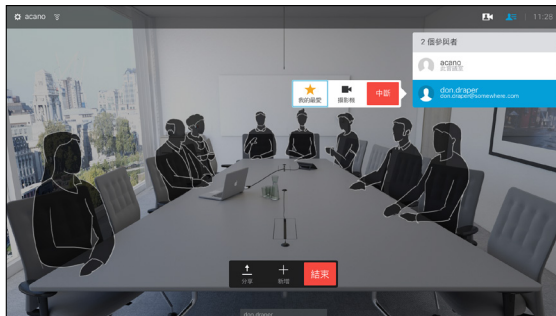

然後瀏覽至此子功能表（最左）中的我的最愛，並按遙控器上的**確定**鍵。選取的參與者現在成為我的最愛項目。


我的最愛是您的私人目錄。項目可能來自企業目錄（欲知關於此內容的更多資訊，請參閱上一頁），亦可能來自您呼叫或呼叫您的某人。

- 🔍
- i
- ☎️
- 📶
- 🌸
- ↑
- 📅 31
- 👤
- 📹
- ⚙️


# 攝影機控制




## 檢視攝影機設定（本機攝影機）

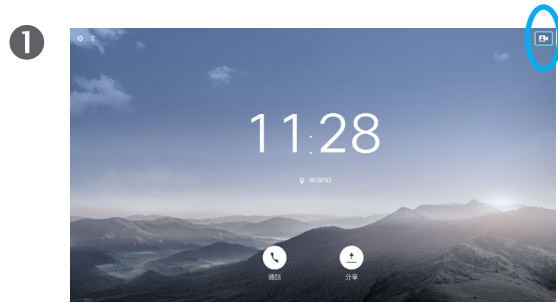


1 通話或非通話時（如此處所示），將游標向上移至螢幕右上角的**攝影機**圖示。按遙控器上的**確定**鍵。

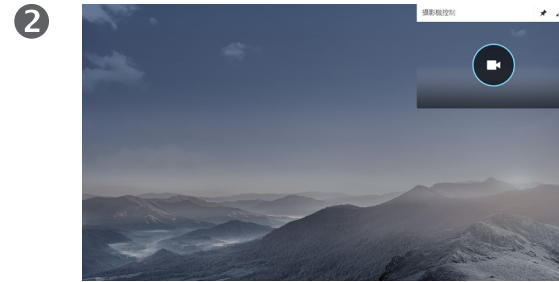

2 攝影機圖示即會出現。再次按遙控器上的**確定**鍵。

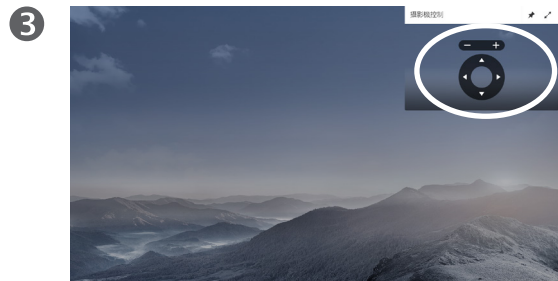

3 您現在可平移、縮放及傾斜調整攝影機。使用遙控器上的**調高／調低**控制鍵來調整縮放，以及使用**游標**控制鍵來調整平移及傾斜。

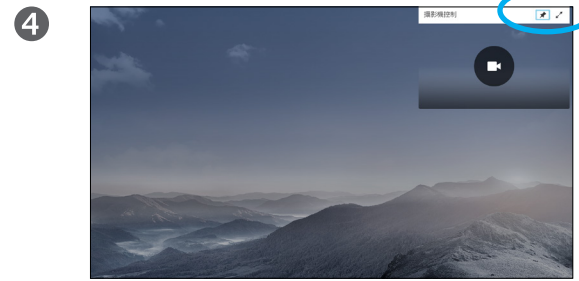

4 您還可以選取此功能表右上角的圖示，來固定本端畫面（始終顯示）及／或最大化顯示。



5 按**返回**以結束功能表。

## 關於攝影機設定

您可以透過攝影機設定控制攝影機的縮放、平移及傾斜。


可以開啟及關閉本端畫面（其他人從您的系統中看到的影像），以及最小化或最大化（全螢幕）顯示影像。

您可能需要一直顯示本端畫面，即讓其固定。



## 攝影機 變更螢幕上畫中畫的位置

1

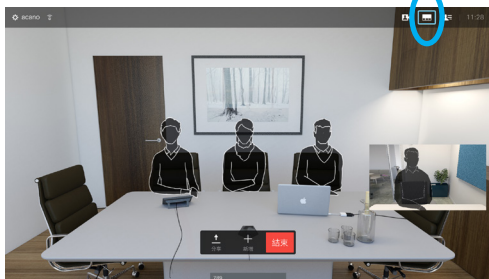


若要啟動本端畫面（請參閱前一頁）或包含畫中畫的版面配置，瀏覽至右上角的**版面配置** (☰) 並按遙控器上的**確定**鍵。版面配置圖示僅在關聯時才會出現。

2




版面配置功能表即會出現。按住遙控器上的**向下箭頭**，瀏覽至本端畫面影像。

3

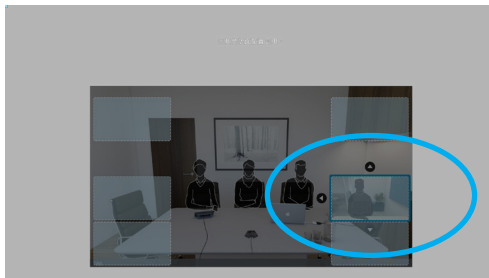


本端畫面影像現在變成藍色，顯示已選取的選項。按一下遙控器上的**確定**鍵。箭頭即會出現，指示可移動的本端畫面影像。系統會指示可放置的新位置。

4

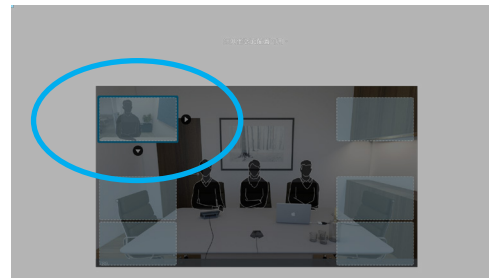

使用遙控器上的**箭頭**鍵移動影像。完成後，按**確定**。

5

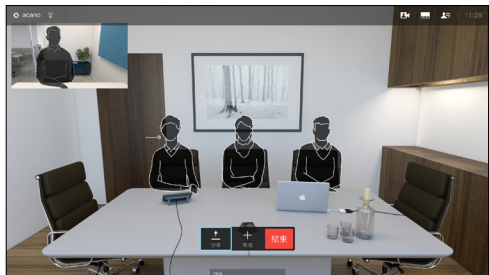

螢幕上的影像隨後恢復至其原始大小，且本端畫面位於新的位置。

## 移動 PiP

只要本端畫面（顯示其他人看到的您的影像）未以全尺寸顯示，就會作為 PiP（畫中畫）顯示。


分享內容時，您亦可設定將對方作為 PiP 顯示的版面配置。不過，這裡我們以本端畫面為例。

您可能需要啟動本端畫面，以確保其他人始終可看到您。


簡報期間，PiP 可能會阻擋螢幕上所分享內容的重要部分。這也是系統讓您能夠移動 PiP 的原因所在。

請注意，這不會影響其他參與者看到您的方式。此設定僅會影響您的螢幕。

## 攝影機 遠端攝影機控制

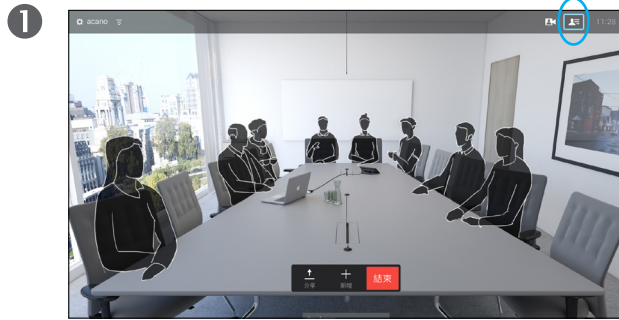


1 瀏覽至右上角的**參與者** ，並按遙控器上的**確定**鍵。參與者清單隨即出現。

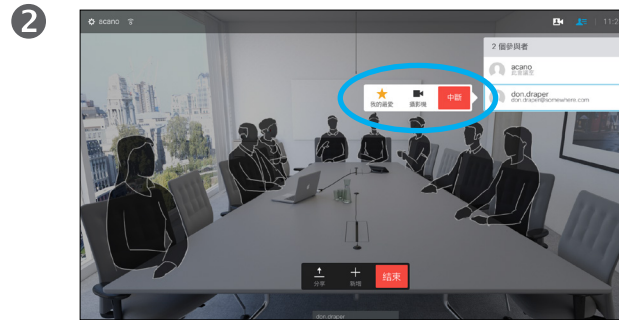


2 顯示通話中參與者清單的功能表隨即出現。瀏覽至您要控制其攝影機的參與者，然後按遙控器上的**確定**鍵。

子功能表即會出現。

如果您選取**中斷**並按**確定**鍵，將會中斷參與者的連線。

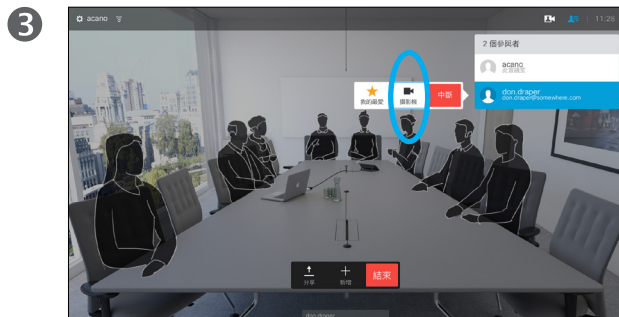

3 若要控制遠端攝影機，瀏覽至**攝影機**（右起第 2 個），然後按一下遙控器上的**確定**鍵。

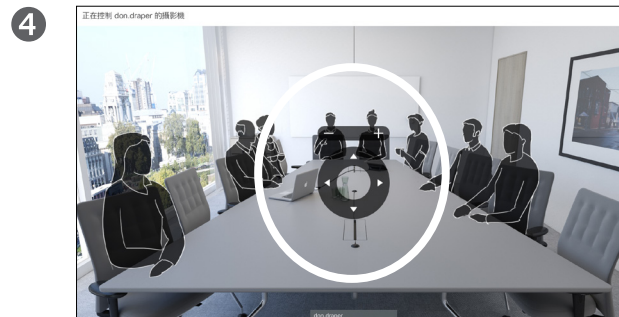

4 依據您的連結，調整**平移**、**傾斜**及**縮放**。按遙控器上的**確定**或**返回**鍵結束。

## 關於遠端攝影機控制

許多視訊系統配備遠端控制攝影機。此類系統可讓您使用遙控器變更平移、傾斜及縮放操作。

如果遠端（與您開會的人員）配備此類系統，您可以在通話中控制其攝影機。



# 設定

地址  
no@10.10.10.13

位址  
127.0.0.1

MAC 位址  
40:55:39:0F:83:BB

SIP 代理  
10.10.10.13 (已註冊)


軟體  
CE Codec 8.1.0 Release 0123456789abcde  
2015-01-01

裝置  
Cisco TelePresence SX10




## 設定 存取設定

1



若要存取設定功能表，瀏覽至螢幕左上角，並按遙控器上的**確定**鍵。然後向下瀏覽至系統資訊（功能表底部第 2 個），並再次按**確定**。

2

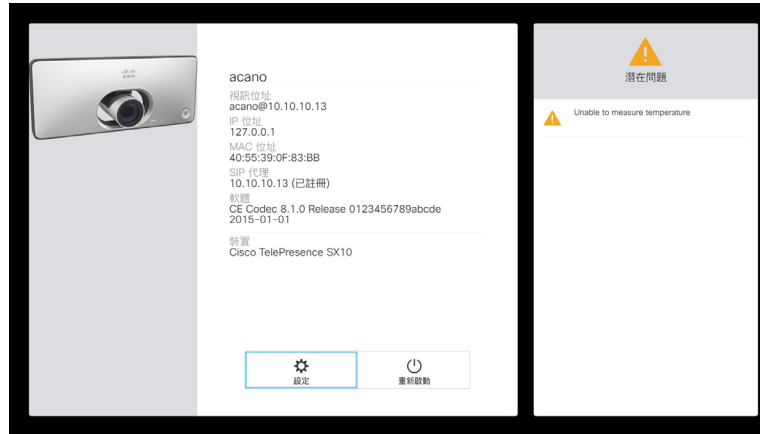

設定顯示系統的基本資訊，使用者可透過其存取設定精靈，以及強制重新啟動系統。

## 關於設定

系統資訊頁面介紹了 IP 位址、MAC 位址、SIP 代理、安裝的軟體版本及裝置名稱等資訊。

可在此重新啟動系統，並透過進階設定存取設定精靈。





美洲總部  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

亞太區總部  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

歐洲總部  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco 在全球各地設有 200 個以上的辦事處。這些辦事處的地址、電話號碼及傳真號碼均詳列於下列 Cisco 網站上：[www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices)。

---

Cisco 及 Cisco 標誌是 Cisco Systems, Inc. 及 (或) 其子公司在美國與其他國家／地區的商標。您可以從下列網址取得 Cisco 的商標清單：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。此處提及的第三方商標屬於其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1005R)