


Cisco Room 시리즈 터치 컨트롤러 빠른 참조 설명서 RoomOS 11.1

전화 걸기


1 통화 버튼을 누릅니다.

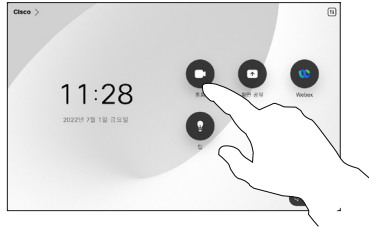

2 즐겨찾기, 최근 통화, 또는 전화번호부를 누른 다음 아래로 스크롤하여 연락처를 찾습니다.




3 해당 항목을 누른 다음 녹색 통화 버튼을 누릅니다.



4 통화가 시작됩니다.

통화를 종료하려면 빨간색 통화 종료 버튼을 누릅니다.

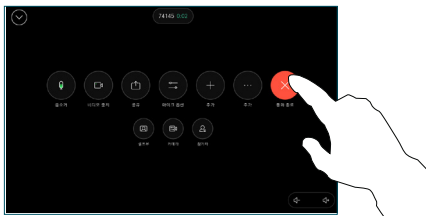


이름, 번호 또는 주소로 전화 걸기


1 통화 버튼을 누릅니다.




2 검색 필드를 누릅니다. 그러면 키보드가 열립니다.



3 이름, 번호 또는 주소를 입력합니다. 입력할 때 일치 및/또는 제안이 표시됩니다. 정확한 일치가 나타나는 경우 해당 일치를 누르고, 그렇지 않으면 계속 입력합니다.

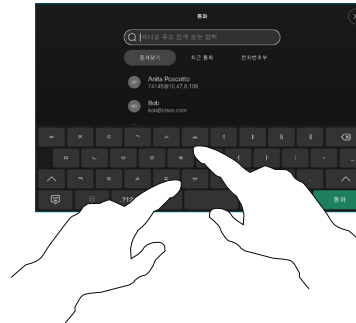


4 연락처를 찾아서 선택했으면 녹색 통화 버튼을 눌러 전화를 겁니다.




비디오 회의 시작


1 통화에서 추가를 누릅니다.

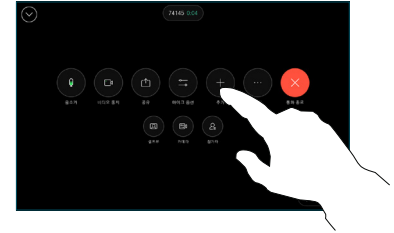

2 전화를 걸 다음 사람을 찾아 선택합니다.

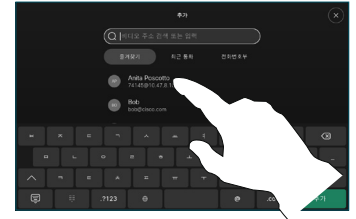


3 연락처 카드에서 추가를 누릅니다.

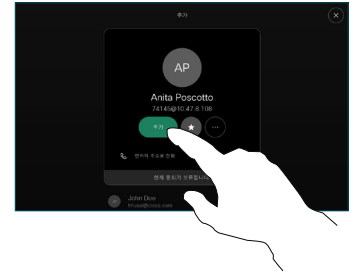

4 통화 제어에서 병합을 눌러 기존 통화에 새 통화를 추가합니다. 이제 전화 회의를 설정했습니다.


사람을 더 추가하려면 반복합니다.

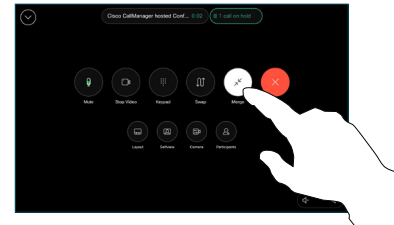


Cisco Room 시리즈 터치 컨트롤러 빠른 참조 설명서 RoomOS 11.1

통화 착신 전환 및 방해 사절

1 좌측 상단
구석에 있는
이름을
누릅니다.



2 두 기능 중 하나를
활성화/비활성화
합니다. 완료되면
메뉴 바깥을 아무
곳이나 누릅니다.



프록시미티를 사용하여 콘텐츠 공유

PC에서 프록시미티를 켜기로 설정하여 콘텐츠를 무선으로 다른
사용자와 공유할 수 있습니다. 이 기능을 사용하는 경우
Miracast® 또는 AirPlay를 통해 무선으로 공유할 수도 있습니다.


통화 중이 아닐 때 콘텐츠 공유

통화 중이 아닐
때 콘텐츠를
공유하려면
소스를 연결하고
전원이 켜져
있는지 확인하고
화면 공유를
누릅니다.
그리고 소스를
선택한 다음
보기를
누릅니다.




통화에서 콘텐츠 공유

1 케이블을 사용
중인 경우 소스를
연결하고 전원이
켜져 있는지
확인합니다. 통화
중에는 통화 제어를
열고 공유를
누릅니다.




2 소스를
선택합니다.
보기를 눌러
미리 보기를
확인한 다음,
준비가 되면
공유를
누릅니다.

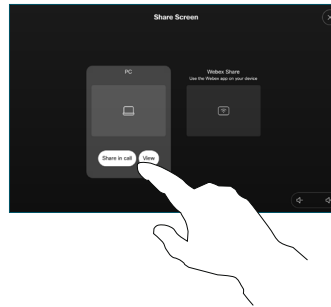


또는 통화에서
공유를 눌러
즉시
공유합니다.

3 공유 중지를 눌러
공유를
종료합니다.

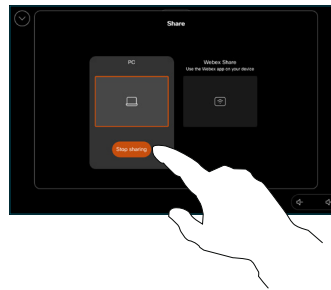


진행 중인 통화 호전환


1 통화 중에 통화
제어를 열고
자세히
누릅니다. 그런
다음 호전환을
누릅니다.
현재 통화가
보류됩니다.

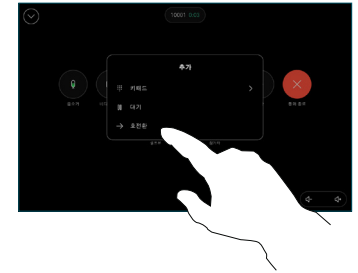

2 연락처를
검색하고
선택합니다.

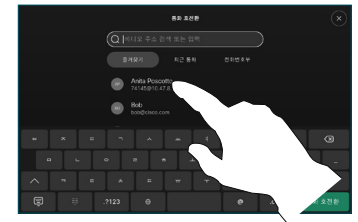

3 녹색 통화 전환
버튼을 누릅니다.
호전환 되었는지
확인하기 위해
그 사람과
통화합니다.
호전환할 사람이
여전히 보류
중입니다.

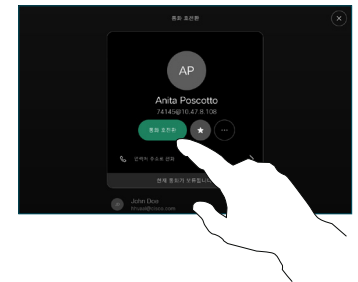

4 호전환 완료를
누릅니다.

