



Gebruikershandleiding voor het webhulpmiddel Cisco Unity Connection Messaging Assistant (versie 8.x)

Eerste publicatie: February 02, 2010

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Tekst onderdeelnummer: OL-21186-01

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, the Cisco logo, Cisco Nurse Connect, Cisco Pulse, Cisco SensorBase, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip Ultra, Flip Video, Flip Video (Design), Instant Broadband, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, Flip Gift Card, and One Million Acts of Green are service marks; and Access Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Follow Me Browsing, GainMaker, iLYNX, IOS, iPhone, IronPort, the IronPort logo, Laser Link, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)

Any Internet Protocol (IP) addresses used in this document are not intended to be actual addresses. Any examples, command display output, and figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses in illustrative content is unintentional and coincidental.

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



INHOUD

Het webhulpmiddel Messaging Assistant 1

- Over het webhulpmiddel Messaging Assistant 1
- Het webhulpmiddel Messaging Assistant openen 1
- Help voor het webhulpmiddel Messaging Assistant openen 2

Werken met Media Master in het webhulpmiddel Messaging Assistant 3

- Over Media Master 3
- Geluidsbestanden gebruiken in uw opnamen 4
- Opname- en afspeelapparaten wijzigen 4
- Sneltoets voor Media Master 5

Uw gebruikersvoorkeuren wijzigen 7

- Over gebruikersvoorkeuren 7
- Alternatieve spelling van uw naam toevoegen 7
- Uw opgenomen naam wijzigen 8
- Alternatieve namen voor uzelf toevoegen 8
- Alternatieve apparaten toevoegen 9
- Geavanceerde instellingen wijzigen voor alternatieve apparaten 10
- Takenlijst voor consolidatie van uw voicemail van meerdere telefoons in één postbus 11
 - Mobiele telefoons instellen op doorsturen naar Cisco Unity Connection 11
- Uw status in de adressenlijst wijzigen 12

Uw pincodes en wachtwoorden voor Cisco Unity Connection wijzigen 13

- Over uw pincode en wachtwoorden voor Cisco Unity Connection 13
- Uw pincode wijzigen 14
- Uw Cisco PCA-wachtwoord wijzigen 15
- De wachtwoorden voor uw externe service-accounts wijzigen 15

Uw gespreksvoorkeuren voor Cisco Unity Connection wijzigen 17

- Over gespreksvoorkeuren 17
- De gesprekstaal voor Connection wijzigen 17
- De menustijl wijzigen 18
- Het volume van het Connection-gesprek wijzigen 18

De snelheid van het Connection-gesprek wijzigen	19
De tijdsnotatie voor tijdstempels van berichten wijzigen	19
De invoerstijl van de telefoon wijzigen	20
Wijzigen wat Connection afspeelt bij het aanmelden	20
De voorkeuren voor het adresseren en verzenden van uw berichten wijzigen	21
Uw voorkeuren voor het afspelen van berichten wijzigen	23
Informatie over Voorkeuren voor afspelen van berichten	23
Wat hoort u wanneer u berichten controleert	23
Afspeelvolumen wijzigen van alle berichten die u beluistert via de telefoon	24
Afspeelvolumen wijzigen van alle berichten die u beluistert via de luidsprekers van de computer	25
Afspeelsnelheid wijzigen van alle berichten die u beluistert via de telefoon	25
Afspeelsnelheid wijzigen van alle berichten die u beluistert via de luidsprekers van de computer	26
Afspeelvolgorde van berichten wijzigen	26
Wijzigen wat Cisco Unity Connection voor en na berichten afspeelt	27
Wijzigen hoe Connection berichten behandelt wanneer u ophangt of de verbinding wordt verbroken	28
Wijzigen of Connection verwijdering van berichten bevestigd	29
Uw voorkeuren voor gesprekken doorschakelen en screenen wijzigen	31
Over doorschakelregels voor gesprekken	31
Voorkeuren voor gesprekken doorschakelen wijzigen	32
Voorkeuren voor wachtstand wijzigen	33
Voorkeuren voor het screenen van gesprekken wijzigen	34
Voorkeuren voor berichten van bellers wijzigen	35
Uw persoonlijke begroetingen beheren	37
Over persoonlijke begroetingen	37
Persoonlijke begroetingen wijzigen	38
Berichtmeldingen beheren	41
Over berichtmeldingen	41
Meldingsapparaten instellen	42
Een telefoon of semafoon als meldingsapparaat instellen of wijzigen	42
Een meldingsapparaat voor e-mail (of SMTP) instellen of wijzigen	45
Een SMS-meldingsapparaat instellen of wijzigen	48
Cascade- en kettingschakeling van berichtmeldingen	51

Overwegingen bij het instellen van SMS-tekstberichtmelding (SMPP)	51
Over de verzending van omzettingen met SpeechView	52
Overwegingen bij het instellen van e-mail- en SMS-meldingsapparaten voor het ontvangen van omzettingen met SpeechView	52
Uw contactpersonen beheren	55
Over uw contactpersonen	55
Contactpersonen toevoegen	56
Gegevens van contactpersonen wijzigen	57
Contactpersonen verwijderen	59
Contactgegevens uit Exchange importeren in persoonlijke contactpersonen	59
Uw privélijsten beheren	61
Over privélijsten	61
Privélijsten maken	61
De namen van privélijsten wijzigen	62
De leden van privélijsten wijzigen	63
Privélijsten verwijderen	63



HOOFDSTUK 1

Het webhulpmiddel Messaging Assistant

- [Over het webhulpmiddel Messaging Assistant, pagina 1](#)
- [Het webhulpmiddel Messaging Assistant openen, pagina 1](#)
- [Help voor het webhulpmiddel Messaging Assistant openen, pagina 2](#)

Over het webhulpmiddel Messaging Assistant

Met het webhulpmiddel Messaging Assistant kunt u de interactie per telefoon van u en uw bellers met Cisco Unity Connection aanpassen. U kunt het hulpmiddel ook gebruiken om de instellingen van Connection aan te passen aan uw wensen—inclusief uw opgenomen begroetingen en opties voor aflevering van berichten—en apparaten voor berichtmeldingen en privélijsten maken.

Toegang tot Messaging Assistant wordt geboden via de website van Cisco Persoonlijke communicatieassistent (PCA).



Opmerking

De webbrowser op uw computer moet zijn ingesteld om Cisco PCA en Messaging Assistant te gebruiken. Het is goed mogelijk dat uw Connection-beheerder dit al gedaan heeft op de computer die u op kantoor gebruikt, maar u moet de geïnstalleerde browser(s) installeren op een andere computer die u van plan bent te gaan gebruiken om toegang te krijgen tot de website, als uw organisatie externe toegang tot Cisco PCA biedt. Neem contact op met de Connection-beheerder voor instructies.

Verwante onderwerpen

- [Help voor het webhulpmiddel Messaging Assistant openen, pagina 2](#)

Het webhulpmiddel Messaging Assistant openen

Procedure

- Stap 1** Ga naar de aanmeldpagina van Cisco PCA op <http://<Cisco Unity Connection-server>/ciscopca>. De URL is hoofdlettergevoelig.

(Maak een bladwijzer voor de URL van Cisco PCA, zodat u niet steeds het webadres hoeft in te voeren als u het webhulpmiddel Messaging Assistant wilt openen.)

- Stap 2** Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.
Als u uw Cisco PCA-wachtwoord bent vergeten, neemt u contact op met de Connection-beheerder voor hulp.
- Stap 3** Selecteer **Aanmelden**.
- Stap 4** Selecteer de koppeling **Messaging Assistant** op de introductiepagina van Cisco PCA.
- Stap 5** Wanneer u klaar bent, selecteert u **Afmelden** in de rechterbovenhoek van een willekeurige pagina van Messaging Assistant.

Help voor het webhulpmiddel Messaging Assistant openen

Procedure

- Stap 1** Selecteer het menu **Help** op een willekeurige pagina van Messaging Assistant.
- Stap 2** Klik in het Helpmenu op de gewenste koppeling:

Optie	Beschrijving
Inhoudsopgave	Geeft een lijst met de onderwerpen in het Helpmenu weer.
Index	Geeft een index weer van het Helpmenu.
Deze pagina	Geeft het Helponderwerp weer voor de pagina die u bekijkt.

Voor help bij een pictogram plaatst u de muisaanwijzer op het pictogram totdat de knopinfo wordt weergegeven.



HOOFDSTUK 2


Werken met Media Master in het webhulpmiddel Messaging Assistant

- [Over Media Master, pagina 3](#)
- [Geluidsbestanden gebruiken in uw opnamen, pagina 4](#)
- [Opname- en afspeelapparaten wijzigen, pagina 4](#)
- [Sneltoets voor Media Master, pagina 5](#)

Over Media Master

Media Master wordt weergegeven op verschillende pagina's van het webhulpmiddel Messaging Assistant. Met de besturingselementen kunt u opnamen maken en afspelen met uw telefoon of de microfoon en luidsprekers van uw computer.

Afbeelding 1: Media Master in Messaging Assistant

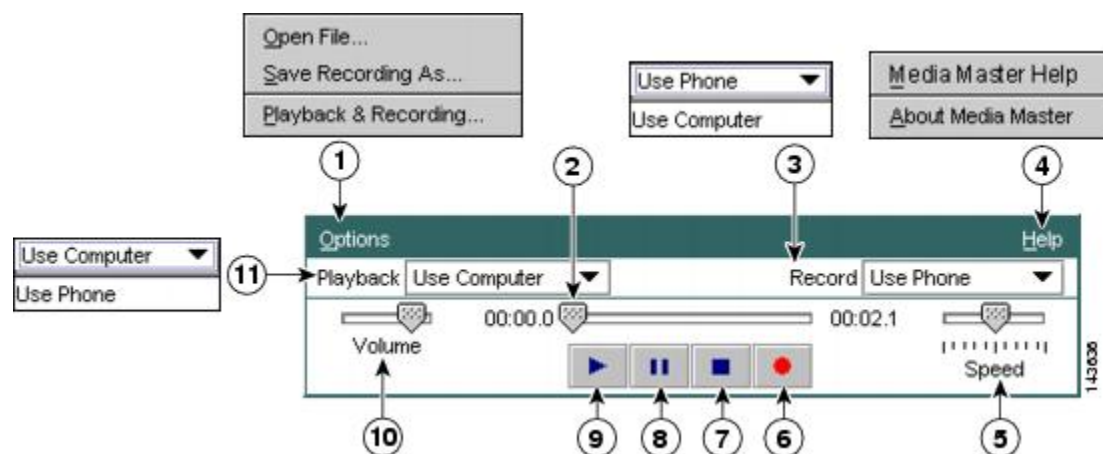

1	Menu Opties	7	Stoppen
---	-------------	---	---------

2	Voortgang opnemen/afspelen	8	Pauzeren
3	Opnamelijst	9	Afspelen
4	Help (informatie over versie Media Master)	10	Volumeregeling
5	Afspeelsnelheid	11	Afspeellijst
6	Opnemen		

Geluidsbestanden gebruiken in uw opnamen

Via het menu Opties in Media Master kunt u met andere (WAV-)geluidsbestanden in uw opnamen werken. (Zie 1 in de figuur in [Over Media Master, pagina 3](#).)

In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven:

Optie	Beschrijving
Bestand openen	Een op uw computer opgeslagen WAV-bestand openen en afspelen op het geselecteerde afspeelapparaat.
Opname opslaan als	Een opname opslaan als WAV-bestand op de door u gewenste locatie.

Opname- en afspeelapparaten wijzigen

U kunt de apparaten kiezen die u gebruikt voor het maken en afspelen van opnamen terwijl u werkt met het webhulpmiddel Messaging Assistant:

Afspeelapparaten	<ul style="list-style-type: none"> • Telefoon: Cisco Unity Connection belt u en u luistert via de telefoonhoorn of de microfoon van de luidsprekertelefoon. • Luidsprekers van de computer (indien beschikbaar).
Opnameapparaten	<ul style="list-style-type: none"> • Telefoon: Cisco Unity Connection belt u en u spreekt in de telefoonhoorn of de microfoon van de luidsprekertelefoon. • Microfoon van de computer (indien beschikbaar).



Tip

De telefoon biedt de beste geluidskwaliteit voor de opnamen.

Houd er rekening mee dat updates voor de Media Master per gebruiker, per computer worden opgeslagen. Als u een andere computer gebruikt om de Media Master te openen (bijvoorbeeld de computer thuis), moet u de Media Master-instellingen ook op de tweede computer bijwerken.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Persoonlijk** in het menu Voorkeuren.
- Stap 2** Klik desgewenst op de pagina Voorkeuren in het veld Opgenomen naam op **Afspelen/opnemen** om Media Master weer te geven.
- Stap 3** Klik in Media Master in het menu Opties op **Afspelen en opnemen**.
- Stap 4** Stel het betreffende apparaat in:
- | Optie | Beschrijving |
|-----------------|----------------------------|
| Afspeelapparaat | Kies telefoon of computer. |
| Opnameapparaat | Kies telefoon of computer. |
- Stap 5** Als u de telefoon als afspeel- of opnameapparaat instelt in het gedeelte Actief Telefoonnummer, kiest u de belangrijkste extensie of voert u een ander telefoonnummer in. Dit is het nummer dat Connection belt zodat u via de telefoon berichten kunt afluisteren of opnemen.
Als u het actieve telefoonnummer hebt ingesteld, kunt u apparaten kiezen via Media Master in de lijsten Afspelen en opnemen (11 en 3 in de afbeelding in [Over Media Master, pagina 3](#)). Met de lijsten kunt u snel van apparaat wisselen. Uw selecties worden opgeslagen voor alle pagina's van Messaging Assistant die Media Master bevatten totdat u ze weer wijzigt.
- Stap 6** Selecteer **OK**.

Sneltoets voor Media Master

Alt-O om het menu Opties te openen.



HOOFDSTUK 3

Uw gebruikersvoorkeuren wijzigen

- [Over gebruikersvoorkeuren, pagina 7](#)
- [Alternatieve spelling van uw naam toevoegen, pagina 7](#)
- [Uw opgenomen naam wijzigen, pagina 8](#)
- [Alternatieve namen voor uzelf toevoegen, pagina 8](#)
- [Alternatieve apparaten toevoegen, pagina 9](#)
- [Geavanceerde instellingen wijzigen voor alternatieve apparaten, pagina 10](#)
- [Takenlijst voor consolidatie van uw voicemail van meerdere telefoons in één postbus, pagina 11](#)
- [Uw status in de adressenlijst wijzigen, pagina 12](#)

Over gebruikersvoorkeuren

In de gebruikersvoorkeuren wordt informatie over u als gebruiker van het Cisco Unity Connection-systeem vastgelegd. Ook wordt een aantal van uw keuzes voor interactie met het systeem vastgelegd.

Alternatieve spelling van uw naam toevoegen

Als uw naam niet is ingevoerd in Romeinse tekens (bijvoorbeeld Kanji-tekens), kunt u een alternatieve spelling van uw naam toevoegen met het Romeinse alfabet. Wanneer u een alternatieve spelling invoert, kunnen bellers u beter bereiken wanneer zij stemherkenning gebruiken.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Persoonlijk** in het menu Voorkeuren.
 - Stap 2** Op de pagina Voorkeuren kunt u onder Naam een alternatieve spelling van uw naam invoeren in de velden Alternatieve spelling voornaam en Alternatieve spelling achternaam. U kunt de tekens A-Z, a-z en 0-9 gebruiken.
 - Stap 3** Selecteer **Opslaan**.
-

Verwante onderwerpen

- [Alternatieve namen voor uzelf toevoegen](#), pagina 8

Uw opgenomen naam wijzigen

Uw opgenomen naam wordt afgespeeld als u een bericht achterlaat voor andere gebruikers en identificeert u als de adressenlijst wordt gebruikt. De opgenomen naam wordt ook afgespeeld als u een begroeting met de opnamen van het systeem gebruikt in plaats van uw eigen opnamen.

**Tip**

Andere gebruikers van Cisco Unity Connection horen uw alternatieve begroeting niet wanneer zij via de telefoon berichten aan u sturen. Naast het inschakelen van de alternatieve begroeting, kunt u ook overwegen om uw opgenomen naam te wijzigen en informatie toe te voegen dat u afwezig bent.

Procedure

-
- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Persoonlijk** in het menu Voorkeuren.
 - Stap 2** Selecteer **Afspelen/opnemen** op de pagina Voorkeuren.
 - Stap 3** Klik in Media Master op **Opnemen** en neem uw naam op.
 - Stap 4** Wanneer u klaar bent de opname, klikt u op **Stoppen**.
 - Stap 5** Selecteer **Opslaan**.
-

Alternatieve namen voor uzelf toevoegen

U kunt Cisco Unity Connection instellen om u te herkennen aan een of meer alternatieve namen die u zelf hebt opgegeven. Alternatieve namen verschillen van de versie van uw naam die is geregistreerd in de telefoonlijst.

Connection herkent gebruikelijke bijnamen, zoals Han voor Johannes en Wil voor Willemien. Mogelijk kunt u alternatieve namen voor uzelf instellen in de volgende situaties, waardoor bellers u beter kunnen bereiken wanneer zij stemherkenning gebruiken:

- U bent bekend onder een ongewone bijnaam. (Bijvoorbeeld als u Willem heet, maar u gebruikt de bijnaam Bink.)
- U bent bekend onder een andere naam. (Bijvoorbeeld uw tweede naam of meisjesnaam.)
- Uw naam heeft een afwijkende uitspraak. (Bijvoorbeeld als u Marjan heet, maar u uw naam wordt uitgesproken als Maarie-jan. U zou de spelling van de uitspraak kunnen gebruiken als alternatieve naam.)

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Persoonlijk** in het menu Voorkeuren.
 - Stap 2** Voer uw alternatieve naam in onder Alternatieve namen op de pagina Voorkeuren.
 - Stap 3** Als u meer alternatieve namen wilt toevoegen, klikt u op **Rij toevoegen** en herhaalt u stap 2.
 - Stap 4** Selecteer **Opslaan**.
-

Verwante onderwerpen

- [Alternatieve spelling van uw naam toevoegen, pagina 7](#)

Alternatieve apparaten toevoegen

U kunt informatie over andere apparaten die u gebruikt, zoals semafoons, mobiele telefoons, uw telefoon thuis of een telefoon op een andere werkplek, toevoegen aan uw persoonlijke voorkeuren in Cisco Unity Connection. Hierdoor kunt u makkelijker Connection bellen met een alternatief apparaat. Het systeem zal het nummer herkennen en op dezelfde manier werken als wanneer u belt via uw primaire toestel.

De Connection-beheerder kan ook alternatieve apparaten voor u toevoegen ter aanvulling op uw primaire toestel. U kunt zelf maximaal tien alternatieve apparaten toevoegen en zien welke alternatieve apparaten zijn ingesteld door de beheerder.



Opmerking

Wanneer u zich aanmeldt via een telefoonnummer dat niet is opgenomen bij uw alternatieve apparaten, wordt u mogelijk gevraagd of u het nummer wilt toevoegen. Als u kiest voor toevoeging van het nummer, zal Connection het herkennen en op dezelfde manier reageren als wanneer u belt via uw primaire toestel. Als u het nummer niet toevoegt, zal Connection niet nogmaals vragen of u het wilt toevoegen.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Persoonlijk** in het menu Voorkeuren.
- Stap 2** Selecteer op de pagina Voorkeuren in het gedeelte Alternatieve apparaten de optie **Rij toevoegen** bij de tabel Door gebruiker ingestelde toestellen.
- Stap 3** Voer in het veld Naam een beschrijving in van het apparaat. (U kunt bijvoorbeeld Mobiele telefoon werk of Persoonlijke mobiele telefoon opgeven.
- Stap 4** Voer in het veld Nummer een toestel- of telefoonnummer in voor het apparaat (maximaal 30 tekens). Als u nummers invoert in de tabel Door gebruiker ingestelde toestellen, moet u rekening houden met het volgende:
 - Elk telefoonnummer dat u toevoegt, moet uniek zijn. Connection accepteert geen nummer dat al aan een andere gebruiker is toegewezen (dit geldt voor zowel primaire toestelnummers als alternatieve apparaten) of dat aan een andere Connection-entiteit is toegewezen (bijvoorbeeld een publieke distributielijst).
 - Gebruik de cijfers 0 tot en met 9 voor het nummer. Vraag de Connection-beheerder of aanvullende cijfers of tekens zijn vereist.

Tip U kunt de juiste notatie van telefoonnummers bepalen door uw werktelefoon te bellen vanaf uw alternatieve apparaat en via het display met de beller-ID op uw werktelefoon na te gaan of aanvullende cijfers en tekens bij het telefoonnummer worden aangegeven.

- Mogelijk kunt u ook een geldig alias voor een SIP-URL invoeren. Als de URL bijvoorbeeld SIP:aabade@cisco.com is, voert u aabade in. Neem contact op met de Connection-beheerder voor meer informatie.

Stap 5 Als u nog een apparaat wilt toevoegen, klikt u op **Rij toevoegen** en herhaalt u stap 2 en 3.

Stap 6 Selecteer **Opslaan**. Alle alternatieve apparaten die u invoert, zijn actief.

Verwante onderwerpen

- [Geavanceerde instellingen wijzigen voor alternatieve apparaten, pagina 10](#)
- [Takenlijst voor consolidatie van uw voicemail van meerdere telefoons in één postbus, pagina 11](#)

Geavanceerde instellingen wijzigen voor alternatieve apparaten

Er zijn verschillende geavanceerde instellingen die kunnen worden aangepast voor alternatieve apparaten. Standaard gebruikt elk alternatief apparaat dezelfde instellingen die voor het primaire toestel zijn geconfigureerd.

U kunt de instellingen wijzigen voor elk alternatief apparaat waarmee u Cisco Unity Connection belt. U wilt bijvoorbeeld gebruikmaken van spraakopdrachten als invoerstijl wanneer u vanaf uw mobiele telefoon belt, maar het toetsenblok van de telefoon gebruiken wanneer u belt vanaf uw telefoon op het werk.

Procedure

Stap 1 Selecteer in Messaging Assistant de optie **Persoonlijk** in het menu Voorkeuren.

Stap 2 Klik in het gedeelte Alternatieve toestellen van de pagina Voorkeuren in de kolom Geavanceerde instellingen van de tabel Door gebruiker ingestelde toestellen op **Bewerken** voor het alternatieve apparaat dat u wilt wijzigen.

Er wordt een nieuw browservenster geopend met Geavanceerde instellingen voor alternatieve toestellen.

Stap 3 Schakel in de kolom Instelling het selectievakje in van elke instelling die u wilt wijzigen.

Stap 4 Wijzig in de kolom Waarde voor alternatief toestel de waarde van instelling in het gewenste gedrag van het apparaat.

Stap 5 Selecteer **Opslaan**.

Stap 6 Sluit het browservenster **Geavanceerde instellingen voor alternatieve toestellen**.

Takenlijst voor consolidatie van uw voicemail van meerdere telefoons in één postbus

U kunt meerdere telefoons instellen (bijvoorbeeld uw mobiele werktelefoon en uw persoonlijke mobiele telefoon) op doorsturen naar Cisco Unity Connection wanneer u niet opneemt, zodat al uw spraakberichten in één postbus komen te staan.

Wanneer u een mobiele telefoon instelt op doorsturen naar Connection, horen bellers uw begroeting en laten zij berichten voor u achter in uw Connection-postbus, net zoals het geval is met uw primaire toestel als u niet opneemt. Doorsturen moet worden ingesteld via het apparaat zelf, niet in Connection.

Voer de volgende taken in de opgegeven volgorde uit om uw mobiele telefoon in te stellen op doorsturen naar Connection.

- 1 Voeg de mobiele telefoon toe als een alternatief apparaat. Zie [Alternatieve apparaten toevoegen, pagina 9](#).
- 2 Stel de mobiele telefoon in op doorsturen naar uw werktelefoonnummer (dit moet overeenkomen met uw primaire toestel in Connection). Raadpleeg de instructies van de telefoonmaatschappij.

Als u geen instructies hebt voor uw telefoon, zoekt u op internet naar de term 'gesprek doorsturen' in combinatie met de naam van uw telefoonmaatschappij. Zie ook [Mobiele telefoons instellen op doorsturen naar Cisco Unity Connection, pagina 11](#) (een generieke procedure die als richtlijn fungeert, maar de stappen kunnen variëren, afhankelijk van uw telefoon).
- 3 Test het doorsturen door uw mobiele telefoon te bellen via een andere telefoon. Uw gesprek moet worden doorgestuurd naar uw Connection-postbus.

Aangezien het gesprek eerst naar uw mobiele telefoon gaat en daarna naar uw werktelefoon, kunnen bellers het toestel meerdere keren horen overgaan voordat zij worden doorverbonden met uw postbus.

Mobiele telefoons instellen op doorsturen naar Cisco Unity Connection

U kunt deze generieke procedure als richtlijn gebruiken, maar de stappen kunnen variëren, afhankelijk van uw telefoon. Het is raadzaam in plaats daarvan de instructies te volgen van uw telefoonmaatschappij.

Procedure

-
- Stap 1** Selecteer de optie **Instellingen** op de mobiele telefoon.
 - Stap 2** Selecteer **Gespreksinstellingen**.
 - Stap 3** Selecteer **Doorsturen**.
 - Stap 4** Selecteer de toepasselijke doorsturopties.
Het is niet raadzaam alle gesprekken door te sturen. Kies voor doorsturen onder de volgende omstandigheden:
 - Als de telefoon bezet is.
 - Als de telefoon niet wordt opgenomen.
 - Als de telefoon buiten bereik is of niet beschikbaar is (bijvoorbeeld is uitgeschakeld).

- Stap 5** Volg de instructies op het scherm en voer uw telefoonnummer op uw werk in (dit moet overeenkomen met uw primaire toestel in Connection).
-

Uw status in de adressenlijst wijzigen

Afhankelijk van hoe Cisco Unity Connection is ingesteld in uw organisatie, kunt u kiezen of u wilt worden vermeld in de telefoonlijst. Als u wordt vermeld, kunnen bellers die uw toestelnummer niet kennen u bereiken door te zoeken naar uw naam.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Persoonlijk** in het menu Voorkeuren.
- Stap 2** Schakel in het gedeelte Adressenlijst op de pagina Persoonlijke opties het selectievakje **Lijst in adressenlijst** in om te worden vermeld.
Of
Schakel het selectievakje **Lijst in adressenlijst** uit om niet te worden vermeld.
- Stap 3** Selecteer **Opslaan**.
-



HOOFDSTUK 4

Uw pincodes en wachtwoorden voor Cisco Unity Connection wijzigen

- [Over uw pincode en wachtwoorden voor Cisco Unity Connection, pagina 13](#)
- [Uw pincode wijzigen, pagina 14](#)
- [Uw Cisco PCA-wachtwoord wijzigen, pagina 15](#)
- [De wachtwoorden voor uw externe service-accounts wijzigen, pagina 15](#)

Over uw pincode en wachtwoorden voor Cisco Unity Connection

U hebt een pincode om u per telefoon aan te melden bij Cisco Unity Connection. U hebt ook een wachtwoord om u aan te melden bij de website van Cisco Persoonlijke communicatieassistent (PCA) voor toegang tot de Connection-webhulpmiddelen en u hebt mogelijk wachtwoorden voor uw externe service-accounts voor toegang tot uw agenda, contactpersonen en e-mail (voor zover van toepassing). Uw pincode en wachtwoorden voor Cisco PCA en externe service-accounts zijn niet gesynchroniseerd.

Het is raadzaam om de oorspronkelijke pincode en wachtwoorden die u van de Connection-beheerder krijgt, te wijzigen.

Tijdens de eerste telefonische registratie vraagt Connection u om uw oorspronkelijke pincode te wijzigen, maar u kunt hier niet de oorspronkelijke wachtwoorden wijzigen die u gebruikt om u aan te melden bij Cisco PCA en uw externe service-accounts. U kunt deze wachtwoorden wijzigen in het webhulpmiddel Messaging Assistant.



Opmerking

Een Cisco Unity Connection-systeem kan zo worden geconfigureerd dat u uw aanmeldingswachtwoord voor de computer kunt gebruiken als uw Cisco PCA-wachtwoord. Als het Connection-systeem op die manier is geconfigureerd, kunt u Messaging Assistant niet gebruiken om uw Cisco PCA-wachtwoord te wijzigen.

U kunt uw pincode ook in Messaging Assistant wijzigen, maar omdat u niet verplicht bent om de bestaande pincode in te voeren voordat u deze wijzigt, moet u afdoende maatregelen treffen om uw wachtwoorden voor Cisco PCA en uw externe service-accounts veilig te houden.

Volg bij het wijzigen van uw pincode en wachtwoorden de beveiligingsrichtlijnen die door de de Connection-beheerder zijn verstrekt om uw Connection-postbus en uw externe service-accounts te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang. Over het algemeen zijn kortere wachtwoorden gemakkelijker in gebruik maar zijn langere wachtwoorden veiliger, vooral wanneer het wachtwoord moeilijk te raden is.

In de volgende tabel worden de kenmerken van sterke pincodes en wachtwoorden voor Connection beschreven:

Pincodes	<ul style="list-style-type: none"> • De pincode mag niet uw primaire toestelnummer bevatten, ook niet gespiegeld. • De pincode moet minimaal drie verschillende cijfers bevatten. • De cijfers mogen geen logische getallenreeks vormen, oplopend of aflopend (bijvoorbeeld 12345 of 54321). • Een cijfer mag niet meer dan twee keer achter elkaar worden gebruikt (bijvoorbeeld 14777). • De pincode mag geen herhalingen van twee of meer cijfers bevatten (bijvoorbeeld 408510408). • De pincode mag geen numerieke weergave van uw voor- of achternaam zijn, of een combinatie van uw voor- en achternaam. (Als u bijvoorbeeld Jan Smit heet, mag u geen numerieke weergave gebruiken van jans, jansmit, jsmit of smit.)
Wachtwoorden	<ul style="list-style-type: none"> • Het wachtwoord moet tenminste drie van de vier volgende tekens bevatten: een hoofdletter, een kleine letter, een cijfer, of een symbool. • Het wachtwoord mag niet uw gebruikersnaam bevatten, ook niet gespiegeld. • Het wachtwoord mag niet uw primaire toestelnummer bevatten, ook niet gespiegeld. • Een teken mag niet meer dan drie keer achter elkaar worden gebruikt (bijvoorbeeld !coool). • Het wachtwoord mag geen logische tekenreeks zijn, oplopend of aflopend (bijvoorbeeld abcdef of fedcba).

Uw pincode wijzigen

Uw pincode beschermt de privacy van uw berichten en beveiligt uw Cisco Unity Connection-postbus tegen ongeoorloofde toegang. U kunt uw pincode op ieder moment wijzigen.



Tip

Als u uw pincode bent vergeten, kunt u deze wijzigen via het webhulpmiddel Messaging Assistant omdat u daar geen bestaande pincode hoeft in te voeren om deze te kunnen wijzigen.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Pincode wijzigen** in het menu Wachtwoorden.
 - Stap 2** Op de pagina Pincode voert u uw nieuwe pincode tweemaal in ter bevestiging. Gebruik de cijfers 0 tot en met 9.
 - Stap 3** Selecteer **Opslaan**.
-

Uw Cisco PCA-wachtwoord wijzigen

Uw wachtwoord beveiligt de toegang tot de website van Cisco Persoonlijke communicatieassistent (PCA).

Als u een e-mailtoepassing gebruikt om uw spraakberichten te openen, kan de toepassing uw gebruikersnaam voor Cisco Unity Connection en uw Cisco PCA-wachtwoord gebruiken om toegang tot uw Connection-account te krijgen. Wanneer u uw Cisco PCA-wachtwoord in Messaging Assistant wijzigt, moet u het wachtwoord ook in uw e-mailtoepassing wijzigen zodat deze toegang tot uw Connection-account blijft houden.



Opmerking

Een Cisco Unity Connection-systeem kan zo worden geconfigureerd dat u uw aanmeldingswachtwoord voor de computer kunt gebruiken als uw Cisco PCA-wachtwoord. Als het Connection-systeem op die manier is geconfigureerd, kunt u Messaging Assistant niet gebruiken om uw Cisco PCA-wachtwoord te wijzigen.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Cisco PCA-wachtwoord wijzigen** in het menu Wachtwoorden.
 - Stap 2** Op de pagina Cisco PCA-wachtwoord voert u uw nieuwe wachtwoord tweemaal in ter bevestiging.
 - Stap 3** Selecteer **Opslaan**.
-

De wachtwoorden voor uw externe service-accounts wijzigen

De wachtwoorden voor uw externe service-accounts beveiligen uw agenda, contactpersonen en e-mail (voor zover van toepassing). Als u uw wachtwoorden wijzigt op de servers waarop uw agenda, contactpersonen of e-mail zijn opgeslagen, moet u uw wachtwoorden voor de toepasselijke externe service-accounts ook in Messaging Assistant wijzigen.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Externe service-accounts** in het menu Wachtwoorden.
- Stap 2** Selecteer in de lijst Servicenaam op de pagina Externe service-accounts de naam van de server waarop uw agenda, contactpersonen of e-mail zijn opgeslagen (voor zover van toepassing).

Als u niet zeker weet welke naam u moet kiezen, vraagt u de Connection-beheerder wat u moet doen.

- Stap 3** Typ in het veld Wachtwoord het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de server.
 - Stap 4** Voer het wachtwoord nogmaals in in het veld Wachtwoord bevestigen.
 - Stap 5** Selecteer **Opslaan**.
-



HOOFDSTUK 5

Uw gespreksvoorkeuren voor Cisco Unity Connection wijzigen

- [Over gespreksvoorkeuren, pagina 17](#)
- [De gesprekstaal voor Connection wijzigen, pagina 17](#)
- [De menustijl wijzigen, pagina 18](#)
- [Het volume van het Connection-gesprek wijzigen, pagina 18](#)
- [De snelheid van het Connection-gesprek wijzigen, pagina 19](#)
- [De tijdnootatie voor tijdstempels van berichten wijzigen, pagina 19](#)
- [De invoerstijl van de telefoon wijzigen, pagina 20](#)
- [Wijzigen wat Connection afspeelt bij het aanmelden, pagina 20](#)
- [De voorkeuren voor het adresseren en verzenden van uw berichten wijzigen, pagina 21](#)

Over gespreksvoorkeuren

In de gespreksvoorkeuren wordt beheerd wat u hoort en hoe u met Cisco Unity Connection communiceert via de telefoon. Als u de voorkeuren gebruikt in combinatie met de voorkeuren voor het afspelen van berichten, kunt u allerlei aspecten van het Connection-gesprek aanpassen.

De gesprekstaal voor Connection wijzigen

Deze instelling bepaalt de taal waarin u het Cisco Unity Connection-gesprek hoort. (Uw Connection-beheerder stelt de taal die bellers horen in voor het Connection-gesprek.)

Procedure

-
- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Telefoonmenu** in het menu Voorkeuren.
- Stap 2** Ga op de pagina Telefoonmenu naar de lijst Taal en klik op de taal waarin u het Connection-gesprek wilt horen.
- Stap 3** Ga naar het einde van de pagina en klik op **Opslaan**.
-

De menustijl wijzigen

Wanneer u het toetsenblok van de telefoon gebruikt als invoerstijl, kunt u kiezen tussen volledige en korte menu's. Volledige menu's bevatten uitgebreide instructies en de korte menu's bevatten verkorte versies van de volledige menu's. Wanneer u gesproken opdrachten kiest als invoerstijl, hoort u alleen volledige menu's.

Procedure

-
- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Telefoonmenu** in het menu Voorkeuren.
- Stap 2** In de lijst Menustijl voor druktoetsen op de pagina Telefoonmenu kunt u de gewenste menustijl kiezen:

Optie	Beschrijving
Volledig	Connection speelt uitgebreide instructies af. Gebruik dit menu als u een nieuwe Connection-gebruiker bent.
Kort	Connection speelt verkorte versies van de volledige menu's af. Gebruik dit menu als u een meer ervaren gebruiker bent.

- Stap 3** Ga naar het einde van de pagina en klik op **Opslaan**.
-

Het volume van het Connection-gesprek wijzigen

U kunt het volume instellen van de aanwijzingen, opgenomen namen en gebruikersbegroetingen in het Cisco Unity Connection-gesprek.

**Opmerking**

Het volume dat u hier instelt, heeft geen invloed op het volume waarop berichten worden afgespeeld.

Procedure

-
- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Telefoonmenu** in het menu Voorkeuren.
 - Stap 2** Ga op de pagina Telefoonmenu naar de lijst Gespreksvolume en klik op het geluidsniveau waarop u het Connection-gesprek wilt horen.
 - Stap 3** Ga naar het einde van de pagina en klik op **Opslaan**.
-

De snelheid van het Connection-gesprek wijzigen

U kunt de snelheid instellen van de aanwijzingen, opgenomen namen en gebruikersbegroetingen in het Cisco Unity Connection-gesprek.



Opmerking

De snelheid die u hier instelt, heeft geen invloed op de snelheid waarmee berichten worden afgespeeld.

Procedure

-
- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Telefoonmenu** in het menu Voorkeuren.
 - Stap 2** Ga op de pagina Telefoonmenu naar de lijst Gespreksnelheid en klik op het niveau waarop u het Connection-gesprek wilt horen.
 - Stap 3** Ga naar het einde van de pagina en klik op **Opslaan**.
-

De tijdnnotatie voor tijdstempels van berichten wijzigen

U kunt een tijdnnotatie selecteren voor de tijdstempels die u hoort als u uw berichten beluistert via de telefoon.

Procedure

-
- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Telefoonmenu** in het menu Voorkeuren.
 - Stap 2** Ga op de pagina Telefoonmenu naar de lijst Tijdnnotatie en klik op de tijdnnotatie die u wilt gebruiken.

Optie	Beschrijving
12-uurs klok	U hoort "1 p.m." als u het tijdstempel beluistert van een bericht dat is verzonden om 1 uur 's middags.
24-uurs klok	U hoort "1300" als u het tijdstempel beluistert van een bericht dat is verzonden om 1 uur 's middags.

- Stap 3** Ga naar het einde van de pagina en klik op **Opslaan**.

De invoerstijl van de telefoon wijzigen

U kunt kiezen welke invoerstijl u gebruikt als u Cisco Unity Connection via de telefoon gebruikt:

- Gebruik het toetsenblok van de telefoon voor het beheren van berichten en voorkeuren.
- Gebruik naast het toetsenblok ook spraakopdrachten om uw berichten en voorkeuren te beheren.

Procedure

Stap 1 Selecteer in Messaging Assistant de optie **Telefoonmenu** in het menu Voorkeuren.

Stap 2 Kies de gewenste stijl in het veld Invoerstijl op de pagina Telefoonmenu:

Optie	Beschrijving
Alleen toetsenblokken	Het toetsenblok van de telefoon gebruiken.
Stemherkenning	Gesproken opdrachten gebruiken.

Stap 3 Selecteer **Opslaan**.

Wijzigen wat Connection afspeelt bij het aanmelden

U kunt bepalen wat Cisco Unity Connection afspeelt wanneer u zich via de telefoon aanmeldt:

- U kunt kiezen of Connection uw opgenomen naam afspeelt.
- U kunt kiezen of Connection het al dan niet meldt of uw alternatieve begroeting is ingeschakeld.
- U kunt kiezen voor welke berichttypen Connection totale aantallen vermeldt wanneer u uw berichten controleert.

Procedure

Stap 1 Selecteer in Messaging Assistant de optie **Telefoonmenu** in het menu Voorkeuren.

Stap 2 Schakel op de pagina Telefoonmenu in het gedeelte Na het aanmelden, het volgende afspelen het selectievakje **Mijn opgenomen naam afspelen** in als u uw opgenomen naam wilt horen wanneer u Connection belt en u zich aanmeldt.

Stap 3 Schakel het selectievakje **Melding voor alternatieve begroeting afspelen** in als u wilt dat Connection meldt wanneer uw alternatieve begroeting is ingeschakeld

Stap 4 Schakel in het gedeelte Voor nieuwe berichten, het volgende afspelen een van de volgende selectievakjes in afhankelijk van het aantal berichten dat u wilt horen:

Optie	Beschrijving
Totaal aantal berichten	Connection meldt het totale aantal van alle berichten (spraak-, e-mail- en ontvangstberichten).
Aantal spraakberichten	Connection meldt het aantal spraakberichten.
Aantal e-mailberichten	Connection meldt het aantal e-mailberichten. (Ondanks dat het aantal e-mailberichten wordt weergegeven op de pagina Telefoonmenu, speelt Connection e-mailberichten alleen af voor gebruikers die ook beschikken over de optie tekst-naar-spraak.)
Aantal faxberichten	Connection meldt het aantal faxberichten.
Aantal bevestigingen	Connection meldt het aantal bevestigingsberichten.

Stap 5 Schakel in het gedeelte Voor opgeslagen berichten, het volgende afspelen het selectievakje **Totaal aantal berichten** in als u wilt dat Connection het totale aantal van alle opgeslagen berichten meldt (spraak-, e-mail- en bevestigingsberichten).

Stap 6 Selecteer **Opslaan**.

De voorkeuren voor het adresseren en verzenden van uw berichten wijzigen

Cisco Unity Connection biedt twee manieren om berichten te adresseren aan andere gebruikers als de invoerstijl van uw telefoon is ingesteld op het gebruik van het toetsenblok van de telefoon (Alleen toetsenblok):

- Een gebruikersnaam spellen.
- Het toestelnummer van de gebruiker invoeren.

Mogelijk kunt u schakelen tussen letter- en cijferinvoer door te drukken op ## als u, ondanks uw gekozen instellingen voor het adresseren van berichten, wordt gevraagd een bericht te adresseren via de telefoon.

Procedure

Stap 1 Selecteer in Messaging Assistant de optie **Telefoonmenu** in het menu Voorkeuren.

Stap 2 Schakel in het gedeelte Bij adresseren en verzenden van een bericht op de pagina Telefoonmenu het selectievakje **Geadresseerde bevestigen op naam** in om een bevestiging te horen van een geselecteerde naam.

Opmerking U hoort altijd een bevestiging wanneer u gesproken opdrachten gebruikt (invoerstijl Stemherkenning).

Stap 3 Schakel het selectievakje **Namen toevoegen na elke geadresseerde** in als u door wilt gaan met het toevoegen van namen na elke geadresseerde wanneer u berichten verzendt en doorstuurt naar meerdere ontvangers.

Opmerking U wordt altijd gevraagd om door te gaan met het toevoegen van namen wanneer u spraakopdrachten gebruikt (invoerstijl Stemherkenning).

Stap 4 Selecteer in het veld Geadresseerde invoeren op de optie die u wilt gebruiken voor het spellen van gebruikersnamen of voor het invoeren van toestellen wanneer u berichten adresseert.

Opmerking Deze instelling is niet van toepassing wanneer u gesproken opdrachten gebruikt (invoerstijl Stemherkenning).

Stap 5 Kies in het veld Als een gesprek wordt verbroken of ik ophang de optie die van toepassing is:

Optie	Beschrijving
Bericht verzenden	<p>Connection verzendt het bericht als een verbinding wordt verbroken in de volgende omstandigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u een bericht beantwoordt of verzendt: als het bericht ten minste één ontvanger heeft en de opname langer is dan één seconde. Dit betekent dat Connection het bericht verzendt, ook als u nog niet klaar bent met het opnemen of het adresseren van het bericht. • Wanneer u een bericht doorstuurt: als het bericht ten minste één ontvanger heeft. Dit betekent dat Connection het bericht verzendt, ook als u nog geen inleiding hebt opgenomen of het bericht nog niet volledig hebt geadresseerd.
Bericht wissen	<p>Connection zal een bericht pas verzenden nadat u op # hebt gedrukt om te bevestigen dat u gereed bent om het bericht te verzenden. Als de verbinding wordt verbroken voordat u de kans hebt gekregen om het bericht te verzenden, wordt het bericht gewist en niet verzonden.</p>

Stap 6 Selecteer **Opslaan**.



HOOFDSTUK 6

Uw voorkeuren voor het afspelen van berichten wijzigen

- [Informatie over Voorkeuren voor afspelen van berichten, pagina 23](#)
- [Wat hoort u wanneer u berichten controleert, pagina 23](#)
- [Afspeelvolumen wijzigen van alle berichten die u beluistert via de telefoon, pagina 24](#)
- [Afspeelvolumen wijzigen van alle berichten die u beluistert via de luidsprekers van de computer, pagina 25](#)
- [Afspeelsnelheid wijzigen van alle berichten die u beluistert via de telefoon, pagina 25](#)
- [Afspeelsnelheid wijzigen van alle berichten die u beluistert via de luidsprekers van de computer, pagina 26](#)
- [Afspeelvolgorde van berichten wijzigen, pagina 26](#)
- [Wijzigen wat Cisco Unity Connection voor en na berichten afspeelt, pagina 27](#)
- [Wijzigen hoe Connection berichten behandelt wanneer u ophangt of de verbinding wordt verbroken, pagina 28](#)
- [Wijzigen of Connection verwijdering van berichten bevestigt, pagina 29](#)

Informatie over Voorkeuren voor afspelen van berichten

Met Voorkeuren voor afspelen van berichten kunt u beheren wat u hoort wanneer u berichten controleert via de telefoon. U kunt voorkeuren voor het afspelen van berichten gebruiken in combinatie met voorkeuren voor het telefoonmenu om allerlei aspecten van het Cisco Unity Connection-gesprek aan te passen.

Wat hoort u wanneer u berichten controleert

Wanneer u zich aanmeldt per telefoon, speelt Cisco Unity Connection uw opgenomen naam af en vertelt vervolgens hoeveel nieuwe en opgeslagen berichten u hebt. Na de bericht aantallen, speelt Connection het hoofdmenu af.

Wanneer u hebt gekozen om nieuwe of oude berichten af te spelen, speelt Connection de berichten af in de volgorde die u hebt opgegeven in het webhulpmiddel Messaging Assistant, eerst gerangschikt op berichttype en urgentie en vervolgens op het tijdstip waarop het bericht is verzonden.

Wat u hoort over een bericht en de afzender, is afhankelijk of de afzender een andere gebruiker of een onbekende beller is:

Connection-gebruiker	Connection speelt het berichtnummer, de tijdstempel en de naam en/of het toestelnummer af van de gebruiker die het bericht heeft achtergelaten.
Onbekende beller	Connection speelt het berichtnummer en de tijdstempel af. Connection speelt mogelijk ook het telefoonnummer van de beller af, als het nummer beschikbaar is en het systeem erop is ingesteld dit te doen.

U kunt opgeven welke informatie Connection afspeelt over een bericht en de afzender voor en na het afspelen van berichten.

Afspeelvolumen wijzigen van alle berichten die u beluistert via de telefoon

Met de procedure in dit gedeelte wijzigt u het afspeelvolumen dat u hoort wanneer u uw berichten controleert via de telefoon.



Opmerking

Het volume dat u hier instelt, heeft geen invloed op het volume van het Cisco Unity Connection-gesprek, van opgenomen namen of van gebruikersbegroetingen.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Berichten afspelen** in het menu Voorkeuren.
- Stap 2** Ga op de pagina Voorkeuren voor afspelen van berichten naar de lijst Berichtvolume en selecteer het niveau waarop u de berichten wilt afspelen.
- Stap 3** Ga naar het einde van de pagina en klik op **Opslaan**.

Verwante onderwerpen

- [Afspeelvolumen wijzigen van alle berichten die u beluistert via de luidsprekers van de computer, pagina 25](#)
- [Het volume van het Connection-gesprek wijzigen, pagina 18](#)

Afspeelvolumewijzigen van alle berichten die u beluistert via de luidsprekers van de computer

Met de procedure in dit gedeelte wijzigt u het afspeelvolumewanneer u berichten beluistert via de luidsprekers van de computer.



Opmerking

Het volume dat u hier instelt, heeft geen invloed op het volume van het Cisco Unity Connection-gesprek, van opgenomen namen of van gebruikersbegroetingen.

Procedure

- Stap 1** Ga in Messaging Assistant naar een pagina die Media Master bevat. (Selecteer bijvoorbeeld Persoonlijk in het menu Voorkeuren om de toepassing te gebruiken in het veld Opgenomen naam.)
- Stap 2** Klik in Media Master op de schuifbalk **Volume** en versleep deze om het afspeelvolumedesgewenst te verhogen of te verlagen.

Verwante onderwerpen

- [Afspeelvolumewijzigen van alle berichten die u beluistert via de telefoon, pagina 24](#)

Afspeelsnelheidwijzigen van alle berichten die u beluistert via de telefoon

Met de procedure in dit gedeelte wijzigt u de afspeelsnelheid voor een afzonderlijk bericht of voor alle berichten die u hoort wanneer u uw berichten controleert via de telefoon.



Opmerking

De snelheid die u hier instelt, heeft geen invloed op de snelheid van het Cisco Unity Connection-gesprek, van opgenomen namen of van gebruikersbegroetingen.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Berichten afspelen** in het menu Voorkeuren.
- Stap 2** Ga op de pagina Voorkeuren voor berichtweergave naar de lijst Berichtsnelheid en selecteer het niveau waarop u de berichten wilt afspelen.
- Stap 3** Ga naar het einde van de pagina en klik op **Opslaan**.

Verwante onderwerpen

- [Afspeelsnelheid wijzigen van alle berichten die u beluistert via de luidsprekers van de computer](#), pagina 26
- [De snelheid van het Connection-gesprek wijzigen](#), pagina 19

Afspeelsnelheid wijzigen van alle berichten die u beluistert via de luidsprekers van de computer

Met de procedure in dit gedeelte wijzigt u de afspeelsnelheid voor een afzonderlijk bericht of voor alle berichten die u hoort wanneer u berichten beluistert via de luidsprekers van de computer.

**Opmerking**

De snelheid die u hier instelt, heeft geen invloed op de snelheid van het Cisco Unity Connection-gesprek, van opgenomen namen of van gebruikersbegroetingen.

Procedure

-
- Stap 1** Ga in Messaging Assistant naar een pagina die Media Master bevat. (Selecteer bijvoorbeeld Persoonlijk in het menu Voorkeuren om de toepassing te gebruiken in het veld Opgenomen naam.)
 - Stap 2** Klik in Media Master op de schuifbalk **Snelheid** en versleep deze om desgewenst sneller of langzamer af te spelen.
 - Stap 3** Klik op **Afspelen** om de instelling voor de snelheid op te slaan voor alle berichten die u beluistert via de luidsprekers van de computer.
-

Verwante onderwerpen

- [Afspeelsnelheid wijzigen van alle berichten die u beluistert via de telefoon](#), pagina 25

Afspeelvolgorde van berichten wijzigen

U kunt de volgorde wijzigen waarin uw nieuwe, opgeslagen, en verwijderde berichten worden afgespeeld. Voor nieuwe en opgeslagen berichten gebruikt u de afspeelinstellingen om de berichten te sorteren op type (bijvoorbeeld, voicemail of e-mail) en op urgentie. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat Cisco Unity Connection urgente spraakberichten eerst afspeelt, daarna urgente faxen en vervolgens normale spraakberichten.

Bij sortering op type is de standaardafspeelvolgorde van nieuwe en opgeslagen berichten als volgt:

- Spraakberichten: eerst urgente, daarna normale
- Faxberichten: eerst urgente, daarna normale
- E-mailberichten: eerst urgente, daarna normale
- Bevestigingen en kennisgevingen

In de standaardafspeelvolgorde van nieuwe berichten speelt Connection tevens eerst de nieuwste berichten af. Bij opgeslagen en verwijderde berichten speelt Connection eerst het oudste bericht af.

Aangezien verwijderde berichten niet worden gesorteerd op type, kunt u alleen aangeven of Connection de nieuwste of de oudste berichten eerst moet afspelen.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Berichten afspelen** in het menu Voorkeuren.
 - Stap 2** Gebruik op de pagina Berichten afspelen, in het gedeelte Afspeelvolgorde nieuwe berichten, de knoppen **Omhoog** en **Omlaag** om de lijst met berichttypen in de volgorde te zetten waarin u ze wilt laten afspelen.
 - Stap 3** In de lijst Vervolgens sorteren op klikt u op **Nieuwste eerst** of **Oudste eerst** om de berichtvolgorde voor alle nieuwe berichten op te geven. (Hiermee kunt u niet een bepaald berichttype laten afspelen.)
 - Stap 4** Gebruik in het gedeelte Volgorde opgeslagen berichten afspelen de knoppen **Omhoog** en **Omlaag** om de lijst met berichttypen in de volgorde te zetten waarop u ze wilt laten afspelen.
 - Stap 5** In de lijst Vervolgens sorteren op klikt u op **Nieuwste eerst** of **Oudste eerst** om de berichtvolgorde voor alle opgeslagen berichten op te geven.
 - Stap 6** In het gedeelte Volgorde verwijderde berichten afspelen klikt u op **Nieuwste eerst** of **Oudste eerst** om de berichtvolgorde voor alle verwijderde berichten op te geven.
 - Stap 7** Ga naar het einde van de pagina en klik op **Opslaan**.
-

Wijzigen wat Cisco Unity Connection voor en na berichten afspeelt

Berichteigenschappen zijn stukjes informatie over een bericht. U kunt opgeven of u wilt dat Connection alle, geen of een combinatie van de berichteigenschappen afspeelt.

De standaardinstelling is dat Connection de verzendergegevens, het berichtnummer en de verzendtijd van het bericht afspeelt.



Opmerking

Bij bevestigingsberichten is de informatie iets anders. Connection speelt de tijdstempel en reden voor een bevestiging af voorafgaand aan de lijst met geadresseerden wanneer er meerdere ontvangers zijn. Wanneer er slechts één geadresseerde is, speelt Connection de tijdstempel en reden af na de naam van de geadresseerde.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Berichten afspelen** in het menu Voorkeuren.
- Stap 2** Blader op de pagina Berichten afspelen naar beneden naar het gedeelte Alvorens elk bericht af te spelen, eerst het volgende afspelen en schakel daar de toepasselijke selectievakjes in of uit om aan te geven welke informatie Connection voorafgaand aan elk bericht moet afspelen:

Optie	Beschrijving
Gegevens afzender	Voordat het bericht wordt verzonden, speelt Connection de naam af van de gebruiker die het bericht heeft verzonden, indien beschikbaar. Connection kan ook het telefoonnummer van een onbekende beller afspelen, indien beschikbaar, of het toestel van de gebruiker die het bericht heeft verzonden.
Berichtnummer	Voordat het bericht wordt afgespeeld, maakt Connection het volgnummer van het bericht bekend. (Bijvoorbeeld, 'Bericht 1, een spraakbericht... Bericht 2, een spraakbericht...') Tip U kunt bericht aantallen uitschakelen in Messaging Assistant, maar het is handig om te weten hoeveel berichten u hebt omdat u berichten kunt overslaan of terug kunt gaan naar een bericht door een berichtnummer in te voeren.
Tijd waarop het bericht is verzonden	Dit is de tijdstempel. Connection meldt de dag, de datum en het tijdstip waarop een bericht is verzonden. (U kunt aangeven of Connection deze informatie voor en/of na het bericht moet afspelen.)

Stap 3 In het gedeelte Nadat elk bericht is afgespeeld, het volgende afspelen, schakelt u het selectievakje **Tijdstip waarop bericht is verzonden** in om aan te geven of Connection de tijdstempel van het bericht moet afspelen na elk bericht.

Stap 4 Selecteer **Opslaan**.

Wijzigen hoe Connection berichten behandelt wanneer u ophangt of de verbinding wordt verbroken

U kunt kiezen of Cisco Unity Connection berichten gemarkeerd laat als nieuw of markeert als opgeslagen wanneer u wel toegang hebt gehad tot de berichttekst, maar vervolgens hebt opgehangen of de verbinding verbroken werd voordat u hebt aangegeven hoe het bericht moet worden behandeld.

Procedure

Stap 1 Selecteer in Messaging Assistant de optie **Berichten afspelen** in het menu Voorkeuren.

Stap 2 Selecteer de toepasselijke optie op de pagina Berichten afspelen in het gedeelte Wanneer verbinding is verbroken of gesprek wordt afgebroken tijdens afspelen van bericht:

Optie	Beschrijving
Een nieuw bericht markeren als Opslagen	Connection markeert berichten als opgeslagen.
Een nieuw bericht markeren als Nieuw	Connection markeert berichten als nieuw.

Stap 3 Selecteer **Opslaan**.

Wijzigen of Connection verwijdering van berichten bevestigd

U kunt kiezen of u wilt dat Cisco Unity Connection vraagt om bevestiging wanneer u nieuwe en opgeslagen berichten via de telefoon verwijdert.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Berichten afspelen** in het menu Voorkeuren.
 - Stap 2** Schakel op de pagina Berichten afspelen, in het gedeelte Bij verwijderen van een bericht, het selectievakje **Verwijderen van nieuwe en opgeslagen berichten bevestigen** in om Connection bevestiging te laten vragen. Schakel het selectievakje uit als u niet wilt dat Connection vraagt om bevestiging.
 - Stap 3** Selecteer **Opslaan**.
-



HOOFDSTUK 7

Uw voorkeuren voor gesprekken doorschakelen en screenen wijzigen

- [Over doorschakelregels voor gesprekken, pagina 31](#)
- [Voorkeuren voor gesprekken doorschakelen wijzigen, pagina 32](#)
- [Voorkeuren voor wachtstand wijzigen, pagina 33](#)
- [Voorkeuren voor het screenen van gesprekken wijzigen, pagina 34](#)
- [Voorkeuren voor berichten van bellers wijzigen, pagina 35](#)

Over doorschakelregels voor gesprekken

De doorschakelregels voor gesprekken bepalen hoe Cisco Unity Connection omgaat met binnenkomende indirecte gesprekken van bellers die uw nummer niet rechtstreeks kiezen (bijvoorbeeld bellers die de telefoonlijst gebruiken om u te bereiken). Bij directe gesprekken, als externe bellers of andere gebruikers uw persoonlijke telefoonnummer kiezen om u te bereiken, zijn de Connection-instellingen voor doorschakelen niet van toepassing.

U kunt ervoor kiezen om indirecte gesprekken te beantwoorden of u kunt indirecte gesprekken rechtstreeks laten doorschakelen naar uw voicemail.



Tip

Als u directe gesprekken naar uw toestel wilt laten doorschakelen, neemt u contact op met de Connection-beheerder. De telefoon op het bureau of het telefoonsysteem dat door uw organisatie wordt gebruikt, kunnen ook doorschakelfuncties bevatten die u kunt gebruiken om directe gesprekken te beheren.

De drie basisdoorschakelregels en de werking ervan worden hieronder beschreven. Connection hanteert de basisdoorschakelregel die u voor de betreffende situatie hebt ingeschakeld, terwijl bepaalde doorschakelregels prioriteit hebben op andere regels als deze zijn ingeschakeld.

Standaarddoorschakelregel

Deze basisdoorschakelregel wordt toegepast tijdens de kantooruren die de Cisco Unity Connection-beheerder voor uw organisatie heeft opgegeven of in situaties waarvoor geen andere doorschakelregel is ingeschakeld. De standaarddoorschakelregel kan niet worden uitgeschakeld.

Alternatieve doorschakelregel

Schakel deze basisdoorschakelregel in voor een bepaalde tijdperiode waarin u de andere doorschakelregels wilt negeren. U kunt bijvoorbeeld al uw gesprekken rechtstreeks naar de voicemail doorsturen wanneer u niet op kantoor bent of misschien wilt u uw gesprekken doorschakelen naar een ander toestel als u tijdelijk op een andere locatie werkt. Een alternatieve doorschakelregel heeft voorrang op alle andere doorschakelregels zolang deze is ingeschakeld.

Gesloten doorschakelregel

Schakel deze basisdoorschakelregel in wanneer u wilt dat Connection andere doorschakelacties uitvoert buiten de kantooruren om die de Connection-beheerder voor uw organisatie heeft opgegeven. (U kunt buiten de kantooruren al uw gesprekken bijvoorbeeld rechtstreeks naar de voicemail doorschakelen.) Een gesloten doorschakelregel heeft buiten kantooruren voorrang op alle andere standaarddoorschakelregels zolang deze is ingeschakeld.

Voorkeuren voor gesprekken doorschakelen wijzigen

Met de voorkeuren voor het doorschakelen van gesprekken kunt u indirecte gesprekken doorsturen naar uw toestel of een ander toestel of telefoonnummer dat u hebt opgegeven, of direct doorschakelen naar de voicemail zodat de telefoon helemaal niet overgaat. Wanneer u gesprekken naar de voicemail doorstuurt, hoeven bellers niet te wachten tot de telefoon wordt opgenomen; uw begroeting wordt direct afgespeeld.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Doorschakelen en screenen** in het menu Voorkeuren.
- Stap 2** Kies in de tabel Doorschakelregel de basisdoorschakelregel waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
- Stap 3** Als het veld Wanneer deze basisregel van kracht is boven aan de pagina verschijnt, kiest u de volgende optie:

Optie	Beschrijving
Basisinstellingen toepassen op deze pagina	Connection past de instellingen toe op deze pagina wanneer deze basisdoorschakelregel actief is.
Persoonlijke doorschakelregels toepassen	Connection negeert de instellingen op deze pagina en past persoonlijke doorschakelregels toe wanneer deze basisdoorschakelregel actief is. Opmerking Deze optie is alleen beschikbaar als u toegang hebt tot het webhulpmiddel Persoonlijke doorschakelregels. Als u deze optie gebruikt, moet u eerst uw persoonlijke doorschakelregelsets configureren in het webhulpmiddel Persoonlijke doorschakelregels. Als er geen regelsets worden geconfigureerd, worden alle gesprekken doorgeschakeld naar uw primaire toestel.

- Stap 4** Kies in het veld Status of de regel wordt uitgeschakeld, ingeschakeld of ingeschakeld met een einddatum en -tijd. De standaarddoorschakelregel kan niet worden uitgeschakeld.
- Stap 5** In het veld Gesprekken doorschakelen naar, kiest u de juiste bestemming voor de gesprekken:

Optie	Beschrijving
Toestel <uw toestel>	Gesprekken worden doorgeschakeld naar uw toestel.

Optie	Beschrijving
Ander nummer	Gesprekken worden doorgeschakeld naar het nummer dat u hebt opgegeven in het tekstvak. (Neem contact op met de Connection-beheerder als u gesprekken wilt doorschakelen naar een extern telefoonnummer, bijvoorbeeld uw telefoon thuis of uw mobiele telefoon.)
Mijn persoonlijke begroeting	Gesprekken worden doorgeschakeld naar de voicemail zonder dat de telefoon overgaat.

Tip U kunt het doorschakelnummer bewerken via het tekstvak, zelfs wanneer u hebt opgegeven dat Connection gesprekken moet doorschakelen naar uw toestel of voicemail. Connection schakelt gesprekken alleen door naar het nummer in het tekstvak wanneer het bijbehorende keuzerondje is geselecteerd.

Stap 6 Selecteer **Opslaan**.

Verwante onderwerpen

- [Over doorschakelregels voor gesprekken, pagina 31](#)

Voorkeuren voor wachtstand wijzigen

Wanneer een basisdoorschakelregel is geconfigureerd voor het beantwoorden van indirecte gesprekken op uw toestel, kunt u aangeven hoe u wilt dat Cisco Unity Connection de gesprekken verwerkt wanneer uw telefoon bezet is.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Doorschakelen en screenen** in het menu Voorkeuren.
- Stap 2** Selecteer in de tabel Doorschakelregels de basisdoorschakelregel waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
- Stap 3** Selecteer in het veld Gesprekken doorschakelen naar de optie **Toestel <uw toestel>**.
- Stap 4** Kies in de lijst Als mijn toestel bezet is hoe u wilt dat Connection gesprekken verwerkt als uw toestel bezet is:

Optie	Beschrijving
Bellers doorschakelen naar voicemail	Connection speelt de begroeting af en vraagt de beller een bericht achter te laten.
Bellers ongevraagd in de wacht zetten	Connection zet de beller in de wacht en biedt niet de mogelijkheid om een bericht achter te laten.
Bellers vragen om te wachten	Connection geeft de beller de mogelijkheid om te wachten of een bericht achter te laten.

Stap 5 Selecteer **Opslaan**.

Verwante onderwerpen

- [Over doorschakelregels voor gesprekken, pagina 31](#)

Voorkeuren voor het screenen van gesprekken wijzigen

U kunt ervoor kiezen Cisco Unity Connection indirecte gesprekken te laten screenen. Connection kan naar de naam van de beller vragen en deze voor u afspelen voordat het gesprek tot stand wordt gebracht. Ook kan Connection u melden wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, of u de optie geven een indirect gesprek aan te nemen of door te sturen naar de voicemail zodat de beller een bericht kan achterlaten.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Doorschakelen en screenen** in het menu Voorkeuren.
- Stap 2** Selecteer in de tabel Doorschakelregels de basisdoorschakelregel waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
- Stap 3** Schakel in het gedeelte Gesprekken screenen een of meer selectievakjes in om de screeningopties in te stellen:

Optie	Beschrijving
Mij vertellen wanneer het gesprek tot stand is gekomen	Connection meldt wanneer het gesprek tot stand is gekomen.
Mij vertellen voor wie het gesprek is bedoeld	Connection speelt de naam af die hoort bij het gebelde toestel. Gebruik deze instelling wanneer twee of meer personen een telefoon delen.
Mij vragen of ik het gesprek wil aannemen	Connection vraagt of u het gesprek wilt aannemen of dat de beller een bericht moet achterlaten.
Vragen om de naam van de beller	Connection neemt de naam van de beller op en speelt deze voor u af voordat het gesprek tot stand komt.

Houd rekening met het volgende:

- Als u een gesprek voor iemand waarmee u een telefoon deelt, wilt weigeren, schakelt u de selectievakjes **Mij vertellen voor wie het gesprek is bedoeld** en **Mij vragen of ik het gesprek wil aannemen** beide in.
- Als u op basis van de identiteit van de beller een gesprek wilt accepteren of weigeren, schakelt u de selectievakjes **Mij vragen of ik het gesprek wil aannemen** en **Vragen om de naam van de beller** beide in.

Wanneer u het gesprek aanneemt, brengt Connection het gesprek tot stand. Wanneer u het gesprek weigert, stuurt Connection het gesprek door naar de voicemail.

- Stap 4** Selecteer **Opslaan**.

Verwante onderwerpen

- [Over doorschakelregels voor gesprekken, pagina 31](#)

Voorkeuren voor berichten van bellers wijzigen

Met de voorkeuren voor berichten van bellers kunt u aangeven wat bellers kunnen doen wanneer zij berichten voor u achterlaten.

Procedure

Stap 1 Selecteer in Messaging Assistant de optie **Doorschakelen en screenen** in het menu Voorkeuren.

Stap 2 Schakel de selectievakjes in of uit van een van de volgende opties, of van beide:

Optie	Beschrijving
Luisteren naar het bericht en het opnieuw opnemen	Connection geeft bellers de mogelijkheid om hun berichten te beluisteren, aan te vullen, opnieuw op te nemen of te verwijderen.
Het bericht markeren als urgent	Connection vraagt bellers of zij hun berichten als urgent willen markeren.

Stap 3 Selecteer **Opslaan**.



HOOFDSTUK 8

Uw persoonlijke begroetingen beheren

- [Over persoonlijke begroetingen, pagina 37](#)
- [Persoonlijke begroetingen wijzigen, pagina 38](#)

Over persoonlijke begroetingen

U kunt in Cisco Unity Connection maximaal zes persoonlijke begroetingen opnemen. U kunt zoveel begroetingen inschakelen als u maar wilt en u kunt opgeven hoe lang een begroeting ingeschakeld moet zijn.

Met een meertalig systeem hebt u de mogelijkheid om uw persoonlijke begroetingen in meerdere talen aan te bieden: uw standaardtaal en andere talen die u voor uw systeem beschikbaar wilt hebben. Houd er rekening mee dat u het toetsenblok van de telefoon moet gebruiken om begroetingen te beheren in andere talen dan uw standaardtaal; u kunt geen gesproken opdrachten gebruiken.

De zes persoonlijke begroetingen en de werking ervan worden hieronder beschreven. Connection speelt de begroetingen af die u voor de toepasselijke situatie hebt ingeschakeld, terwijl bepaalde begroetingen prioriteit hebben op andere begroetingen wanneer deze zijn ingeschakeld.

Alternatieve begroeting

Schakel de alternatieve begroeting in voor een bepaalde periode wanneer u speciale omstandigheden wilt aangeven, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent. (Bijvoorbeeld “Ik ben niet op kantoor aanwezig tot <datum>.”) Wanneer dit bericht is ingeschakeld, heeft de alternatieve begroeting prioriteit op alle andere begroetingen.

De Connection-beheerder bepaalt of het systeem bellers doorschakelt naar uw begroeting zonder dat uw telefoon overgaat, of bellers de mogelijkheid hebben om uw begroeting over te slaan en of bellers een bericht kunnen achterlaten wanneer u uw alternatieve begroeting hebt ingeschakeld. Op de pagina Alternatieve begroeting in het webhulpmiddel Messaging Assistant wordt aangegeven welke belleropties de beheerder voor u heeft ingeschakeld. De belleropties zijn niet van toepassing wanneer een externe beller of een andere Connection-gebruiker rechtstreeks naar uw toestel belt.



Tip

Andere Connection-gebruikers horen uw alternatieve begroeting niet wanneer zij via de telefoon berichten aan u sturen. Naast het inschakelen van de alternatieve begroeting, kunt u ook overwegen om uw opgenomen naam te wijzigen en informatie toe te voegen dat u afwezig bent. Uw opgenomen naam wordt afgespeeld als gebruikers berichten aan u verzenden en als bellers uw naam opzoeken in de telefoonlijst.

Op de Introductiepagina Cisco PCA staat vermeld of u de alternatieve begroeting hebt ingeschakeld. U kunt Connection ook zo configureren dat u eraan wordt herinnerd dat uw alternatieve begroeting is ingeschakeld nadat u zich per telefoon hebt aangemeld.

Begroeting bij bezet

Schakel de begroeting bij bezet in om aan te geven dat u in gesprek bent. (Bijvoorbeeld “Ik ben momenteel in gesprek op een andere lijn. Laat een bericht achter.”) Wanneer de begroeting bij bezet is ingeschakeld, heeft deze prioriteit op de standaard-, gesloten en interne begroeting wanneer uw telefoon bezet is.

Houd er rekening mee dat niet alle telefoonsystemen de benodigde ondersteuning bieden om de begroeting bij bezet van Connection te laten werken. Neem voor ondersteuning contact op met de Connection-beheerder.

Interne begroeting

Schakel de interne begroeting in om collega's op de hoogte te stellen van informatie. (Bijvoorbeeld “Ik ben tot twaalf uur vanmiddag in conferentieruimte B.”) Wanneer de interne begroeting is ingeschakeld, heeft deze prioriteit op de standaard- en buiten-werktijdbegroeting en wordt alleen afgespeeld voor bellers binnen uw organisatie wanneer u uw telefoon niet opneemt.

Houd er rekening mee dat niet alle telefoonsystemen de benodigde ondersteuning bieden om de interne begroeting van Connection te laten werken. Neem voor ondersteuning contact op met de Connection-beheerder.

Gesloten begroeting

Schakel de gesloten begroeting in als u wilt dat Connection een speciale begroeting afspeelt buiten de kantooruren die door de Connection-beheerder voor uw organisatie zijn opgegeven. (Bijvoorbeeld “Helaas kan ik uw gesprek niet beantwoorden. Het kantoor is geopend tussen <tijden>.”) Wanneer de gesloten begroeting is ingeschakeld, heeft deze prioriteit op de standaardbegroeting buiten kantoor tijd.

Standaardbegroeting

De standaardbegroeting wordt afgespeeld tijdens de kantooruren die de Connection-beheerder voor uw organisatie heeft opgegeven of in andere situaties wanneer geen begroeting is ingeschakeld. De standaardbegroeting kan niet worden uitgeschakeld.

Begroeting bij feestdagen

Schakel de begroeting bij feestdagen in als u wilt dat Connection een speciale begroeting afspeelt tijdens een feestdag. (Bijvoorbeeld “Prettige feestdagen. Ik kan uw gesprek niet beantwoorden. Ik ben niet op kantoor aanwezig van <datum> tot <datum>.”) Wanneer de begroeting bij feestdagen is ingeschakeld, heeft deze prioriteit op de standaardbegroeting buiten kantoor tijd.

Persoonlijke begroetingen wijzigen

Wanneer u een persoonlijke begroeting inschakelt, kunt u aangeven hoe lang u deze wilt gebruiken. Cisco Unity Connection speelt de begroeting af in de toepasselijke situatie tot de opgegeven datum en het opgegeven tijdstip, waarna de begroeting automatisch wordt uitgeschakeld. U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat de alternatieve begroeting niet meer wordt afgespeeld op de dag dat u terugkomt van vakantie.

U kunt een begroeting ook zo instellen dat deze onbeperkt wordt afgespeeld. Dit is met name handig als u een begroeting bij bezet of een gesloten begroeting inschakelt.

U kunt een begroeting op elk gewenst moment uitschakelen. Als een begroeting is uitgeschakeld, speelt Connection de begroeting niet meer af. De opname wordt echter niet gewist.

**Opmerking**

In een meertalig systeem kunt u het webhulpprogramma Messaging Assistant alleen gebruiken om de begroetingen in uw standaardtaal te beheren. U beheert begroetingen in andere talen per telefoon. Hiervoor moet de invoerstijl ingesteld zijn op Alleen toetsenblokken.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Begroetingen weergeven** in het menu Contactpersonen.
- Stap 2** Klik op de pagina Begroetingen op de begroeting die u wilt wijzigen..
- Stap 3** Als u de begroeting wilt uitschakelen, selecteert u **Uitgeschakeld** op de pagina <Naam> begroeting en gaat u verder met stap 5.
Of

Als u de begroeting wilt inschakelen, selecteert u de toepasselijke optie:

Optie	Beschrijving
Ingeschakeld zonder einddatum en -tijd	Begroeting wordt onbeperkt afgespeeld.
Ingeschakeld tot	De begroeting wordt afgespeeld tot de opgegeven datum en het opgegeven tijdstip waarna Connection de begroeting automatisch uitschakelt.

- Stap 4** Kies de toepasselijke optie in het gedeelte Bellers horen:

Optie	Beschrijving
Mijn persoonlijke opname	Uw eigen begroeting opnemen. Klik in Media Master op Opnemen en neem uw begroeting op. Als u klaar bent met de opname, klikt u op Stoppen .
Standaardsysteembegroeting	De vooraf opgenomen systeembegroeting gebruiken.
Niets	Bellers horen een toon die aangeeft dat ze een bericht kunnen achterlaten.

- Stap 5** Selecteer **Opslaan**.

Verwante onderwerpen

- [Over persoonlijke begroetingen, pagina 37](#)



HOOFDSTUK 9

Berichtmeldingen beheren

- [Over berichtmeldingen, pagina 41](#)
- [Meldingsapparaten instellen, pagina 42](#)
- [Cascade- en kettingschakeling van berichtmeldingen, pagina 51](#)
- [Overwegingen bij het instellen van SMS-tekstberichtmelding \(SMPP\), pagina 51](#)
- [Over de verzending van omzettingen met SpeechView, pagina 52](#)
- [Overwegingen bij het instellen van e-mail- en SMS-meldingsapparaten voor het ontvangen van omzettingen met SpeechView, pagina 52](#)

Over berichtmeldingen

Cisco Unity Connection kan verbinding maken met een telefoon of semafoon om u op de hoogte te stellen van nieuwe berichten. Connection kan ook berichtmeldingen verzenden in de vorm van tekst- of SMS-berichten (bijvoorbeeld ‘Urgent bericht voor technische ondersteuning’ of ‘U hebt nieuwe spraakberichten’) naar e-mailadressen, tekstsemafoons, tekstcompatibele mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.

Met Connection wordt een telefoon of semafoon gebeld of wordt een tekstbericht verzonden op basis van de opgegeven meldingsschema's en contactopties. U kunt het webhulpmiddel Messaging Assistant gebruiken om de volgende meldingsapparaten in te stellen: een telefoon thuis, een mobiele telefoon, een semafoon, een e-mailapparaat (zoals een tekstsemafoon of een e-mailadres thuis) en een telefoon op het werk. U kunt mogelijk ook aanvullende apparaten instellen, zoals alternatieve telefoons, alternatieve e-mailapparaten of een SMS-apparaat. U kunt de Connection-beheerder vragen of deze opties voor u beschikbaar zijn.



Tip

Als uw tekstcompatibele mobiele telefoon een e-mailadres heeft voor het ontvangen van tekstberichten, kunt u een e-mail- of SMS-meldingsapparaat instellen om deze telefoon als tekstsemafoon te gebruiken. SMS-meldingen (SMPP) zijn bedoeld voor mobiele telefoons en andere SMS-compatibele apparaten. SMS-meldingen worden over het algemeen sneller afgeleverd dan tekstsemafoonmeldingen (SMTP) en bepaalde SMS-serviceproviders bieden een extra service waarbij een vorige melding wordt vervangen door de nieuwste melding.

Meldingsapparaten instellen

Voordat Cisco Unity Connection meldingsgesprekken kan uitvoeren, moet een meldingsapparaat zijn ingeschakeld. Als u een meldingsapparaat uitschakelt, worden de instellingen niet verwijderd. Connection beschouwt de melding als geslaagd als het apparaat antwoordt, zelfs wanneer er nieuwe berichten blijven. (Een melding is bijvoorbeeld uitgevoerd wanneer de melding wordt opgehaald door een antwoordapparaat en het bericht wordt opgenomen.)

Het type gebeurtenissen waarvan Connection u op de hoogte brengt, de bellers of de telefoonnummers die een apparaat activeren, uw meldingsschema's en de opties voor contactpersonen voor uw meldingsapparaten kunt u alleen wijzigen in het webhulpprogramma Messaging Assistant en niet via de telefoon.

Verwante onderwerpen

- [Een telefoon of semafoon als meldingsapparaat instellen of wijzigen](#), pagina 42
- [Een meldingsapparaat voor e-mail \(of SMTP\) instellen of wijzigen](#), pagina 45
- [Een SMS-meldingsapparaat instellen of wijzigen](#), pagina 48
- [Cascade- en kettingschakeling van berichtmeldingen](#), pagina 51
- [Overwegingen bij het instellen van SMS-tekstberichtmelding \(SMPP\)](#), pagina 51
- [Overwegingen bij het instellen van e-mail- en SMS-meldingsapparaten voor het ontvangen van omzettingen met SpeechView](#), pagina 52

Een telefoon of semafoon als meldingsapparaat instellen of wijzigen

Procedure

-
- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Meldingsapparaten weergeven** in het menu Meldingsapparaten.
- Stap 2** Klik op de pagina Meldingsapparaten op het apparaat dat u wilt wijzigen of instellen.
- Stap 3** Op de pagina <apparaattyp> Meldingsapparaat schakelt u het selectievakje **Melding ingeschakeld** in om het apparaat in te schakelen; schakel dit selectievakje uit om het apparaat uit te schakelen.
- Stap 4** In het veld Telefoonnummer geeft u het telefoonnummer van de telefoon of semafoon op. U geeft eerst de toegangscode op om extern te bellen (bijvoorbeeld 9).
Gebruik de cijfers 0 tot en met 9. Gebruik geen spaties, streepjes of haakjes tussen cijfers. Voor internationale nummers neemt u de van toepassing zijn toegangscode op (bijvoorbeeld 1 en het netnummer). U kunt ook het volgende invoeren:
- , (komma) om een pauze van één seconde toe te voegen.
 - # en * die overeenkomen met de # en * toetsen op de telefoon.

Wellicht kunt u bepaalde telefoonnummers niet invoeren of uw telefoonsysteem vereist extra tekens. Als u problemen ondervindt met deze instelling, neemt u contact op met de Connection-beheerder.

- Stap 5** Schakel het selectievakje **Bij meldingen vragen om gebruiker-ID** in als u wilt dat in Connection eerst uw toestelnummer wordt gevraagd voordat u het bericht ontvangt.
- Stap 6** Geef in het veld Extra cijfers kiezen de extra cijfers op die Connection kiest na het telefoonnummer. De cijfers moeten een wachtwoord of een toegangsnummer zijn dat u opgeeft om berichten af te luisteren of een ID die wordt vereist door een semafoon.
- Stap 7** Geef in het veld Kiezen na het aantal seconden op dat Connection wacht nadat het telefoon- of semafoonnummer is gekozen en voordat de extra cijfers worden gekozen. (U moet deze instelling uitproberen. Probeer 6 seconden en verhoog of verlaag desgewenst de tijd.)
- Stap 8** Selecteer in het gedeelte Waarschuw me bij de typen gebeurtenissen die ertoe leiden dat Connection dit meldingsapparaat belt:

Optie	Beschrijving
Alle berichten	Connection belt dit apparaat wanneer een nieuw bericht is ontvangen, inclusief verzend- en andere spraak- en faxberichten.
Alle spraakberichten	Connection belt dit apparaat wanneer een nieuw spraakbericht is ontvangen (inclusief verzendberichten).
Verzendberichten	Connection belt dit apparaat wanneer een nieuw spraakbericht is ontvangen dat is gemarkeerd als verzendbericht.
Faxberichten	Connection belt dit apparaat wanneer een nieuw faxbericht is ontvangen.

- Stap 9** Voor elk type gebeurtenis dat u kiest in stap 8, schakelt u het selectievakje **Alleen urgent** in als u wilt dat Connection de melding alleen verzendt wanneer het nieuwe bericht van dat type is gemarkeerd als urgent.
- Stap 10** Als u wilt opgeven dat dit apparaat alleen meldingen moet ontvangen voor berichten afkomstig van specifieke Connection-gebruikers, selecteert u **Bellers toevoegen** in het gedeelte Herkomst van de oproep en zoekt u vervolgens naar namen:
- Geef in het dialoogvenster Namen zoeken de zoekcriteria op en klik vervolgens op **Zoeken**.
 - Schakel in de zoekresultaten het selectievakje in naast de gebruiker of de externe contactpersoon die u aan uw belijst wilt toevoegen en klik vervolgens op **Gebruikers toevoegen**.
- Stap 11** Als u wilt opgeven dat dit apparaat alleen meldingen ontvangt voor berichten van specifieke telefoonnummers, typt u een telefoonnummer in het veld Nummerpatroon.
U kunt de jokers X en * gebruiken om meerdere telefoonnummers te selecteren:
- De X komt overeen met één cijfer in de reeks 0 tot en met 9. Het patroon 9XXX komt bijvoorbeeld overeen met het bereik 9000 tot en met 9999.
 - De asterisk (*) komt overeen met een willekeurige reeks cijfers. Het patroon 5556304* komt bijvoorbeeld overeen met de telefoonnummers 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100 enzovoort.
- Tip** Als u zowel bellers als telefoonnummers voor een apparaat opgeeft, verzendt Connection een melding naar het apparaat voor alle berichten (van de typen die u hebt opgegeven in stap 8 en 9) die overeenkomen met de opgegeven bellers of nummerpatronen.
- Stap 12** Als u het meldingsschema wilt instellen, kunt u de opties van **Snel toevoegen** gebruiken om een schema op te geven.
Of

Schakel de selectievakjes in het schema in of uit om de actieve en inactieve uren voor het meldingsapparaat op te geven. Tijdens de actieve uren verzendt Connection een meldingsbericht zodra u een nieuw bericht hebt. Wanneer een nieuw bericht tijdens de inactieve uren binnenkomt, verzendt Connection een berichtmelding bij het begin van het volgende actieve uur in uw schema.

Tip U kunt op verschillende manieren uw meldingsschema snel instellen. Klik op **Schema wissen** om alle selectievakjes in één keer uit te schakelen. U kunt ook op **Schema omkeren** klikken om alle uitgeschakelde selectievakjes in te schakelen en alle ingeschakelde selectievakjes uit te schakelen. Met de functie **Dagschema kopiëren** (onder het schema) kunt u een schema voor één dag kopiëren naar andere dagen.

Stap 13 Geef de timing en de frequentie van de gesprekken op die door Connection worden geplaatst om u op de hoogte te stellen van nieuwe berichten:

Optie	Beschrijving
Eerste contact proberen na <x> minuten	<p>Geef het aantal minuten op dat Connection wacht voordat het eerste meldingsgesprek wordt geplaatst zodra berichtmelding is geactiveerd.</p> <p>Als door de vertraging de melding verschuift naar een tijd dat het schema voor het apparaat niet meer geldig is, vindt de melding pas plaats als het schema weer actief wordt (zolang het bericht nieuw is). U kunt meldingen spreiden over verschillende apparaten op vaste intervallen, bijvoorbeeld 15 minuten, voor een cascade-effect van berichtmeldingen.</p>
Als er nog nieuwe berichten zijn, opnieuw proberen elke: <x> minuten	<p>Als u wilt dat Connection de melding herhaalt zolang er nieuwe berichten zijn, schakelt u dit selectievakje in en voert u het aantal minuten in dat Connection wacht voordat de melding wordt herhaald. U kunt 1 tot en met 60 minuten opgeven in het veld voor de frequentie voor opnieuw kiezen.</p> <p>Wanneer u bijvoorbeeld het herhalingsinterval om 11:47 instelt op 5 minuten, wordt u door Connection op de hoogte gebracht van nieuwe berichten om 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, enzovoort.</p>
Geen reactie	<p>Connection volgt uw instellingen voor een onbeantwoord apparaat. Instellingen opgeven voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ophangen na <x> keer overgaan: stel minimaal in op 3 keer. Kies een hoger getal zodat u meer tijd hebt om de telefoon op te nemen. • Opnieuw proberen na <x> keer: kies een hoger getal voor het geval u even niet in de buurt van de telefoon bent. Kies een lager getal om te voorkomen dat u anderen stoort. • Opnieuw proberen na <x> minuten: kies een hoger getal voor het geval u gedurende langere tijd niet in de buurt van de telefoon bent.
Is bezet	<p>In Connection worden uw instellingen voor een bezet apparaat gevolgd. Instellingen opgeven voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opnieuw proberen na <x> keer: kies een hoger getal als u de telefoon regelmatig gebruikt. • Opnieuw proberen na <x> minuten: kies een hoger getal als u lange telefoongesprekken voert.

Optie	Beschrijving
Als melding mislukt. Poging:	Selecteer een optie voor een extra apparaat waarnaar een melding moet worden verzonden wanneer het eerste apparaat niet opneemt of bezet is. Connection belt het apparaat alleen als het is ingeschakeld en het schema ervan up-to-date is.

Stap 14 Selecteer **Opslaan**.

Een meldingsapparaat voor e-mail (of SMTP) instellen of wijzigen

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Meldingsapparaten weergeven** in het menu Meldingsapparaten.
- Stap 2** Klik op de pagina Meldingsapparaten op het e-mail- of SMTP-apparaat dat u wilt wijzigen of instellen.
- Stap 3** Op de pagina <apparaattype> Meldingsapparaat schakelt u het selectievakje **Melding ingeschakeld** in om het apparaat in te schakelen; schakel dit selectievakje uit om het apparaat uit te schakelen.
- Stap 4** Voer in het veld Aan het e-mailadres in van de tekstsemafoon, tekstcompatibele mobiele telefoon of een andere e-mailaccount (zoals een thuis-mailadres).
- Stap 5** In het veld Van geeft u het telefoonnummer op dat u aan het eind van de tekstweergave wilt weergeven. Voer in het veld Van het nummer in dat u wilt bellen om Connection te bereiken wanneer u niet belt via uw bureautelefoon.
- Tip** Als u een tekstcompatibele mobiele telefoon hebt die is ingesteld als tekstsemafoon, kunt u de automatische terugbelfunctie activeren die beschikbaar is op de telefoon wanneer dit nummer wordt weergegeven.
- Stap 6** Geef in het veld Tekst de tekst op die u wilt weergeven (bijvoorbeeld “U hebt een voicemail”). Als een bericht binnenkomt dat voldoet aan de criteria die zijn geselecteerd bij de instellingen van de berichtmelding, wordt dit bericht met Connection verzonden.
- Stap 7** Schakel het selectievakje **Berichtaantallen toevoegen aan berichttekst** in als u wilt dat Connection het aantal nieuwe en het totale aantal berichten in de berichtmelding opneemt.
- Stap 8** Schakel het selectievakje **Berichtinformatie toevoegen aan berichttekst** in als u wilt dat Connection de informatie over het nieuwe bericht opneemt in de tekstreeks die naar het meldingsapparaat wordt gestuurd. Deze informatie kan de naam en de ID (indien beschikbaar) van de beller omvatten, het type bericht (spraak, fax), het tijdstip waarop het bericht is ontvangen en als het bericht als privé of urgent is gemarkeerd, een indicatie van de status.
- Stap 9** Schakel het selectievakje **Een koppeling naar Cisco PCA opnemen in berichttekst** in als u in het e-mailbericht een koppeling naar Cisco PCA wilt opnemen.
- Stap 10** Selecteer in het gedeelte Waarschuw me bij de typen gebeurtenissen die ertoe leiden dat Connection een melding verzendt naar dit apparaat:

Optie	Beschrijving
Alle berichten	Connection verzendt een melding naar dit apparaat wanneer een nieuw bericht is ontvangen, inclusief verzend- en andere spraak- en faxberichten.

Optie	Beschrijving
Alle spraakberichten	Connection verzendt een melding naar dit apparaat wanneer een nieuw spraakbericht is ontvangen (inclusief verzendberichten).
Verzendberichten	Connection verzendt een melding naar dit apparaat wanneer een nieuw spraakbericht is ontvangen dat is gemarkeerd als verzendbericht.
Faxberichten	Connection verzendt een melding naar dit apparaat wanneer een nieuw faxbericht is ontvangen.
Agenda-afspraken	Connection verzendt een melding naar dit apparaat als er binnenkort een Outlook-afspraak plaatsvindt.
Agendavergaderingen	Connection verzendt een melding naar dit apparaat als er binnenkort een vergadering voor Cisco Unified MeetingPlace of Cisco Unified MeetingPlace Express plaatsvindt.

- Stap 11** Voor elk type gebeurtenis dat u kiest in stap 10, schakelt u het selectievakje **Alleen urgent** in als u wilt dat Connection de melding alleen verzendt wanneer het nieuwe bericht van dat type is gemarkeerd als urgent.
- Stap 12** Als u Agenda-afspraken of Agendavergaderingen hebt opgegeven in stap 10, geeft u in het veld Waarschuwingstijd voor agendagebeurtenis op hoeveel minuten voorafgaand aan de vergadering u de melding wilt ontvangen.
- Stap 13** Als u omgezette tekstversies van uw spraakberichten wilt ontvangen, schakelt u het selectievakje **Spraakberichten** in onder Omzettingen van spraakberichten verzenden.
(Het gedeelte Omzettingen van spraakberichten verzenden is alleen zichtbaar wanneer de optie SpeechView voor u beschikbaar is gesteld.)
- Stap 14** Als u uitsluitend omzettingen wilt ontvangen van urgente spraakberichten, schakelt u het selectievakje **Alleen urgent** in.
- Stap 15** Als u wilt opgeven dat dit apparaat alleen meldingen moet ontvangen voor berichten afkomstig van specifieke Connection-gebruikers, selecteert u **Bellers toevoegen** in het gedeelte Herkomst van de oproep en zoekt u vervolgens naar namen:
- Geef in het dialoogvenster Namen zoeken de zoekcriteria op en klik vervolgens op **Zoeken**.
 - Schakel in de zoekresultaten het selectievakje in naast de gebruiker of de externe contactpersoon die u aan uw belijst wilt toevoegen en klik vervolgens op **Gebruikers toevoegen**.
- Stap 16** Als u wilt opgeven dat dit apparaat alleen meldingen ontvangt voor berichten van specifieke telefoonnummers, typt u een telefoonnummer in het veld **Nummerpatroon**.
U kunt de jokers X en * gebruiken om meerdere telefoonnummers te selecteren:
- De X komt overeen met één cijfer in de reeks 0 tot en met 9. Het patroon 9XXX komt bijvoorbeeld overeen met het bereik 9000 tot en met 9999.
 - De asterisk (*) komt overeen met een willekeurige reeks cijfers. Het patroon 5556304* komt bijvoorbeeld overeen met de telefoonnummers 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100 enzovoort.
- Tip** Als u zowel bellers als telefoonnummers voor een apparaat opgeeft, verzendt Connection een melding naar het apparaat voor alle berichten (van de typen die u hebt opgegeven in stap 10 en 11) die overeenkomen met de opgegeven bellers of nummerpatronen.

Stap 17 Als u het meldingsschema wilt instellen, kunt u de opties van **Snel toevoegen** gebruiken om een schema op te geven.
Of

Schakel de selectievakjes in het schema in of uit om de actieve en inactieve uren voor het meldingsapparaat op te geven. Tijdens de actieve uren verzendt Connection een meldingsbericht zodra u een nieuw bericht hebt. Wanneer een nieuw bericht tijdens de inactieve uren binnenkomt, verzendt Connection een berichtmelding bij het begin van het volgende actieve uur in uw schema.

Tip U kunt op verschillende manieren uw meldingsschema snel instellen. Klik op Schema wissen om alle selectievakjes in één keer uit te schakelen. U kunt ook op Schema omkeren klikken om alle uitgeschakelde selectievakjes in te schakelen en alle ingeschakelde selectievakjes uit te schakelen. Met de functie Dagschema kopiëren (onder het schema) kunt u een schema voor één dag kopiëren naar andere dagen.

Stap 18 Geef de timing en de frequentie van de gesprekken op die door Connection worden geplaatst om u op de hoogte te stellen van nieuwe berichten:

Optie	Beschrijving
Eerste contact proberen na <x> minuten	Geef het aantal minuten op dat Connection wacht voordat het eerste meldingsgesprek wordt geplaatst zodra berichtmelding is geactiveerd. Als door de vertraging de melding verschuift naar een tijd dat het schema voor het apparaat niet meer geldig is, vindt de melding pas plaats als het schema weer actief wordt (zolang het bericht nieuw is). U kunt meldingen spreiden over verschillende apparaten op vaste intervallen, bijvoorbeeld 15 minuten, voor een cascade-effect van berichtmeldingen.
Als er nog nieuwe berichten zijn, opnieuw proberen elke: <x> minuten	Als u wilt dat Connection de melding herhaalt zolang er nieuwe berichten zijn, schakelt u dit selectievakje in en voert u het aantal minuten in dat Connection wacht voordat de melding wordt herhaald. U kunt 1 tot en met 60 minuten opgeven in het veld voor de frequentie voor opnieuw kiezen. Wanneer u bijvoorbeeld het herhalingsinterval om 11:47 instelt op 5 minuten, wordt u door Connection op de hoogte gebracht van nieuwe berichten om 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, enzovoort. Waarschuwing Wanneer u de optie voor het verzenden van omzettingen gebruikt, moet u deze instelling niet inschakelen. Wanneer u het selectievakje inschakelt, wordt de verzending van omzettingen naar dit apparaat uitgeschakeld.

Stap 19 Selecteer **Opslaan**.

Verwante onderwerpen

- [Overwegingen bij het instellen van e-mail- en SMS-meldingsapparaten voor het ontvangen van omzettingen met SpeechView, pagina 52](#)

Een SMS-meldingsapparaat instellen of wijzigen

Procedure

-
- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Meldingsapparaten weergeven** in het menu Meldingsapparaten.
- Stap 2** Klik op de pagina Meldingsapparaten op het SMS-apparaat dat u wilt wijzigen of instellen.
- Stap 3** Op de pagina <apparaattyp> Meldingsapparaat schakelt u het selectievakje **Melding ingeschakeld** in om het apparaat in te schakelen; schakel dit selectievakje uit om het apparaat uit te schakelen.
- Stap 4** Geef in het veld Aan het telefoonnummer voor het SMS-apparaat op.
De indeling en het nummer dat u opgeeft, is afhankelijk van de SMPP-provider. Mogelijk moet u internationale landcodes opgeven, beginnend met een plusteken (+), gevolgd door de landcode, het netnummer en vervolgens het nummer van het apparaat: +12065551234. Begin niet met een nul of het internationale toegangsnummer. Gebruik geen spaties, streepjes, haakjes of andere interpunctie. Neem contact op met de Connection-beheerder voor ondersteuning als u problemen ondervindt.
- Stap 5** Wat u opgeeft in het veld Van is afhankelijk van de SMPP-provider:
- Als de SMPP-provider een bronadres vereist voor de server die het bericht verzendt, geeft u het IP-adres voor de Cisco Unity Connection-server op.
 - Vereist de SMPP-provider geen bronadres, dan geeft u het telefoonnummer op dat u aan het eind van de tekstweergave wilt weergeven. (Geef bijvoorbeeld het nummer op dat u belt om Cisco Unity Connection te bereiken wanneer u niet belt via uw bureautelefoon.) Net als bij het veld Aan in stap 4 zijn de notatie en het nummer die u opgeeft afhankelijk van de SMPP-provider.
- Neem contact op met de Connection-beheerder voor ondersteuning als u niet zeker weet wat u moet opgeven in dit veld.
- Tip** Houd er bij SMS-apparaten rekening mee dat bepaalde serviceproviders het nummer dat u hebt opgegeven in het veld Van, vervangen door hun eigen telefoonnummer. U kunt ook een nummer voor het terugbellen invoegen door het nummer in de tekst van het bericht op te geven. Geef bijvoorbeeld het volgende op: tel: 2065551234 in het veld Tekst (zie stap 6).
- Stap 6** Geef in het veld Tekst de tekst op die u wilt weergeven (bijvoorbeeld U hebt een voicemail). Als een bericht binnenkomt dat voldoet aan de criteria die zijn geselecteerd bij de instellingen van de berichtmelding, wordt dit bericht met Cisco Unity Connection verzonden.
- Stap 7** Schakel het selectievakje **Berichtaantallen toevoegen aan berichttekst** in als u wilt dat Connection het aantal nieuwe en het totale aantal berichten in de berichtmelding opneemt.
- Stap 8** Schakel het selectievakje **Berichtinformatie toevoegen aan berichttekst** in als u wilt dat Connection de informatie over het nieuwe bericht opneemt in de tekstreeks die naar het meldingsapparaat wordt gestuurd. Deze informatie kan de naam en de ID (indien beschikbaar) van de beller omvatten, het type bericht (spraak, fax), het tijdstip waarop het bericht is ontvangen en als het bericht als privé of urgent is gemarkeerd, een indicatie van de status.
- Stap 9** Selecteer een provider in de lijst SMPP-provider.
Als u niet zeker weet welke u moet kiezen, neemt u contact op met de Connection-beheerder.
- Stap 10** Selecteer de typen gebeurtenissen die ertoe leiden dat Connection een melding verzendt naar dit apparaat:

Optie	Beschrijving
Alle berichten	Connection verzendt een melding naar dit apparaat wanneer een nieuw bericht is ontvangen, inclusief verzend- en andere spraak- en faxberichten.
Alle spraakberichten	Connection verzendt een melding naar dit apparaat wanneer een nieuw spraakbericht is ontvangen (inclusief verzendberichten).
Verzendberichten	Connection verzendt een melding naar dit apparaat wanneer een nieuw spraakbericht is ontvangen dat is gemarkeerd als verzendbericht.
Faxberichten	Connection verzendt een melding naar dit apparaat wanneer een nieuw faxbericht is ontvangen.
Agenda-afspraken	Connection verzendt een melding naar dit apparaat als er binnenkort een Outlook-afspraak plaatsvindt.
Agendavergaderingen	Connection verzendt een melding naar dit apparaat als er binnenkort een vergadering voor Cisco Unified MeetingPlace of Cisco Unified MeetingPlace Express plaatsvindt.

- Stap 11** Voor elk type gebeurtenis dat u kiest in stap 10, schakelt u het selectievakje **Alleen urgent** in als u wilt dat Connection de melding alleen verzendt wanneer het nieuwe bericht van dat type is gemarkeerd als urgent.
- Stap 12** Als u Agenda-afspraken of Agendavergaderingen hebt opgegeven in stap 10, geeft u in het veld **Waarschuwingstijd voor agendagebeurtenis** op hoeveel minuten voorafgaand aan de vergadering u de melding wilt ontvangen.
- Stap 13** Als u omgezette tekstversies van uw spraakberichten wilt ontvangen, schakelt u het selectievakje **Spraakberichten** in onder Omzettingen van spraakberichten verzenden.
(Het gedeelte Omzettingen van spraakberichten verzenden is alleen zichtbaar wanneer de optie SpeechView voor u beschikbaar is gesteld.)
- Stap 14** Als u uitsluitend omzettingen wilt ontvangen van urgente spraakberichten, schakelt u het selectievakje **Alleen urgent** in.
- Stap 15** Schakel het selectievakje **Beperk het aantal sms-berichten per omzetting tot** in en voert het maximale aantal SMS-berichten in dat u wilt voor elke berichtomzetting.
Deze instelling is nuttig om de kosten te verlagen als de telefoonmaatschappij van uw mobiele telefoon of de SMS-serviceprovider kosten in rekening brengt voor elk SMS-bericht dat u ontvangt.
- Stap 16** Als u wilt opgeven dat dit apparaat alleen meldingen moet ontvangen voor berichten afkomstig van specifieke Connection-gebruikers, selecteert u **Bellers toevoegen** en zoekt u vervolgens naar namen:
- Geef in het dialoogvenster Namen zoeken de zoekcriteria op en klik vervolgens op **Zoeken**.
 - Schakel in de zoekresultaten het selectievakje in naast de gebruiker of de externe contactpersoon die u aan uw belijst wilt toevoegen en klik vervolgens op **Gebruikers toevoegen**.
- Stap 17** Als u wilt opgeven dat dit apparaat alleen meldingen ontvangt voor berichten van specifieke telefoonnummers, typt u een telefoonnummer in het veld **Nummerpatroon**.
U kunt de jokers X en * gebruiken om meerdere telefoonnummers te selecteren:
- De X komt overeen met één cijfer in de reeks 0 tot en met 9. Het patroon 9XXX komt bijvoorbeeld overeen met het bereik 9000 tot en met 9999.

- De asterisk (*) komt overeen met een willekeurige reeks cijfers. Het patroon 5556304* komt bijvoorbeeld overeen met de telefoonnummers 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100 enzovoort.

Tip Als u zowel bellers als telefoonnummers voor een apparaat opgeeft, verzendt Connection een melding naar het apparaat voor alle berichten (van de typen die u hebt opgegeven in stap 10 en 11) die overeenkomen met de opgegeven bellers of nummerpatronen.

Stap 18 Als u het meldingsschema wilt instellen, kunt u de opties van **Snel toevoegen** gebruiken om een schema op te geven.
Of

Schakel de selectievakjes in het schema in of uit om de actieve en inactieve uren voor het meldingsapparaat op te geven. Tijdens de actieve uren verzendt Connection een meldingsbericht zodra u een nieuw bericht hebt. Wanneer een nieuw bericht tijdens de inactieve uren binnenkomt, verzendt Connection een berichtmelding bij het begin van het volgende actieve uur in uw schema.

Tip U kunt op verschillende manieren uw meldingsschema snel instellen. Klik op **Schema wissen** om alle selectievakjes in één keer uit te schakelen. U kunt ook op **Schema omkeren** klikken om alle uitgeschakelde selectievakjes in te schakelen en alle ingeschakelde selectievakjes uit te schakelen. Met de functie **Dagschema kopiëren** (onder het schema) kunt u een schema voor één dag kopiëren naar andere dagen.

Stap 19 Geef de timing en de frequentie van de gesprekken op die door Connection worden geplaatst om u op de hoogte te stellen van nieuwe berichten:

Optie	Beschrijving
Eerste contact proberen na <x> minuten	Geef het aantal minuten op dat Connection wacht voordat het eerste meldingsgesprek wordt geplaatst zodra berichtmelding is geactiveerd. Als door de vertraging de melding verschuift naar een tijd dat het schema voor het apparaat niet meer geldig is, vindt de melding pas plaats als het schema weer actief wordt (zolang het bericht nieuw is). U kunt meldingen spreiden over verschillende apparaten op vaste intervallen, bijvoorbeeld 15 minuten, voor een cascade-effect van berichtmeldingen.
Als er nog nieuwe berichten zijn, opnieuw proberen elke: <x> minuten	Als u wilt dat Connection de melding herhaalt zolang er nieuwe berichten zijn, schakelt u dit selectievakje in en voert u het aantal minuten in dat Connection wacht voordat de melding wordt herhaald. U kunt 1 tot en met 60 minuten opgeven in het veld voor de frequentie voor opnieuw kiezen. Wanneer u bijvoorbeeld het herhalingsinterval om 11:47 instelt op 5 minuten, wordt u door Connection op de hoogte gebracht van nieuwe berichten om 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, enzovoort. Waarschuwing Wanneer u de optie voor het verzenden van omzettingen gebruikt, moet u deze instelling niet inschakelen. Wanneer u het selectievakje inschakelt, wordt de verzending van omzettingen naar dit apparaat uitgeschakeld.

Stap 20 Selecteer **Opslaan**.

Verwante onderwerpen

- [Overwegingen bij het instellen van e-mail- en SMS-meldingsapparaten voor het ontvangen van omzettingen met SpeechView, pagina 52](#)

Cascade- en kettingschakeling van berichtmeldingen

Als u berichtmeldingen cascade schakelt, kunt u een serie meldingen instellen voor een brede kring van ontvangers.

Daarnaast kunt u berichtmeldingen instellen op een 'kettingschakeling' van een reeks meldingsapparaten als het verzenden van een melding naar het eerste geselecteerde apparaat is mislukt. (De definitie van een mislukking voor een meldingsapparaat is gebaseerd op de opties die u hebt geselecteerd voor het opnieuw proberen wanneer een apparaat niet antwoordt of bezet is.)

Wanneer u een ketting meldingsapparaten instelt, selecteert u het type berichten en de berichturgentie waarvoor Cisco Unity Connection alleen het eerste apparaat belt. Als er berichttypen zijn geselecteerd voor een ander apparaat dan de eerste, wordt de berichtmelding voor het apparaat direct gestart en wordt niet gewacht op de foutmelding van het vorige apparaat. Uw meldingen worden daarom niet in een ketting geplaatst maar worden tegelijkertijd geactiveerd.



Tip

Als u een e-mail- of SMS-apparaat wilt opnemen in een kettingschakeling van berichtmeldingen, moet u het apparaat als laatste opgeven in de ketting, omdat Connection voor dit type apparaat mogelijk niet een mislukte melding kan detecteren.

Als u meerdere meldingsapparaten wilt instellen voor cascade- of kettingschakeling, moet u contact opnemen met de Connection-beheerder voor instructies. Zonder bepaalde instellingen werkt de cascade- of kettingschakeling van meldingen niet goed.

Overwegingen bij het instellen van SMS-tekstberichtmelding (SMPP)

Houd rekening met de volgende punten voordat u SMS-tekstberichtmelding (SMPP) instelt:

- SMS-meldingen (SMPP) zijn bedoeld voor mobiele telefoons en andere SMS-compatibele apparaten. SMS-meldingen worden over het algemeen sneller afgeleverd dan tekstsemafoonmeldingen (SMTP) en bepaalde SMS-serviceproviders bieden een extra service waarbij een vorige melding wordt vervangen door de nieuwste melding.
- SMS-serviceproviders brengen vaak kosten in rekening voor elk SMS-bericht dat of groep berichten die Cisco Unity Connection verzendt. Wilt u de kosten voor uw organisatie beperken, dan kunt u het beste het aantal meldingen van een bepaald berichttype of een bepaalde urgentie beperken (bijvoorbeeld alleen urgente spraakberichten of alleen spraakberichten van bepaalde bellers of telefoonnummers).
- Bepaalde SMS-serviceproviders vervangen het telefoonnummer dat u hebt opgegeven in het veld Van op de pagina voor het SMS-meldingsapparaat (SMPP) in het webhulpmiddel Messaging Assistant door hun eigen telefoonnummer. Zie voor een alternatieve manier van opname van een terugbelnummer de tip in stap 5 in [Een SMS-meldingsapparaat instellen of wijzigen, pagina 48](#).

- De tijdstempel voor een SMS-melding (SMPP) geeft op bepaalde telefoons de tijd aan waarop het SMS-bericht is verzonden door de SMS-serviceprovider naar het SMS-apparaat. Daarom geeft de tijdstempel mogelijk niet de lokale tijdzone of de gewenste tijdnootatie aan.

Over de verzending van omzettingen met SpeechView

Cisco SpeechView biedt een omzettingdienst waarmee uw spraakberichten worden omgezet in tekst, die u naar een e-mailadres of uw mobiele telefoon kunt laten verzenden.

Als u een e-mailtoepassing heeft geconfigureerd voor toegang tot uw Connection-spraakberichten, kunt u de omzettingen ook daarin weergeven. Het oorspronkelijke spraakbericht wordt als bijlage toegevoegd aan het omgezette bericht.

Als u de mogelijkheden van SpeechView optimaal wilt gebruiken, kunt u uw mobiele telefoon(s) configureren om uw spraakberichten door te sturen naar Connection zodat al deze in één postbus beschikbaar zijn en zijn omgezet naar tekst.

Verwante onderwerpen

- [Overwegingen bij het instellen van e-mail- en SMS-meldingsapparaten voor het ontvangen van omzettingen met SpeechView, pagina 52](#)
- [Takenlijst voor consolidatie van uw voicemail van meerdere telefoons in één postbus, pagina 11](#)

Overwegingen bij het instellen van e-mail- en SMS-meldingsapparaten voor het ontvangen van omzettingen met SpeechView

Apparaten met een e-mailadres (zoals tekstsemafoons en tekstcompatibele mobiele telefoons) ontvangen omzettingen van spraakberichten in de vorm van e-mailberichten of tekstberichten, afhankelijk van het apparaat.

SMS-compatibele apparaten ontvangen omzettingen van spraakberichten in de vorm van tekstberichten.

De velden voor het inschakelen van levering van omzettingen zijn opgenomen op de pagina's

E-mail-meldingsapparaat en SMS-meldingsapparaat waar u berichtmelding instelt via Messaging Assistant. (Zie de toepasselijke procedure in [Meldingsapparaten instellen, pagina 42.](#))

Houd rekening met de volgende punten om effectief gebruik van de aflevering van omzettingen met SpeechView te garanderen:

- Voer in het veld **Van** het nummer in dat u wilt bellen om Connection te bereiken wanneer u niet belt via uw bureautelefoon. Als u een tekstcompatibele mobiele telefoon hebt, kunt u mogelijk een terugbelactie naar Connection initiëren als u het bericht wilt afluisteren.
- Schakel het selectievakje **Berichtinformatie toevoegen aan berichttekst** in om bellergegevens, zoals naam en ID (indien beschikbaar), en de tijd dat het bericht is ontvangen op te nemen. Anders is er geen indicatie van het tijdstip waarop het bericht is ontvangen.

Als u een tekstcompatibele mobiele telefoon hebt, kunt u mogelijk een terugbelactie initiëren als de beller-ID is opgenomen in de transcriptie.

- Als u waarschuwing voor spraak- of verzendbericht inschakelt, wordt in het gedeelte **Waarschuw me bij** aangegeven of een bericht is ontvangen. De omzetting volgt snel daarna. Als u geen waarschuwing wilt voordat de omzetting wordt ontvangen, selecteert u geen opties voor spraak- of verzendbericht.
- E-mailberichten met omzettingen hebben een onderwerpregel die identiek is aan die van waarschuwingsberichten. Als u dus waarschuwing voor spraak- of verzendbericht hebt ingeschakeld, moet u de berichten openen om te bepalen welk bericht de omzetting bevat.

Verwante onderwerpen

- [Over de verzending van omzettingen met SpeechView, pagina 52](#)



HOOFDSTUK 10

Uw contactpersonen beheren

- [Over uw contactpersonen, pagina 55](#)
- [Contactpersonen toevoegen, pagina 56](#)
- [Gegevens van contactpersonen wijzigen, pagina 57](#)
- [Contactpersonen verwijderen, pagina 59](#)
- [Contactgegevens uit Exchange importeren in persoonlijke contactpersonen, pagina 59](#)

Over uw contactpersonen

Cisco Unity Connection gebruikt de informatie in uw lijst met persoonlijke contactpersonen om uw inkomende gesprekken door te sturen en u te helpen bij het plaatsen van uitgaande gesprekken. Connection gebruikt uw persoonlijke contactpersonen ook om de personen die u bellen te identificeren.

De informatie over uw persoonlijke contactpersonen vult de informatie in de telefoonlijst van Cisco Unity Connection aan. De telefoonlijst van Connection is bestemd voor intern gebruik door uw organisatie. Deze lijst wordt onderhouden door de systeembeheerder, terwijl persoonlijke contactpersonen door uzelf worden ingevoerd en onderhouden.

U kunt de persoonlijke contactpersonen gebruiken om namen en nummers op te slaan van personen die niet in de Connection-telefoonlijst zijn opgenomen, zoals klanten, leveranciers, familieleden en vrienden.

U kunt uw persoonlijke contactpersonen beheren via het webhulpmiddel Messaging Assistant. U kunt Connection-gebruikers toevoegen aan uw persoonlijke contactpersonen. Deze gegevens worden echter niet automatisch bijgewerkt en onderhouden door het systeem. Als een collega die in de lijst staat bijvoorbeeld het bedrijf verlaat, moet u de gegevens zelf uit de lijst met persoonlijke contactpersonen verwijderen.

Als u werkt met spraakopdrachten om te bellen, heeft het toevoegen van andere Connection-gebruikers aan uw persoonlijke contactpersonen de volgende voordelen:

- **Alternatieve namen gebruiken** - Als u spraakopdrachten gebruikt voor het bellen van collega's, werkt dit mogelijk beter met behulp van alternatieve namen. Voeg bijnamen of andere alternatieve namen aan uw lijst met contactpersonen toe voor die personen in de Connection-telefoonlijst waarmee u regelmatig belt of waarvan de naam moeilijk uit te spreken is.
- **Externe nummers gebruiken** - Als u regelmatig collega's belt op hun persoonlijke mobiele telefoons, kunt u hun gegevens uit de Connection-telefoonlijst samen met hun mobiele nummer aan uw persoonlijke lijst toevoegen zodat u ze snel kunt bereiken via spraakopdrachten.

(Houd er rekening mee dat u aangemeld moet zijn bij Connection als u spraakopdrachten wilt gebruiken om gesprekken tot stand te brengen.)

Contactpersonen toevoegen

U kunt twee soorten telefoonnummers opgeven voor uw contactpersonen:

Telefoonnummers om contactpersonen te bellen via spraakopdrachten	<p>Gebruik de velden Gekozen telefoon werk, Gekozen telefoon thuis en Gekozen mobiele telefoon als u spraakopdrachten wilt gebruiken om uw contactpersonen te bellen.</p> <p>Neem in de telefoonnummers eventuele extra cijfers op om naar buiten te bellen (bijvoorbeeld 9) en voor internationale nummers (bijvoorbeeld 1).</p>
Telefoonnummers om contactpersonen te identificeren voor persoonlijke doorschakelregels	<p>In de velden Telefoon werk, Telefoon thuis en Mobiele telefoon kunt u telefoonnummers opgeven die door Connection worden gebruikt om uw persoonlijke doorschakelregels toe te passen op inkomende telefoongesprekken van persoonlijke contactpersonen. (Als u bijvoorbeeld een persoonlijke doorschakelregel wilt maken die gebaseerd is op het vaste nummer van uw ouders, dan geeft u dit nummer op in het veld Telefoon thuis.)</p>

E-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Connection gebruikt deze niet in uw lijst met persoonlijke contactpersonen.



Tip

U kunt contactpersonen uit Microsoft Exchange importeren in uw lijst met persoonlijke contactpersonen in Connection. Zie [Contactgegevens uit Exchange importeren in persoonlijke contactpersonen, pagina 59](#).

Procedure

-
- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Nieuwe contactpersoon** in het menu Contactpersonen. (U kunt ook op de pagina Contactpersonen weergegeven op het pictogram **Nieuwe contactpersoon** klikken onder de menubalk.)
- Stap 2** Voer op de pagina Contactpersoon maken de voor- en achternamen in.
- Stap 3** Als u de namen opgeeft met behulp van andere tekens dan het Romeinse alfabet (bijvoorbeeld met Kanji-tekens voor een Japanse contactpersoon), moet u ook de namen opgeven met het Romeinse alfabet in de velden **Alternatieve spelling voornaam** en **Alternatieve spelling achternaam**.
U kunt de tekens A-Z, a-z en 0-9 gebruiken. Door deze alternatieve spelling kan Connection de namen identificeren als u spraakopdrachten gebruikt om deze contactpersoon te bellen.

- Stap 4** Als u spraakopdrachten gebruikt en u voor de contactpersoon een alternatieve naam gebruikt (bijvoorbeeld de meisjesnaam of een bijnaam), geeft u deze namen op in het gedeelte **Alternatieve namen**.
- Stap 5** Als u een andere alternatieve naam voor de contactpersoon wilt toevoegen, klikt u op **Rij toevoegen** en geeft u de naam op.
- Stap 6** Om andere alternatieve namen voor de contactpersoon toe te voegen, herhaalt u stap 5.
- Stap 7** Geef desgewenst in het veld **E-mail** het e-mailadres van de contactpersoon op. (E-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.)
- Stap 8** Als u spraakopdrachten gebruikt om contactpersonen te bellen, geeft u in het gedeelte Telefoonnummers om contactpersonen te bellen via spraakopdrachten het zakelijke, privé- of mobiele telefoonnummer op dat Connection gebruikt voor de contactpersoon.
Als u bij de gekozen nummers een intern nummer wilt invoeren, moet u het toestelnummer van uw contactpersoon opgeven. Als het een extern nummer betreft, voert u het nummer in, beginnend met de toegangscode die nodig is om een buitenlijn te bellen (bijvoorbeeld 9). U kunt de cijfers 0 tot en met 9 gebruiken. Gebruik geen spaties, streepjes of haakjes tussen cijfers. Voor internationale nummers neemt u ook de van toepassing zijnde toegangscode op (bijvoorbeeld 1 en het netnummer). U kunt ook het volgende invoeren:
- , (komma) om een pauze van één seconde toe te voegen.
 - # en * die overeenkomen met de # en * toetsen op de telefoon.
- Stap 9** Als u persoonlijke doorschakelregels gebruikt voor het beheren van gesprekken van contactpersonen, voert u in het gedeelte Telefoonnummers om contactpersonen te identificeren voor persoonlijke doorschakelregels een zakelijk, privé- en mobiel telefoonnummer voor de contactpersoon in.
Wanneer u nummers invoert die moeten worden gebruikt met persoonlijke doorschakelregels, voert u het nummer in zoals dit op een display met nummerweergave wordt weergegeven. Connection kan het gesprek alleen identificeren als afkomstig van de contactpersoon wanneer het telefoonnummer van een inkomend gesprek exact overeenkomt met de waarde die u in het veld invoert.
- Stap 10** Selecteer **Opslaan**. De gegevens worden toegevoegd aan uw contactpersonen.

Verwante onderwerpen

- [Contactgegevens uit Exchange importeren in persoonlijke contactpersonen, pagina 59](#)

Gegevens van contactpersonen wijzigen

Voer de procedure in dit gedeelte uit als u de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon wilt wijzigen of als u een alternatieve naam wilt toewijzen.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Contactpersonen weergeven** in het menu Contactpersonen.
- Stap 2** Klik op de pagina Contactpersonen op de persoon waarvan u de gegevens wilt wijzigen.
- Stap 3** In de velden **Alternatieve spelling voornaam** en **Alternatieve spelling achternaam** kunt u de alternatieve spelling van de naam van uw contactpersoon wijzigen, indien van toepassing.

Als u niet-Romeinse tekens gebruikt in de velden Voornaam en Achternaam, kan Connection aan de hand van deze alternatieve spelling de contactpersoon identificeren wanneer u spraakopdrachten gebruikt om deze contactpersoon te bellen. U kunt de tekens A-Z, a-z en 0-9 gebruiken.

- Stap 4** U kunt in het gedeelte Alternatieve namen gegevens wijzigen als dat van toepassing is:
- Als u een alternatieve naam wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje naast de naam in en klikt u op **Selectie verwijderen**.
 - Als u een alternatieve naam wilt toevoegen, klikt u op **Rij toevoegen** en geeft u de naam op.
- Stap 5** Wijzig indien van toepassing in het veld **E-mail** het e-mailadres van de contactpersoon. (E-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.)
- Stap 6** Wijzig, indien van toepassing, in het gedeelte Telefoonnummers om contactpersonen te bellen via spraakopdrachten, het zakelijke, privé- of mobiele telefoonnummer dat Connection gebruikt om de contactpersoon te bellen.
- Als u bij de gekozen nummers een intern nummer wilt invoeren, moet u het toestelnummer van uw contactpersoon opgeven. Als het een extern nummer betreft, voert u het nummer in, beginnend met de toegangscodes die nodig is om een buitenlijn te bellen (bijvoorbeeld 9). U kunt de cijfers 0 tot en met 9 gebruiken. Gebruik geen spaties, streepjes of haakjes tussen cijfers. Voor internationale nummers neemt u ook de van toepassing zijnde toegangscodes op (bijvoorbeeld 1 en het netnummer). U kunt ook het volgende invoeren:
- , (komma) om een pauze van één seconde toe te voegen.
 - # en * die overeenkomen met de # en * toetsen op de telefoon.
- Stap 7** Wijzig, indien van toepassing, in het gedeelte Telefoonnummers om contactpersonen te identificeren voor persoonlijke doorschakelregels, het zakelijke, privé- of mobiele telefoonnummer van de contactpersoon. Wanneer u nummers invoert die moeten worden gebruikt met persoonlijke doorschakelregels, voert u het nummer in zoals dit op een display met nummerweergave wordt weergegeven. Connection kan het gesprek alleen identificeren als afkomstig van de contactpersoon wanneer het telefoonnummer van een inkomend gesprek exact overeenkomt met de waarde die u in het veld invoert.
- Stap 8** U kunt in het gedeelte Lidmaatschap bellergroep gegevens wijzigen als dat van toepassing is:
- Als u de contactpersoon uit een bellergroep wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje naast de groepsnaam uit.
 - Als u de contactpersoon aan een bellergroep wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje naast de groepsnaam in.
- Opmerking** Als u geen bellergroepen hebt ingesteld, wordt het gedeelte Lidmaatschap bellergroep niet weergegeven. (U maakt bellergroepen in het webhulpmiddel Persoonlijke doorschakelregels.)
- Stap 9** Selecteer **Opslaan**.
-

Contactpersonen verwijderen

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Contactpersonen weergeven** in het menu Contactpersonen.
- Stap 2** Schakel op de pagina Contactpersonen het selectievakje naast de contactpersoon in. U kunt meerdere selectievakjes inschakelen als u meerdere contactpersonen tegelijk wilt verwijderen.
- Opmerking** Contactpersonen kunnen niet worden verwijderd als ze deel uitmaken van een bellergroep of een persoonlijke doorschakelregel. Voordat u de contactpersoon kunt verwijderen, moet u deze eerst uit de bellergroep of regel verwijderen. (U maakt regels in het webhulpmiddel Persoonlijke doorschakelregels.)
- Stap 3** Klik op het pictogram **Geselecteerde rijen verwijderen** onder de menubalk.
-

Contactgegevens uit Exchange importeren in persoonlijke contactpersonen

U kunt tijd besparen bij het invoeren van gegevens van persoonlijke contactpersonen door deze te importeren uit de map Contactpersonen in Microsoft Exchange. Op die manier weet u ook zeker dat de gegevens van uw persoonlijke contactpersonen recent zijn.

U kunt in Cisco Unity Connection alleen de namen, telefoonnummers en e-mailadressen importeren van contactpersonen die op de Exchange-server zijn opgeslagen. Tijdens het importproces wordt het volgende door Connection uitgevoerd:

- Voorafgaand aan het importeren wordt het aantal persoonlijke contactpersonen weergegeven.
- Nieuwe contactgegevens uit Exchange worden geïmporteerd in uw persoonlijke contactpersonen.
- Contactgegevens uit Exchange die zijn gewijzigd sinds de vorige importactie, worden bijgewerkt.
- Contactgegevens die zijn verwijderd uit Exchange sinds de vorige importactie, worden verwijderd uit de persoonlijke contactpersonen.

Houd er rekening mee dat Connection geen onderscheid kan maken tussen dubbele invoer en geen gegevens van telefoonnummers kan invoeren in de velden Gekozen telefoon. Nadat het importeren is voltooid, moet u mogelijk de lijst met persoonlijke contactpersonen opnieuw bekijken om dubbele invoer te verwijderen of om gekozen nummers toe te voegen als u spraakopdrachten gebruikt om contactpersonen te bellen.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Contactpersonen importeren** in het menu Contactpersonen.
- Stap 2** Klik op de pagina Contactpersonen importeren vanuit Exchange op **Contactpersonen importeren**.
- Stap 3** De gegevens uit de map Contactpersonen in Exchange worden geïmporteerd in Connection en de resultaten van de import worden weergegeven.
-

Verwante onderwerpen

- [Gegevens van contactpersonen wijzigen, pagina 57](#)



HOOFDSTUK 11

Uw privélijsten beheren

- [Over privélijsten, pagina 61](#)
- [Privélijsten maken, pagina 61](#)
- [De namen van privélijsten wijzigen, pagina 62](#)
- [De leden van privélijsten wijzigen, pagina 63](#)
- [Privélijsten verwijderen, pagina 63](#)

Over privélijsten

U kunt privélijsten gebruiken om uw eigen groepen met geadresseerden van spraakberichten te maken. Wanneer u een spraakbericht adresseert aan een van uw privélijsten, ontvangen alle geadresseerden in de lijst het bericht. Cisco Unity Connection bevat diverse privélijsten die u persoonlijk kunt aanpassen.

Alleen u kunt spraakberichten versturen naar uw privélijsten. Dit doet u via de telefoon met het toetsenblok of spraakcommando's of in het webhulpmiddel Messaging Inbox. U kunt vanuit uw e-mailprogramma geen berichten verzenden naar uw privélijsten.

Privélijsten maken

De Connection-beheerder bepaalt het maximale aantal lijsten dat u kunt beheren.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Privélijsten weergeven** in het menu Privélijsten.
- Stap 2** Geef een weergavenaam voor de lijst op in het veld Naam op de pagina Privélijst. Als u gesproken opdrachten gebruikt, is dit de naam die u uitspreekt om de privélijst toe te voegen aan een lijst met geadresseerden.
- Tip** Gebruik geen speciale en diakritische tekens in de naam van de lijst. Als u spraakopdrachten gebruikt, worden namen met deze tekens mogelijk niet herkend door Connection.

- Stap 3** Klik op **Opnemen** in het veld Opgenomen naam in Media Master en neem de naam voor de lijst op.
- Stap 4** Wanneer u klaar bent de opname, klikt u op **Stoppen**.
- Stap 5** Als u spraakopdrachten gebruikt en de weergavenaam wordt niet uitgesproken zoals deze wordt gelezen, geeft u een alternatieve naam op in het gedeelte Alternatieve namen.
- Stap 6** Als u meer alternatieve namen wilt toevoegen, klikt u op **Rij toevoegen** en herhaalt u stap 5.
- Stap 7** Selecteer **Leden toevoegen**.
- Stap 8** Klik in het dialoogvenster Namen zoeken op het toepasselijke tabblad om het bereik voor de zoekactie op te geven.
- Stap 9** Geef in een of meer velden de van toepassing zijnde informatie op over de gebruiker, de distributielijst, privélijst of de externe contactpersoon die u wilt toevoegen aan de nieuwe lijst.
- Stap 10** Klik op **Zoeken**.
- Stap 11** In de lijst met mogelijke resultaten schakelt u het selectievakje naast de gebruiker, distributielijst, privélijst of externe contactpersoon in die u wilt toevoegen aan uw privélijst en klikt u vervolgens op **Leden toevoegen**.
- Stap 12** Herhaal stap 7 tot en met 11 totdat u alle gewenste leden hebt toegevoegd aan de lijst.
-

De namen van privélijsten wijzigen

Elke privélijst heeft een opgenomen naam en een weergavenaam. Wanneer u berichten via de telefoon aan privélijsten toewijst, wordt in Cisco Unity Connection de opgenomen naam afgespeeld zodat u kunt bevestigen dat u het bericht aan de juiste lijst hebt toegewezen.

Als u gesproken opdrachten gebruikt, kunt u ook alternatieve namen opgeven voor de weergavenaam die u aan een privélijst geeft. U zegt de weergavenaam als u gesproken opdrachten gebruikt om een bericht met de telefoon te richten aan de privélijst. U kunt overwegen alternatieve namen op te geven als de weergavenaam niet wordt uitgesproken zoals deze wordt gelezen. Zoals het mogelijk het geval is met acroniemen en afkortingen. (Bijvoorbeeld, de naam voor de afdeling Technische ondersteuning is IT. U zou de spelling van de uitspraak, "Ie Thee", kunnen gebruiken als alternatieve naam.)

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Privélijsten weergeven** in het menu Privélijsten.
- Stap 2** Klik op de pagina Privélijsten op de privélijst waarvan u de naam wilt wijzigen.
- Stap 3** Verwijder de oude naam en geef een nieuwe naam op in het veld Naam op de pagina Privélijst. Dit is de weergavenaam.
- Stap 4** Klik op **Opnemen** in het veld Opgenomen naam van Media Master en neem de nieuwe naam voor de lijst op.
- Stap 5** Wanneer u klaar bent de opname, klikt u op **Stoppen**.
- Stap 6** U kunt in het gedeelte Alternatieve namen gegevens wijzigen als dat van toepassing is:
- Als u een alternatieve naam wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje naast de naam in en klikt u op **Selectie verwijderen**.
 - Als u een alternatieve naam wilt toevoegen, klikt u op **Rij toevoegen** en geeft u de naam op.
- Stap 7** Selecteer **Opslaan**.
-

De leden van privélijsten wijzigen

De Connection-beheerder heeft aangegeven hoeveel leden u maximaal aan een privélijst kunt toevoegen. Elke gebruiker of systeemdistributielijst in de telefoonlijst kan worden toegevoegd aan uw privélijsten.

Afhankelijk van hoe Cisco Unity Connection binnen uw organisatie is ingesteld, kunt u mogelijk berichten verzenden en beantwoorden van gebruikers op externe voicemailsystemen die niet in de telefoonlijst staan. Is dat het geval, dan kunt u deze gebruikers, externe contactpersonen genaamd, toevoegen aan uw privélijsten.

Als u een gebruiker, privélijst, systeemdistributielijst of een externe contactpersoon toevoegt die al lid is van de privélijst, wordt in Connection het lid niet opnieuw aan dezelfde lijst toegevoegd.



Opmerking

Als de beheerder wijzigingen heeft aangebracht in de leden van de privélijst, kunnen deze leden anders worden weergegeven wanneer u de lijsten later bekijkt. Soms worden door wijzigingen van de beheerder leden zonder kennisgeving uit uw lijsten verwijderd. De Connection-beheerder kan u van tevoren op de hoogte stellen van deze wijzigingen, maar u moet deze leden nog steeds opnieuw toevoegen aan uw lijsten in het geval deze per ongeluk worden verwijderd.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Privélijsten weergeven** in het menu Privélijsten.
- Stap 2** Klik op de pagina Privélijsten op de privélijst waarvan u de leden wilt wijzigen.
- Stap 3** Ga naar stap 4 als u leden wilt toevoegen.
Als u leden wilt verwijderen, schakelt u op de pagina Privélijst het selectievakje in naast elk lid dat u wilt verwijderen uit de lijst en klikt u op **Selectie verwijderen**.
- Stap 4** Als u leden wilt toevoegen, klikt u op de pagina Privélijst op **Leden toevoegen** en zoekt u vervolgens naar namen:
 - a) Klik in het dialoogvenster Namen zoeken op het toepasselijke tabblad om het bereik voor de zoekactie op te geven.
 - b) Geef in een of meer velden de van toepassing zijnde informatie op over de gebruiker, de distributie, privélijst of de externe contactpersoon die u wilt toevoegen aan de lijst.
 - c) Klik op **Zoeken**.
 - d) In de lijst met mogelijke resultaten schakelt u het selectievakje naast de gebruiker, distributielijst, privélijst of externe contactpersoon in die u wilt toevoegen aan de privélijst en klikt u vervolgens op **Leden toevoegen**.
- Stap 5** Herhaal stap 4 totdat u alle gewenste leden hebt toegevoegd aan de lijst.

Privélijsten verwijderen

Wanneer u een lijst verwijdert, worden de opgenomen en weergavenamen en alle leden van de lijst verwijderd.

Procedure

- Stap 1** Selecteer in Messaging Assistant de optie **Privélijsten weergeven** in het menu Privélijsten.
 - Stap 2** Schakel op de pagina Privélijsten het selectievakje in naast de lijst die u wilt verwijderen.
 - Stap 3** Klik op het pictogram **Geselecteerde rijen verwijderen** onder de menubalk.
-



INDEX

- A**
- aanmelden, wijzigen wat Connection afspeelt bij [20](#)
 - afspelen
 - afspeelsnelheid wijzigen die u hoort via telefoon [25](#)
 - afspeelvolumen wijzigen dat u hoort via telefoon [24](#)
 - apparaat, wijzigen [4](#)
 - afzenderinformatie (berichteigenschap) [28](#)
 - alternatieve apparaten [9, 10](#)
 - geavanceerde instellingen, wijzigen [10](#)
 - toevoegen [9](#)
 - alternatieve begroeting, info [37](#)
 - alternatieve doorschakelregel (basis) [32](#)
 - alternatieve namen [7, 8, 62](#)
 - toevoegen voor privélijsten [62](#)
 - toevoegen voor uzelf [8](#)
 - toevoegen, verschillende spellingen van uw naam [7](#)
 - alternatieve spellingen van uw naam, toevoegen [7](#)
 - alternatieve toestellen, zie [alternatieve apparaten](#)
- B**
- begroeting bij bezet [38](#)
 - begroeting bij feestdagen [38](#)
 - begroetingen
 - alternatieve [37](#)
 - beheren in meerdere talen, info [37](#)
 - bezet [38](#)
 - feestdagen [38](#)
 - gesloten [38](#)
 - info [37](#)
 - inschakelen [38](#)
 - intern [38](#)
 - opnemen [38](#)
 - prioriteit hebben [37](#)
 - standaard [38](#)
 - uitschakelen [38](#)
 - wijzigen, bron van [38](#)
 - begroetingen inschakelen [38](#)
 - begroetingen uitschakelen [38](#)
 - bellers, opties voor het achterlaten van berichten [35](#)
 - berichteigenschappen
 - afzenderinformatie [28](#)
 - berichtnummer [28](#)
 - info [27](#)
 - tijd waarop het bericht is verstuurd [28](#)
 - berichten
 - afspeelsnelheid van alle berichten via de luidspreker wijzigen [26](#)
 - afspeelsnelheid wijzigen die u hoort via telefoon [25](#)
 - afspeelvolgorde wijzigen [26](#)
 - afspeelvolumen wijzigen dat u hoort via telefoon [24](#)
 - afspelen van alle berichten via de luidspreker wijzigen [25](#)
 - informatie die Connection afspeelt over, wijzigen [27](#)
 - opties voor bellers [35](#)
 - voorkeur voor adresseren, wijzigen [21](#)
 - voorkeur voor verzenden, wijzigen [21](#)
 - wat u hoort wanneer u controleert [23](#)
 - wijzigen afspelen totale aantal bij aanmelden [20](#)
 - wijzigen, bevestiging voor verwijderen [29](#)
 - berichten, informatie over voorkeuren voor afspelen van [23](#)
 - berichtmelding., zie [melding](#)
 - berichtnummer (berichteigenschap) [28](#)
 - bevestiging, wijzigen voor verwijderen van berichten [29](#)
 - bijnaam., zie [alternatieve namen](#)
- C**
- cascadeschakeling van berichtmeldingen [51](#)
 - Cisco PCA [1, 13, 15](#)
 - info [1](#)
 - wachtwoord, beveiligen [13](#)
 - wachtwoord, wijzigen [15](#)
 - Cisco Persoonlijke communicatieassistent, zie [Cisco PCA](#)
 - consolideren van voicemail van meerdere telefoons in één postbus, takenlijst [11](#)
 - contactgegevens uit Exchange importeren in persoonlijke contactpersonen [59](#)
 - contactpersonen
 - contactgegevens uit Exchange importeren [59](#)
 - gegevens toevoegen aan [56](#)
 - gegevens wijzigen van [57](#)

contactpersonen (*vervolgd*)

info [55](#)

verwijderen [59](#)

voordelen van het toevoegen van Connection-gebruikers [55](#)

controleren, berichten, wat u hoort [23](#)

D

directe gesprekken, informatie over [31](#)

E

e-mailmeldingsapparaten

instellen [45](#)

ontvangst van omzettingen instellen, overwegingen [52](#)

Exchange-contactpersonen, gegevens importeren in persoonlijke contactpersonen [59](#)

externe contactpersonen, toevoegen aan privélijsten [63](#)

externe service-accounts, wachtwoorden

beveiligen [13](#)

wijzigen [15](#)

G

geavanceerde instellingen, wijzigen voor alternatieve apparaten [10](#)

gebruikersvoorkeuren, over [7](#)

geluidsbestanden

gebruiken in opnamen [4](#)

gesloten begroeting [38](#)

gesloten doorschakelregel (basis) [32](#)

gesprek

menustijl, wijzigen [18](#)

snelheid, wijzigen [19](#)

taal, wijzigen [17](#)

tijdstempels van berichten, wijzigen tijdsnotatie [19](#)

volume, wijzigen [18](#)

voorkeuren, info [17](#)

gesprek doorschakelen

alternatieve regel (basis) [32](#)

gesloten regel (basis) [32](#)

regels, info [31](#)

standaardregel (basis) [31](#)

voorkeuren voor wachtstand wijzigen [33, 34](#)

voorkeuren, wijzigen [32](#)

gesprekken, info over indirecte en directe [31](#)

H

Help

openen in webhulpmiddel Messaging Assistant [2](#)

I

indirecte gesprekken, informatie over [31](#)

inschakelen, begroetingen [38](#)

instellen

e-mail- en sms-meldingsapparaten voor ontvangst van omzettingen, overwegingen [52](#)

meldingsapparaten [42](#)

mobiele telefoons op doorsturen naar Connection [11](#)

interne begroeting [38](#)

invoerstijl telefoon, wijzigen [20](#)

invoerstijl, wijzigen van telefoon [20](#)

K

kettingschakeling van berichtmeldingen [51](#)

M

Media Master

afspeelsnelheid van alle berichten via de luidspreker wijzigen [26](#)

afspeelvolume van alle berichten via de luidspreker wijzigen [25](#)

geluidsbestanden tijdens opnemen gebruiken [4](#)

illustratie [3](#)

info [3](#)

opname- en afspeelapparaten wijzigen [4](#)

sneltoetsen [5](#)

melding [41, 42, 51](#)

apparaten, instellen [42](#)

cascade [51](#)

info [41](#)

ketting [51](#)

sms-tekstbericht, overwegingen [51](#)

menustijl, wijzigen van gesprek [18](#)

Messaging Assistant, webhulpmiddel

info [1](#)

openen [1](#)

mobiele telefoon, gebruiken als alternatief apparaat [9](#)

mobiele telefoons

instellen op doorsturen naar Connection [11](#)

N

naam., zie [alternatieve namen](#)

O

omzettingen van spraakberichten met SpeechView
info [52](#)

overwegingen bij instellen [52](#)

openen

Help voor webhulpmiddel Messaging Assistant [2](#)

Messaging Assistant, webhulpmiddel [1](#)

opgenomen naam [8, 20](#)

wijzigen [8](#)

wijzigen wat afspeelt bij [20](#)

opnamen

geluidsbestanden gebruiken in [4](#)

opnemen

apparaat, wijzigen [4](#)

begroetingen [38](#)

P

pincode

beveiligen [13](#)

wijzigen [14](#)

privélijsten

alternatieve namen toevoegen voor [62](#)

externe contactpersonen toevoegen [63](#)

info [61](#)

leden wijzigen [63](#)

maken [61](#)

namen wijzigen van [62](#)

verwijderen [63](#)

privélijsten maken [61](#)

S

screenen

voorkeuren, wijzigen [34](#)

semafoon

gebruiken als alternatief apparaat [9](#)

meldingsapparaten, instellen [42](#)

SMS

instellen van sms-tekstberichtmelding, overwegingen [51](#)

SMS-meldingsapparaten

instellen [48](#)

ontvangst van omzettingen instellen, overwegingen [52](#)

SMTP-meldingsapparaten

instellen [45](#)

snelheid

afspeelsnelheid van alle berichten via de luidspreker

wijzigen [26](#)

wijzigen van gesprek [19](#)

wijzigen voor afspelen van berichten beluisterd via

telefoon [25](#)

sneltoetsen

Media Master [5](#)

SpeechView [52](#)

standaardbegroeting [38](#)

standaarddoorschakelregels (basis) [31](#)

T

talen, wijzigen van gesprek [17](#)

telefoon als meldingsapparaat, instellen [42](#)

telefoon thuis, gebruiken als alternatief apparaat [9](#)

telefoonlijst

alternatieve namen voor uzelf gebruiken [8](#)

status vermelding wijzigen [12](#)

tijdnotatie, wijzigen voor tijdstempels van berichten [19](#)

tijdstempel (berichteigenschap) [28](#)

toevoegen

alternatieve apparaten [9](#)

alternatieve namen privélijsten [62](#)

alternatieve namen voor uzelf [8](#)

alternatieve spelling van uw naam [7](#)

contactpersonen [56](#)

U

uitschakelen, begroetingen [38](#)

V

verwijderen

contactpersonen [59](#)

privélijsten [63](#)

voicemail, consolideren in één postbus van meerdere telefoons [11](#)

volume

afspelen van alle berichten via de luidspreker wijzigen [25](#)

wijzigen van gesprek [18](#)

wijzigen voor afspelen van berichten beluisterd via

telefoon [24](#)

voorkeur voor adresseren, wijzigen [21](#)

voorkeur voor verzenden, wijzigen [21](#)

voorkeuren voor wachtstand, wijzigen [33](#)

W

wachtwoorden

- beveiligen [13](#)
- Cisco PCA, wijzigen [15](#)
- externe service-account, wijzigen [15](#)
- info [13](#)
- pincode, wijzigen [14](#)

wijzigen

- adressenlijst, status [12](#)
- afspeelapparaat [4](#)
- afspeelsnelheid van alle berichten via de luidspreker [26](#)
- afspeelvolgorde berichten [26](#)
- afspeelvolumen van alle berichten via de luidspreker [25](#)
- alternatieve namen privélijsten [62](#)
- berichtinformatie die Connection afspeelt [27](#)
- bevestiging van het verwijderen van berichten [29](#)
- bron van begroetingen [38](#)
- Cisco PCA-wachtwoord [15](#)
- externe service-accounts, wachtwoorden [15](#)

wijzigen (*vervolgd*)

- geavanceerde instellingen voor alternatieve apparaten [10](#)
- Gegevens van contactpersonen [57](#)
- hoe Connection berichten behandelt wanneer u ophangt of wanneer de verbinding wordt verbroken [28](#)
- leden van privélijsten [63](#)
- meldingsapparaten [42](#)
- namen van privélijsten [62](#)
- opgenomen naam [8](#)
- opnameapparaat [4](#)
- pincode [14](#)
- telefoon, invoerstijl [20](#)
- tijdnotatie voor tijdstempels van berichten [19](#)
- voorkeuren voor adresseren en verzenden van berichten [21](#)
- voorkeuren voor berichten van bellers [35](#)
- voorkeuren voor doorschakelen van gesprekken [32](#)
- voorkeuren voor screenen van gesprekken [34](#)
- voorkeuren voor wachtstand [33](#)
- wat Connection afspeelt bij aanmelden [20](#)