



## **Manual do usuário da ferramenta da Web Assistente de mensagens do Cisco Unity Connection (versão 8.x)**

**Primeira publicação:** February 02, 2010

### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: 408 527-0883

Referência de texto: OL-21192-01

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, the Cisco logo, Cisco Nurse Connect, Cisco Pulse, Cisco SensorBase, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip Ultra, Flip Video, Flip Video (Design), Instant Broadband, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, Flip Gift Card, and One Million Acts of Green are service marks; and Access Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Follow Me Browsing, GainMaker, iLYNX, IOS, iPhone, IronPort, the IronPort logo, Laser Link, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)

Any Internet Protocol (IP) addresses used in this document are not intended to be actual addresses. Any examples, command display output, and figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses in illustrative content is unintentional and coincidental.

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## CONTEÚDO

### **Ferramenta da Web Assistente de mensagens 1**

Sobre a ferramenta da web Assistente de mensagens 1

Como acessar a ferramenta da web Assistente de mensagens 1

Como acessar a Ajuda na ferramenta da Web Assistente de mensagens 2

### **Como trabalhar com o Media Master na ferramenta da web Assistente de mensagens 3**

Sobre o Media Master 3

Como utilizar arquivos de som em suas gravações 4

Como alterar os dispositivos de gravação e reprodução 4

Atalho do teclado do Media Master 5

### **Como alterar suas preferências de usuário 7**

Sobre as preferências do usuário 7

Como adicionar grafias alternativas para seu nome 7

Como alterar o nome gravado 8

Como adicionar nomes alternativos 8

Como adicionar dispositivos alternativos 9

Como alterar as configurações avançadas de dispositivos alternativos 10

Lista de tarefas para consolidar suas mensagens de voz de vários telefones em uma única caixa de correio 11

Como configurar telefones celulares para encaminhamento para o Cisco Unity Connection 11

Como alterar o status da listagem de diretório 12

### **Como alterar seu PIN e suas senhas do Cisco Unity Connection 13**

Sobre as senhas e PIN do Cisco Unity Connection 13

Como alterar seu PIN 14

Como alterar a senha do Cisco PCA 14

Como alterar a senha da conta de serviços externos 15

### **Como alterar as preferências de conversação do Cisco Unity Connection 17**

Sobre as preferências de conversação 17

Como alterar o idioma de conversação do Connection 17

Como alterar o estilo do menu 18

Como alterar o volume da conversaç�o do Connection	18
Como alterar a velocidade da conversaç�o do Connection	19
Como alterar o formato de hora utilizado para carimbos de data e hora da mensagem	19
Como alterar o estilo de entrada do telefone	20
Como alterar o que o Connection reproduz ao iniciar sess�o	20
Como alterar as prefer�ncias de endereçamento e envio de mensagens	21
<b>Como alterar suas prefer�ncias de reproduç�o de mensagens</b>	<b>23</b>
Sobre as prefer�ncias de reproduç�o de mensagens	23
O que voc� ouve quando verifica as mensagens	23
Como alterar o volume de reproduç�o de todas as mensagens ouvidas pelo telefone	24
Como alterar o volume de reproduç�o de todas as mensagens ouvidas atrav�s dos alto-falantes do computador	24
Como alterar a velocidade da reproduç�o de todas as mensagens ouvidas pelo telefone	25
Como alterar a velocidade da reproduç�o de todas as mensagens ouvidas atrav�s dos alto-falantes do computador	26
Como alterar a ordem de reproduç�o de mensagens	26
Como alterar o que o Cisco Unity Connection reproduz antes e ap�s uma mensagem	27
Como alterar como o Connection controla as mensagens quando voc� desliga ou � desconectado	28
Como alterar se o Connection confirma as exclus�es das mensagens	29
<b>Como alterar as prefer�ncias de transfer�ncia e de filtragem de chamadas</b>	<b>31</b>
Sobre as regras de transfer�ncia de chamadas	31
Como alterar as prefer�ncias de transfer�ncia de chamadas	32
Como alterar as prefer�ncias de chamada em espera	33
Como alterar as prefer�ncias de filtragem de chamadas	34
Como alterar as prefer�ncias de mensagens do chamador	35
<b>Como gerenciar suas saudaç�es pessoais</b>	<b>37</b>
Sobre as saudaç�es pessoais	37
Como alterar as saudaç�es pessoais	38
<b>Como gerenciar a notificaç�o de mensagens</b>	<b>41</b>
Sobre a notificaç�o de mensagens	41
Como configurar dispositivos de notificaç�o	42
Como configurar ou alterar um dispositivo de notificaç�o de telefone ou pager	42
Como configurar ou alterar um dispositivo de notificaç�o por e-mail (ou SMTP)	45
Como configurar ou alterar o dispositivo de notificaç�o SMS	48

Notificação de mensagens em cascata e em cadeia	51
Considerações sobre como configurar notificações de mensagens de texto SMS (SMPP)	52
Sobre transcrição com o SpeechView	52
Considerações sobre como configurar dispositivos de e-mail e SMS para recebimento de transcrições com o SpeechView	53
<b>Como gerenciar seus contatos</b>	<b>55</b>
Sobre seus contatos	55
Como adicionar contatos	56
Como alterar as informações dos contatos	57
Como excluir contatos	58
Como importar informações de contatos do Exchange para seus contatos	59
<b>Como gerenciar suas listas particulares</b>	<b>61</b>
Sobre as listas particulares	61
Como criar listas particulares	61
Como alterar os nomes de listas particulares	62
Como alterar os membros de listas particulares	63
Como excluir listas particulares	63





# CAPÍTULO 1

## Ferramenta da Web Assistente de mensagens

---

- [Sobre a ferramenta da web Assistente de mensagens, página 1](#)
- [Como acessar a ferramenta da web Assistente de mensagens, página 1](#)
- [Como acessar a Ajuda na ferramenta da Web Assistente de mensagens, página 2](#)

### Sobre a ferramenta da web Assistente de mensagens

A ferramenta da web Assistente de mensagens permite personalizar como você e seus chamadores interagem com o Cisco Unity Connection por telefone. Você pode também utilizá-la para personalizar as configurações do Connection, incluindo suas saudações gravadas e opções de envio de mensagens, para configurar dispositivos de notificação de mensagens e para criar listas particulares.

O acesso ao Assistente de mensagens é fornecido através do site do Cisco PCA (Personal Communications Assistant).



#### Observação

O navegador da web do seu computador deve estar configurado para utilizar o Cisco PCA e o Assistente de mensagens. Embora seja provável que seu administrador do já tenha feito isso para o computador que você utiliza no escritório, se sua empresa oferecer acesso remoto ao Cisco PCA, você precisará configurar os navegadores instalados em qualquer outro computador que pretenda utilizar para acessar o site. Peça instruções ao administrador do Connection.

---

#### Tópicos relacionados

- [Como acessar a Ajuda na ferramenta da Web Assistente de mensagens, página 2](#)

### Como acessar a ferramenta da web Assistente de mensagens

#### Procedimento

---

- Etapa 1** Vá para a página de acesso do Cisco PCA em <http://<Cisco Unity Connection server>/ciscopca>. O URL faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Salve o indicador do URL do Cisco PCA para que você não tenha que digitar o endereço da Web sempre que quiser acessar a ferramenta da Web Assistente de mensagens.)

- Etapa 2** Digite seu nome de usuário e senha.  
Se você não se lembrar da senha do Cisco PCA, entre em contato com o administrador do Cisco Unity Connection para obter ajuda.
- Etapa 3** Selecione **Iniciar sessão**.
- Etapa 4** Na página inicial do Cisco PCA, selecione o link **Assistente de mensagens**.
- Etapa 5** Ao terminar, selecione **Sair da sessão** no canto superior direito de qualquer página do Assistente de mensagens.

## Como acessar a Ajuda na ferramenta da Web Assistente de mensagens

### Procedimento

**Etapa 1** Em qualquer página do Assistente de mensagens, selecione o menu **Ajuda**.

**Etapa 2** No menu Ajuda, clique no link desejado:

Opção	Descrição
Índice	Fornecer uma lista dos tópicos da Ajuda.
Índice remissivo	Fornecer o índice remissivo da Ajuda.
Esta página	Fornecer o tópico da Ajuda aplicável à página que você está visualizando.

Para obter ajuda sobre um ícone, mova o ponteiro sobre o ícone até que seja exibida a dica da ferramenta.





## CAPÍTULO 2


# Como trabalhar com o Media Master na ferramenta da web Assistente de mensagens

- [Sobre o Media Master, página 3](#)
- [Como utilizar arquivos de som em suas gravações, página 4](#)
- [Como alterar os dispositivos de gravação e reprodução, página 4](#)
- [Atalho do teclado do Media Master, página 5](#)

## Sobre o Media Master

O Media Master aparece em páginas variadas na ferramenta da Web Assistente de mensagens. Clicando nos controles, você pode fazer e reproduzir gravações, tanto com o telefone como com o microfone e alto-falantes do computador.

**Figura 1: Media Master no Assistente de mensagens**

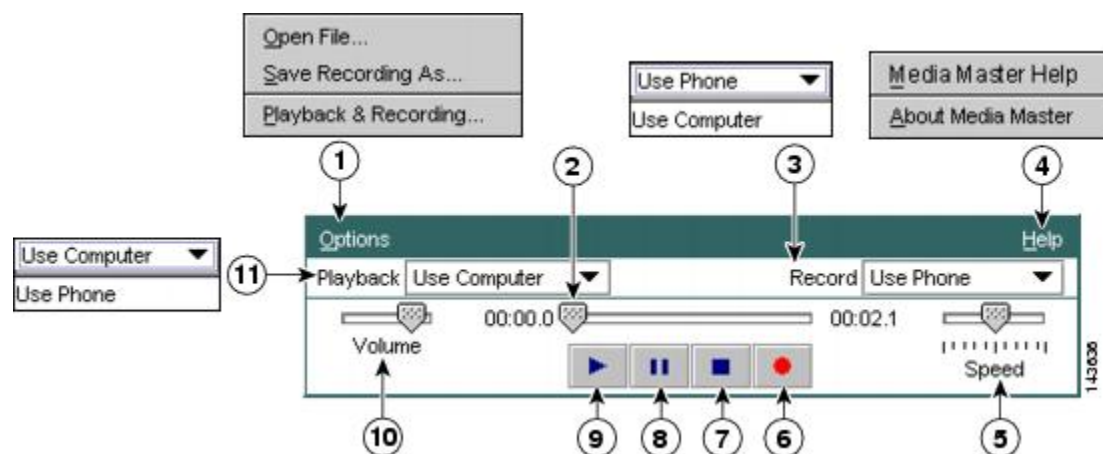

1	Menu Opções	7	Parar
---	-------------	---	-------

2	Progresso da gravação/reprodução	8	Pausa
3	Lista de gravações	9	Reprodução
4	Ajuda (informações de versão do Media Master)	10	Controle de volume
5	Controle de velocidade da reprodução	11	Lista de reprodução
6	Gravação		

## Como utilizar arquivos de som em suas gravações

O menu de Opções do Media Master permite trabalhar com outros arquivos de som (WAV) nas suas gravações. (Veja 1 na figura em [Sobre o Media Master, página 3.](#))

A tabela a seguir descreve as opções disponíveis:

Opção	Descrição
Abrir arquivo	Abre um arquivo WAV salvo em seu computador para reprodução no dispositivo de reprodução selecionado.
Salvar gravação como	Salva uma gravação como um arquivo WAV em um local que você especificar.

## Como alterar os dispositivos de gravação e reprodução

Você pode escolher os dispositivos que utilizará para criar e reproduzir gravações enquanto trabalha com a ferramenta da Web Assistente de mensagens :

<b>Dispositivos de reprodução</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefone — O CiscoUnity Connection chama você e você ouve utilizando o fone do telefone, o fone de ouvido ou o viva-voz.</li> <li>• Alto-falante do computador (se disponível).</li> </ul>
<b>Dispositivos de gravação</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefone — O Cisco Unity Connection chama você e você fala utilizando o fone do telefone, o fone de ouvido ou o viva-voz.</li> <li>• Microfone do computador (se disponível).</li> </ul>



### Dica

O telefone oferece a melhor qualidade de som para as gravações.

Observe que as atualizações do Media Master são salvas por usuário e por computador. Se você utilizar também um outro computador para acessar o Media Master (por exemplo, um computador em casa), precisará atualizar também as definições do segundo computador.

## Procedimento

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, clique em **Pessoal**.
- Etapa 2** Se for aplicável, na página Opções pessoais, no campo Nome gravado, clique em **Reproduzir/Gravar** para exibir o Media Master.
- Etapa 3** No Media Master, no menu Opções, clique em **Reprodução e gravação**.
- Etapa 4** Configure o dispositivo aplicável:

Opção	Descrição
Dispositivo de reprodução	Escolha o telefone ou o computador.
Dispositivo de gravação	Escolha o telefone ou o computador.

- Etapa 5** Se você definir o telefone como seu dispositivo de reprodução ou gravação, na seção Número de telefone ativo, escolha seu ramal principal ou digite outro número de telefone. Esse é o número para o qual o Connection liga para que você ouça ou grave pelo telefone. Depois de definido o número de telefone ativo, você pode escolher dispositivos nas listas de Reprodução e gravação no Media Master (itens 11 e 3 da figura em [Sobre o Media Master, página 3](#)). As listas oferecem um modo rápido de alterar dispositivos e as suas seleções são salvas para todas as páginas do Assistente de mensagens que contêm o Media Master até que você as altere novamente.
- Etapa 6** Selecione **OK**.

## Atalho do teclado do Media Master

**Alt-O** para abrir o menu Opções.





## CAPÍTULO 3

# Como alterar suas preferências de usuário

---

- [Sobre as preferências do usuário, página 7](#)
- [Como adicionar grafias alternativas para seu nome, página 7](#)
- [Como alterar o nome gravado, página 8](#)
- [Como adicionar nomes alternativos, página 8](#)
- [Como adicionar dispositivos alternativos, página 9](#)
- [Como alterar as configurações avançadas de dispositivos alternativos, página 10](#)
- [Lista de tarefas para consolidar suas mensagens de voz de vários telefones em uma única caixa de correio, página 11](#)
- [Como alterar o status da listagem de diretório, página 12](#)

## Sobre as preferências do usuário

As preferências do usuário controlam as informações sobre você como usuário do sistema Cisco Unity Connection e algumas das opções que você faz ao interagir com o sistema.

## Como adicionar grafias alternativas para seu nome

Se seu nome for digitado utilizando caracteres alfabéticos não romanos (por exemplo, caracteres Kanji), você poderá digitar uma grafia alternativa para seu nome utilizando o alfabeto romano. Adicionar grafias alternativas ajuda os chamadores a encontrá-lo com êxito ao utilizar o reconhecimento de voz.

### Procedimento

---

**Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, clique em **Pessoal**.

**Etapa 2** Na página Preferências, em Nome, digite uma grafia alternativa para seu nome nos campos Alternate Spelling of First Name (Grafia alternativa para o nome) ou Alternate Spelling of Last Name (Grafia alternativa para o sobrenome).

É possível utilizar os caracteres A-Z, a-z e 0-9.

**Etapa 3** Selecione **Salvar**.**Tópicos relacionados**

- [Como adicionar nomes alternativos](#), página 8

## ,Como alterar o nome gravado

O nome gravado é reproduzido com as mensagens que você deixa para outros usuários e o identifica no diretório. Ele é reproduzido também com todas as saudações que utilizam as gravações do sistema em vez de suas próprias gravações.

**Dica**

Outros usuários do Connection não ouvem a sua saudação alternativa quando enviam mensagens a você pelo telefone. Sempre que você ativar a sua saudação alternativa, considere alterar o nome gravado para incluir informações que digam que você está fora do escritório.

**Procedimento**

**Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, clique em **Pessoal**.

**Etapa 2** Na página Preferências, selecione **Reproduzir/gravar**.

**Etapa 3** No Media Master, clique em **Gravar** e grave seu nome.

**Etapa 4** Ao terminar de gravar, clique em **Parar**.

**Etapa 5** Selecione **Salvar**.

## Como adicionar nomes alternativos

Você pode definir o Connection para reconhecê-lo por meio de um ou mais nomes alternativos que especificar. Os nomes alternativos são diferentes da versão do seu nome que está relacionada no diretório.

O Connection reconhece apelidos comuns, como Bill para William e Cathy para Catherine. No entanto, é recomendável adicionar nomes alternativos para si mesmo nas seguintes situações, para ajudar os chamadores a acessarem você com êxito quando utilizarem reconhecimento de voz:

- Você é conhecido por um apelido incomum. (Por exemplo, seu nome é William, mas você usa o apelido Buddy.)
- Você é conhecido por nomes adicionais. (Por exemplo, um nome do meio ou nome de solteira.)
- Seu nome não é pronunciado da maneira como seria lido. (Por exemplo, seu nome é Janet e é pronunciado como Jah-nay.) Você pode adicionar o soletamento da pronúncia “Jahnay” como um nome alternativo.

## Procedimento

---

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, clique em **Pessoal**.
- Etapa 2** Na página Preferências, em Nomes alternativos, digite os seus nomes alternativos.
- Etapa 3** Para adicionar mais nomes alternativos, selecione Add Row (**Adicionar linha**) e repita a etapa 2.
- Etapa 4** Selecione **Salvar**.
- 

## Tópicos relacionados

- [Como adicionar grafias alternativas para seu nome, página 7](#)

# Como adicionar dispositivos alternativos

É possível adicionar informações sobre outros dispositivos que você utiliza, como um pager, um telefone celular ou um telefone em outro local de trabalho, a suas preferências pessoais do Connection. Isso torna mais conveniente ligar para o Connection de um dispositivo alternativo pois o sistema reconhece o número e age como se você tivesse ligado do seu ramal primário.

O administrador do Connection pode adicionar ramais alternativos para você, além do seu ramal primário. É possível adicionar dez dispositivos alternativos e visualizar todos os dispositivos alternativos definidos pelo administrador.



### Observação

Ao acessar de um número não listado como dispositivo alternativo, o Connection pergunta se deseja adicioná-lo. Caso opte por adicionar o número, o Connection o reconhecerá e executará as mesmas ações de quando a chamada é realizada do seu ramal primário. Caso opte por não adicionar o número, o Connection não perguntará novamente.

---

## Procedimento

---

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, clique em **Pessoal**.
- Etapa 2** Na página Preferências, seção Dispositivos alternativos, na tabela Dispositivos definidos pelo usuário, selecione Add Row (**Adicionar linha**).
- Etapa 3** No campo Nome, insira uma descrição para o dispositivo. (Por exemplo, você pode digitar "Telefone celular trabalho" ou "Telefone celular pessoal".)
- Etapa 4** No campo Número, insira um ramal ou número de telefone de até 30 caracteres para o dispositivo. Ao digitar números na tabela "Dispositivos alternativos definidos pelo usuário", observe as seguintes considerações:
- Cada número de telefone que você adicionar precisa ser exclusivo. O Connection não aceitará um número que já esteja atribuído a outro usuário (seja ele um ramal principal ou um dispositivo alternativo) ou outra entidade do Connection (como uma lista de distribuição pública).
  - Utilize dígitos de 0 a 9 para o número. Entre em contato com o administrador do Connection caso sejam necessários outros dígitos ou caracteres adicionais.

**Dica** Para determinar o formato correto do número de telefone, ligue para seu telefone do trabalho do dispositivo alternativo e observe quaisquer dígitos ou caracteres adicionais do número de telefone que apareçam na área de ID de chamador de seu telefone do trabalho.

- Talvez seja possível também digitar um alias válido para um URL SIP. Por exemplo, se o URL for SIP:aabade@cisco.com, digite aabade. Entre em contato com o administrador do Connection para obter mais informações.

**Etapa 5** Para adicionar outro dispositivo, selecione Add Row (**Adicionar linha**) e repita as etapas 2 e 3.

**Etapa 6** Selecione **Salvar**. Todos os dispositivos alternativos digitados são ativados.

---

#### Tópicos relacionados

- [Como alterar as configurações avançadas de dispositivos alternativos, página 10](#)
- [Lista de tarefas para consolidar suas mensagens de voz de vários telefones em uma única caixa de correio, página 11](#)

## Como alterar as configurações avançadas de dispositivos alternativos

Há várias configurações avançadas que podem ser personalizadas para dispositivos alternativos. Por padrão, todo dispositivo alternativo utiliza as mesmas definições configuradas em seu ramal principal.

Você pode alterar as configurações de cada dispositivo alternativo utilizado para ligar para o Connection. Por exemplo, você pode desejar utilizar comandos de voz como seu estilo de entrada do telefone ao ligar do seu telefone celular, mas utilizar o teclado do telefone ao ligar do seu telefone de trabalho.

#### Procedimento

---

**Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, clique em **Pessoal**.

**Etapa 2** Na página Preferências, na seção Dispositivo alternativo, coluna Configurações avançadas da tabela Ramais definidos pelo usuário, clique em **Editar** para o dispositivo alternativo que você deseja alterar. Uma nova janela do navegador é exibida com as Configurações avançadas de ramais alternativos.

**Etapa 3** Na coluna Configuração, marque a caixa de seleção de cada configuração que você deseja alterar.

**Etapa 4** Na coluna Valor do dispositivo alternativo, altere os valores de configuração para a ação desejada para o dispositivo.

**Etapa 5** Selecione **Salvar**.

**Etapa 6** Feche a janela do navegador **Configurações avançadas de dispositivos alternativos**.

---



# Lista de tarefas para consolidar suas mensagens de voz de vários telefones em uma única caixa de correio

É possível configurar vários telefones, como seu celular profissional e seu celular particular, por exemplo, para encaminhar ao Cisco Unity Connection quando não houver resposta, para que todas as mensagens de voz fiquem disponíveis em uma única caixa de correio.

Ao configurar o telefone para encaminhamento para o Connection, os chamadores ouvirão sua saudação e deixarão mensagens para você na caixa de correio do Connection, da mesma forma que fazem quando não há resposta em seu ramal. Você configura o encaminhamento em seu próprio dispositivo, não no Connection.

Para configurar um celular para encaminhamento para o Connection, cumpra as tarefas a seguir na ordem listada.

- 1 Adicione o celular como um dispositivo alternativo. Consulte [Como adicionar dispositivos alternativos, página 9](#).
- 2 Configure o celular para encaminhamento para seu telefone do trabalho, que deve ser seu ramal primário no Connection. Consulte as instruções fornecidas pela sua operadora de celular.  
  
Caso não haja instruções para seu telefone, pesquise na Internet pelo termo "encaminhamento de chamadas" junto com o nome de sua operadora de celular. Consulte também [Como configurar telefones celulares para encaminhamento para o Cisco Unity Connection, página 11](#), que é um procedimento genérico fornecido como guia, mas as etapas podem variar de acordo com seu telefone.
- 3 Teste o encaminhamento com uma chamada para seu celular de outro telefone. A chamada deve ser encaminhada para a sua caixa de correio do Connection.  
  
Como a chamada é direcionada primeiramente do seu celular para seu telefone do trabalho, os chamadores podem ouvir mais toques antes de cair na caixa postal.

## Como configurar telefones celulares para encaminhamento para o Cisco Unity Connection

Você pode utilizar este procedimento genérico como guia, mas as etapas variam de acordo com o telefone. Recomendamos que utilize instruções fornecidas pela sua operadora de celular em lugar destas.

### Procedimento

- 
- Etapa 1** No telefone celular, selecione a opção **Configurações**.
  - Etapa 2** Selecione **Configurações de chamada**.
  - Etapa 3** Selecione **Encaminhamento de chamada**.
  - Etapa 4** Selecione as opções de encaminhamento aplicáveis.  
Não é recomendável encaminhar todas as chamadas. O encaminhamento típico opera nas seguintes condições:
    - Se o telefone está ocupado.
    - Se a chamada não é atendida.
    - Se o telefone está fora de área ou indisponível (desligado, por exemplo).

- Etapa 5** Siga os avisos na tela e insira seu número de telefone comercial, o qual deve corresponder ao seu ramal primário no Connection.
- 

## Como alterar o status da listagem de diretório

Dependendo de como o Cisco Unity Connection está configurado em sua empresa, talvez você possa escolher se deseja ser listado no diretório. Quando você está listado no diretório, os chamadores que não sabem o seu ramal poderão ligar para você procurando o seu nome.

### Procedimento

---

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, clique em **Pessoal**.
- Etapa 2** Na página Preferências, na seção Listagem de diretório, marque a caixa de seleção **Listar no diretório telefônico** para ser listado.  
Ou  
Desmarque a caixa de seleção **Listar no diretório telefônico** para não ser listado.
- Etapa 3** Selecione **Salvar**.
-



## CAPÍTULO 4

# Como alterar seu PIN e suas senhas do Cisco Unity Connection

---

- [Sobre as senhas e PIN do Cisco Unity Connection, página 13](#)
- [Como alterar seu PIN, página 14](#)
- [Como alterar a senha do Cisco PCA, página 14](#)
- [Como alterar a senha da conta de serviços externos, página 15](#)

## Sobre as senhas e PIN do Cisco Unity Connection

O PIN permite acessar o Cisco Unity Connection por telefone. A senha permite acessar o site do Cisco PCA (Personal Communications Assistant) e as ferramentas do Connection na web. Outras senhas podem permitir acesso às contas de serviços externos e, por meio delas, calendário, contatos e e-mail (se aplicável). O PIN e as senhas para o Cisco PCA e contas de serviços externos não estão sincronizados.

Recomenda-se alterar as senhas e PIN iniciais fornecidos pelo administrador do Connection.

Durante o primeiro registro pelo telefone, o Connection solicita a alteração do PIN inicial, mas não permite alterar as senhas iniciais utilizadas para acessar o Cisco PCA e as contas de serviços externos. É possível alterar essas senhas na ferramenta da Web Assistente de mensagens.



### Observação

---

O sistema Cisco Unity Connection pode ser configurado para utilizar a senha de acesso ao computador como senha do Cisco PCA. Se o sistema do Connection estiver com essa configuração, você não poderá utilizar o Assistente de mensagens para alterar sua senha do Cisco PCA.

---

Também é possível alterar o PIN através do Assistente de mensagens; porém, como não é necessário inserir o PIN atual para alterá-lo aqui, cuide da segurança das suas senhas do Cisco PCA e contas de serviço externo.

Para proteger a caixa de correio do Connection e de contas de serviço externo contra acesso não autorizado, siga as diretrizes de segurança fornecidas pelo administrador do Connection ao alterar suas senhas e PIN. Em geral, senhas mais curtas são mais fáceis de usar, mas senhas mais longas são mais seguras, principalmente se não forem óbvias.

A tabela a seguir descreve os atributos de PINs e senhas mais seguras para o Connection:

<b>PINs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O PIN não pode conter o seu ramal principal ou o inverso dele.</li> <li>• O PIN precisa conter pelo menos três dígitos diferentes.</li> <li>• Os dígitos não podem ser todos consecutivos, em ordem crescente ou decrescente (por exemplo, 12345 ou 54321).</li> <li>• Um dígito não pode ser utilizado mais de duas vezes consecutivas (por exemplo, 14777).</li> <li>• O PIN não pode conter grupos repetidos de três ou mais dígitos (por exemplo, 408510408).</li> <li>• O PIN não pode ser uma representação numérica de seu primeiro ou último nome ou a combinação de seu primeiro e último nomes. (Por exemplo, se seu nome for João Silva, você não poderá utilizar uma representação numérica de joaos, joaosilva, jsilva, silva.)</li> </ul>
<b>Senhas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A senha precisa conter pelo menos três dos seguintes quatro caracteres: um caractere em letra maiúscula, um caractere em letra minúscula, um número ou um símbolo.</li> <li>• A senha não pode conter o seu nome de usuário ou o inverso dele.</li> <li>• A senha não pode conter o seu ramal principal ou o inverso dele.</li> <li>• Um caractere não pode ser utilizado mais de três vezes consecutivas (por exemplo, legaaaa!).</li> <li>• Os caracteres não podem ser todos consecutivos, em ordem crescente ou decrescente (por exemplo, abcdef ou fedcba).</li> </ul>

## Como alterar seu PIN

Seu PIN protege a privacidade de suas mensagens e protege sua caixa de correio do Cisco Unity Connection contra acesso não autorizado. Você pode alterar o PIN a qualquer momento.



### Dica

Se você tiver esquecido o PIN, utilize a ferramenta da Web Assistente de mensagens para alterá-lo, pois não é necessário digitar um PIN existente do para alterá-lo ali.

### Procedimento

- 
- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Senhas, selecione **Alterar PIN**.
- Etapa 2** Na página PIN, digite a nova senha e, em seguida, digite-a novamente para confirmá-la. Utilize dígitos de 0 a 9.
- Etapa 3** Selecione **Salvar**.
- 

## Como alterar a senha do Cisco PCA

Sua senha garante a segurança do acesso ao site do Cisco PCA (Personal Communications Assistant) na Web.

Caso utilize um aplicativo de e-mail para acessar suas mensagens de voz, este pode utilizar seu nome de usuário e senha do Cisco Unity Connection e Cisco PCA para acessar sua conta do Connection. Ao alterar sua senha do Cisco PCA no Assistente de mensagens, atualize também a senha em seu aplicativo de e-mail para que ele continue a acessar sua conta do Connection.

**Observação**

O sistema Cisco Unity Connection pode ser configurado para utilizar a senha de acesso ao computador como senha do Cisco PCA. Se o sistema do Connection estiver com essa configuração, você não poderá utilizar o Assistente de mensagens para alterar sua senha do Cisco PCA.

**Procedimento**

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Senhas, selecione **Alterar senha do Cisco PCA**.
- Etapa 2** Na página Senha do Cisco PCA, digite sua nova senha e, em seguida, digite-a novamente para confirmá-la.
- Etapa 3** Selecione **Salvar**.

## Como alterar a senha da conta de serviços externos

As senhas das contas de serviços externos protegem seu calendário, contatos e e-mail (conforme aplicável). Ao alterar suas senhas em servidores que possuem calendário, contatos ou e-mail, é necessário alterar também suas senhas no Assistente de mensagens para as contas de serviços externos aplicáveis.

**Procedimento**

- Etapa 1** No assistente de mensagens, menu Senhas, selecione **Contas de serviços externos**.
- Etapa 2** Na página Contas de serviços externos, na lista Nome do serviço, selecione o nome do servidor que armazena seu calendário, contatos ou e-mail (conforme aplicável).  
Se não tiver certeza do nome a escolher, pergunte ao administrador do Connection como proceder.
- Etapa 3** No campo Senha, digite a senha que você utiliza para acessar o servidor.
- Etapa 4** No campo Confirmar senha, digite novamente a senha.
- Etapa 5** Selecione **Salvar**.





## CAPÍTULO 5

# Como alterar as preferências de conversação do Cisco Unity Connection

---

- [Sobre as preferências de conversação, página 17](#)
- [Como alterar o idioma de conversação do Connection, página 17](#)
- [Como alterar o estilo do menu, página 18](#)
- [Como alterar o volume da conversação do Connection, página 18](#)
- [Como alterar a velocidade da conversação do Connection, página 19](#)
- [Como alterar o formato de hora utilizado para carimbos de data e hora da mensagem, página 19](#)
- [Como alterar o estilo de entrada do telefone, página 20](#)
- [Como alterar o que o Connection reproduz ao iniciar sessão, página 20](#)
- [Como alterar as preferências de endereçamento e envio de mensagens, página 21](#)

## Sobre as preferências de conversação

As preferências de conversação controlam o que você ouve e como interage com o Cisco Unity Connection pelo telefone. Utilizando essas preferências em conjunto com as preferências de reprodução de mensagens, você poderá personalizar muitos aspectos da conversação do Connection.

## Como alterar o idioma de conversação do Connection

Essa configuração controla o idioma de conversação ouvido no Cisco Unity Connection. É o administrador do quem configura o idioma no qual os chamadores ouvirão a conversação do Connection.

**Procedimento**

- 
- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **menu Telefone**.
- Etapa 2** Na página Menu Telefone, na lista de idiomas, clique no idioma no qual deseja ouvir a conversação do Connection.
- Etapa 3** Vá até o final da página e selecione **Salvar**.
- 

## Como alterar o estilo do menu

Quando você utiliza o teclado do telefone como o seu estilo de entrada do telefone, poderá ouvir os menus breves ou longos. Os menus longos fornecem instruções abrangentes e os menus breves fornecem versões abreviadas dos menus longos. Quando você utiliza comandos de voz como o estilo de entrada, ouve apenas os menus longos.

**Procedimento**

- 
- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **menu Telefone**.
- Etapa 2** Na página Menu Telefone, na lista Estilo do menu Touchtone, escolha o estilo do menu que você deseja ouvir:

Opção	Descrição
Longo	O Connection reproduz instruções abrangentes. Utilize se você for um usuário novo do Connection.
Breve	O Connection reproduz versões abreviadas dos menus longos. Utilize se você for um usuário mais experiente.

- Etapa 3** Vá até o final da página e selecione **Salvar**.
- 

## Como alterar o volume da conversação do Connection

Você pode definir o nível do volume no qual ouve avisos, nomes gravados e saudações de usuário na conversação do Cisco Unity Connection.

**Observação**


---

O volume definido aqui não afeta o volume de reprodução das mensagens.

---



**Procedimento**

- 
- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **menu Telefone**.
- Etapa 2** Na página Menu Telefone, na lista Volume da conversação, clique no nível em que deseja ouvir a conversação do Connection.
- Etapa 3** Vá até o final da página e selecione **Salvar**.
- 

## Como alterar a velocidade da conversação do Connection

Você pode definir a velocidade na qual ouve avisos, nomes gravados e saudações de usuário na conversação do Cisco Unity Connection.

**Observação**

A velocidade definida aqui não afeta a velocidade de reprodução das mensagens.

---

**Procedimento**

- 
- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **menu Telefone**.
- Etapa 2** Na página Menu Telefone, na lista Velocidade da conversação, clique no nível em que deseja ouvir a conversação do Connection.
- Etapa 3** Vá até o final da página e selecione **Salvar**.
- 

## Como alterar o formato de hora utilizado para carimbos de data e hora da mensagem

Você pode selecionar o formato de hora utilizado para os datadores da mensagem que você escuta ao ouvir as mensagens pelo telefone.

**Procedimento**

- 
- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **menu Telefone**.
- Etapa 2** Na página Menu Telefone, na lista Formato da hora, escolha o formato de hora que deseja utilizar.

Opção	Descrição
Relógio de 12 horas	Você escutará "1 p.m." ao ouvir o carimbo de data e hora de uma mensagem deixada às 13:00.

---

Opção	Descrição
Relógio de 24 horas	Você escutará "13:00" ao ouvir o datador de hora de uma mensagem deixada às 13:00.

**Etapa 3** Vá até o final da página e selecione **Salvar**.

## Como alterar o estilo de entrada do telefone

Você pode escolher o estilo de entrada que utilizará ao acessar o Cisco Unity Connection pelo telefone:

- Utilize o teclado do telefone para gerenciar mensagens e configurações pessoais.
- Utilize comandos de voz para gerenciar mensagens e configurações pessoais, além de utilizar o teclado do telefone.

### Procedimento

**Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **menu Telefone**.

**Etapa 2** Na página Menu Telefone, no campo Estilo de entrada, escolha o estilo aplicável:

Opção	Descrição
Apenas teclas	Para utilizar o teclado do telefone.
Reconhecimento de voz	Para utilizar comandos de voz.

**Etapa 3** Selecione **Salvar**.

## Como alterar o que o Connection reproduz ao iniciar sessão

É possível controlar o que o Cisco Unity Connection reproduz ao iniciar sessão pelo telefone:

- Você pode escolher se o Connection deve ou não reproduzir o seu nome gravado.
- Você pode escolher se o Connection o notifica ou não quando uma saudação alternativa for ativada.
- E pode também escolher os tipos de mensagens para os quais o Connection deve anunciar os totais de contagem quando você verifica as mensagens.

## Procedimento

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **menu Telefone**.
- Etapa 2** Na página Menu Telefone, na seção Após fazer o login, Reproduzir, marque a caixa de seleção **Reproduzir meu nome gravado** para ouvir o seu nome gravado ao ligar para o Connection e iniciar sessão.
- Etapa 3** Marque a caixa de seleção **Reproduzir notificação de saudação alternativa** para que o Connection informe quando a saudação alternativa está ativada.
- Etapa 4** Na seção Para reprodução de mensagens novas, marque alguma das seguintes caixas de seleção, dependendo do número de mensagens que você deseja ouvir:

Opção	Descrição
<b>Número total de mensagens</b>	O Connection anuncia o número total de todas as mensagens (voz, e-mail e mensagens de confirmação).
<b>Número total de mensagens de voz</b>	O Connection anuncia o número de mensagens de voz.
<b>Número de mensagens de e-mail</b>	O Connection anuncia o número de mensagens de e-mail. (Embora as contagens de e-mail sejam oferecidas na página Menu Telefone, o Connection reproduz e-mails somente para usuários que têm a opção de texto de voz.)
<b>Número total de mensagens de fax</b>	O Connection anuncia o número de mensagens de fax.
<b>Número total de recibos</b>	O Connection anuncia o número de mensagens de confirmação.

- Etapa 5** Na seção Para mensagens salvas, reproduzir, marque a caixa de seleção **Número total de mensagens** para que o Connection anuncie o número total de todas as mensagens salvas (voz, e-mail e mensagens de confirmação).
- Etapa 6** Selecione **Salvar**.

## Como alterar as preferências de endereçamento e envio de mensagens

O Cisco Unity Connection oferece duas maneiras de endereçar mensagens a outros usuários quando o estilo de entrada do telefone estiver configurado para utilizar o teclado do telefone (apenas teclas):

- Soletre um nome de usuário.
- Digite o ramal do usuário.

Talvez seja possível alternar entre dizer e digitar números, pressionando ## quando for solicitado que você enderece a mensagem pelo telefone, não importando a definição de endereçamento de mensagens que você escolher.

## Procedimento

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **menu Telefone**.
- Etapa 2** Na página Menu Telefone, na seção Ao endereçar e enviar uma mensagem, marque a caixa de seleção **Confirmar destinatário pelo nome** para ouvir uma confirmação de um nome selecionado.  
**Observação** Você sempre ouve uma confirmação ao utilizar comandos de voz (estilo de entrada de reconhecimento de voz).
- Etapa 3** Marque a caixa de seleção **Continuar a adicionar nomes após cada destinatário** para continuar a adicionar nomes após cada destinatário ao enviar e encaminhar mensagens para vários destinatários.  
**Observação** Você é sempre solicitado a continuar a adicionar nomes ao utilizar comandos de voz (estilo de entrada de reconhecimento de voz).
- Etapa 4** No campo Inserir destinatário por, selecione a opção desejada para grafia de sobrenomes ou inserir ramais ao endereçar mensagens.  
**Observação** Essa configuração não se aplica ao utilizar comandos de voz (estilo de entrada de reconhecimento de voz).
- Etapa 5** No campo Quando uma chamada é desconectada ou eu desligo, escolha a opção aplicável:

Opção	Descrição
<b>Enviar mensagem</b>	<p>O Connection enviará a mensagem se a chamada for desconectada nas seguintes circunstâncias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando você estiver respondendo ou enviando uma mensagem: desde que a mensagem tenha pelo menos um destinatário e a gravação tenha mais de um segundo. Isso significa que o Connection enviará a mensagem mesmo que você não tenha concluído a gravação ou o endereçamento da mesma.</li> <li>• Quando você estiver encaminhando uma mensagem: desde que a mensagem tenha pelo menos um destinatário. Isso significa que o Connection enviará a mensagem mesmo que você não tenha gravado uma introdução ou endereçado a mensagem completamente.</li> </ul>
<b>Descartar mensagem</b>	<p>O Connection não enviará uma mensagem, a menos que você tenha pressionado # para confirmar que está pronto para enviá-la. Se a chamada foi desconectada antes de você conseguir enviá-la, o Connection excluirá a mensagem em vez de enviá-la.</p>

- Etapa 6** Selecione **Salvar**.



## CAPÍTULO 6

# Como alterar suas preferências de reprodução de mensagens

---

- [Sobre as preferências de reprodução de mensagens, página 23](#)
- [O que você ouve quando verifica as mensagens, página 23](#)
- [Como alterar o volume de reprodução de todas as mensagens ouvidas pelo telefone, página 24](#)
- [Como alterar o volume de reprodução de todas as mensagens ouvidas através dos alto-falantes do computador, página 24](#)
- [Como alterar a velocidade da reprodução de todas as mensagens ouvidas pelo telefone, página 25](#)
- [Como alterar a velocidade da reprodução de todas as mensagens ouvidas através dos alto-falantes do computador, página 26](#)
- [Como alterar a ordem de reprodução de mensagens, página 26](#)
- [Como alterar o que o Cisco Unity Connection reproduz antes e após uma mensagem, página 27](#)
- [Como alterar como o Connection controla as mensagens quando você desliga ou é desconectado, página 28](#)
- [Como alterar se o Connection confirma as exclusões das mensagens, página 29](#)

## Sobre as preferências de reprodução de mensagens

As preferências de reprodução de mensagens controlam o que você ouve quando verifica as mensagens pelo telefone. Você pode utilizar as preferências de reprodução de mensagens em conjunto com as preferências do menu do telefone para personalizar muitos aspectos da conversação do Cisco Unity Connection.

## O que você ouve quando verifica as mensagens

Quando você faz o logon pelo telefone, o Cisco Unity Connection reproduz o nome gravado e informa quantas mensagens novas e gravadas você possui. Após as contagens de mensagens, o Connection reproduz o Menu principal.

Uma vez que você tenha escolhido reproduzir tanto as mensagens novas como as antigas, o Connection as reproduz na ordem que você especificar na ferramenta Assistente de mensagens da Web, primeiro ordenado por tipo de mensagem e urgência e, em seguida, pela data de envio da mensagem.

O que você ouve sobre uma mensagem e o remetente depende da mensagem deixada por outro usuário ou por um chamador não identificado:

<b>Usuário do Connection</b>	O Connection reproduz o número da mensagem, a data e a hora e hora e o nome e/ou ramal do usuário que deixou a mensagem.
<b>Chamador não identificado</b>	O Connection reproduz o número da mensagem e o carimbo de data e hora. O Connection pode reproduzir também o número de telefone do chamador, se o número estiver disponível e se o sistema estiver configurado para isso.

Você pode especificar quais informações o Connection reproduz sobre uma mensagem e o remetente da mensagem antes e depois de reproduzir as mensagens.

## Como alterar o volume de reprodução de todas as mensagens ouvidas pelo telefone

O procedimento nesta seção altera o volume de reprodução ouvido ao verificar mensagens pelo telefone.



### Observação

O volume que você especificar aqui não afeta o volume da conversa do Cisco Unity Connection, os nomes gravados ou as saudações do usuário.

### Procedimento

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, selecione **Message Playback** (Reprodução de mensagens).
- Etapa 2** Na página Preferências de reprodução de mensagens, na lista Volume da mensagem, clique no nível em que deseja ouvir as mensagens reproduzidas.
- Etapa 3** Vá até o final da página e selecione **Salvar**.

### Tópicos relacionados

- [Como alterar o volume de reprodução de todas as mensagens ouvidas através dos alto-falantes do computador, página 24](#)
- [Como alterar o volume da conversa do Connection, página 18](#)

## Como alterar o volume de reprodução de todas as mensagens ouvidas através dos alto-falantes do computador

O procedimento nesta seção altera o volume de reprodução ao ouvir mensagens através dos alto-falantes.

**Observação**

O volume que você especificar aqui não afeta o volume da conversação do Cisco Unity Connection, os nomes gravados ou as saudações do usuário.

**Procedimento**

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, vá para qualquer página que contenha o Media Master. (Por exemplo, no menu Preferências, clique em Pessoal para usar a opção do campo Nome gravado.)
- Etapa 2** No Media Master, clique e arraste o **controle deslizante Volume** para diminuir ou aumentar o volume de reprodução, conforme o caso.

**Tópicos relacionados**

- [Como alterar o volume de reprodução de todas as mensagens ouvidas pelo telefone, página 24](#)

## Como alterar a velocidade da reprodução de todas as mensagens ouvidas pelo telefone

O procedimento nesta seção altera a velocidade de reprodução de uma mensagem individual ou de todas as mensagens ouvidas ao verificá-las pelo telefone.

**Observação**

A velocidade definida nos procedimentos a seguir não afeta a velocidade da conversação do Connection, os nomes gravados ou as saudações do usuário.

**Procedimento**

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, selecione **Message Playback** (Reprodução de mensagens).
- Etapa 2** Na página Preferências de reprodução de mensagens, na lista Velocidade da mensagem, clique no nível em que deseja ouvir as mensagens reproduzidas.
- Etapa 3** Vá até o final da página e selecione **Salvar**.

**Tópicos relacionados**

- [Como alterar a velocidade da reprodução de todas as mensagens ouvidas através dos alto-falantes do computador, página 26](#)
- [Como alterar a velocidade da conversação do Connection, página 19](#)

# Como alterar a velocidade da reprodução de todas as mensagens ouvidas através dos alto-falantes do computador

O procedimento nesta seção altera a velocidade de reprodução de uma mensagem individual ou de todas as mensagens ouvidas através dos alto-falantes do computador.



## Observação

A velocidade definida nos procedimentos a seguir não afeta a velocidade da conversação do Connection, os nomes gravados ou as saudações do usuário.

## Procedimento

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, vá para qualquer página que contenha o Media Master. (Por exemplo, no menu Preferências, clique em Pessoal para usar a opção do campo Nome gravado.)
- Etapa 2** No Media Master, clique e arraste o **controle deslizante Velocidade** para diminuir ou aumentar a velocidade de reprodução conforme aplicável.
- Etapa 3** Clique em **Reproduzir** para salvar a definição de velocidade para todas as mensagens que ouvir pelos alto-falantes do computador.

## Tópicos relacionados

- [Como alterar a velocidade da reprodução de todas as mensagens ouvidas pelo telefone, página 25](#)

# Como alterar a ordem de reprodução de mensagens

Você pode personalizar a ordem na qual suas mensagens novas, salvas e excluídas são reproduzidas. Para obter mensagens novas e salvas, utilize as definições de reprodução para classificar pelo tipo de mensagem (por exemplo, voz ou e-mail) e pela urgência. Por exemplo, você pode especificar se o Cisco Unity Connection reproduz mensagens de voz urgentes primeiro e, em seguida, faxes urgentes, seguido por mensagens de voz normais.

Por tipo, a ordem padrão de reprodução de mensagens novas e salvas é a seguinte:

- Mensagens de voz—urgentes, normais
- Mensagens de fax—urgentes, normais
- Mensagens de e-mail—urgentes, normais
- Confirmações e avisos

Na ordem padrão de reprodução de mensagens novas, o Connection também reproduz por ordem de mensagem mais recente; para mensagens salvas e excluídas, o Connection reproduz por ordem de mensagem mais antiga.

Como as mensagens excluídas não são classificadas pelo tipo, você pode indicar apenas se o Connection reproduz as mensagens mais recentes ou mais antigas primeiro.



## Procedimento

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, selecione **Message Playback** (Reprodução de mensagens).
- Etapa 2** Na página Reprodução de mensagens, na seção Nova ordem de reprodução de mensagens, utilize os botões **Mover para cima** e **Mover para baixo** para colocar a lista de tipos de mensagens na ordem em que você deseja reproduzi-las.
- Etapa 3** Na lista Depois por, clique em **Mais recentes primeiro** ou **Mais antigas primeiro** para especificar a ordem das mensagens para todas as mensagens novas. Observe que isso não permite reproduzir um tipo de mensagem específico.
- Etapa 4** Na seção Ordem de reprodução de mensagens salvas, utilize os botões **Mover para cima** e **Mover para baixo** para colocar a lista de tipos de mensagens na ordem em que você deseja reproduzi-las.
- Etapa 5** Na lista Depois por, clique em **Mais recentes primeiro** ou **Mais antigas primeiro** para especificar a ordem das mensagens para todas as mensagens salvas.
- Etapa 6** Na seção Ordem de reprodução de mensagens excluídas, clique em **Mais recentes primeiro** ou **Mais antigas primeiro** para especificar a ordem das mensagens para todas as mensagens excluídas.
- Etapa 7** Vá até o final da página e selecione **Salvar**.

# Como alterar o que o Cisco Unity Connection reproduz antes e após uma mensagem

Propriedades da mensagens são informações sobre uma mensagem. Você pode especificar se deseja que o Connection reproduza todas, nenhuma ou uma combinação dessas propriedades da mensagem.

O Connection está configurado por padrão para reproduzir informações do remetente, número da mensagem e momento de envio .



### Observação

Para confirmações as informações variam ligeiramente. o Connection reproduz o datador de hora e motivo para confirmação antes da lista de destinatários quando há mais de um. Quando há apenas um destinatário, o Connection reproduz o carimbo de data e hora após o nome do destinatário.

## Procedimento

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, selecione **Message Playback** (Reprodução de mensagens).
- Etapa 2** Na página Reprodução de mensagens, vá até a seção Antes da reprodução de cada mensagem, e marque ou desmarque alguma ou as três caixas de seleção a seguir para especificar quais informações o Connection reproduz antes de cada mensagem:

Opção	Descrição
<b>Informação do remetente</b>	Antes de reproduzir a mensagem, o Connection reproduz o nome do usuário que a enviou, se estiver disponível. O Connection pode também reproduzir o número de telefone de um chamador não identificado, se estiver disponível, ou o ramal do usuário que enviou a mensagem.
<b>Número da mensagem</b>	Antes de reproduzir a mensagem, o Connection anuncia o número sequencial de uma mensagem. (Por exemplo, "Mensagem 1, uma mensagem de voz... Mensagem 2, uma mensagem de voz...")  <b>Dica</b> Embora você possa desativar o número da mensagem no Assistente de mensagens, é conveniente saber quantas mensagens você possui para que possa avançar ou voltar para uma mensagem específica, digitando o número da mensagem.
<b>Hora em que a mensagem foi enviada</b>	Este é o carimbo de data e hora. O Connection anuncia o dia, a data e a hora em que a mensagem foi enviada. (Você pode especificar se o Connection reproduz essas informações antes e/ou depois de reproduzir a mensagem.)

**Etapa 3** Na seção Após a reprodução de cada mensagem, marque ou desmarque a caixa de seleção **Hora em que a mensagem foi enviada** para especificar se o Connection reproduz o carimbo de data e hora da mensagem depois de reproduzir cada mensagem.

**Etapa 4** Selecione **Salvar**.

## Como alterar como o Connection controla as mensagens quando você desliga ou é desconectado

Você pode escolher se o Connection deixa as mensagens marcadas como novas ou as marca como salvas quando tiver acessado o corpo da mensagem e é desligado ou desconectado antes de indicar como gerenciar a mensagem.

### Procedimento

**Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, selecione **Message Playback** (Reprodução de mensagens).

**Etapa 2** Na página Reprodução de mensagens, na seção Ao desconectar ou desligar chamada durante reprodução da mensagem, selecione a opção aplicável:

Opção	Descrição
<b>Marcar novas mensagens como salvas</b>	O Connection marca as mensagens como salvas.
<b>Marcar novas mensagens como novas</b>	O Connection marca as mensagens como novas.

**Etapa 3** Selecione **Salvar**.

# Como alterar se o Connection confirma as exclusões das mensagens

Você pode escolher se o Cisco Unity Connection pede uma confirmação ao excluir mensagens novas e salvas pelo telefone.

## Procedimento

- 
- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Preferências, selecione **Message Playback** (Reprodução de mensagens).
  - Etapa 2** Na página Reprodução de mensagens, na seção Ao excluir uma mensagem, marque a caixa de seleção **Confirmar exclusões de mensagens novas e salvas** para que o Connection peça confirmação. Desmarque a caixa de seleção se não desejar que o Connection peça confirmação.
  - Etapa 3** Selecione **Salvar**.
-





## CAPÍTULO 7

# Como alterar as preferências de transferência e de filtragem de chamadas

---

- [Sobre as regras de transferência de chamadas, página 31](#)
- [Como alterar as preferências de transferência de chamadas, página 32](#)
- [Como alterar as preferências de chamada em espera, página 33](#)
- [Como alterar as preferências de filtragem de chamadas, página 34](#)
- [Como alterar as preferências de mensagens do chamador, página 35](#)

## Sobre as regras de transferência de chamadas

As regras de transferência de chamadas controlam como o Cisco Unity Connection trata chamadas indiretas recebidas de chamadores que não discam diretamente para você (por exemplo, chamadores que utilizam o diretório para ter acesso a você). Para chamadas diretas (quando chamadores externos ou outros usuários discam o seu número de telefone pessoal para ter acesso a você) as configurações de transferência do Connection não se aplicam.

Você pode optar por responder chamadas indiretas ou por encaminhá-las imediatamente para o correio de voz.



### Dica

---

Para configurar transferências de chamadas diretas para o seu ramal, fale com o administrador do Connection. O seu telefone, ou mesmo o sistema telefônico que a sua empresa utiliza, pode oferecer recursos de transferência de chamadas que podem ser utilizados para gerenciar chamadas diretas.

---

Abaixo são descritas as três regras básicas de transferência e como elas funcionam. Observe que o Connection segue a regra de transferência que você ativa para a situação aplicável, ao passo que algumas regras de transferência substituem outras quando são ativadas.

#### Regra de transferência padrão

Essa regra de transferência é aplicada durante o horário comercial que o administrador do Cisco Unity Connection especificou para a sua empresa ou em outras situações em que nenhuma outra regra de transferência está ativada. A regra de transferência padrão foi intencionalmente configurada para não ser desativada.

#### Regra de transferência alternativa

Ative essa regra de transferência para que seja aplicada durante um período de tempo específico quando você desejar substituir as outras regras de transferência. Por exemplo, quando você quiser encaminhar todas as chamadas diretamente para o correio de voz, durante sua ausência do escritório, ou desejar transferir suas chamadas para um ramal diferente se estiver trabalhando temporariamente em outro local. Enquanto estiver ativada, a regra de transferência alternativa substituirá todas as outras regras de transferência.

#### Regra de transferência de horário fechado

Ative essa regra de transferência básica quando desejar que o Connection execute ações de transferência diferentes durante horários não comerciais que o administrador do Connection especificou para a empresa (por exemplo, quando quiser encaminhar todas as chamadas diretamente para o correio de voz nos horários não comerciais). Enquanto estiver ativada, a regra de transferência de horário fechado substituirá a regra de transferência padrão durante os horários não comerciais.

## Como alterar as preferências de transferência de chamadas

As preferências de transferência de chamadas permitem optar por deixar as chamadas indiretas tocarem no seu ramal, em outro ramal ou no número de telefone que você especificar ou serem transferidas diretamente para o correio de voz para que seu telefone não toque. Quando você envia chamadas para o correio de voz, os chamadores não precisam aguardar enquanto seu telefone fica tocando sem ser atendido. A sua saudação é reproduzida imediatamente.

### Procedimento

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **Transferência e filtragem**.
- Etapa 2** Na tabela Regra de transferência, escolha a regra de transferência básica cujas configurações você deseja alterar.
- Etapa 3** Se o campo Quando esta regra básica estiver ativada for exibido na parte superior da página, escolha a opção aplicável:

Opção	Descrição
<b>Aplicar as configurações básicas nessa página</b>	O Connection aplica as configurações a essa página quando essa regra de transferência básica estiver ativada.

Opção	Descrição
<b>Aplicar as regras de transferência de chamadas pessoais</b>	<p>O Connection ignora as configurações dessa página e aplica regras de transferência de chamadas pessoais quando essa regra de transferência básica estiver ativada.</p> <p><b>Observação</b> Essa opção ficará disponível somente se você tiver acesso à ferramenta da Web Regras de transferência de chamadas pessoais.</p> <p>Ao utilizar essa opção, primeiro configure seus conjuntos de regras de transferência de chamadas pessoais na ferramenta da Web . Se nenhum conjunto de regras estiver configurado, todas as chamadas serão transferidas para o seu ramal principal.</p>

**Etapa 4** No campo Status, escolha se a regra está desativada, ativada ou ativada com uma data e hora finais. Observe que a regra de transferência padrão não pode ser desativada.

**Etapa 5** No campo Transferir as chamadas para, escolha o destino aplicável para as chamadas:

Opção	Descrição
<b>Ramal &lt;seu ramal&gt;</b>	As chamadas são transferidas para o seu ramal.
<b>Um outro número</b>	As chamadas são transferidas para o número que você introduzir na caixa de texto (para transferir chamadas para um número externo, como um telefone residencial ou celular, entre em contato com o administrador do Connection).
<b>Minha saudação pessoal</b>	As chamadas são transferidas para o correio de voz sem que o telefone toque.

**Dica** Por comodidade, é possível editar o número de transferência na caixa de texto mesmo se tiver especificado que o Connection deve transferir as chamadas para seu ramal ou correio de voz. O Connection transfere as chamadas para o número na caixa de texto apenas quando o botão de seleção ao lado estiver marcado.

**Etapa 6** Selecione **Salvar**.

#### Tópicos relacionados

- [Sobre as regras de transferência de chamadas, página 31](#)

## Como alterar as preferências de chamada em espera

Quando uma regra de transferência básica estiver configurada para atender chamadas indiretas em seu ramal, você poderá indicar como deseja que o Cisco Unity Connection controle as chamadas quando o telefone estiver ocupado.

**Procedimento**

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **Transferência e filtragem**.
- Etapa 2** Na tabela Regra de transferência, escolha a regra de transferência básica cujas configurações você deseja alterar.
- Etapa 3** No campo Transferir as chamadas para, escolha **Ramal <seu ramal>**.
- Etapa 4** Na lista Se o meu ramal estiver ocupado, escolha como deseja que o Connection controle as chamadas quando o seu ramal estiver ocupado:

Opção	Descrição
Enviar os chamadores para o sistema de mensagens de voz	O Connection reproduz sua saudação e solicita ao chamador para deixar uma mensagem.
Pôr chamadores em espera sem perguntar	O Connection coloca o chamador em espera e não oferece a opção de deixar uma mensagem.
Pedir aos chamadores para aguardar	O Connection dá ao chamador a opção de aguardar ou de deixar uma mensagem.

- Etapa 5** Selecione **Salvar**.

**Tópicos relacionados**

- [Sobre as regras de transferência de chamadas, página 31](#)

## Como alterar as preferências de filtragem de chamadas

O Cisco Unity Connection pode filtrar as chamadas indiretas. O Connection pergunta o nome do chamador e reproduz o nome para você antes de conectar a chamada call. Ele pode também informar você quando a chamada for conectada ou fornecer a opção de utilizar uma chamada indireta ou encaminhá-la para o correio de voz para que o chamador deixe uma mensagem.

**Procedimento**

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **Transferência e filtragem**.
- Etapa 2** Na tabela Regra de transferência, escolha a regra de transferência básica cujas configurações você deseja alterar.
- Etapa 3** Na seção Filtrar as chamadas, marque uma ou mais caixas de seleção para configurar suas opções de filtragem.

Opção	Descrição
Informar quando a chamada for conectada	O Connection avisa ao conectar a chamada.



Opção	Descrição
<b>Informar para quem é a chamada</b>	O Connection reproduz o nome associado ao ramal discado. Utilize esta definição quando duas ou mais pessoas compartilharem um telefone.
<b>Perguntar se eu desejo atender a chamada</b>	O Connection pergunta se você deseja atender a chamada ou que o chamador deixe uma mensagem.
<b>Perguntar o nome do chamador</b>	O Connection grava o nome do chamador e o reproduz antes de conectar a chamada.

Observe as seguintes considerações:

- Para a opção de recusar uma chamada para alguém com quem você compartilha o telefone, marque tanto a caixa de seleção **Informar para quem é a chamada** como **Perguntar se eu desejo atender a chamada**.
- Para a opção de aceitar ou recusar uma chamada com base na identidade do chamador, marque tanto a caixa de seleção **Perguntar se eu desejo atender a chamada** como **Perguntar o nome do chamador**.

Quando você aceita, o Connection conecta a chamada. Quando você recusa, o Connection encaminha a chamada para o correio de voz.

**Etapa 4** Selecione **Salvar**.

#### Tópicos relacionados

- [Sobre as regras de transferência de chamadas, página 31](#)

## Como alterar as preferências de mensagens do chamador

As preferências de mensagens do chamador permitem escolher o que os chamadores podem fazer quando deixarem mensagens para você.

#### Procedimento

**Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Preferências, selecione **Transferência e filtragem**.

**Etapa 2** Marque ou desmarque as caixas de opção para uma ou ambas as opções a seguir, se aplicável:

Opção	Descrição
<b>Ouvir e regravar a mensagem</b>	O Connection dá aos chamadores as opções de ouvir, adicionar, regravar ou excluir mensagens.
<b>Marcar a mensagem como urgente</b>	O Connection pergunta aos chamadores se eles desejam marcar suas mensagens como urgentes.

**Etapa 3** Selecione **Salvar**.





## CAPÍTULO 8

# Como gerenciar suas saudações pessoais

- [Sobre as saudações pessoais, página 37](#)
- [Como alterar as saudações pessoais, página 38](#)

## Sobre as saudações pessoais

O Cisco Unity Connection permite gravar até seis saudações pessoais. Você pode ativar quantas saudações desejar e pode especificar por quanto tempo deseja que uma saudação fique ativada.

Com um sistema multilíngue, você tem a opção de fornecer suas saudações pessoais em vários idiomas (no idioma padrão e em outros idiomas disponíveis no sistema). Observe que você utiliza o teclado do telefone para gerenciar as saudações em idiomas diferentes do idioma padrão. Não é possível utilizar comandos de voz.

As seis gravações pessoais e como essas funcionam é descrito abaixo. Observe que o Connection reproduz as saudações que você ativa para a situação aplicável, ao passo que algumas saudações substituem outras quando são ativadas.

### Saudação alternativa

Ative essa saudação para que seja reproduzida durante um período de tempo específico quando você deseja indicar circunstâncias especiais, como ao sair de férias (Por exemplo: "Estarei fora do escritório até <data>".) Ao ser ativada, a saudação alternativa substitui todas as outras.

O administrador do Connection especifica se o sistema irá transferir os chamadores para a sua saudação sem tocar em seu telefone, se os chamadores poderão pular a sua saudação e se os chamadores poderão deixar uma mensagem quando sua saudação alternativa estiver ativada. A página Saudação alternativa da ferramenta da Web Assistente de mensagens indica as opções do chamador que o administrador ativou para você, se houver. Observe que as opções do chamador não se aplicam quando um chamador externo ou um outro usuário do Connection liga para o seu ramal diretamente.



### Dica

Outros usuários do Connection não ouvem a sua saudação alternativa quando enviam mensagens a você pelo telefone. Além de ativar a sua saudação alternativa, é recomendável alterar o nome gravado para incluir informações que digam que você está fora do escritório. O nome gravado é reproduzido quando os usuários enviam mensagens para você e quando os chamadores o procuram no diretório.

A página de início do Cisco PCA exibe um lembrete quando você está com uma saudação alternativa ativada. Você pode também configurar o Connection para lembrá-lo de que sua saudação alternativa está ativada depois de fazer iniciar a sessão por telefone.

#### Saudação de ocupado

Ative esta saudação para indicar que você está no telefone (Por exemplo, “Estou em outra ligação no momento, deixe sua mensagem”). Ao ser ativada, a saudação de ocupado substitui as saudações padrão, fechado e interna quando o telefone está ocupado.

Observe que nem todos os sistemas telefônicos são compatíveis com a saudação de ocupado do Connection. Para obter ajuda, fale com o administrador do Connection.

#### Saudação interna

Ative esta saudação para fornecer informações que os colegas precisam saber (Por exemplo: "Hoje estarei na sala de conferências B até o meio-dia".) Ao ser ativada, a saudação interna substitui a saudação padrão e fora do expediente, e é reproduzida somente para chamadores de sua empresa quando a uma chamada não é atendida.

Observe que nem todos os sistemas telefônicos são compatíveis com a saudação interna do Connection. Para obter ajuda, fale com o administrador do Connection.

#### Saudação de fechado

Ative essa saudação se desejar que o Connection reproduza uma saudação especial durante horários não comerciais que o administrador do Connection especificou para sua empresa (por exemplo: "Desculpe, não estou disponível para atender a sua ligação. O horário de expediente da empresa é <horário>.”) Ao ser ativada, a saudação de fechado substitui a saudação padrão fora do horário comercial.

#### Saudação padrão

A saudação padrão é reproduzida durante o horário comercial especificado pelo administrador do Connection para sua empresa, ou em outras situações em que nenhuma outra saudação estiver ativa. A saudação padrão não pode ser desativada.

#### Saudação de feriado

Ative essa saudação se desejar que o Connection reproduza uma saudação especial durante um feriado. (por exemplo: "Feliz Natal. Não estou disponível para atender a sua chamada. Estarei fora do escritório de <data> a <data>”). Ao ser ativada, a saudação de feriado substitui a saudação padrão fora do horário comercial.

## Como alterar as saudações pessoais

Ao ativar uma saudação pessoal, é possível especificar por quanto tempo ela deve estar disponível para uso. O Cisco Unity Connection reproduz a saudação na situação aplicável até a data e hora especificada, quando então a saudação é desativada automaticamente. Por exemplo, você pode configurar sua saudação alternativa para que pare de tocar no dia em que voltar das férias.

Você pode também configurar uma saudação para tocar indefinidamente, o que é útil quando você ativa uma saudação de ocupado ou de fechado.

Você pode desativar uma saudação a qualquer momento. Quando uma saudação é desativada, o Connection não a reproduz mais, embora a gravação não seja apagada.

**Observação**

Com um sistema multilíngue, você utiliza a ferramenta da Web Assistente de mensagens para gerenciar apenas as saudações em seu idioma padrão. Você gerencia saudações em outros idiomas por telefone e o estilo de entrada do telefone deve estar definido como teclado do telefone (opção Apenas teclas).

**Procedimento**

**Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Saudações, selecione **Exibir saudações**.

**Etapa 2** Na página Saudações, clique na saudação que deseja alterar.

**Etapa 3** Para desativar a saudação, na página Saudação de <Nome>, selecione **Desativar** e vá para a etapa 5.  
Ou

Para ativar a saudação, selecione a opção aplicável:

Opção	Descrição
<b>Ativada sem data e hora finais</b>	A saudação é reproduzida indefinidamente.
<b>Ativada até</b>	A saudação é reproduzida até a data e hora especificada, quando o Connection desativará a saudação automaticamente.

**Etapa 4** Na seção Chamadores ouvem, escolha a opção aplicável:

Opção	Descrição
<b>Minha gravação pessoal</b>	Para gravar sua própria saudação. No Media Master, clique em <b>Gravar</b> e grave sua saudação. Ao terminar de gravar, clique em <b>Parar</b> .
<b>Saudação padrão do sistema</b>	Para utilizar a saudação pré-gravada do sistema.
<b>Nada</b>	Para que os chamadores ouçam um sinal que indica que eles devem deixar uma mensagem.

**Etapa 5** Selecione **Salvar**.

**Tópicos relacionados**

- [Sobre as saudações pessoais, página 37](#)





## CAPÍTULO 9

# Como gerenciar a notificação de mensagens

- [Sobre a notificação de mensagens, página 41](#)
- [Como configurar dispositivos de notificação, página 42](#)
- [Notificação de mensagens em cascata e em cadeia, página 51](#)
- [Considerações sobre como configurar notificações de mensagens de texto SMS \(SMPP\), página 52](#)
- [Sobre transcrição com o SpeechView, página 52](#)
- [Considerações sobre como configurar dispositivos de e-mail e SMS para recebimento de transcrições com o SpeechView, página 53](#)

## Sobre a notificação de mensagens

O Cisco Unity Connection pode ligar para um telefone ou pager para notificá-lo de novas mensagens. O Connection também pode enviar notificações de mensagens na forma de texto e mensagens SMS (por exemplo, "Mensagem urgente para o suporte técnico" ou "Você possui novas mensagens de voz") para endereços de e-mail, pagers de texto, celulares compatíveis com texto e outros dispositivos do tipo.

O Connection liga para um telefone ou pager ou envia uma mensagem de texto com base nas agendas de notificação e opções de contato que você especificar. É possível utilizar a ferramenta da Web Assistente de mensagens para configurar os seguintes dispositivos de notificação: um telefone residencial, um telefone celular, um pager, um dispositivo de e-mail (como um pager de texto ou endereço de e-mail residencial) e um telefone comercial. Também é possível configurar dispositivos adicionais, como telefones alternativos, dispositivos de e-mail alternativos ou um dispositivo SMS. O administrador do Connection poderá lhe dizer se essas opções estão disponíveis para você.



### Dica

Se o seu telefone celular compatível com texto tiver um endereço de e-mail para receber mensagens de texto, você poderá configurar um e-mail ou dispositivo de notificação SMS para utilizar esse telefone como um pager de texto. As notificações SMS (SMPP) servem para uso com telefones celulares GSM e outros dispositivos compatíveis com SMS. As notificações SMS são geralmente muito mais rápidas do que as notificações de pager de texto (SMTP) e alguns provedores de serviços SMS oferecem a vantagem adicional de substituir uma notificação anterior por uma mais atual.

## Como configurar dispositivos de notificação

Para que o Cisco Unity Connection faça chamadas de notificação, o dispositivo de notificação deverá estar ativado. Desativar um dispositivo de notificação não exclui suas configurações. O Connection considera que a notificação bem-sucedida quando o dispositivo responde, mesmo que ainda restem novas mensagens. (Por exemplo, uma notificação é considerada bem-sucedida mesmo quando uma secretária eletrônica atender e gravar a mensagem.)

Você só pode alterar o tipo de eventos que o Connection notifica, os chamadores ou números de telefone que acionam um dispositivo, as agendas de notificação e as opções de contato dos dispositivos de notificação na ferramenta da Web Assistente de mensagens, e não pelo telefone.

### Tópicos relacionados

- [Como configurar ou alterar um dispositivo de notificação de telefone ou pager](#), página 42
- [Como configurar ou alterar um dispositivo de notificação por e-mail \(ou SMTP\)](#), página 45
- [Como configurar ou alterar o dispositivo de notificação SMS](#), página 48
- [Notificação de mensagens em cascata e em cadeia](#), página 51
- [Considerações sobre como configurar notificações de mensagens de texto SMS \(SMPP\)](#), página 52
- [Considerações sobre como configurar dispositivos de e-mail e SMS para recebimento de transcrições com o SpeechView](#), página 53

## Como configurar ou alterar um dispositivo de notificação de telefone ou pager

### Procedimento

- 
- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Dispositivos de notificação, selecione **Exibir dispositivos de notificação**.
- Etapa 2** Na página Dispositivos de notificação, clique no dispositivo que deseja alterar ou configurar.
- Etapa 3** Na página Dispositivo de notificação <nome do dispositivo>, marque a caixa de seleção **Notificação ativada** para ativar o dispositivo ou desmarque-a para desativá-lo.
- Etapa 4** No campo Número de telefone, digite o número do telefone ou pager, começando com qualquer código de acesso necessário para fazer uma chamada externa (por exemplo, 9).  
Utilize dígitos de 0 a 9. Não utilize espaços, traços ou parênteses entre os dígitos. Para chamadas de longa distância, inclua os códigos de discagem aplicáveis (por exemplo, 1 e o código da área). Você também pode inserir:
- , (vírgula) para inserir uma pausa de um segundo.
  - # e \* para corresponder às teclas # e \* do telefone.

Talvez não seja possível digitar certos números de telefone ou o seu sistema telefônico pode requerer caracteres adicionais. Se estiver com dificuldades com esta configuração, entre em contato com o administrador do Connection.



- Etapa 5** Marque a caixa de seleção **Solicitar ID do usuário em notificações** se desejar que o Connection pergunte o número de seu ramal antes de dar a mensagem.
- Etapa 6** No campo Digite dígitos extras, digite os dígitos extras que o disará após o número do telefone. Os dígitos podem ser uma senha ou um número de acesso que você digita para ouvir mensagens, ou ainda uma identificação requerida por um pager.
- Etapa 7** No campo Discar após, digite o número de segundos que o deve aguardar após discar o número do telefone ou pager antes de discar os dígitos extras. Talvez seja necessário testar esta configuração. Tente 6 segundos; em seguida, aumente ou diminua o tempo conforme necessário.
- Etapa 8** Na seção Notificar-me de, selecione os tipos de eventos que farão com o que Connection ligue para o dispositivo de notificação:

Opção	Descrição
<b>Todas as mensagens</b>	O Connection chama esse dispositivo quando alguma mensagem nova for recebida, incluindo mensagens de distribuição ou outras mensagens de voz e mensagens de fax.
<b>Todas as mensagens de voz</b>	O Connection chama esse dispositivo quando for recebida alguma nova mensagem de voz (inclusive mensagens de distribuição).
<b>Mensagens de distribuição</b>	O Connection chama esse dispositivo quando for recebida alguma nova mensagem de voz marcada como mensagem de distribuição.
<b>Mensagens de fax</b>	O Connection chama esse dispositivo quando alguma mensagem nova de fax for recebida.

- Etapa 9** Para cada tipo de evento que você escolher no Connection, marque a caixa de seleção **Apenas urgente** para que o Connection envie a notificação somente quando a nova mensagem desse tipo estiver marcada como urgente.
- Etapa 10** Para especificar que este dispositivo deve receber notificações apenas para mensagens de certos usuários do Connection, selecione **Adicionar chamadores** na seção De onde é a chamada, e então pesquise por nome:
- Na caixa de diálogo Localizar chamadores, digite os critérios de pesquisa e, em seguida, clique em **Localizar**.
  - Na lista de combinações possíveis, marque a caixa de seleção ao lado do usuário ou contato remoto que você deseja adicionar à sua lista de chamadores e clique em **Adicionar usuários**.
- Etapa 11** Para especificar que esse dispositivo recebe notificações apenas para mensagens de números de telefone específicos, digite um número de telefone no campo Padrão de número. Você pode utilizar os caracteres universais X e \* para corresponder a mais de um número de telefone:
- O caractere X corresponde a qualquer dígito único no intervalo de 0 a 9. Por exemplo, o padrão 9XXX corresponde ao intervalo de números de telefone de 9000 a 9999.
  - O caractere asterisco (\*) corresponde a qualquer sequência de dígitos. Por exemplo, o padrão 5556304\* corresponde aos números de telefone 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100 e assim por diante.
- Dica** Se você especificar Chamadores e Números de telefone para um dispositivo, o Connection enviará ao dispositivo uma notificação para qualquer mensagem (dos tipos especificados nas etapas 8 e 9) que corresponda a qualquer dos chamadores ou padrões de número especificados.
- Etapa 12** Para configurar a agenda de notificação, utilize as opções **Adicionar rapidamente** para especificar uma agenda.

Ou

Marque ou desmarque as caixas de seleção para especificar as horas de atividade e inatividade do dispositivo de notificação. O Connection realiza chamadas de notificação durante as horas ativas caso receba novas mensagens. Quando uma mensagem nova chega durante as horas inativas, o Connection envia uma notificação da mensagem no início da próxima hora ativa da agenda.

**Dica** Há várias maneiras de configurar a agenda de notificação de forma rápida. Clique em **Limpar agenda** para desmarcar todas as marcas de seleção ao mesmo tempo. Ou clique em **Inverter agenda** para marcar todas as seleções que não estão marcadas no momento e desmarcar as que estão marcadas. Você pode utilizar a função **Copiar agenda do dia** (abaixo da agenda) para copiar a agenda de um dia para outros dias.

**Etapa 13** Especifique a periodicidade e frequência das chamadas feitas pelo Connection para notificá-lo sobre novas mensagens:

Opção	Descrição
<b>Tentar o primeiro contato após x minutos</b>	<p>Digite o número de minutos que o Connection deve aguardar para fazer a primeira chamada de notificação quando a notificação de mensagens for acionada.</p> <p>Se o tempo de atraso retirar a notificação do horário quando a agenda do dispositivo não estiver mais ativa, a notificação não ocorrerá até que a agenda se torne ativa novamente (desde que a mensagem continue nova). Você pode espaçar as notificações em dispositivos diferentes a intervalos regulares, como 15 minutos, para conseguir um efeito cascata de notificação de mensagens.</p>
<b>Se ainda houver mensagens novas, tentar novamente a cada x minutos</b>	<p>Para que o Connection repita a notificação desde que você tenha mensagens novas, marque essa caixa de seleção e digite o número de minutos que o Connection aguardará antes de repetir a notificação. O intervalo para o campo de frequência de rediscagem é de 1 a 60 minutos.</p> <p>Por exemplo, se você configurou o intervalo de repetição da notificação para 5 minutos às 11:47, o Connection o notificará sobre novas mensagens às 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, etc.</p>
<b>Se o dispositivo não responder</b>	<p>O Connection segue as suas configurações para um dispositivo que não atende. Indique configurações para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Desligar após x toques:</b> configure para um mínimo de 3 toques. Escolha um número maior para dar a você mais tempo de atender o telefone.</li> <li>• <b>Tentar novamente x vezes:</b> escolha um número maior para os casos em que você sai de perto do telefone por pouco tempo. Escolha um número menor para evitar perturbar outras pessoas.</li> <li>• <b>Tentar novamente após x minutos:</b> escolha um número maior para os casos em que você sai de perto do telefone por longos períodos.</li> </ul>

Opção	Descrição
<b>Se estiver ocupado</b>	O Connection segue as suas configurações para um dispositivo ocupado. Indique configurações para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tentar novamente x vezes:</b> escolha um número maior se você utiliza o telefone frequentemente.</li> <li>• <b>Tentar novamente após x minutos:</b> escolha um número maior se você tem longas conversas telefônicas.</li> </ul>
<b>Se a notificação falhar, tentar</b>	Selecione uma opção para enviar a notificação a um dispositivo adicional quando o dispositivo primário não responder ou estiver ocupado. O Connection chama o dispositivo apenas se este estiver habilitado e dentro da agenda atual.

**Etapa 14** Selecione **Salvar**.

## Como configurar ou alterar um dispositivo de notificação por e-mail (ou SMTP)

### Procedimento

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Dispositivos de notificação, selecione **Exibir dispositivos de notificação**.
- Etapa 2** Na página Dispositivos de notificação, clique no dispositivo de e-mail (ou SMTP) que você deseja alterar ou configurar.
- Etapa 3** Na página Dispositivo de notificação <nome do dispositivo>, marque a caixa de seleção **Notificação ativada** para ativar o dispositivo ou desmarque-a para desativá-lo.
- Etapa 4** No campo Para, insira o endereço de e-mail do pager de texto, celular compatível com texto ou outra conta de e-mail (como endereço de e-mail pessoal).
- Etapa 5** No campo De, digite o número de telefone que você deseja que apareça no final da exibição de texto (por exemplo, digite o número que você disca para se conectar ao Connection quando não está discando do seu telefone).
- Dica** Se você tiver um telefone celular compatível com texto que tenha configurado como pager de texto, poderá ativar a função de rechamada automática disponível em seu telefone quando este número for exibido.
- Etapa 6** No campo Texto, digite o texto que gostaria de exibir (por exemplo: "Você possui mensagem de voz"). Sempre que chegar uma mensagem que corresponda aos critérios selecionados nas definições de notificação de mensagens, o Connection envia essa mensagem.
- Etapa 7** Marque a caixa de seleção **Incluir número de mensagens em mensagens de texto** se desejar que o Connection inclua o número de mensagens novas e totais na mensagem de notificação.
- Etapa 8** Marque a caixa de seleção **Incluir informações de mensagens em mensagens de texto** se desejar que o Connection inclua informações sobre a nova mensagem na sequência de texto que é enviada ao dispositivo de notificação. Essas informações podem incluir o nome do chamador e o ID do chamador (se disponível), o

tipo de mensagem (voz, fax), o horário em que a mensagem foi recebida e, se a mensagem estava marcada como particular ou urgente, uma indicação desse status.

**Etapa 9** Marque a caixa de seleção **Incluir um link para o Cisco PCA em mensagens de texto** se desejar incluir um link na mensagem de e-mail para o Cisco PCA.

**Etapa 10** Na seção Notificar-me de, selecione os tipos de eventos que farão com o que o Connection envie uma notificação ao dispositivo:

Opção	Descrição
<b>Todas as mensagens</b>	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo quando alguma mensagem nova for recebida, incluindo mensagens de distribuição ou outras mensagens de voz, e mensagens de fax.
<b>Todas as mensagens de voz</b>	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo quando for recebida alguma nova mensagem de voz (incluindo mensagens de distribuição).
<b>Mensagens de distribuição</b>	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo quando for recebida alguma nova mensagem de voz marcada como uma mensagem de distribuição.
<b>Mensagens de fax</b>	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo quando alguma mensagem nova de fax for recebida.
<b>Agendamentos de calendário</b>	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo para uma entrada de agendamento no Outlook.
<b>Reuniões de calendário</b>	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo para uma entrada de reunião do Cisco Unified MeetingPlace ou do Cisco Unified MeetingPlace Express.

**Etapa 11** Para cada tipo de evento que você escolher na etapa 10, marque a caixa de seleção **Apenas urgente** para que o Connection envie a notificação apenas quando a nova mensagem desse tipo estiver marcada como urgente.

**Etapa 12** Se você especificou Agendamentos de calendário ou Reuniões de calendário na etapa 10, no campo Hora de notificação antecipada de eventos de calendário, digite o número de minutos antes de uma reunião que você deseja receber a notificação.

**Etapa 13** Caso deseje receber transcrições de suas mensagens de voz, marque a caixa de seleção **Mensagens de voz** em Enviar transcrições de mensagens de voz.  
(A seção Enviar transcrições de mensagens de voz ficará visível somente se a opção SpeechView estiver disponível.)

**Etapa 14** Para receber transcrições apenas de mensagens de voz urgentes, marque a caixa de seleção **Apenas urgente**.

**Etapa 15** Para especificar que este dispositivo receba notificações apenas para mensagens de usuários específicos do Connection, na seção De onde é a chamada, selecione **Adicionar chamadores** e pesquise pelos nomes:

- a) Na caixa de diálogo Localizar chamadores, digite os critérios de pesquisa e, em seguida, clique em **Localizar**.

- b) Nos resultados da pesquisa, marque as caixas de seleção ao lado dos usuários ou contatos remotos que deseja adicionar à sua lista de chamadores, e depois selecione **Adicionar usuários**.

**Etapa 16** Para especificar que esse dispositivo receba notificações apenas para mensagens de números de telefone específicos, digite um número de telefone no campo **Padrão de número**.

Você pode utilizar os caracteres universais X e \* para corresponder a mais de um número de telefone:

- O caractere X corresponde a qualquer dígito único no intervalo de 0 a 9. Por exemplo, o padrão 9XXX corresponde ao intervalo de números de telefone de 9000 a 9999.
- O caractere asterisco (\*) corresponde a qualquer sequência de dígitos. Por exemplo, o padrão 5556304\* corresponde aos números de telefone 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100 e assim por diante.

**Dica** Se você especificar Chamadores e Números de telefone para um dispositivo, o Connection enviará ao dispositivo uma notificação para qualquer mensagem (dos tipos especificados na etapa 10 e 11) que correspondam a qualquer dos chamadores ou padrões de número especificados.

**Etapa 17** Para configurar a agenda de notificação, utilize as opções **Adicionar rapidamente** para especificar uma agenda.

Ou

Marque ou desmarque as caixas de seleção para especificar as horas de atividade e inatividade do dispositivo de notificação. O Connection realiza chamadas de notificação durante as horas ativas caso receba novas mensagens. Quando uma mensagem nova chega durante as horas inativas, o Connection envia uma notificação da mensagem no início da próxima hora ativa da agenda.

**Dica** Há várias maneiras de configurar a agenda de notificação de forma rápida. Clique em Limpar agenda para desmarcar todas as marcas de seleção ao mesmo tempo. Ou clique em Inverter agenda para marcar todas as seleções que não estão marcadas no momento e desmarcar as que estão marcadas. Você pode utilizar a função Copiar agenda do dia (abaixo da agenda) para copiar a agenda de um dia para outros dias.

**Etapa 18** Especifique a periodicidade e frequência das chamadas feitas pelo Connection para notificá-lo sobre novas mensagens:

Opção	Descrição
<b>Tentar o primeiro contato após x minutos</b>	<p>Digite o número de minutos que o Connection deve aguardar para fazer a primeira chamada de notificação quando a notificação de mensagens for acionada.</p> <p>Se o tempo de atraso retirar a notificação do horário quando a agenda do dispositivo não estiver mais ativa, a notificação não ocorrerá até que a agenda se torne ativa novamente (desde que a mensagem continue nova). Você pode espaçar as notificações em dispositivos diferentes a intervalos regulares, como 15 minutos, para conseguir um efeito cascata de notificação de mensagens.</p>

Opção	Descrição
<b>Se ainda houver mensagens novas, tentar novamente a cada x minutos</b>	<p>Para que o Connection repita a notificação desde que você tenha mensagens novas, marque essa caixa de seleção e digite o número de minutos que o Connection aguardará antes de repetir a notificação. O intervalo para o campo de frequência de rediscagem é de 1 a 60 minutos.</p> <p>Por exemplo, se você configurou o intervalo de repetição da notificação para 5 minutos às 11:47, o Connection o notificará sobre novas mensagens às 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, etc.</p> <p><b>Cuidado</b> Caso utilize a opção de envio de transcrição, não ative essa configuração. Marcar essa caixa de seleção desativa o envio de transcrição para o dispositivo.</p>

**Etapa 19** Selecione **Salvar**.

#### Tópicos relacionados

- [Considerações sobre como configurar dispositivos de e-mail e SMS para recebimento de transcrições com o SpeechView, página 53](#)

## Como configurar ou alterar o dispositivo de notificação SMS

### Procedimento

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Dispositivos de notificação, selecione **Exibir dispositivos de notificação**.
- Etapa 2** Na página Dispositivos de notificação, clique no dispositivo SMS que você deseja alterar ou configurar.
- Etapa 3** Na página Dispositivo de notificação nome do dispositivo, marque a caixa de seleção **Notificação ativada** para ativar o dispositivo ou desmarque-a para desativá-lo.
- Etapa 4** No campo Para, digite o número de telefone do dispositivo SMS.  
O formato e o número que você digitar dependem do provedor de SMPP. Por exemplo, talvez seja necessário incluir códigos internacionais do país, começando com um sinal de mais (+) e seguido pelo código do país, área, cidade ou código do tronco e pelo número do seu dispositivo: +12065551234. Não inicie com zero ou com o prefixo de discagem internacional. Não inclua espaços, traços, parêntesis ou outro tipo de pontuação. Peça ajuda ao administrador do Connection se tiver dificuldade.
- Etapa 5** No campo De, o que você vai digitar depende do provedor de SMPP:
- Se o provedor de SMPP requerer o endereço de origem do servidor que está enviando a mensagem, digite o endereço IP do servidor do Cisco Unity Connection.
  - Se o provedor de SMPP não requerer um endereço de origem, digite o número de telefone que você deseja que apareça no final da exibição do texto (por exemplo, digite o número que você discar para se conectar ao Cisco Unity Connection quando não está discando do seu telefone). Assim como no campo Para na etapa 4, o formato e o número que você digitar dependem do provedor de SMPP.

Peça ajuda ao administrador do Connection se não tiver certeza do que digitar nesse campo.

**Dica** Para dispositivos SMS, considere que alguns provedores de serviços substituem o número digitado no campo De pelo seus próprios números de telefone. Para um método alternativo de incluir um número de chamada, tente digitar o número dentro do texto de sua mensagem. Por exemplo, digite: tel.: 2065551234 no campo Texto (veja a etapa 6).

**Etapa 6** No campo Texto, digite o texto que gostaria de exibir (por exemplo: "Você tem correio de voz"). Sempre que chegar uma mensagem que corresponda aos critérios selecionados nas definições de notificação de mensagens, o Cisco Unity Connection envia essa mensagem.

**Etapa 7** Marque a caixa de seleção **Incluir número de mensagens em mensagens de texto** se desejar que o Connection inclua o número de mensagens novas e totais na mensagem de notificação.

**Etapa 8** Marque a caixa de seleção **Incluir informações de mensagens em mensagens de texto** se desejar que o Connection inclua informações sobre a nova mensagem na sequência de texto que é enviada ao dispositivo de notificação. Essas informações podem incluir o nome do chamador e o ID do chamador (se disponível), o tipo de mensagem (voz, fax), o horário em que a mensagem foi recebida e, se a mensagem estava marcada como particular ou urgente, uma indicação desse status.

**Etapa 9** Na lista Provedor SMPP, selecione um provedor.  
Se tiver dúvida sobre qual escolher, entre em contato com o administrador do Connection.

**Etapa 10** Selecione os tipos de evento que farão com que o Connection envie uma notificação a este dispositivo:

Opção	Descrição
Todas as mensagens	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo quando alguma mensagem nova for recebida, incluindo mensagens de distribuição ou outras mensagens de voz, e mensagens de fax.
Todas as mensagens de voz	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo quando for recebida alguma nova mensagem de voz (incluindo mensagens de distribuição).
Mensagens de distribuição	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo quando for recebida alguma nova mensagem de voz marcada como uma mensagem de distribuição.
Mensagens de fax	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo quando alguma mensagem nova de fax for recebida.
Agendamentos de calendário	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo para uma entrada de agendamento no Outlook.
Reuniões de calendário	O Connection envia uma notificação para esse dispositivo para uma entrada de reunião do Cisco Unified MeetingPlace ou do Cisco Unified MeetingPlace Express.

**Etapa 11** Para cada tipo de evento que você escolher na etapa 10, marque a caixa de seleção **Apenas urgente** para que o Connection envie a notificação apenas quando a nova mensagem desse tipo estiver marcada como urgente.

**Etapa 12** Se você especificou Agendamentos de calendário ou Reuniões de calendário na etapa 10, no campo **Hora de notificação antecipada de eventos de calendário**, digite o número de minutos antes de uma reunião que você deseja receber a notificação.

**Etapa 13** Caso deseje receber transcrições de suas mensagens de voz, marque a caixa de seleção **Mensagens de voz** em Enviar transcrições de mensagens de voz.

(A seção Enviar transcrições de mensagens de voz ficará visível somente se a opção SpeechView estiver disponível.)

**Etapa 14** Para receber transcrições apenas de mensagens de voz urgentes, marque a caixa de seleção **Apenas urgente**.

**Etapa 15** Marque a caixa de seleção **Limitar o número de mensagens SMS por transcrição a** e digite o número máximo de mensagens SMS que deseja receber para cada transcrição de mensagem. Essa configuração é útil para redução de custos caso sua operadora de celular ou provedor de serviço SMS cobre por cada mensagem de SMS recebida.

**Etapa 16** Para especificar que esse dispositivo receba notificações apenas para mensagens de usuários específicos do Connection, clique em **Adicionar chamadores** e, em seguida, procure os nomes:

- a) Na caixa de diálogo Localizar chamadores, digite os critérios de pesquisa e, em seguida, clique em **Localizar**.
- b) Nos resultados da pesquisa, marque as caixas de seleção ao lado dos usuários ou contatos remotos que deseja adicionar à sua lista de chamadores, e depois selecione **Adicionar usuários**.

**Etapa 17** Para especificar que esse dispositivo receba notificações apenas para mensagens de números de telefone específicos, digite um número de telefone no campo **Padrão de número**.

Você pode utilizar os caracteres universais X e \* para corresponder a mais de um número de telefone:

- O caractere X corresponde a qualquer dígito único no intervalo de 0 a 9. Por exemplo, o padrão 9XXX corresponde ao intervalo de números de telefone de 9000 a 9999.
- O caractere asterisco (\*) corresponde a qualquer sequência de dígitos. Por exemplo, o padrão 5556304\* corresponde aos números de telefone 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100 e assim por diante.

**Dica** Se você especificar Chamadores e Números de telefone para um dispositivo, o Connection enviará ao dispositivo uma notificação para qualquer mensagem (dos tipos especificados nas etapas 10 e 11) que correspondam a qualquer dos chamadores ou padrões de número especificados.

**Etapa 18** Para configurar a agenda de notificação, utilize as opções **Adicionar rapidamente** para especificar uma agenda.

Ou

Marque ou desmarque as caixas de seleção para especificar as horas de atividade e inatividade do dispositivo de notificação. O Connection realiza chamadas de notificação durante as horas ativas caso receba novas mensagens. Quando uma mensagem nova chega durante as horas inativas, o Connection envia uma notificação da mensagem no início da próxima hora ativa da agenda.

**Dica** Há várias maneiras de configurar a agenda de notificação de forma rápida. Clique em **Limpar agenda** para desmarcar todas as marcas de seleção ao mesmo tempo. Ou clique em **Inverter agenda** para marcar todas as seleções que não estão marcadas no momento e desmarcar as que estão marcadas. Você pode utilizar a função **Copiar agenda do dia** (abaixo da agenda) para copiar a agenda de um dia para outros dias.

**Etapa 19** Especifique a periodicidade e frequência das chamadas feitas pelo Connection para notificá-lo sobre novas mensagens:



Opção	Descrição
<b>Tentar o primeiro contato após x minutos</b>	<p>Digite o número de minutos que o Connection deve aguardar para fazer a primeira chamada de notificação quando a notificação de mensagens for acionada.</p> <p>Se o tempo de atraso retirar a notificação do horário quando a agenda do dispositivo não estiver mais ativa, a notificação não ocorrerá até que a agenda se torne ativa novamente (desde que a mensagem continue nova). Você pode espaçar as notificações em dispositivos diferentes a intervalos regulares, como 15 minutos, para conseguir um efeito cascata de notificação de mensagens.</p>
<b>Se ainda houver mensagens novas, tentar novamente a cada x minutos</b>	<p>Para que o Connection repita a notificação desde que você tenha mensagens novas, marque essa caixa de seleção e digite o número de minutos que o Connection aguardará antes de repetir a notificação. O intervalo para o campo de frequência de rediscagem é de 1 a 60 minutos.</p> <p>Por exemplo, se você configurou o intervalo de repetição da notificação para 5 minutos às 11:47, o Connection o notificará sobre novas mensagens às 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, etc.</p> <p><b>Cuidado</b> Caso utilize a opção de envio de transcrição, não ative essa configuração. Marcar essa caixa de seleção desativa o envio de transcrição para o dispositivo.</p>

**Etapa 20** Selecione **Salvar**.

#### Tópicos relacionados

- [Considerações sobre como configurar dispositivos de e-mail e SMS para recebimento de transcrições com o SpeechView, página 53](#)

## Notificação de mensagens em cascata e em cadeia

A notificação de mensagens em cascata permite configurar uma série de notificações para um círculo maior de destinatários.

Alternativamente, uma notificação de mensagem pode ser configurada para "encadear" uma série de dispositivos de notificação se uma tentativa de enviar a notificação para o primeiro dispositivo selecionado falhar. A definição de falha de um dispositivo de notificação é baseada nas opções selecionadas para tentar novamente em um dispositivo que não atende ou está ocupado.

Ao configurar uma cadeia de dispositivos de notificação de mensagens, selecione os tipos de mensagens e a urgência das mensagens para os quais o Cisco Unity Connection ligará somente para o primeiro dispositivo. Se algum tipo de mensagem for selecionado para um dispositivo diferente do primeiro, a notificação de mensagens do dispositivo começará imediatamente e não aguardará pela falha da notificação do dispositivo anterior. Portanto, suas notificações não ocorrerão em cadeia, mas serão ativadas simultaneamente.



#### Dica

Para incluir um dispositivo de e-mail ou SMS em uma notificação de mensagens em cadeia, você deve especificar o dispositivo como o último da cadeia, pois o Connection pode não ser capaz de detectar falha na notificação para esses tipos de dispositivos.

Para configurar vários dispositivos de notificação para funcionarem em cascata ou em cadeia, você deverá entrar em contato com o administrador do Connection para obter instruções. Sem determinadas configurações, a notificação em cascata ou em cadeia pode não funcionar corretamente.

## Considerações sobre como configurar notificações de mensagens de texto SMS (SMPP)

Observe as seguintes considerações antes de configurar notificações de mensagens de texto SMS (SMPP):

- As notificações SMS (SMPP) servem para uso com telefones celulares GSM e outros dispositivos compatíveis com SMS. As notificações SMS são geralmente muito mais rápidas do que as notificações de pager de texto (SMTP) e alguns provedores de serviços SMS oferecem a vantagem adicional de substituir uma notificação anterior por uma mais atual.
- Os provedores de serviços SMS geralmente cobram por cada mensagem SMS ou grupo de mensagens que o Cisco Unity Connection envia. Para reduzir os custos de sua empresa, tente limitar o número de notificações que você recebe por um tipo ou urgência de mensagem em particular (por exemplo, apenas mensagens de voz urgentes ou apenas mensagens de voz de chamadores ou números de telefone específicos).
- Alguns provedores de serviços SMS substituem o número de telefone que você digita no campo De da página Dispositivo de notificação SMS (SMPP) na ferramenta da Web Assistente de mensagens por um número de telefone próprio. Para conhecer uma forma alternativa de incluir um número de retorno, veja a Dica da Etapa 5 em [Como configurar ou alterar o dispositivo de notificação SMS](#), página 48.
- O carimbo de data e hora de uma notificação SMS (SMPP) de alguns telefones reflete a hora em que a mensagem SMS foi enviada pelo provedor de serviços SMS para o seu dispositivo SMS. Por esse motivo, pode não estar no fuso horário da sua região ou no formato de hora da sua preferência.

## Sobre transcrição com o SpeechView

O Cisco SpeechView oferece um serviço de transcrição que converte mensagens de voz em texto, que pode ser enviado para um endereço de e-mail ou telefone celular.

Se tiver um aplicativo de e-mail configurado para acessar as mensagens de voz do Connection, também é possível obter transcrições nele. A mensagem de voz original é anexada à mensagem transcrita.

Para aproveitar ao máximo o SpeechView, configure seus telefones celulares para redirecionamento direto para o Connection, de forma que todas as mensagens de voz fiquem disponíveis em uma caixa de correio, já transcritas.

### Tópicos relacionados

- [Considerações sobre como configurar dispositivos de e-mail e SMS para recebimento de transcrições com o SpeechView](#), página 53
- [Lista de tarefas para consolidar suas mensagens de voz de vários telefones em uma única caixa de correio](#), página 11

# Considerações sobre como configurar dispositivos de e-mail e SMS para recebimento de transcrições com o SpeechView

Dispositivos que possuem um endereço de e-mail (como pagers de texto e telefones celulares compatíveis com texto, por exemplo) receberão transcrições de mensagens de voz como mensagens de e-mail ou mensagens de texto, dependendo do dispositivo.

Dispositivos compatíveis com SMS receberão as transcrições de mensagens de voz como mensagens de texto.

Os campos para ativar o envio de transcrições estão localizados nas páginas Dispositivo de notificação por e-mail e Dispositivo de notificação por SMS onde são configuradas as notificações de mensagens no Assistente de mensagens. (Veja os procedimentos aplicáveis em [Como configurar dispositivos de notificação](#), página 42.)

Observe as considerações a seguir para obter o máximo proveito do envio de transcrições com o SpeechView:

- Insira no campo **De** o número discado para acessar o Connection quando não estiver discando do seu ramal. Se tiver um telefone celular compatível com texto, poderá realizar uma chamada de retorno ao Connection caso deseje ouvir a mensagem.
- Ative a caixa de seleção **Incluir informações da mensagem na mensagem de texto** para incluir informações da chamada como nome e ID do chamador (se disponível) e a hora de recebimento da mensagem. Caso contrário, não haverá nenhuma indicação de quando a mensagem foi recebida.  
Além disso, caso possua um celular compatível com texto, é possível realizar uma chamada de retorno quando o ID do chamador estiver incluído na transcrição.
- Na seção Notify Me Of (**Notificar-me de**), caso ative a notificação de mensagens de voz ou de envio, você será notificado quando receber uma mensagem. A transcrição virá logo em seguida. Caso não deseje receber uma notificação antes da chegada da transcrição, não ative as opções de mensagens de voz ou envio.
- As mensagens de e-mail que contendo transcrições terão título idêntico ao das mensagens de notificação. Portanto, caso ative a notificação de mensagens de voz ou de envio, será necessário abrir as mensagens para determinar qual delas contém a transcrição.

## Tópicos relacionados

- [Sobre transcrição com o SpeechView](#), página 52

Considerações sobre como configurar dispositivos de e-mail e SMS para recebimento de transcrições com o SpeechView



# CAPÍTULO 10

## Como gerenciar seus contatos

---

- [Sobre seus contatos, página 55](#)
- [Como adicionar contatos, página 56](#)
- [Como alterar as informações dos contatos, página 57](#)
- [Como excluir contatos, página 58](#)
- [Como importar informações de contatos do Exchange para seus contatos, página 59](#)

### Sobre seus contatos

O Cisco Unity Connection utiliza as informações em sua lista de contatos para encaminhar as chamadas recebidas e ajudá-lo a alocar chamadas discadas. O Connection também utiliza sua lista de contatos para identificar as pessoas que ligam para você.

As informações dos seus contatos complementam as informações no diretório do Cisco Unity Connection. O diretório do Connection é um diretório interno de sua empresa e é mantido pelo administrador do sistema, ao passo que os contatos pessoais são configurados e administrados por você.

Você pode utilizar os contatos pessoais para armazenar nomes e números de pessoas que não estão incluídas no diretório do Connection, como clientes, fornecedores, familiares e amigos.

O gerenciamento dos contatos é feito através da ferramenta da Web Assistente de mensagens. Você pode adicionar usuários do Connection aos seus contatos pessoais. No entanto, as entradas não serão automaticamente atualizadas e mantidas pelo sistema. Por exemplo, se um colega de trabalho que está na lista sair da empresa, você precisará excluir a entrada de seus contatos pessoais manualmente.

Se estiver utilizando comandos de voz para fazer chamadas, considere as seguintes vantagens de adicionar outros usuários do Connection aos seus contatos pessoais:

- **Uso de nomes alternativos:** nomes alternativos podem melhorar a precisão quando você utilizar comandos de voz para ligar para colegas. Adicione entradas de apelidos ou outros nomes alternativos a sua lista de contatos para as pessoas no diretório do Connection para quem você liga com frequência ou cujos nomes são difíceis de pronunciar.
- **Uso de números externos:** se você liga regularmente para os colegas em seus telefones celulares, adicione as informações do diretório do Connection às suas entradas de contatos pessoais juntamente com o número do telefone celular desses colegas, para que você possa utilizar comandos de voz para ligar para eles imediatamente.

(Observe que para efetuar chamadas usando comandos de voz, você deve estar conectado no Connection.)

## Como adicionar contatos

Existem dois tipos de números de telefone que podem ser especificados para seus contatos:

<b>Números telefônicos para chamar contatos por comandos de voz</b>	<p>Use os campos Telefone comercial discado, Telefone residencial discado e Telefone celular discado para poder ligar para contatos utilizando comandos de voz.</p> <p>Para números de telefone discados, inclua todos os números adicionais necessários para fazer chamadas externas (por exemplo 9) e para chamadas de longa distância (por exemplo, 1).</p>
<b>Números telefônicos para identificar contatos para regras de transferência de chamadas pessoais</b>	<p>Utilize os campos Telefone comercial, Telefone residencial e Telefone celular para inserir números de telefone que são utilizados pelo Connection para corresponder regras de transferência de chamadas pessoais em relação às chamadas telefônicas recebidas de contatos pessoais. (Por exemplo, se você desejar criar uma regra de transferência de chamada pessoal baseada no número do telefone residencial de sua mãe, insira o número no campo Telefone residencial.)</p>

Endereços de e-mail são apenas para consulta. O Connection não utiliza os endereços de e-mail nas entradas de contatos.



### Dica

Você pode importar os contatos do Microsoft Exchange para os seus contatos do Connection. Consulte [Como importar informações de contatos do Exchange para seus contatos](#), página 59.

### Procedimento

- 
- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Contatos, selecione **Novo contato**. Ou então, na página Visualizar contatos, você pode clicar no ícone **Novo contato**, abaixo da barra de menus.
- Etapa 2** Na página Criar contato, digite o nome e o sobrenome.
- Etapa 3** Se você digitar os nomes utilizando caracteres alfabéticos não romanos (por exemplo, caracteres Kanji para um contato japonês), digite os nomes utilizando também o alfabeto romano nos campos Alternate Spelling of First Name (**Grafia alternativa para o nome**) e Alternate Spelling of Last Name (**Grafia alternativa para o sobrenome**).  
 Você pode usar os caracteres A-Z, a-z e 0-9. A inserção dessa grafia alternativa permite que o Connection identifique os nomes se você chamar o contato utilizando comandos de voz.

- Etapa 4** Se você utilizar comandos de voz e o contato for conhecido por nomes alternativos (por exemplo, um nome de solteira ou um apelido), digite os nomes na seção **Nomes alternativos**.
- Etapa 5** Para adicionar um outro nome alternativo para o contato, clique em Add Row (**Adicionar linha**) e digite o(s) nome(s).
- Etapa 6** Repita a etapa 5 para adicionar todos os nomes alternativos do contato.
- Etapa 7** Opcionalmente, no campo **E-mail**, digite o endereço de e-mail do contato. (Endereços de e-mail são apenas para sua consulta.)
- Etapa 8** Se você utilizar comandos de voz para chamar contatos, na seção **Números telefônicos** para chamar contatos por comandos de voz, digite o número de telefone comercial, residencial ou celular que o Connection disca para acessar o contato.
- Ao digitar os números de telefone discados, se o número do telefone for um número interno, digite o ramal do contato. Para números externos, insira o número do telefone começando com qualquer código de acesso necessário para fazer uma chamada externa (por exemplo, 9). Você pode utilizar dígitos de 0 a 9. Não utilize espaços, traços ou parênteses entre os dígitos. Para chamadas de longa distância, inclua também os códigos de discagem aplicáveis (por exemplo, 1 e o código da área). Você também pode inserir:
- , (vírgula) para inserir uma pausa de um segundo.
  - # e \* para corresponder às teclas # e \* do telefone.
- Etapa 9** Se você utilizar regras de transferência de chamadas pessoais para gerenciar chamadas dos contatos, na seção **Números telefônicos** para identificar contatos para regras de transferência de chamadas pessoais, digite o número de telefone comercial, residencial e celular do contato.
- Ao inserir números a serem utilizados em regras de transferência de chamadas pessoais, insira-os como exibidos no identificador de chamador. O Connection identifica a chamada como sendo de um contato somente se o número de telefone desta for exatamente igual ao inserido neste campo.
- Etapa 10** Selecione **Salvar**. A entrada é adicionada aos seus contatos.

---

#### Tópicos relacionados

- [Como importar informações de contatos do Exchange para seus contatos, página 59](#)

## Como alterar as informações dos contatos

Execute o procedimento desta seção quando desejar alterar o nome ou o número de telefone de um contato ou para atribuir um nome alternativo.

#### Procedimento

---

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu **Contatos**, selecione **Exibir contatos**.
- Etapa 2** Na página **Contatos**, clique no primeiro nome do contato cujas informações você deseja alterar.
- Etapa 3** Nos campos **Alternate Spelling of First Name (Grafia alternativa para o nome)** e **Alternate Spelling of Last Name (Grafia alternativa para o sobrenome)**, altere as grafias alternativas do nome do contato, conforme aplicável.

Se você utilizar caracteres alfabéticos não romanos nos campos Nome e Sobrenome, o uso do alfabeto romano para grafias alternativas permitirá que o Connection identifique os nomes se você ligar para o contato utilizando comandos de voz. É possível utilizar os caracteres A-Z, a-z e 0-9.

- Etapa 4** Na seção Nomes alternativos, altere as informações conforme o caso:
- Para excluir um nome alternativo, marque a caixa de seleção ao lado do nome e clique em **Excluir selecionados**.
  - Para adicionar um nome alternativo, clique em **Adicionar linha** e digite o(s) nome(s).
- Etapa 5** Opcionalmente, no campo **E-mail**, altere o endereço de e-mail do contato, conforme aplicável. (Endereços de e-mail são apenas para sua consulta.)
- Etapa 6** Na seção Números telefônicos para chamar contatos por comandos de voz, altere o número de telefone comercial, residencial ou celular do contato que o Connection discar para acessar o contato, conforme aplicável. Ao digitar os números de telefone discados, se o número do telefone for um número interno, digite o ramal do contato. Para números externos, insira o número do telefone começando com qualquer código de acesso necessário para fazer uma chamada externa (por exemplo, 9). Você pode utilizar dígitos de 0 a 9. Não utilize espaços, traços ou parênteses entre os dígitos. Para chamadas de longa distância, inclua também os códigos de discagem aplicáveis (por exemplo, 1 e o código da área). Você também pode inserir:
- , (vírgula) para inserir uma pausa de um segundo.
  - # e \* para corresponder às teclas # e \* do telefone.
- Etapa 7** Na seção Números telefônicos para identificar contatos para regras de transferência de chamadas pessoais, altere o número de telefone comercial, residencial ou celular do contato, conforme aplicável. Ao inserir números a serem utilizados em regras de transferência de chamadas pessoais, insira-os como exibidos no identificador de chamador. O Connection identifica a chamada como sendo de um contato somente se o número de telefone desta for exatamente igual ao inserido neste campo.
- Etapa 8** Na seção Associação do grupo de chamadores, altere as informações conforme aplicável:
- Para remover o contato de um grupo de chamadores, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome do grupo.
  - Para adicionar o contato a um grupo de chamadores, marque a caixa de seleção ao lado do nome do grupo.
 

**Observação** Se você não tiver grupos de chamadores configurados, a seção Associação do grupo de chamadores não será exibida. (É possível criar grupos com a ferramenta da Web Regras de transferência de chamadas pessoais.)
- Etapa 9** Selecione **Salvar**.
- 

## Como excluir contatos

### Procedimento

---

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Contatos, selecione **Exibir contatos**.
- Etapa 2** Na página Contatos, marque a caixa de seleção ao lado do nome do contato. Você pode marcar várias caixas de seleção para excluir mais de um contato ao mesmo tempo.



**Observação** Os contatos não podem ser excluídos se fizerem parte de um grupo de chamadores ou de uma regra de transferência de chamadas pessoais. Você deverá remover o contato do grupo de chamadores ou da regra antes para poder excluí-lo. (É possível criar regras na ferramenta da Web Regras de transferência de chamadas pessoais.)

**Etapa 3** Clique no ícone **Excluir linhas selecionadas** abaixo da barra de menus.

---

## Como importar informações de contatos do Exchange para seus contatos

Você pode economizar o tempo de digitação de informações em seus contatos importando as entradas da pasta Contatos do Microsoft Exchange. Esse também é um ótimo método para assegurar que as informações dos contatos pessoais estão atualizadas.

O Cisco Unity Connection importa apenas os nomes, números de telefone e endereços de e-mail dos contatos armazenados no servidor do Exchange. Durante o processo de importação, o Connection faz o seguinte:

- Exibe o número de contatos em seus contatos antes da importação.
- Importa as informações de contato novas do Exchange para os seus contatos.
- Atualiza as informações de contato do Exchange que foram alteradas desde a última importação.
- Remove entradas dos seus contatos pessoais que foram excluídos do Exchange desde a última importação.

Observação: o Connection não distingue entradas duplicadas ou insere informações de número de telefone nos campos Telefone discado. Após a conclusão da importação, você pode rever seus contatos pessoais para remover entradas duplicadas ou adicionar números de telefones discados para ligar para contatos utilizando comandos de voz.

### Procedimento

---

**Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Contatos, selecione **Importar contatos**.

**Etapa 2** Na página Importar contatos do Exchange, clique em **Importar contatos**.

**Etapa 3** O Connection importa as entradas da pasta Contatos do Exchange e exibe os resultados da importação.

---

### Tópicos relacionados

- [Como alterar as informações dos contatos, página 57](#)





# CAPÍTULO 11

## Como gerenciar suas listas particulares

---

- [Sobre as listas particulares, página 61](#)
- [Como criar listas particulares, página 61](#)
- [Como alterar os nomes de listas particulares, página 62](#)
- [Como alterar os membros de listas particulares, página 63](#)
- [Como excluir listas particulares, página 63](#)

### Sobre as listas particulares

Você pode utilizar listas particulares para criar seus próprios grupos de destinatários de mensagens de voz. Quando você endereça uma mensagem de voz a uma de suas listas particulares, todos os destinatários da lista recebem a mensagem. O Cisco Unity Connection oferece diversas listas particulares para serem personalizadas.

Somente você pode enviar mensagens de voz para suas listas particulares. Isso pode ser feito pelo telefone utilizando o teclado ou comandos de voz, ou na ferramenta da Web Caixa de entrada de mensagens. Você não pode enviar mensagens de seu programa de e-mails para suas listas particulares.

### Como criar listas particulares

O administrador do Connection especifica o número máximo de listas que você pode gerenciar.

#### Procedimento

---

**Etapa 1** No Assistente de mensagens, menu Listas particulares, selecione **Nova lista particular**.

**Etapa 2** Na página Lista particular, no campo Nome, digite um nome para a lista. Se você utilizar comandos de voz, esse será o nome que você dirá para adicionar a lista particular a uma lista de destinatários da mensagem.

**Dica** Evite o uso de caracteres especiais e sinais diacríticos no nome da lista. Se você utilizar comandos de voz, o Connection poderá ter dificuldades para reconhecer nomes que contenham esses itens.

- Etapa 3** No campo Nome gravado, no Media Master, clique em **Gravar** e grave o nome da lista.
- Etapa 4** Ao terminar de gravar, clique em **Parar**.
- Etapa 5** Se você utilizar comandos de voz e o nome de sua lista não for pronunciado da maneira como se lê, digite um nome alternativo na seção Nomes alternativos.
- Etapa 6** Para adicionar mais nomes alternativos, selecione **Adicionar linha** e repita a etapa 5.
- Etapa 7** Selecione **Adicionar membros**.
- Etapa 8** Na caixa de diálogo Localizar nomes, clique na guia correspondente para especificar o escopo da pesquisa.
- Etapa 9** Em um ou mais campos, digite as informações aplicáveis sobre o usuário, a lista de distribuição, a lista particular ou o contato remoto que você deseja adicionar à nova lista.
- Etapa 10** Selecione **Localizar**.
- Etapa 11** Na lista de combinações possíveis, marque a caixa de seleção ao lado do usuário, lista de distribuição, lista particular ou contato remoto que você deseja adicionar à sua lista particular e clique em **Adicionar membros**.
- Etapa 12** Repita as etapas de 7 a 11 até terminar de adicionar os membros à sua lista.
- 

## Como alterar os nomes de listas particulares

Cada lista particular tem um nome gravado e um nome de exibição. Quando você endereça mensagens para listas particulares pelo telefone, o Cisco Unity Connection reproduz o nome gravado de modo que você possa confirmar que endereçou a mensagem para a lista correta.

Se você utilizar comandos de voz, poderá também especificar nomes alternativos para o nome de exibição fornecido para uma lista particular. Você diz o nome de exibição ao utilizar comandos de voz para endereçar uma mensagem para a lista particular por telefone. Considere a especificação de nomes alternativos se o nome de exibição não for pronunciado como se lê, como pode ser o caso de acrônimos e abreviações (por exemplo, o nome da lista do departamento de Suporte técnico é TI. Você pode adicionar a grafia da pronúncia “T I” como um nome alternativo).

### Procedimento

---

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Listas particulares, selecione **Exibir listas particulares**.
- Etapa 2** Na página Listas particulares, clique na lista particular cujo nome deseja alterar.
- Etapa 3** Na página Lista particular, no campo Nome, exclua o nome antigo e digite um novo. Esse será o nome de exibição.
- Etapa 4** No campo Nome gravado, no Media Master, clique em **Gravar** e grave o novo nome da lista.
- Etapa 5** Ao terminar de gravar, clique em **Parar**.
- Etapa 6** Na seção Nomes alternativos, altere as informações conforme o caso:
- Para excluir um nome alternativo, marque a caixa de seleção ao lado do nome e clique em **Excluir selecionados**.
  - Para adicionar um nome alternativo, clique em Add Row (**Adicionar linha**) e digite o(s) nome(s).
- Etapa 7** Selecione **Salvar**.
-

## Como alterar os membros de listas particulares

O número máximo de membros que você pode adicionar a uma lista particular é especificado pelo administrador do Connection. Qualquer usuário ou lista de distribuição do sistema que esteja incluído no diretório é elegível para ser associado às suas listas particulares.

Dependendo de como o Connection estiver configurado em sua empresa, você poderá enviar e responder a mensagens de usuários em sistemas remotos de mensagens de voz que não estão no diretório. Se for o caso, você também poderá incluir esses usuários, conhecidos como contatos remotos, em suas listas particulares.

Se você tentar adicionar um usuário, uma lista particular, uma lista de distribuição do sistema ou um contato remoto que já seja um membro da lista particular, o Connection não adicionará o membro à mesma lista novamente.



### Observação

Alterações administrativas nos membros de uma lista particular podem fazer com que eles sejam apresentados de maneira diferente quando você revisar suas listas posteriormente. Ocasionalmente, as alterações administrativas podem até fazer com que alguns membros sejam removidos de suas listas sem prévio aviso. O administrador do Connection deverá informá-lo sobre as mudanças com antecedência, mas talvez você tenha de readicionar esses membros às suas listas caso eles sejam removidos inadvertidamente.

### Procedimento

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Listas particulares, selecione **Exibir listas particulares**.
- Etapa 2** Na página Listas particulares, clique na lista particular cujos membros deseja alterar.
- Etapa 3** Para adicionar membros, pule para a etapa 4.  
Para remover membros, na página Lista particular, marque a caixa de seleção ao lado de qualquer membro que deseje remover da lista e clique em **Excluir selecionados**.
- Etapa 4** Para adicionar membros, na página Lista particular, clique em **Adicionar membros** e, em seguida, procure os nomes:
  - a) Na caixa de diálogo Localizar nomes, clique na guia correspondente para especificar o escopo da pesquisa.
  - b) Em um ou mais campos, digite as informações aplicáveis sobre o usuário, a lista de distribuição, a lista particular ou o contato remoto que você deseja adicionar à lista.
  - c) Selecione **Localizar**.
  - d) Na lista de combinações possíveis, marque a caixa de seleção ao lado do usuário, da lista de distribuição, da lista particular ou do contato remoto que você deseja adicionar à sua lista particular e clique em **Adicionar membros**.
- Etapa 5** Repita da etapa 4 até terminar de adicionar membros à lista.

## Como excluir listas particulares

Quando você exclui uma lista, os nomes gravados e de exibição, e todos os membros da lista são excluídos.

## Procedimento

---

- Etapa 1** No Assistente de mensagens, no menu Listas particulares, selecione **Exibir listas particulares**.
- Etapa 2** Na página Listas particulares, marque a caixa de seleção ao lado da lista que deseja excluir.
- Etapa 3** Clique no ícone **Excluir linhas selecionadas** abaixo da barra de menus.
-



## ÍNDICE

- A**
- Ajuda
    - como acessar na ferramenta da Web Assistente de mensagens **2**
  - apelido., Ver **nomes alternativos**
  - arquivos de som
    - utilizar em gravações **4**
  - atalhos
    - teclado do Media Master **5**
  - atalhos do teclado
    - Media Master **5**
- C**
- carimbo de data e hora (propriedade da mensagem) **28**
  - chamadas diretas, sobre **31**
  - chamadas indiretas, sobre **31**
  - chamadas, sobre indiretas e diretas **31**
  - chamadores, opções para deixar mensagens **35**
  - Cisco PCA **1, 13, 14**
    - senha, como alterar **14**
    - senha, segurança **13**
    - sobre **1**
  - Cisco Personal Communications Assistant, Ver **Cisco PCA**
  - como acessar
    - Ajuda na ferramenta da Web Assistente de mensagens **2**
    - Ferramenta da Web Assistente de mensagens **1**
  - como adicionar
    - contatos **56**
    - dispositivos alternativos **9**
    - grafias alternativas de seu nome **7**
    - nomes alternativos **8**
    - nomes alternativos para listas particulares **62**
  - como alterar
    - como o Connection controla as mensagens em desligamentos ou desconexões **28**
    - configurações avançadas de dispositivos alternativos **10**
    - confirmação de exclusões de mensagens **29**
    - dispositivo de gravação **4**
    - dispositivo de reprodução **4**
    - como alterar (*continuação*)
      - dispositivos de notificação **42**
      - estilo de entrada do telefone **20**
      - formato de hora dos carimbos de data e hora da mensagem **19**
      - informações dos contatos **57**
      - informações sobre a mensagem que o Connection reproduz **27**
      - membros de listas particulares **63**
      - nome gravado **8**
      - nomes alternativos para listas particulares **62**
      - nomes de listas particulares **62**
      - o que o Connection reproduz no logon **20**
      - ordem de reprodução de mensagens **26**
      - origem de saudações **38**
      - PIN **14**
      - preferências de chamada em espera **33**
      - preferências de endereçamento e envio de mensagens **21**
      - preferências de filtragem de chamadas **34**
      - preferências de mensagens do chamador **35**
      - preferências de transferência de chamadas **32**
      - senha da conta de serviços externos **15**
      - senha do Cisco PCA **14**
      - status da listagem de diretório **12**
      - velocidade de reprodução de todas as mensagens dos alto-falantes **26**
      - volume de reprodução pelo alto-falante para todas as mensagens **24**
  - como ativar saudações **38**
  - como configurar
    - dispositivos de notificação **42**
    - dispositivos de notificação por e-mail e SMS para recebimento de transcrições, considerações **53**
    - telefones celulares para encaminhar para o Connection **11**
  - como criar listas particulares **61**
  - como desativar saudações **38**
  - como excluir
    - contatos **58**
    - listas particulares **63**
  - como gravar
    - dispositivo, como alterar **4**
    - saudações **38**
  - Como importar informações de contatos do Exchange para seus contatos **59**

configurações avançadas, como alterar em dispositivos alternativos **10**  
 confirmação, como alterar em exclusões de mensagens **29**  
 consolidar mensagens de voz de vários telefones em uma única caixa de correio, lista de tarefas **11**  
 contatos  
   como adicionar entradas em **56**  
   como alterar informações dos **57**  
   como excluir **58**  
   como importar informações de contatos do Exchange **59**  
   sobre **55**  
   vantagens de adicionar usuários do Connection **55**  
 contatos do Exchange, como importar informações para seus contatos **59**  
 contatos remotos, como adicionar a listas particulares **63**  
 conversação  
   carimbos de data e hora da mensagem, como alterar o formato de hora **19**  
   estilo do menu, como alterar **18**  
   idioma, como alterar **17**  
   preferências, sobre **17**  
   velocidade, como alterar **19**  
   volume, como alterar **18**

## D

diretório  
   como alterar o status da listagem **12**  
   como utilizar nomes alternativos para si mesmo **8**  
 dispositivo de notificação de telefone, como configurar **42**  
 dispositivos alternativos **9, 10**  
   como adicionar **9**  
   configurações avançadas, como alterar **10**  
 dispositivos de notificação por e-mail  
   como configurar **45**  
   como configurar o recebimento de transcrições, considerações **53**  
 dispositivos de notificação por SMTP  
   como configurar **45**  
 Dispositivos de notificação SMS  
   como configurar **48**  
   como configurar o recebimento de transcrições, considerações **53**

## E

estilo de entrada do telefone, como alterar **20**  
 estilo de entrada, como alterar pelo telefone **20**  
 estilo do menu, como alterar a conversação **18**

## F

Ferramenta da Web Assistente de mensagens  
   como acessar **1**  
   sobre **1**  
 filtragem de chamadas  
   preferências, como alterar **34**  
 formato de hora, como alterar para os carimbos de data e hora da mensagem **19**

## G

grafias alternativas de seu nome, como adicionar **7**  
 gravações  
   como utilizar arquivos de som em **4**

## I

idiomas, como alterar a conversação **17**  
 informações do remetente (propriedade da mensagem) **28**

## L

listas particulares  
   como adicionar contatos remotos **63**  
   como adicionar nomes alternativos **62**  
   como alterar nomes **62**  
   como alterar os membros **63**  
   como criar **61**  
   como excluir **63**  
   sobre **61**  
 logon, como alterar o que o Connection reproduz no **20**

## M

Media Master  
   alterar o volume de reprodução pelo alto-falante para todas as mensagens **24**  
   alterar velocidade de reprodução de todas as mensagens dos alto-falantes **26**  
   atalhos do teclado **5**  
   como alterar os dispositivos de reprodução e gravação **4**  
   como utilizar arquivos de som em gravações **4**  
   ilustração **3**  
   sobre **3**  
 mensagens  
   alterar a reprodução pelo alto-falante para todas **24**  
   alterar o volume de reprodução ouvida no telefone **24**  
   alterar velocidade de reprodução de tudo **26**



mensagens (*continuação*)

- como alterar a ordem de reprodução [26](#)
- como alterar a velocidade de reprodução ouvida no telefone [25](#)
- como alterar informações que o Connection reproduz sobre [27](#)
- como alterar os totais de contagem reproduzidos no logon [20](#)
- como alterar, confirmação de exclusões [29](#)
- o que você ouve quando verifica [23](#)
- opções dos chamadores [35](#)
- preferência de endereçamento, como alterar [21](#)
- preferência de envio, como alterar [21](#)

mensagens de voz, consolidar em uma única caixa de correio de vários telefones [11](#)

**N**

nome gravado [8, 20](#)

- como alterar [8](#)
- como alterar o que é reproduzido no logon [20](#)

nome., Ver [nome gravado](#)

nomes alternativos [7, 8, 62](#)

- como adicionar grafias diferentes de seu nome [7](#)
- como adicionar para listas particulares [62](#)
- como adicionar para si mesmo [8](#)

notificação [41, 42, 51, 52](#)

- dispositivos, como configurar [42](#)
- em cadeia [51](#)
- em cascata [51](#)
- mensagens de texto SMS, considerações [52](#)
- sobre [41](#)

notificação de mensagens em cadeia [51](#)

notificação de mensagens em cascata [51](#)

notificação de mensagens., Ver [notificação](#)

número da mensagem (propriedade da mensagem) [28](#)

**P**

pager

- como utilizar como um dispositivo alternativo [9](#)
- dispositivos de notificação, como configurar [42](#)

PIN

- como alterar [14](#)
- segurança [13](#)

preferência de endereçamento, como alterar [21](#)

preferência de envio, como alterar [21](#)

preferências de chamada em espera, como alterar [33](#)

preferências de reprodução de mensagens, sobre [23](#)

preferências do usuário, sobre [7](#)

propriedades da mensagem

- hora em que a mensagem foi enviada [28](#)
- informações do remetente [28](#)

propriedades da mensagem (*continuação*)

- número da mensagem [28](#)
- sobre [27](#)

**Q**

quando verifica mensagens, o que você ouve [23](#)

**R**

ramais alternativos, Ver [dispositivos alternativos](#)

regra de transferência alternativa (básica) [32](#)

regra de transferência de horário fechado (básica) [32](#)

regra de transferência padrão (básica) [31](#)

reprodução

- dispositivo, como alterar [4](#)
- velocidade ouvida no telefone, alterar [25](#)
- volume ouvido no telefone, alterar [24](#)

**S**

saudação alternativa, sobre [37](#)

saudação de fechado [38](#)

saudação de feriado [38](#)

saudação de ocupado [38](#)

saudação interna [38](#)

saudação padrão [38](#)

saudações

- alternativas [37](#)
- como alterar a origem de [38](#)
- como ativar [38](#)
- como desativar [38](#)
- como gerenciar em vários idiomas, sobre [37](#)
- como gravar [38](#)
- como substituir [37](#)
- fechado [38](#)
- feriado [38](#)
- interna [38](#)
- ocupado [38](#)
- padrão [38](#)
- sobre [37](#)

senha da conta de serviços externos

- como alterar [15](#)
- segurança [13](#)

senhas

- Cisco PCA, como alterar [14](#)
- conta de serviços externos, como alterar [15](#)
- PIN, como alterar [14](#)
- segurança [13](#)
- sobre [13](#)

## SMS

como configurar notificações de mensagens de texto,  
considerações **52**

SpeechView **52, 53**

## T

telefone celular, como utilizar como um dispositivo alternativo **9**

telefone residencial, como utilizar como um dispositivo  
alternativo **9**

telefones celulares

como configurar para encaminhamento para o Connection **11**

transcrições de mensagens de voz com o SpeechView

considerações sobre como configurar **53**

sobre **52**

transferência de chamadas

como alterar preferências de chamada em espera **33, 34**

preferências, como alterar **32**

transferência de chamadas (*continuação*)

regra alternativa (básica) **32**

regra de horário fechado (básica) **32**

regra padrão (básica) **31**

regras, sobre **31**

## V

velocidade

alterar a reprodução pelo alto-falante para todas as  
mensagens **26**

alterar para reprodução de mensagens ouvidas no telefone **25**

como alterar a conversação **19**

volume

alterar a reprodução pelo alto-falante para todas as  
mensagens **24**

alterar para reprodução de mensagens ouvidas no telefone **24**

como alterar a conversação **18**