





## Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

Hívás kezdeményezése	Nyomja meg a  vagy a <b>Hívás</b> gombot. Ezt tárcsázás előtt vagy után is megteheti.
Hívás fogadása	Nyomja meg a  vagy a <b>Válasz</b> gombot.
Hívás befejezése	Nyomja meg a <b>Hívás befejezése</b> gombot.
Újrahív	Nyomja meg az <b>Újrahív</b> gombot.
Konferenciaállomás némitása	Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson, a DCU-n vagy a mikrofonon.
Híváselőzmények megtekintése	Nyomja meg az <b>Alkalmazások</b> gombot, és válassza a Híváselőzmények lehetőséget. A tárcsázáshoz válasszon ki egy elemet, majd nyomja meg a <b>Tárcsázás</b> gombot.
Hívás tartása/folytatása	Nyomja meg a <b>Tartás</b> gombot. A hívás folytatásához nyomja meg a  vagy <b>Folytatás</b> gombot.
Hívás átadása új számra	Nyomja meg az <b>Átadás</b> gombot, írja be a számot, majd nyomja meg az <b>Átadás</b> gombot.
Normál (ad hoc) konferenciahívás kezdeményezése	Nyomja meg a <b>Konferencia</b> gombot, tárcsázzon egy résztvevőt, majd nyomja meg a <b>Konferencia</b> gombot.
Minden hívás átirányítása	Nyomja meg az <b>ÁtirMind</b> gombot.
Csatlakozás	Egy csatlakozt hívásnál nyomja meg a <b>Konferencia</b> gombot, majd nyomja meg a <b>Hívások</b> gombot a csatlakozt hívások megtekintéséhez.



A Cisco, a Cisco Systems, a Cisco embléma és a Cisco Systems embléma a Cisco Systems, Inc. és/vagy leányvállalatának bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és bizonyos más országokban. A dokumentumban vagy a webhelyen említett összes többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. A „partner” szó használata nem jelent a Cisco és bármely más vállalat közötti partnerségi kapcsolatot. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.



### RÖVID ÚTMUTATÓ



## Cisco 8831-es és 8831NR Unified IP-konferenciatelefon

Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

A funkciógombok bemutatása

A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

A telefon gombjai

A telefon csatlakozói

## A funkciógombok bemutatása

Válasz	Bejövő hívás felvétele
Alkalm.	A telefon alkalmazásainak és beállítási menüinek megnyitása
Hívás	Tárcsázott szám hívása
Visszahívás	Értesítés kérése, amikor egy pillanatnyilag foglalt mellék hívhatóvá válik
Hívások	Kapcsolt hívások listája
Mégse	Aktuális művelet leállítása
Konfer.	Konferenciahívás kezdeményezése
KonfLista	Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása
Névjegyek	Megnyitja a névjegyek menüt, mely a vállalati és személyes névjegyeket tartalmazza
Átirányítás	Hívás átirányítása
Hívás befejezése	Az aktív hívás befejezése
ÁtirMind	Az összes bejövő hívás átirányítása
Tartás	Az aktív hívás tartásba helyezése
Üzenetek	Hangüzenetek beállítása, ellenőrzése vagy meghallgatása
Több	További parancsok megjelenítése
Új hívás	Új hívás kezdeményezése az aktív hívás megszakítása nélkül
Parkoltatás	A hívás parkolása és részleteinek megjelenítése
Újrahív	A legutóbb hívott szám újrahívása
Folytatás	A tartásba helyezett hívás visszavétele
Gyorshívó	A kiválasztott fél hívása
Átvitel	Hívás átadása

## A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

### Vonal- és hívásállapotok

	Tartásban levő hívás
	Felépült hívás
	Bejövő hívás
	Kézibeszélő letéve
	Kézibeszélő felvéve
	Közös vonal használatban


### Egyéb funkciók

	Kiválasztott opció
	Csatolt mód
	Titkosított
	Mikrofon bekapcsolva

## A telefon gombjai

	Hívás
	Kétirányú navigációs sáv
	Választ
	Hangerő
	Elnémítás

## A telefon csatlakozói

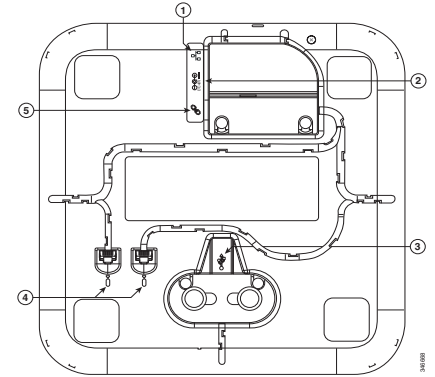

A bázis alulnézete

1	A hálózati kábel csatlakozója.
2	A külső tápkábel csatlakozója.
3	A kijelző-vezérlőegység USB-csatlakozója. Ez kapcsolja össze a kijelző-vezérlőegységet a bázissal. <b>Megjegyzés:</b> Nyomja meg határozottan, hogy a vasmag a kábelvezetők közé kerüljön.
4	Vezetékes hosszabítású mikrofon-csatlakozó.
5	Lánca kapcsolási csatlakozó. Két bázisegységet kapcsol összes Csatolt módban.

**Megjegyzés:** A Cisco 8831-es Unified IP-konferenciatelefon vezetékes és vezeték nélküli mikrofonokat támogat. A Cisco 8831NR Unified IP-konferenciatelefon csak vezetékes mikrofonokat támogat.