


## Pokretanje poziva


1

Označite opciju **Poziv** i pritisnite **OK** ili zeleni gumb **Poziv** na daljinskom upravljaču.




2

Upotrijebite tipke strelica **pokazivača** na daljinskom upravljaču za odabir polja *Traži ili biraj* (kako je označeno na slici).




3

Da biste upisali brojke, jednostavno pritisnite odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču.



Da biste pozvali virtualnu tipkovnicu, upotrijebite lijevu strelicu **pokazivača** za pomicanje na polje **123**. Sada se možete kretati po tipkovnici i birati željene znakove. Znak birate pritiskom na **OK**.


Na zaslonu odaberite zeleno polje **Poziv** ili pritisnite zeleni gumb **Poziv** na daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli biranje poziva.



## Pokretanje poziva iz popisa kontakata


1

Označite opciju **Poziv** i pritisnite **OK** ili zeleni gumb **Poziv** na daljinskom upravljaču.




2

Upotrijebite tipke strelica **pokazivača** na daljinskom upravljaču za kretanje među mogućnostima *Omiljeni*, *Nedavni* i *Imenik*, a zatim niže na jedan od popisa.



3

Kada je unos pronađen, pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču kako biste pozvali izbornik *Poziv*. Zatim pritisnite zeleni gumb **Poziv** ili **OK** na daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli biranje poziva.



## Promjena izgleda zaslona


1

Priđite na opciju **Izgled** (≡) u gornjem desnom kutu i pritisnite gumb **OK** na daljinskom upravljaču. Ta će se ikona pojaviti samo kada je to moguće.



2

Upotrijebite tipke **strelica** na daljinskom upravljaču za vodoravno pomicanje na izgled koji želite primijeniti i pritisnite **OK**.




## Preuzimanje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv, možete ga preuzeti, odbiti ili zanemariti.

Ako odbijete poziv, podaci o zauzetosti poslat će se pozivatelju.

Također možete upotrijebiti tipke na daljinskom upravljaču.




## Dijeljenje sadržaja

Upotrijebite tu značajku za dijeljenje sadržaja računala u pozivu ili izvan poziva.


1

Izvor prezentacije mora biti povezan i uključen. Odaberite *Dijeli* i pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču.

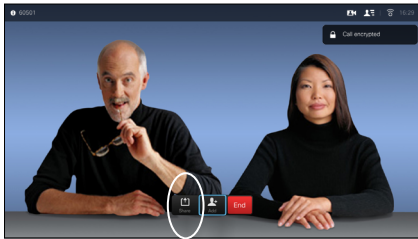


2

Odaberite izvor koji želite podijeliti i pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču.

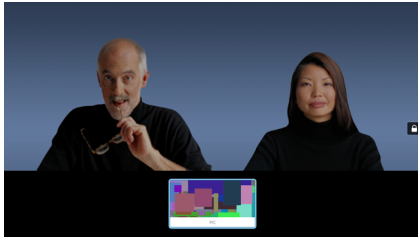


3

Veličinom dijeljene slike upravlja polje *Minimiziraj/ Maksimiziraj*. Ako je potrebno, odaberite i pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču.

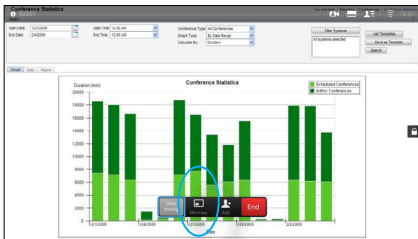

4

Da biste prekinuli dijeljenje sadržaja, odaberite *Zaustavi dijeljenje* i pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču.

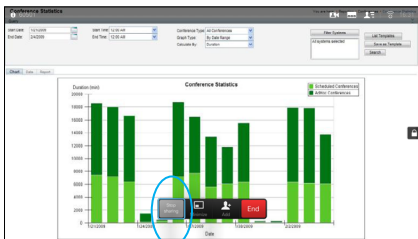


## Zaslon i daljinski upravljač

Pristup načinu pripravnosti, podacima o sustavu i značajci *Ne uznemiravaj*

Pristup izborniku Upravljanje kamerom

Ta se ikona pojavljuje kao pokazatelj da je značajka *Blizina* omogućena za sustav

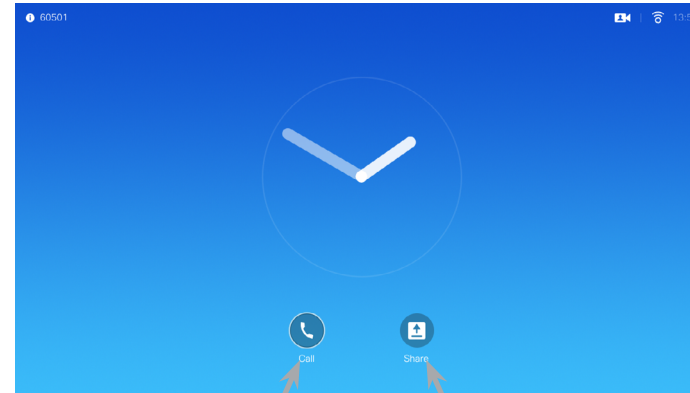

Upotrijebite za pozivanje

Upotrijebite za dijeljenje sadržaja

Kontrola glasnoće i kontrola povećanja/smanjenja



OK/Enter

Izbornik polja / tipke pokazivača

Vraćanje jedan korak unatrag

Pozivanje/Preuzimanje dolaznog poziva

Tipkovnica

Isključivanje/uključivanje zvuka mikrofona

Odbijanje dolaznog poziva / Završavanje poziva / Odustajanje / Povratak na početni zaslon (izvan poziva)

Upotrijebite strelice **pokazivača** za kretanje po zaslonu i pritisnite **OK/Enter** da biste otvorili odabrano polje izbornika.

Upotrijebite tipku **Odustani** za izlaz iz izbornika (i vraćanje na *početni zaslon*) uz poništavanje promjena. Tipkom **Natrag** vraćate se jedan korak unatrag.

CE8.0

Brzi referentni priručnik Cisco TelePresence SX10, SX20