


Cisco TelePresence TRC 6 빠른 참조 설명서 CE9.13

연락처 목록에서 전화 걸기


- 1 리모컨의 커서 키를 사용하여 녹색 **통화** 단추로 이동합니다. 리모컨의 **확인**을 누릅니다.



- 2 특정 목록 (즐거찾기, 디렉터리 또는 최근 항목)에 있는 사람을 검색하려면 해당 헤드라인으로 이동하고 **확인**을 누릅니다. 아래로 이동하여 통화할 항목을 찾습니다.



- 3 해당 항목에서 리모컨의 **확인**을 눌러 녹색 **통화** 단추를 생성합니다. **확인**을 다시 누르거나 리모컨의 **통화** 단추를 누릅니다.




- 4 이제 통화가 됩니다. 통화를 종료하려면 빨간색 **종료** 단추로 이동하고 **확인**을 누르거나 리모컨의 빨간색 단추를 누릅니다.



이름, 번호 또는 주소로 전화 걸기

- 1 리모컨의 커서 키를 사용하여 녹색 **통화** 단추로 이동합니다. 리모컨의 **확인**을 누릅니다.




- 2 검색 또는 다이얼 필드로 이동하고 리모컨의 **확인**을 누릅니다. 키보드가 호출됩니다.



- 3 숫자를 입력하려면 리모컨의 커서 키를 사용합니다. 가상 키보드를 사용하려면 아래로 이동하여 키보드에서 문자를 선택합니다. 글자를 선택하려면 **확인**을 누르십시오.



- 4 그런 다음 녹색 **통화** 버튼을 눌러 전화를 겁니다. 왼쪽에 표시된 것처럼 통화를 종료합니다.




비디오 회의 시작


- 1 통화 시 추가로 이동하고 리모컨의 **확인**을 누릅니다. 그러면 현재 통화가 보류됩니다.




- 2 평상시처럼 추가할 참가자를 찾거나 입력합니다.

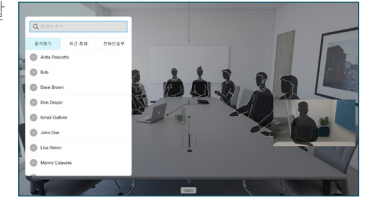

- 3 그러면 추가 단추가 생성됩니다. 추가로 이동하고 **확인**을 누르거나 리모컨의 **통화** 단추를 누릅니다.

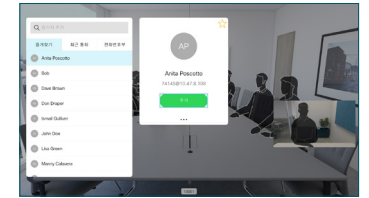


- 4 이제 이 새로운 통화가 기존 통화에 추가되어 회의가 이루어집니다. 사람을 더 추가하려면 반복합니다.

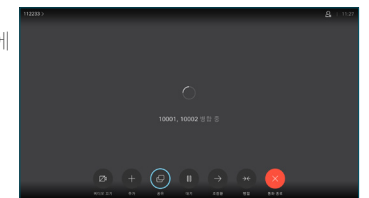

Cisco TelePresence TRC 6 빠른 참조 설명서 CE9.13

통화 착신 전환 및 방해 사절

- 1 좌측 상단 구석으로 이동하여 아이콘을 누릅니다.
- 2 필요에 따라 **확인**을 사용하여 기능을 활성화/비활성화합니다. **뒤로**를 사용하여 종료합니다.

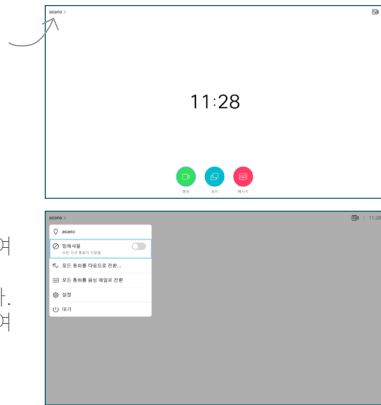

위의 메뉴에 대한 액세스가 비디오 지원팀에 의해 차단되었을 수 있습니다.

감소/증가(볼륨 및 값)

커서 제어 키 및 확인(중앙)

마이크 음소거/음소거 해제

수신 통화 거절/통화 종료 / 취소 / 홈 화면으로 돌아가기(통화 중이 아닐 때)

뒤로


전화 걸기/수신 통화 받기

누군가에게 전화를 걸거나 영숫자 문자 입력



통화에서 콘텐츠 공유


- 1 프레젠테이션 소스와 연결되어 있고 켜진 상태인지 확인합니다. **공유**를 선택하고 리모컨의 **확인**을 눌러야 할 수 있습니다.



- 2 통화에서 **공유**를 선택하여 다른 사용자와 공유하기 전에 **로컬 미리 보기**를 선택하여 다른 사용자와 공유하지 않고 콘텐츠를 공유합니다.



- 3 공유한 이미지의 크기는 **최소화/최대화** 단추를 사용하여 제어합니다. 이것을 선택하고, 필요한 경우 리모컨의 **확인**을 누릅니다.




- 4 콘텐츠 공유를 그만하려면 **공유 중지**를 선택하고 리모컨의 **확인**을 누릅니다.



프록시미티를 사용하여 공유하려면 컴퓨터에서 프록시미티를 활성화합니다. 일단 페어링되면 화면이 공유됩니다.

진행 중인 통화 호전환


- 1 호전환 단추로 이동하고 리모컨의 **확인**을 누릅니다. 이렇게 하면 현재 통화가 보류로 전환됩니다.

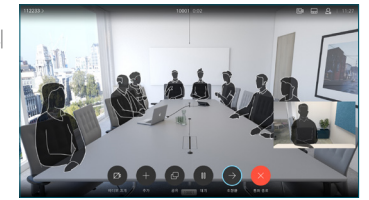

- 2 평상시와 같이 전화를 걸 사람을 검색합니다.



- 3 녹색 **통화** 단추로 이동하고 **확인**을 누르거나 리모컨의 **녹색 통화** 단추를 사용합니다. 호전환되었는지 확인하기 위해 그 사람과 통화합니다. 호전환할 사람이 여전히 보류 중입니다.

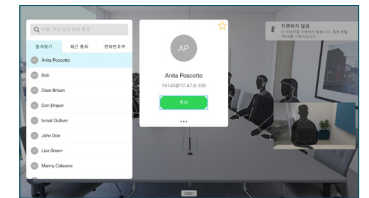

- 4 호전환 완료로 이동하고 리모컨의 **확인**을 누릅니다.

