


# Cisco TelePresence TRC 6 Hızlı Başvuru Kılavuzu CE9.13

## Kişi Listesinden Çağrı Yapma


- 1 Uzaktan kumandadaki ok tuşlarını kullanarak yeşil **Ara** düğmesine gidin. Uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basın.



- 2 Belirli bir listede (Sık Kullanılanlar, Dizin veya Son Aranılanlar) birini aramak için ilgili başlığa gidin ve **Tamam**'a basın. Aranacak kişiyi bulmak için aşağı gidin.



- 3 Yeşil **Ara** düğmesini görmek için bu girişteyken kumandada **Tamam**'a basın. Tekrar **Tamam**'a basın veya uzaktan kumandada **Ara** düğmesine basın.



- 4 Çağrı gerçekleştirilir. Çağrıyı bitirmek için kırmızı **Bitir** düğmesine gidip **Tamam**'a basın veya kumandada kırmızı düğmeye basın.




## Ad, Numara veya Adres Kullanarak Çağrı Yapma


- 1 Uzaktan kumandadaki ok tuşlarını kullanarak yeşil **Ara** düğmesine gidin. Uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basın.




- 2 **Ara** veya **Çevir** alanına gidin ve uzaktan kumandada **Tamam**'a basın. Klavye ekrana gelir.



- 3 Numaraları girmek için uzaktan kumandadaki tuşları kullanın. Sanal klavyeyi kullanmak için klavyede aşağı gidip gezinerek karakterleri seçin. Karakter seçmek için **Tamam**'a basın.



- 4 Ardından arama yapmak için yeşil **Ara** düğmesine basın. Çağrıyı sol tarafta gösterildiği gibi sonlandırın.




## Video Konferans Başlatma


- 1 Çağrıdayken **Ekle** düğmesine gidin ve uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basın. Bu işlem, mevcut çağrıyı beklemeye alır.




- 2 Normal şekilde eklenecek katılımcıyı bulun veya girin.

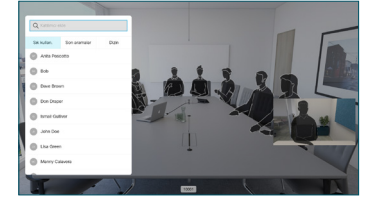

- 3 Bu, **Ekle** düğmesini getirir. **Ekle**'ye gidip **Tamam**'a basın veya uzaktan kumandada **Ara** düğmesine basın.

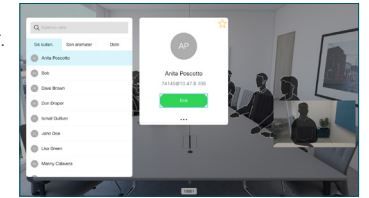

- 4 Bu yeni çağrı şimdi mevcut çağrıya eklenecek bir konferans oluşturacaktır.

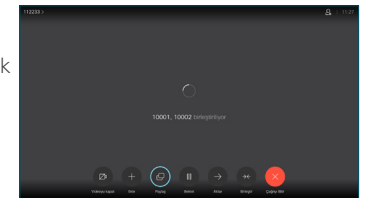


Daha fazla kişi eklemek için işlemi tekrarlayın.


# Cisco TelePresence TRC 6 Hızlı Başvuru Kılavuzu CE9.13

## Çağruları Yönlendirme ve Rahatsız Etmeyin

1 Sol üst köşedeki simgeye gidip dokununuz.



2 **Tamam**'ı kullanarak işlevleri gerektiği gibi etkinleştirin/ devre dışı bırakın. Çıkmak için **Geri Dön**'ü kullanın.



Yukarıdaki menüye erişim, video destek ekibiniz tarafından engellenmiş olabilir.

Azaltma/Artırma (ses ve değerler)

Ok kumanda tuşları ve Tamam (orta)

Mikrofon Sessize Alma/Sesi Açma

Gelen çağrıyı reddetme / Çağrıyı sonlandırma / İptal / Ana ekrana dönüş (çağrılar dışında)

Çağrı yapma / Gelen çağrıyı kabul etme

Bir kişiyi arayın veya alfasayısal karakterler girin




## Çağrıda İçerik Paylaşma


1 Sunum kaynağınızın bağlı ve Açık olduğuna emin olun. **Paylaş**'ı seçip uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basmanız gerekebilir.



2 İçeriği **Çağrıda paylaş**'ı seçerek diğerleriyle paylaşmadan önce, diğerleriyle paylaşmadan incelemek için **Yerel önizleme**'yi seçin.



3 Paylaşılan görüntünün boyutu **Küçült/Büyüt** düğmesiyle kontrol edilir. Bunu seçin ve gerekirse uzaktan kontrolde **Tamam** düğmesine basın.




4 Paylaşımı durdurmak için **Paylaşımı durdur**'ü seçin ve uzaktan kontrolde **Tamam** düğmesine basın.




Yakınlığı kullanarak paylaşım yapmak için bilgisayarınızda Yakınlığı etkinleştirin. Eşleştirildikten sonra ekranınızı paylaşma sunar.

## Devam Eden Çağrıyı Aktarma


1 **Aktar** düğmesine gidip uzaktan kumandada **Tamam**'a basın. Bu işlem, mevcut çağrıyı beklemeye alır.

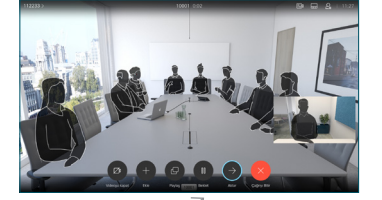

2 Her zamanki şekilde çağrı yapacağınız kişiyi arayın.

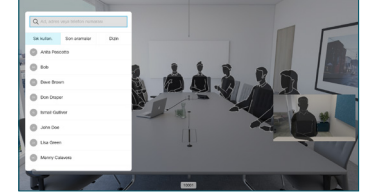

3 Yeşil **Ara** düğmesine gidin ve **Tamam**'a basın ya da uzaktan kumandadaki yeşil **Ara** düğmesini kullanın. Aktarmanın **Uygun** olduğunu doğrulamak için kişiyle konuşun. Aktarılacak kişi hala beklemededir.

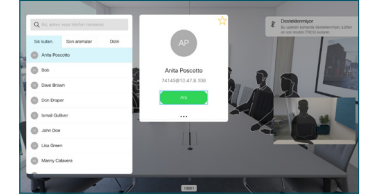

4 **Aktarımı Tamamla**'ya gidin ve uzaktan kumandada **Tamam**'a basın.

