



# Cisco TelePresence TRC 6 Hızlı Başvuru Kılavuzu CE9.15

## Kişi Listesinden Arama Yapma


- 1 Uzaktan kumandadaki ok tuşlarını kullanarak yeşil **Ara** düğmesine gidin. Uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basın.



- 2 Belirli bir listede (Sık Kullanılanlar, Dizin veya Son Arananlar) birini aramak için ilgili başlığa gidin ve **Tamam**'a basın. Aranacak kişiyi bulmak için aşağı gidin.




- 3 Yeşil **Ara** düğmesini görmek için bu girişeyken kumandada **Tamam**'a basın. Tekrar **Tamam**'a basın veya uzaktan kumandada **Ara** düğmesine basın.



- 4 Çağrı gerçekleştirilir.

Çağrıyı bitirmek için kırmızı **Çağrıyı Bitir** düğmesine gidip **Tamam**'a basın veya uzaktan kumandada kırmızı düğmeye basın.




## Ad, Numara veya Adres Kullanarak Arama Yapma


- 1 Uzaktan kumandadaki ok tuşlarını kullanarak yeşil **Ara** düğmesine gidin. Uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basın.



- 2 **Ara** veya **Çevir** alanına gidin ve uzaktan kumandada **Tamam**'a basın. Klavye ekrana gelir.




- 3 Numaraları girmek için uzaktan kumandadaki tuşları kullanın. Sanal klavyeyi kullanmak için klavyede aşağı gidip gezinerek karakterleri seçin. Karakter seçmek için **Tamam**'a basın.



- 4 Ardından arama yapmak için yeşil **Ara** düğmesine basın.

Çağrıyı sol tarafta gösterildiği gibi sonlandırın.




## Video Konferans Başlatma


- 1 Çağrıdayken **Ekle** düğmesine gidin ve uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basın. Bu işlem, mevcut çağrıyı beklemeye alır.



- 2 Normal şekilde eklenecek katılımcıyı bulun veya girin.

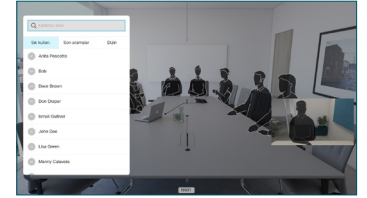


- 3 Bu, **Ekle** düğmesini getirir. **Ekle**'ye gidip **Tamam**'a basın veya uzaktan kumandada **Ara** düğmesine basın.

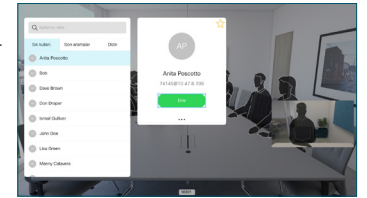

- 4 Bu yeni çağrı şimdi mevcut çağrıya eklenerek bir konferans oluşturacaktır.

Daha fazla kişi eklemek için işlemi tekrarlayın.

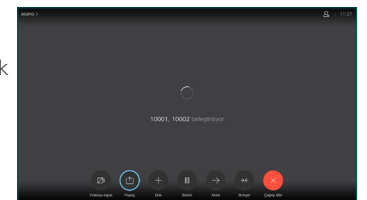

# Cisco TelePresence TRC 6 Hızlı Başvuru Kılavuzu CE9.15

## Çağruları Yönlendirme ve Rahatsız Etmeyin



- 1 Sol üst köşedeki simgeye gidip dokununuz.
- 2 **Tamam'**ı kullanarak işlevleri gerektiği gibi etkinleştirin/ devre dışı bırakın. Çıkmak için **Geri Dön**'ü kullanın.

Yukarıdaki menülere erişim, video destek ekibiniz tarafından engellenmiş olabilir.



## Çağrıda İçerik Paylaşma

- 1 Sunum kaynağınızın bağlı ve açık olduğundan emin olun. **Paylaş'**ı seçip uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basmanız gerekebilir.
- 2 İçeriği **Çağrıda paylaş'**ı seçerek diğerleriyle paylaşmadan önce, diğerleriyle paylaşmadan incelemek için **Yerel önizleme**'yi seçin.
- 3 Paylaşılan görüntünün boyutu **Küçült/ Büyüt** düğmesiyle kontrol edilir. Bunu seçin ve gerekirse uzaktan kontrolde **Tamam** düğmesine basın.
- 4 Paylaşımı durdurmak için **Paylaşımı durdur**'ü seçin ve uzaktan kontrolde **Tamam** düğmesine basın.



Yakınlığı kullanarak paylaşım yapmak için bilgisayarınızda Yakınlığı etkinleştirin. Eşleştirildikten sonra ekranınızı paylaşma sunar.

## Devam Eden Çağrıyı Aktarma

- 1 **Aktar** düğmesine gidip uzaktan kumandada **Tamam**'a basın. Bu işlem, mevcut çağrıyı beklemeye alır.
- 2 Her zamanki şekilde çağrı yapacağınız kişiyi arayın.
- 3 Yeşil **Ara** düğmesine gidin ve **Tamam**'a basın ya da uzaktan kumandadaki yeşil **Ara** düğmesini kullanın. Aktarmanın **Uygun** olduğunu doğrulamak için kişiyle konuşun. Aktarılacak kişi hala beklemededir.
- 4 **Tam Aktarma**'ya gidin ve uzaktan kumandada **Tamam**'a basın.

