


# Guida di riferimento rapido di Cisco TelePresence TRC 6 per CE9.3




## Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti


- 1 Utilizzare i tasti cursore del telecomando per selezionare il pulsante verde **Chiama**. Premere **OK** sul telecomando.




- 2 Per cercare qualcuno in un elenco specifico (Preferiti, Rubrica o Recenti), selezionare l'elenco desiderato e premere **OK**. Scorrere verso il basso per individuare la voce da chiamare.



- 3 Premere **OK** sul telecomando in corrispondenza della voce desiderata per visualizzare il pulsante verde **Chiama**. Premere di nuovo **OK** o il pulsante **Chiama** sul telecomando.




- 4 La chiamata verrà effettuata. Per terminare la chiamata, selezionare il pulsante rosso **Fine** e premere **OK** oppure premere il pulsante rosso sul telecomando.




## Esecuzione di una chiamata con nome, numero o indirizzo


- 1 Utilizzare i tasti cursore del telecomando per selezionare il pulsante verde **Chiama**. Premere **OK** sul telecomando.




- 2 Selezionare il campo **Cerca o componi** e premere **OK** sul telecomando. Viene visualizzata la tastiera virtuale.



- 3 Per inserire i numeri, utilizzare i tasti del telecomando. Per utilizzare la tastiera virtuale, scorrere verso il basso e selezionare i caratteri. Premere **OK** per selezionare un carattere.




- 4 Premere il pulsante verde **Chiama** per effettuare la chiamata. Terminare la chiamata come mostrato a sinistra.




## Avvio di una videoconferenza


- 1 Durante una chiamata, selezionare **Aggiungi** e premere **OK** sul telecomando. La chiamata corrente verrà messa in attesa.

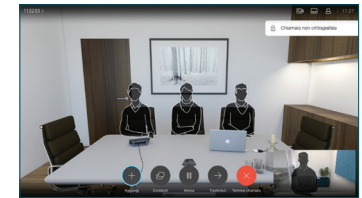


- 2 Individuare o digitare il nome del partecipante da aggiungere come di consueto.

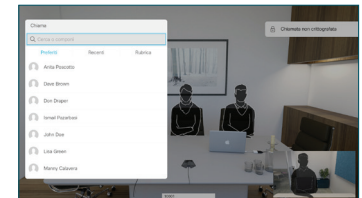

- 3 Viene visualizzato il pulsante **Aggiungi**. Selezionare **Aggiungi** e premere **OK** o premere il pulsante **Chiama** sul telecomando.

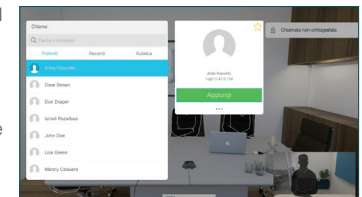

- 4 La nuova chiamata verrà aggiunta a quella esistente, creando una conferenza. Ripetere l'operazione per aggiungere altri partecipanti.

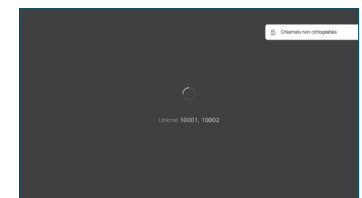

# Guida di riferimento rapido di Cisco TelePresence TRC 6 per CE9.3



## Inoltro di chiamate, Prossimità e Non disturbare

1 Individuare e toccare l'icona nell'angolo in alto a sinistra.

2 Attivare/disattivare le funzioni in base alle proprie esigenze premendo OK. Utilizzare **Torna indietro** per uscire.

Comandi per diminuire/aumentare il volume e i valori

Tasti di controllo cursore e OK (al centro)

Torna indietro

Attivazione/Disattivazione del microfono

Esecuzione di una chiamata/Accettazione chiamata in arrivo

Composizione o inserimento di caratteri alfanumerici

Rifiuto chiamata in arrivo/Termine chiamata/Annullamento/Schermata iniziale (non durante le chiamate)

## Condivisione di contenuti durante una chiamata

1 Assicurarsi che la sorgente della presentazione sia collegata e attivata. Potrebbe essere necessario selezionare **Condividi** e premere OK sul telecomando.

2 Selezionare **Anteprima locale** per controllare il contenuto senza che venga condiviso con gli altri, prima di selezionare **Condividi in chiamata** e dividerlo con gli altri.

3 Per controllare le dimensioni dell'immagine condivisa, utilizzare il pulsante **Riduci/Ingrandisci**. Selezionarlo e premere OK sul telecomando, se necessario.

4 Per interrompere la condivisione di contenuti, selezionare **Interrompi condivisione** e premere OK sul telecomando.

Attiva Proximity sul computer per condividere i contenuti utilizzando la funzionalità Prossimità. Una volta eseguito l'abbinamento, sarà possibile condividere lo schermo.

## Trasferimento di una chiamata in corso

1 Selezionare il pulsante **Trasferisci** e premere OK sul telecomando. La chiamata corrente viene messa in attesa.

2 Cercare l'utente da chiamare come di consueto.

3 Selezionare il pulsante verde **Chiama** e premere OK o utilizzare il pulsante verde **Chiama** sul telecomando. Parlare con il destinatario per confermare che il trasferimento è OK. Il destinatario del trasferimento è ancora in attesa.

4 Selezionare **Completa trasferimento** e premere OK sul telecomando.