


# Cisco TelePresence TRC 6 -pikaopas CE9.9




## Soittaminen yhteystietoluettelosta


- 1 Siirry vihreän **soittopainikkeen** kohdalle kaukosäätimen nuolinäppäimillä. Paina kaukosäätimen **OK**-painiketta.




- 2 Etsi henkilö tietystä luettelosta (suosikit, hakemisto tai viimeisimmät) siirtymällä luettelon otsikon kohdalle ja painamalla **OK**. Etsi alaspäin siirtymällä luettelosta henkilö, jolle haluat soittaa.



- 3 Kun henkilö on valittuna, paina kaukosäätimen **OK**-painiketta, niin vihreä **soittopainike** tulee näkyviin. Paina **OK** uudelleen tai paina kaukosäätimen **soittopainiketta**.




- 4 Puhelu soitetaan. Kun haluat lopettaa puhelun, siirry punaisen **lopetuspainikkeen** kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta tai punaista lopetuspainiketta.




## Soittaminen nimeä, numeroa tai osoitetta käyttämällä


- 1 Siirry vihreän **soittopainikkeen** kohdalle kaukosäätimen nuolinäppäimillä. Paina kaukosäätimen **OK**-painiketta.



- 2 Siirry **haku- tai soittokenttään** ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta. Näppäimistö tulee näkyviin.




- 3 Syötä numero kaukosäätimen näppäimillä. Jos haluat käyttää virtuaalinäppäimistöä, siirry alas näppäimistön kohdalle ja valitse merkit. Valitse merkki painamalla **OK**-painiketta.




- 4 Soita puhelu painamalla vihreää **soittopainiketta**.

Lopeta kuva vasemmalla näkyvän kuvan mukaisesti.




## Videoneuvottelun aloittaminen


- 1 Siirry puhelun aikana **Lisää**-valinnan kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta. Tämä asettaa nykyisen puhelun pitoon.

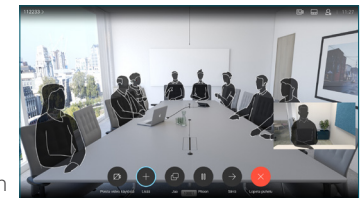

- 2 Etsi lisättävä henkilö tai kirjoita hänen nimensä tavalliseen tapaan.

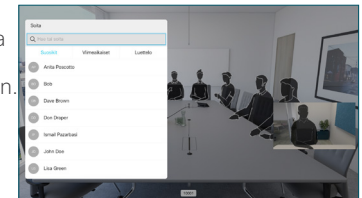


- 3 **Lisää**-painike tulee tällöin näkyviin. Siirry **Lisää**-valinnan kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta tai **soittopainiketta**.

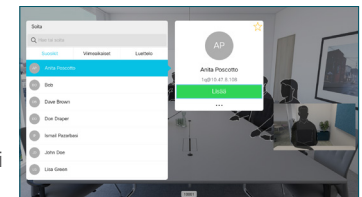

- 4 Uusi puhelu yhdistetään käynnissä olevaan puheluuun luomalla neuvottelupuhelu.

Toista nämä vaiheet, jos haluat lisätä muita henkilöitä.


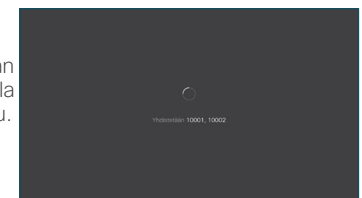


# Cisco TelePresence TRC 6 -pikaopas CE9.9



## Soitonsiirto, Proximity-toiminto ja ei saa häiritä

- 1 Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa kuvaketta.
- 2 Aktivoi toimintoja tai poista niitä käytöstä tarpeen mukaan OK-painiketta käyttämällä. Poistu valitsemalla **Takaisin**.



Videotukiitimi on voinut estää edellä kuvattujen valikoiden käytön.

Pienentäminen/  
suurentaminen  
(äänenvoimakkuus ja arvot)

Nuolinäppäimet ja OK  
(keskusta)

Mikrofonin  
vaimennus /  
vaimennuksen poisto

Hylkää saapuva puhelu /  
lopetta puhelu / peruuta  
/ palaa aloitusnäyttöön  
(puhelujen ulkopuolella)

Takaisin




Soita  
puhelu / hyväksy  
saapuva puhelu

Soita tai syötä  
aakkosnumeerisia  
merkkejä



## Sisällön jakaminen puhelun aikana

- 1 Varmista, että esityksen lähde on yhdistetty ja käynnissä. Sinun on ehkä valittava **Jaa** ja painettava kaukosäätimen OK-painiketta.
- 2 Jos haluat tarkistaa sisällön ennen sen jakamista muiden kanssa, valitse **Paikallinen esikatselu**. Kun olet valmis jakamaan sisältöä, valitse **Jaa puhelussa**.
- 3 Jaetun kuvan kokoa hallitaan **Minimoi/Maksimoi**-painikkeen avulla. Valitse tämä ja paina sitten kaukosäätimen OK-painiketta tarvittaessa.
- 4 Voit lopetta sisällön jakamisen valitsemalla **Lopeta jakaminen** ja painamalla sitten kaukosäätimen OK-painiketta.



Jos haluat jakaa sisältöä Proximity-toiminnon avulla, aktivoi toiminto tietokoneessasi. Kun laitepari on muodostettu, näytön jakamisvaihtoehto tulee näkyviin.

## Käynnissä olevan puhelun siirtäminen

- 1 Siirry **Siirrä**-painikkeen kohdalle ja paina kaukosäätimen OK-painiketta. Tämä asettaa nykyisen puhelun pitoon.
- 2 Etsi tavalliseen tapaan henkilö, jolle haluat soittaa.
- 3 Siirry vihreän **soittopainikkeen** kohdalle ja paina kaukosäätimen OK-painiketta tai käytä sen vihreää **soittopainiketta**. Vahvista siirron onnistuminen puhumalla henkilön kanssa ja paina OK. Siirron kohde on yhä pidossa.
- 4 Siirry **Tee siirto** -valinnan kohdalle ja paina kaukosäätimen OK-painiketta.

